




211990 - MM Kantenverschluß mittig DM 15 700 mit 2 VZ FFH/FFB 501-700 silber

Technische Zeichnung

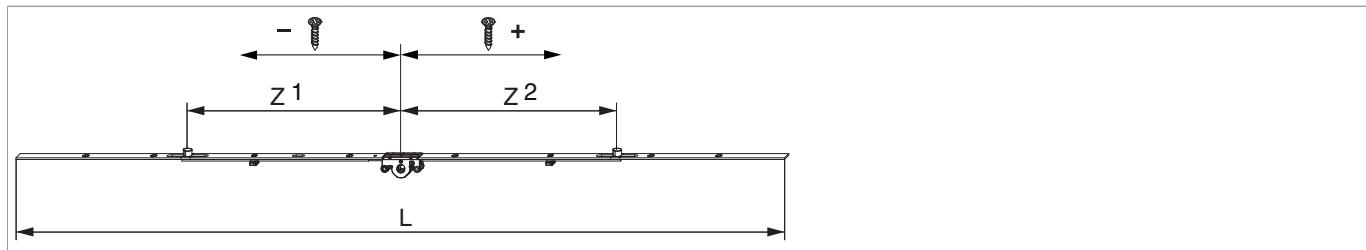

Silber	L	720	15	501 - 700	20	211990
		700				

Schraubpositionstabelle

No		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211990	6	-300	-230	-70	70	230	300						

Zapfensitztabelle

No		Z1	Z2	Z3	Z4	
211990	2	-185	185			


Lehren

		No
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm Bohrer	1 203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer	1 203862




211990 - MM Kantenverschluß mittig DM 15 700 mit 2 VZ FFH/FFB 501-700 silber

Abmessungen Getriebekasten

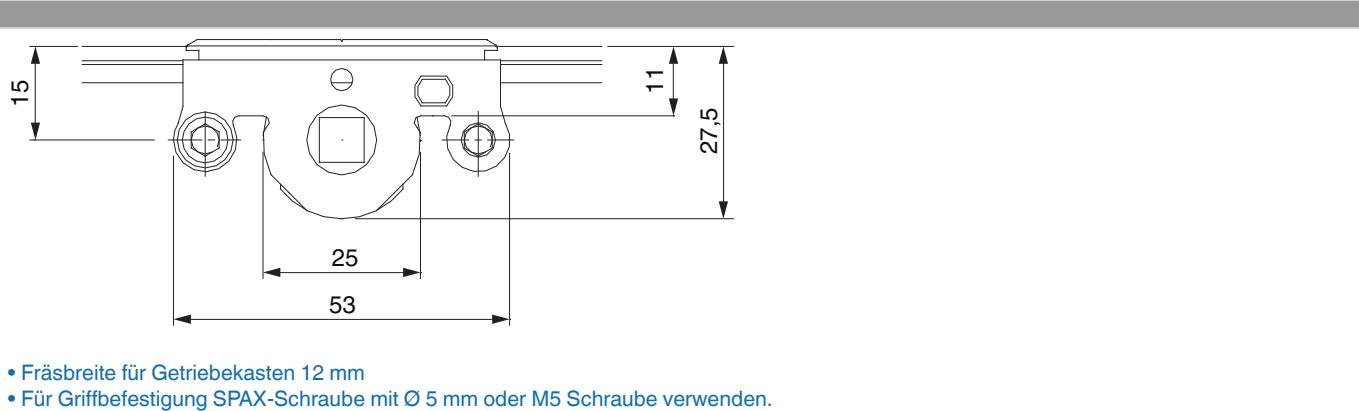

- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

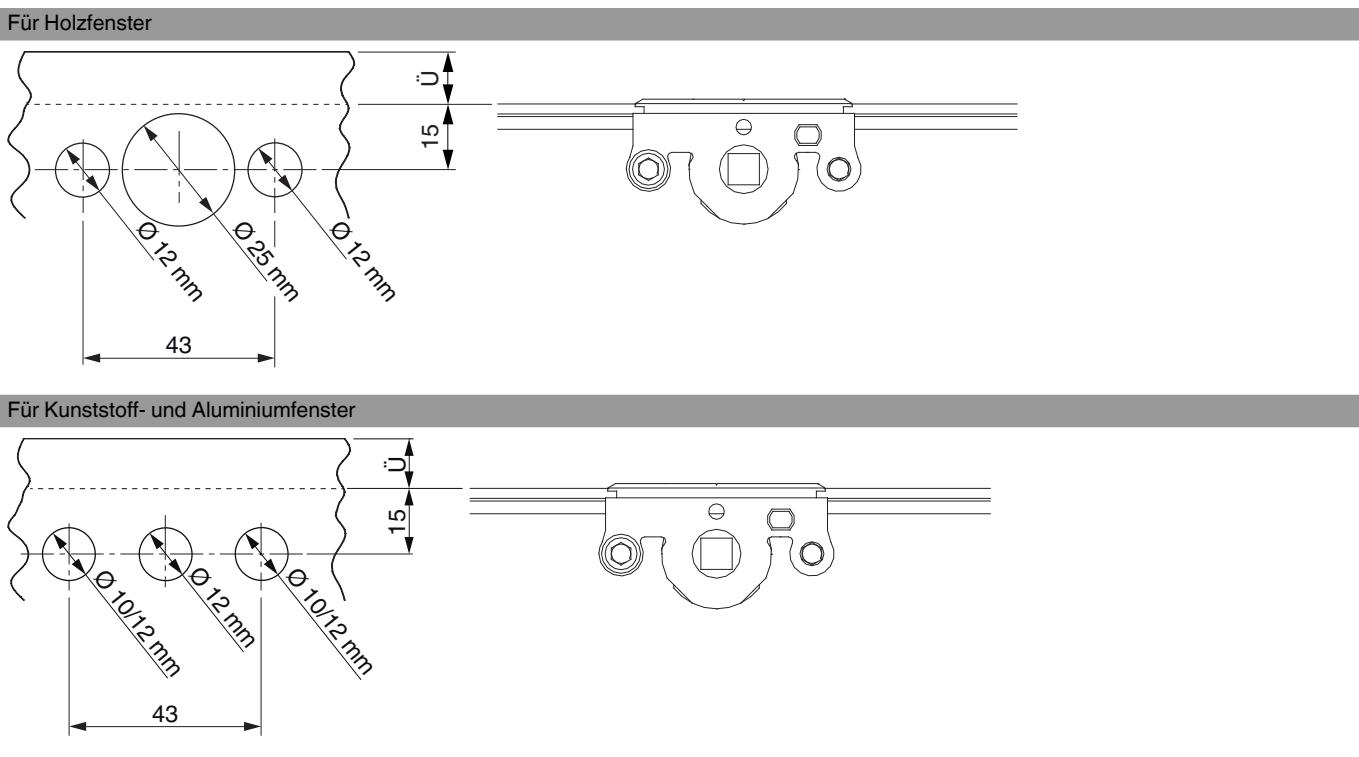

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

