


228320 - MM Getriebe fix DK ESH Türschnapper vormontiert DM 15 1950 mit 3 i.S. GM 1.050 FFH 1.701-1.950 silber

Technische Zeichnung

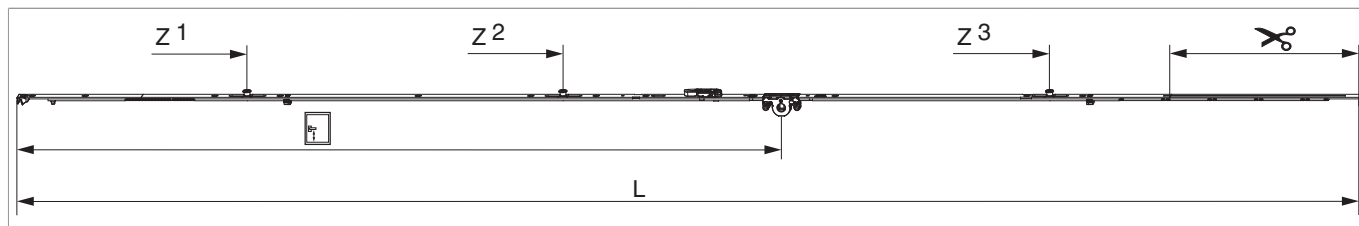

			L							Nº
Silber	mit Türschnapper	1950	1.846,5	15	1.050	1.701 - 1.950	260,5	1	10	228320 ¹⁾

¹⁾ Empfehlung: Griffmaß sollte zwischen 1/3 und 1/2 von FFH sein.

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228320	11	18,5	91,5	270	360	550	705	795	863,5	1.124	1.388	1.465			

Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
228320	3	315	750	1.420		


Verwendungshinweise

- Erhöht die Grundsicherheit im herkömmlichen Fensterbau.
- Erhöhter Einbruchschutz bei verriegeltem Fenster.
- Ersetzt den sperrbaren Fenstergriff im Standardfensterbau.
- Einfach nachrüstbar.
- Einfache, gleiche Verarbeitung wie bisher.



**228320 - MM Getriebe fix DK ESH Türschnapper
vormontiert DM 15 1950 mit 3 i.S. GM 1.050 FFH
1.701-1.950 silber**


Abmessungen Getriebekasten

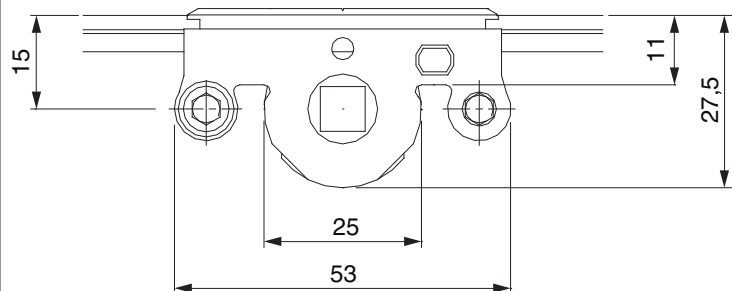

- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit $\varnothing$ 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Fräsbild

für Kunststoff und Aluminium

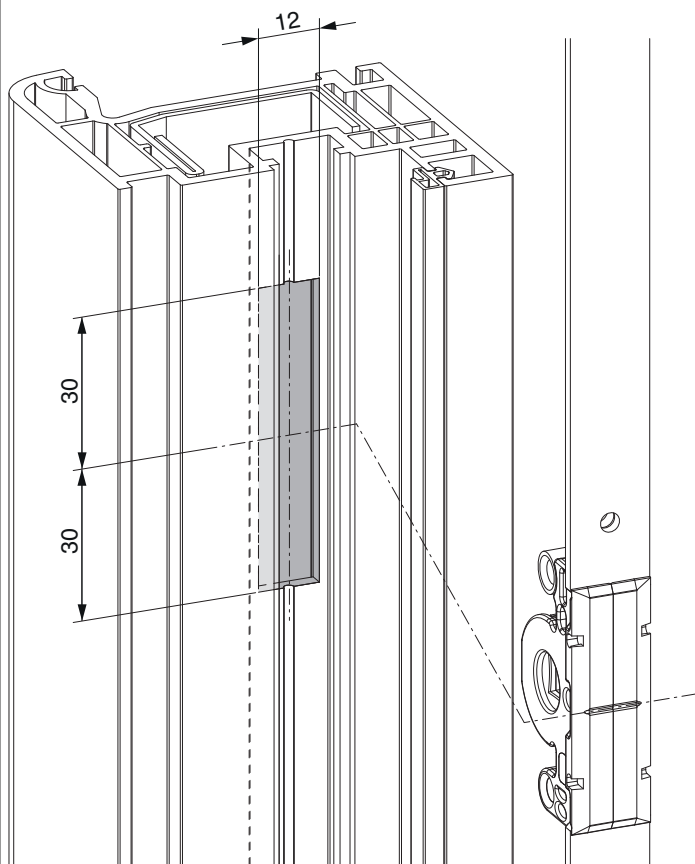





**228320 - MM Getriebe fix DK ESH Türschnapper
vormontiert DM 15 1950 mit 3 i.S. GM 1.050 FFH
1.701-1.950 silber**

Bohrbild

Für Holzfenster

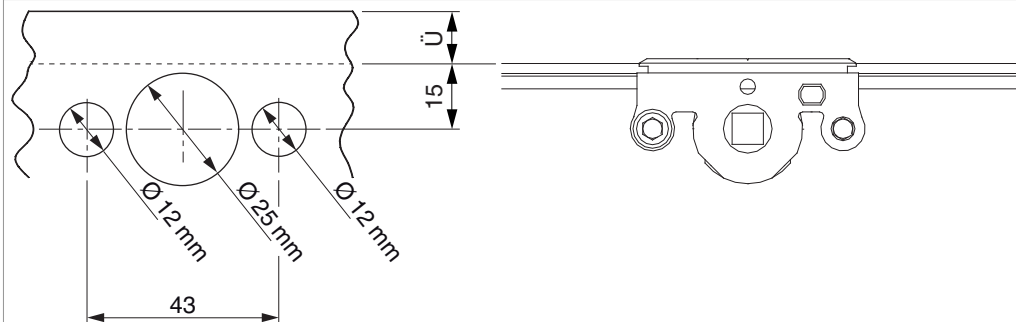

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

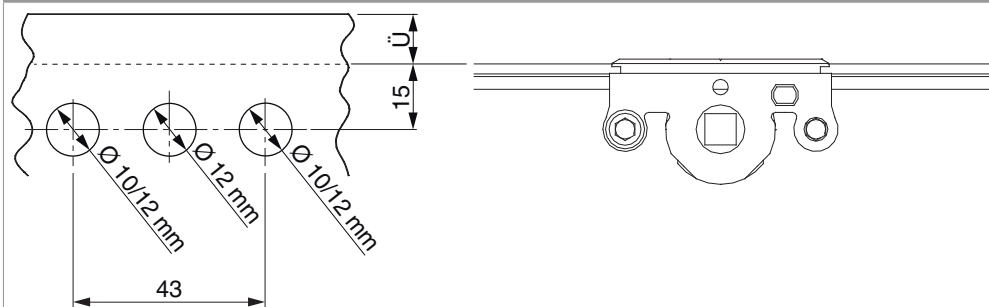




228320 - MM Getriebe fix DK ESH Türschnapper
vormontiert DM 15 1950 mit 3 i.S. GM 1.050 FFH
1.701-1.950 silber

Positionierung Hebeteile

Hebeteile 4L / ohne Türschnapper

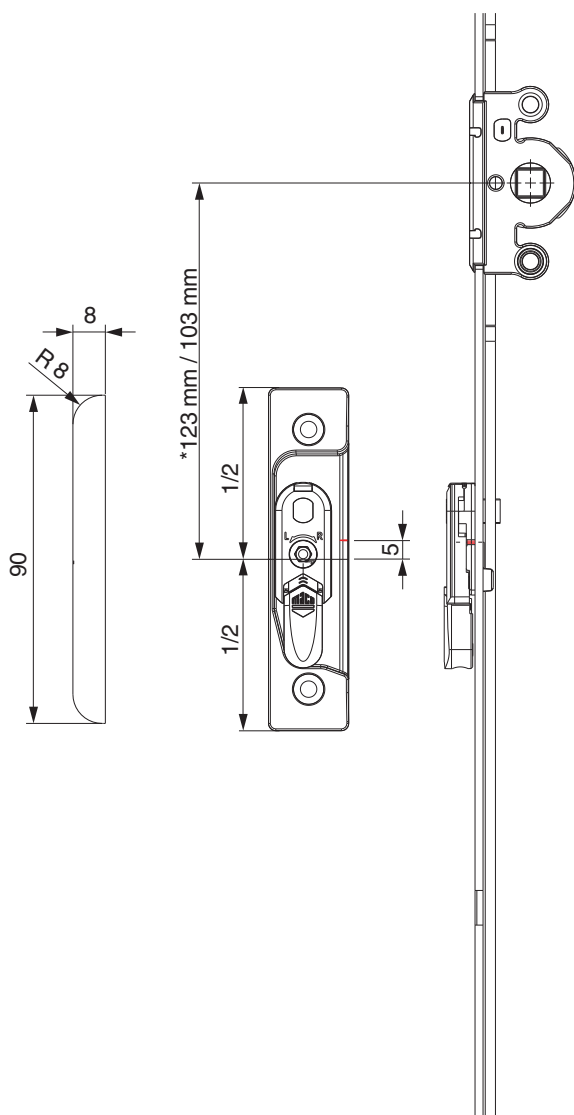


* bei Getriebegröße 660




**228320 - MM Getriebe fix DK ESH Türschnapper
vormontiert DM 15 1950 mit 3 i.S. GM 1.050 FFH
1.701-1.950 silber**

12 mm Falzluf

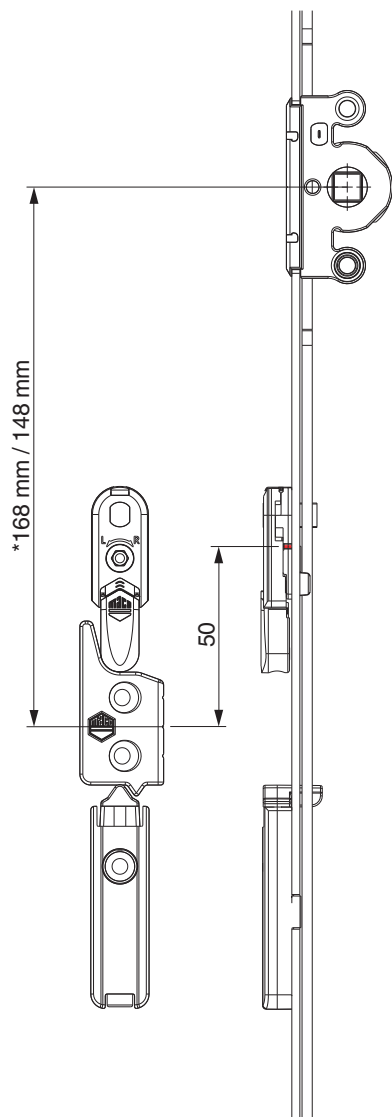

* bei Getriebegröße 660


Stanzbild

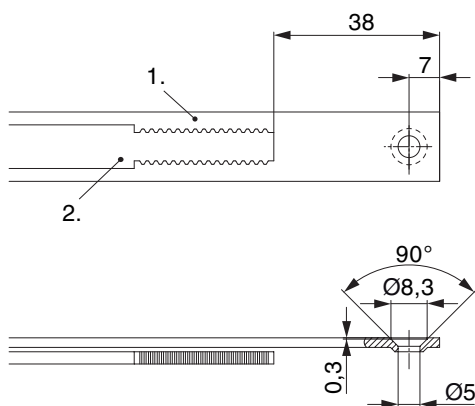

• Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.

1. Stulp
2. Riegel

Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

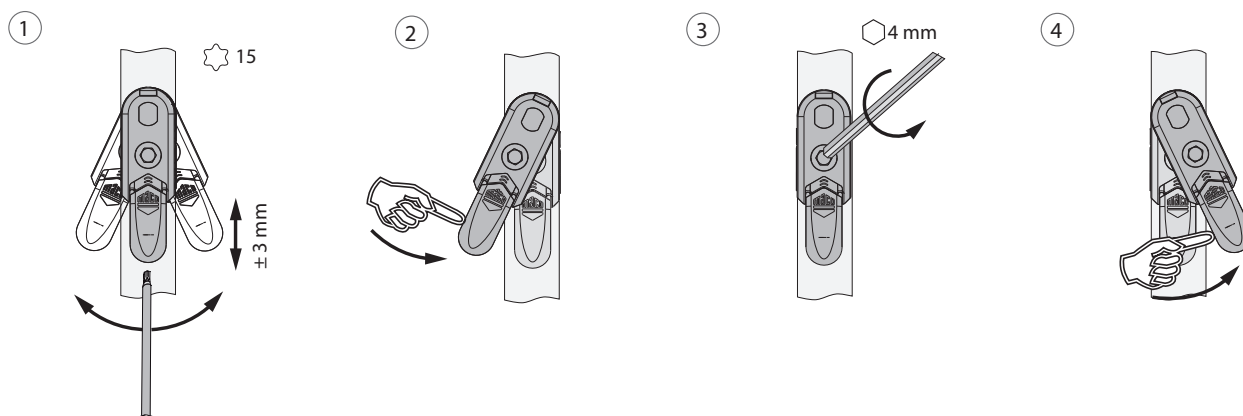


1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Ausschwenken der Hebesicherung.




**228320 - MM Getriebe fix DK ESH Türschnapper
vormontiert DM 15 1950 mit 3 i.S. GM 1.050 FFH
1.701-1.950 silber**

Klipsverbindung EH

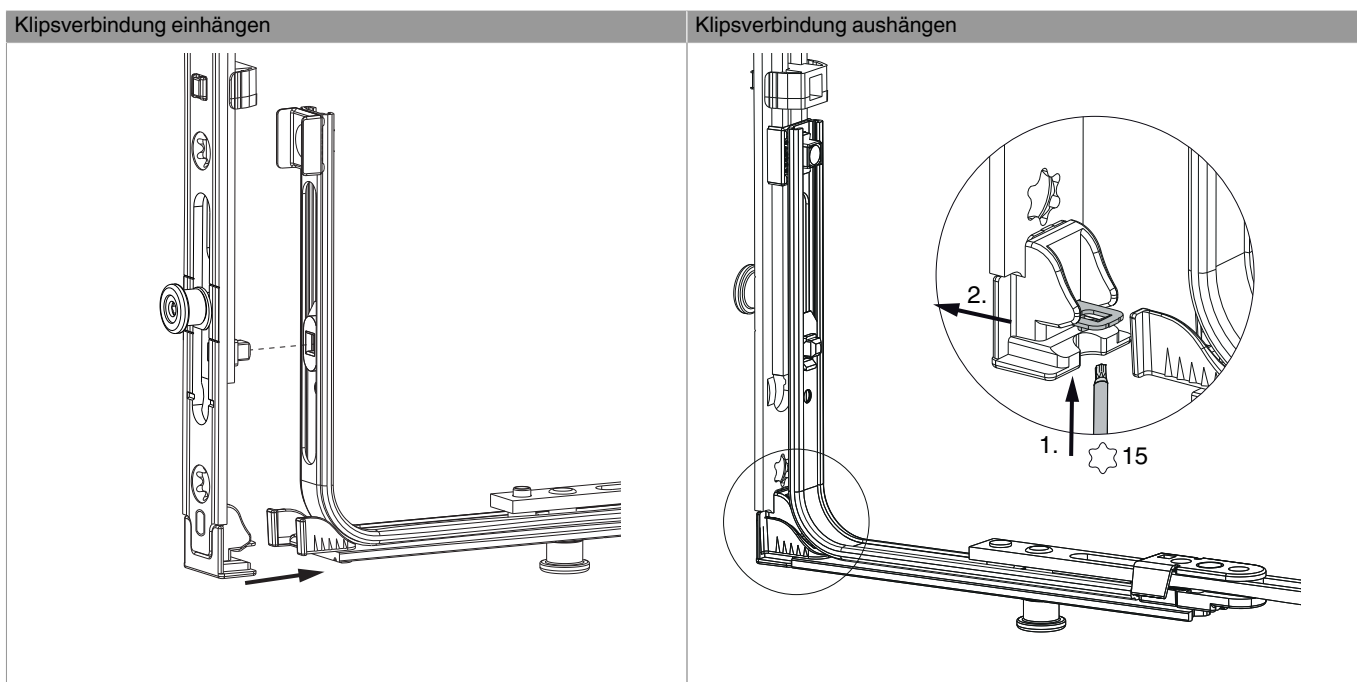


Zahnkastenverbindung

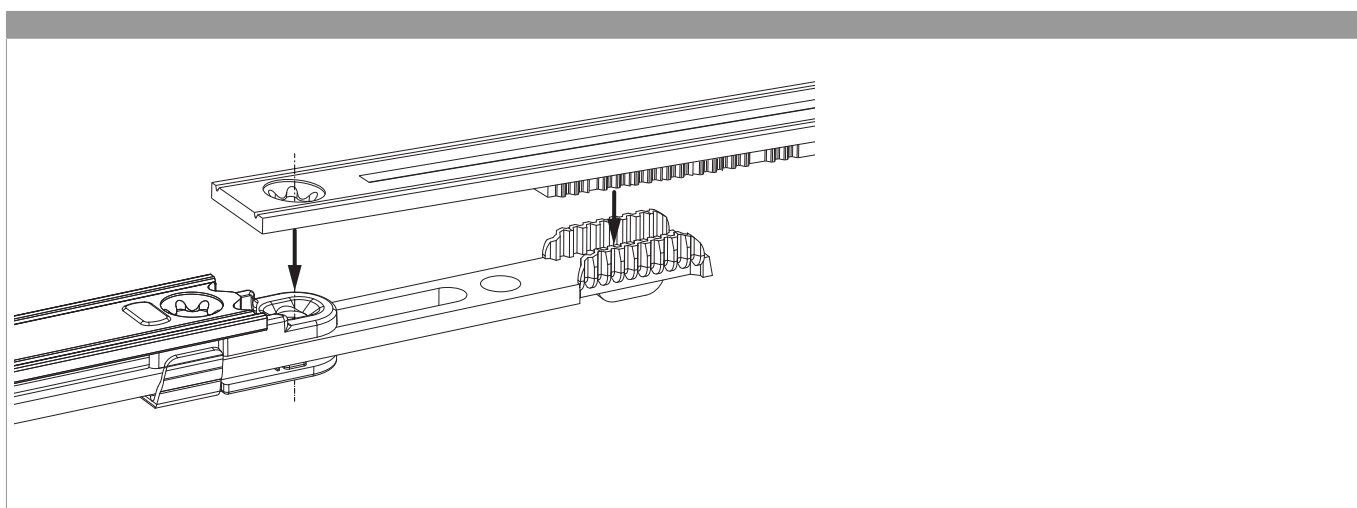



228320 - MM Getriebe fix DK ESH Türschnapper
vormontiert DM 15 1950 mit 3 i.S. GM 1.050 FFH
1.701-1.950 silber

Position i.S. Zapfen

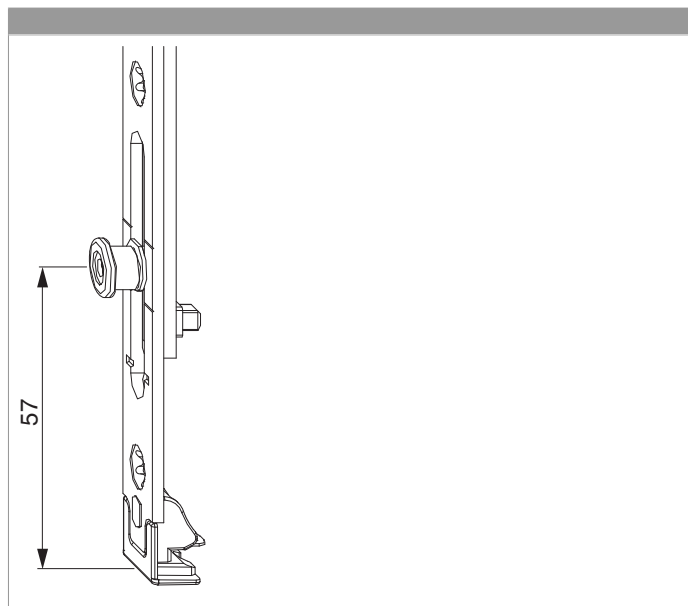

Anpressdruckeinstellung

i.S. Zapfen und Verschlusszapfen

