




236290 - Anpressverschluss verdeckt ES Beschlagsnut Flügelteil 4/12L 9V mit Tiefeneinstellung Tricoat-Evo

Technische Zeichnung

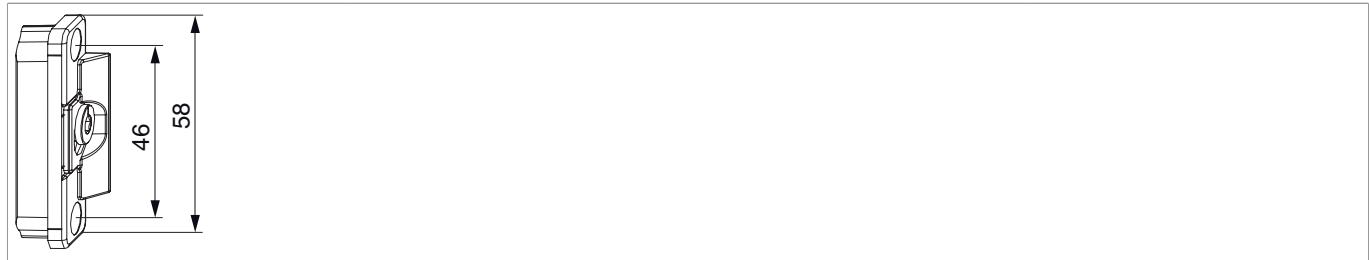

					No
Tricoat-Evo	Flügelteil 9V		für Beschlagsnut	2	100 236290 ¹⁾

¹⁾ Geeignet für MULTI POWER, MULTI MAMMUT, DT, AS.

Lehren


			No
Einlegelehre für Anpressverschluss	verdeckt ES+TV Flügel- und Rahmenteil	1	57247

Anwendungsbereiche Holzfensterelemente

Verriegelungsabstand	FFH	Stückzahl
1000	1000-1750	1x
	1751-2450	2x
	2451-2600	3x

Montage

Verklotzung

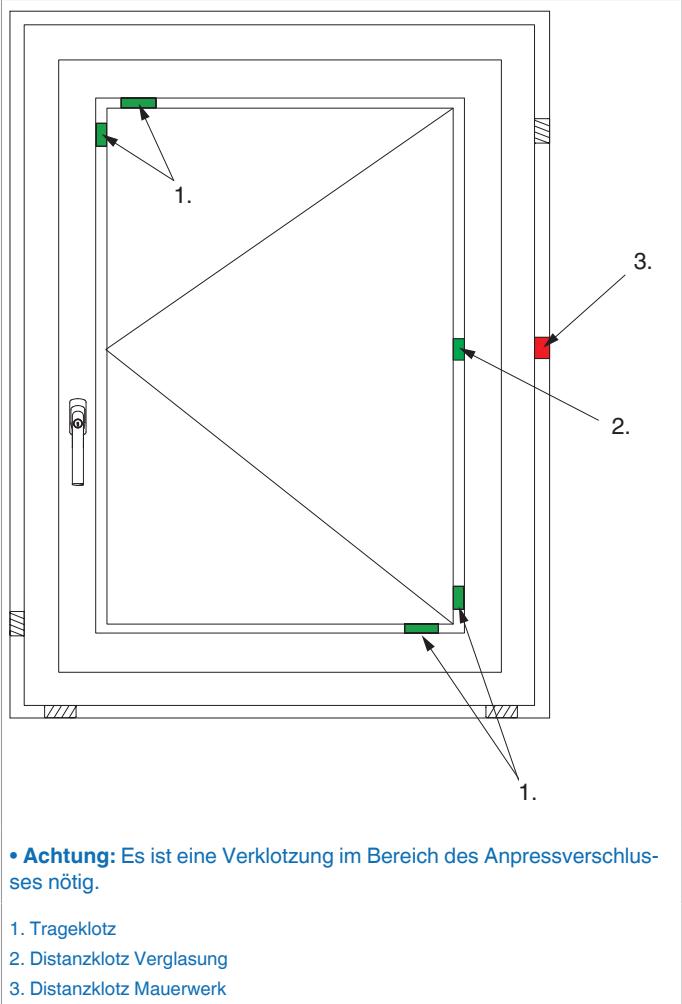


Hinweise

- Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien Ihres Fenstersystems wie Verklotzung, Verriegelungsabstände, Elementgrößen, Befestigung im Mauerwerk, etc..
- Max. Verriegelungsabstand Maco-Empfehlung Holzfenster 1000 mm.




**236290 - Anpressverschluss verdeckt ES Beschlagsnut
Flügelteil 4/12L 9V mit Tiefeneinstellung Tricoat-Evo**

Schließteilpositionen mit Lehre 57247

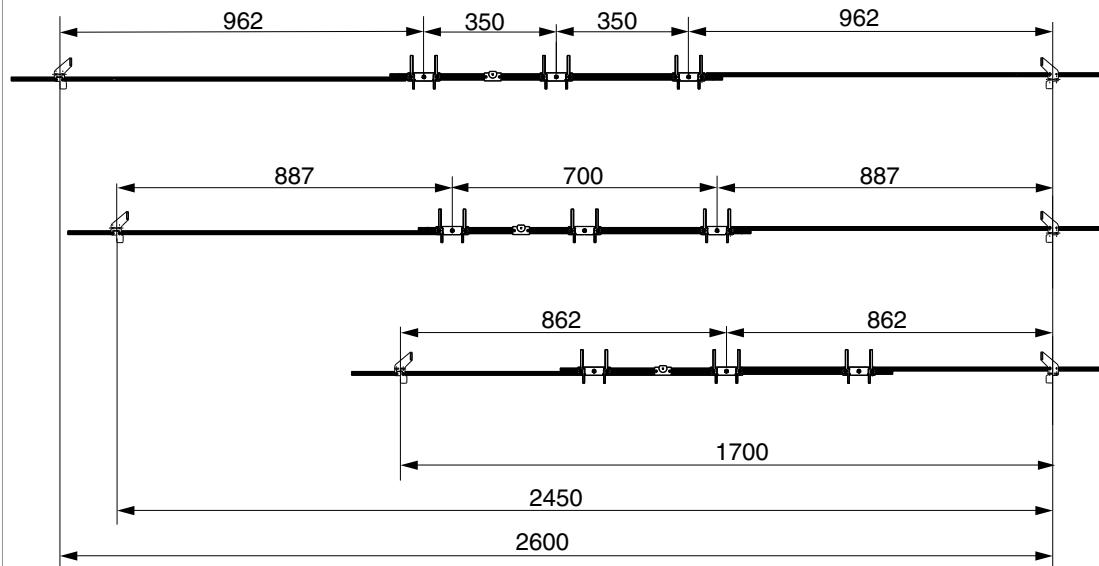

Verschraubung

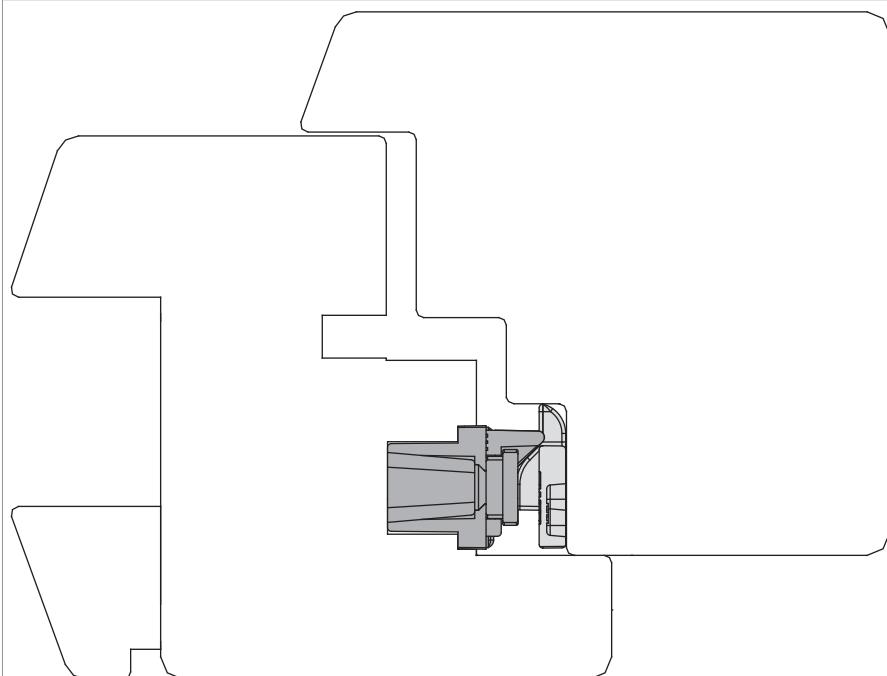

- Flügelteil am Überschlag anliegen lassen.

Anpressdruckeinstellung

