


208436 - MM Kantenverschluß mittig DM 15 2400 mit 4 i.S. FFH/ FFB 1.801-2.400 silber

Technische Zeichnung

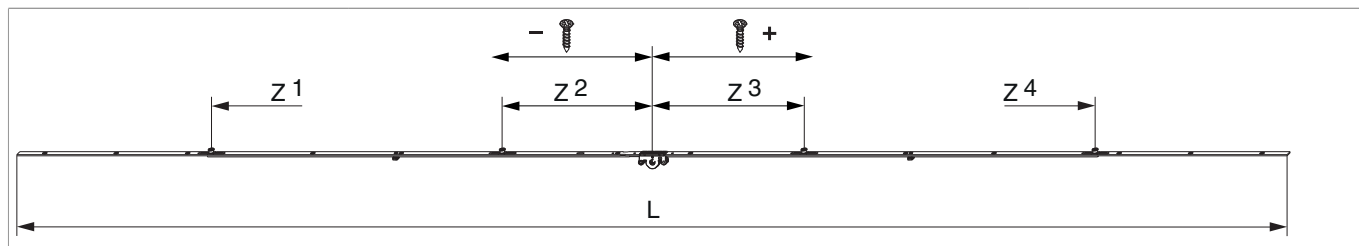

		L				Nº
Silber	2.400	2.400	15	1.801 - 2.400	10	208436

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208436	12	-1.150	-1.015	-880	-643,5	-476,5	-67,5	70	476,5	643,5	880	1.015	1.150


Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
208436	4	-835	-285	285	835	

Lehren

			Nº
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm Bohrer	1	203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer	1	203862


Abmessungen Getriebekasten

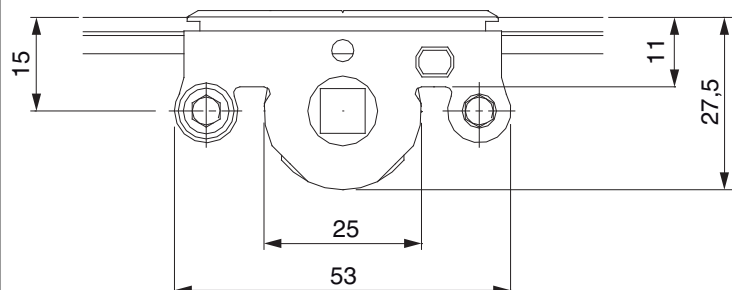


- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit $\varnothing$ 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holzfenster

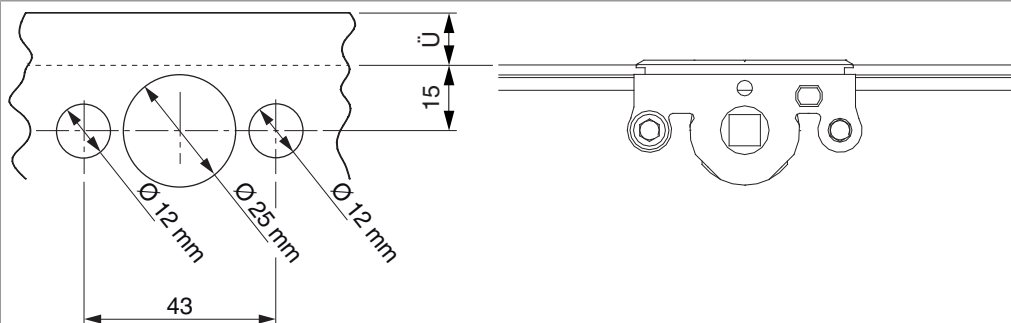

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

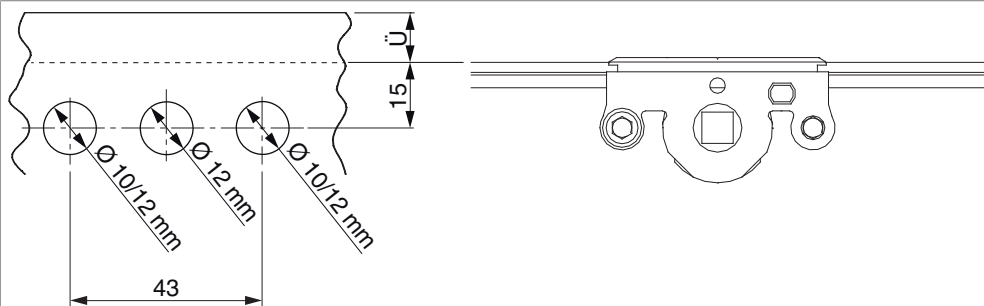

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

