




225394 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV Unterlage montiert rechts 12L/18Ü-13V titan

Technische Zeichnung

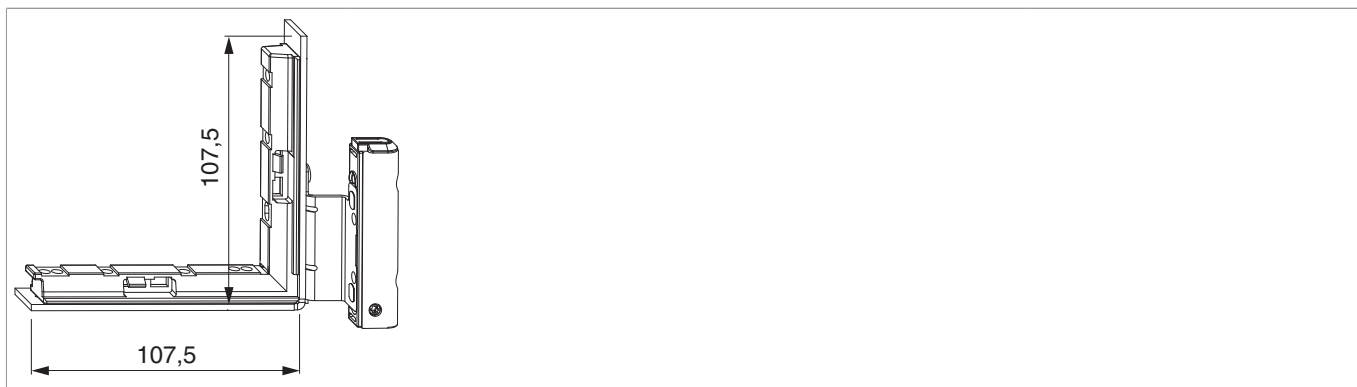


						N_o
Titan	mit ÜV und Winkelbandunterlage vormontiert	rechts	12/18-13	130	50	225394

Schraubpositionstabelle

N_o			1	2	3		4	5	
225394	7	2	23,3	99		2	63,8	89	


Anwendungsdiagramme

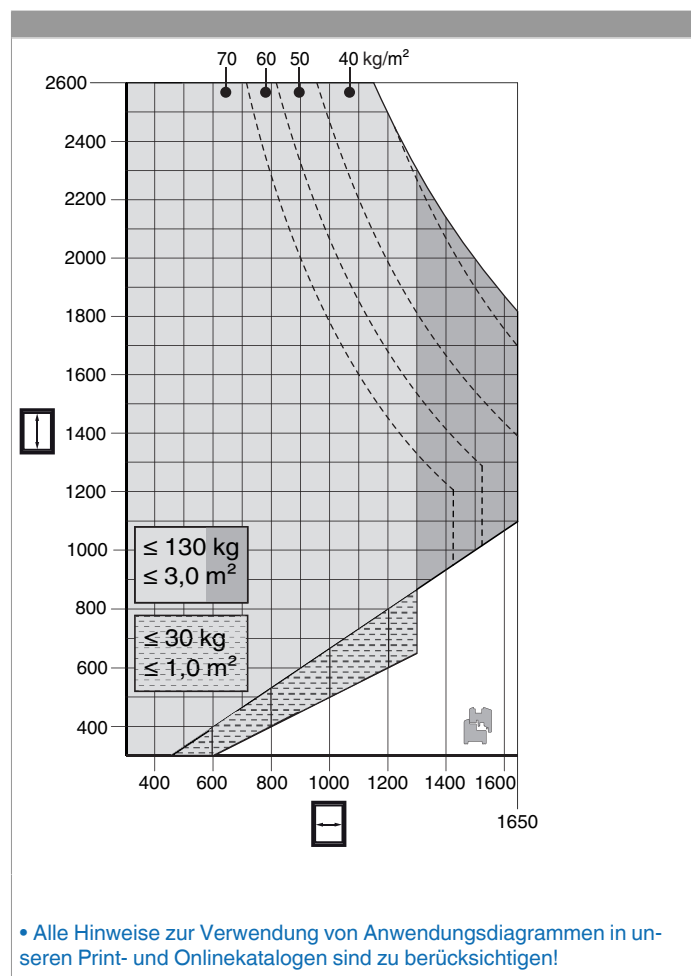



225394 - MM Falzecklagerband DT130 mit UV Unterlage montiert rechts 12L/18Ü-13V titan

Montage

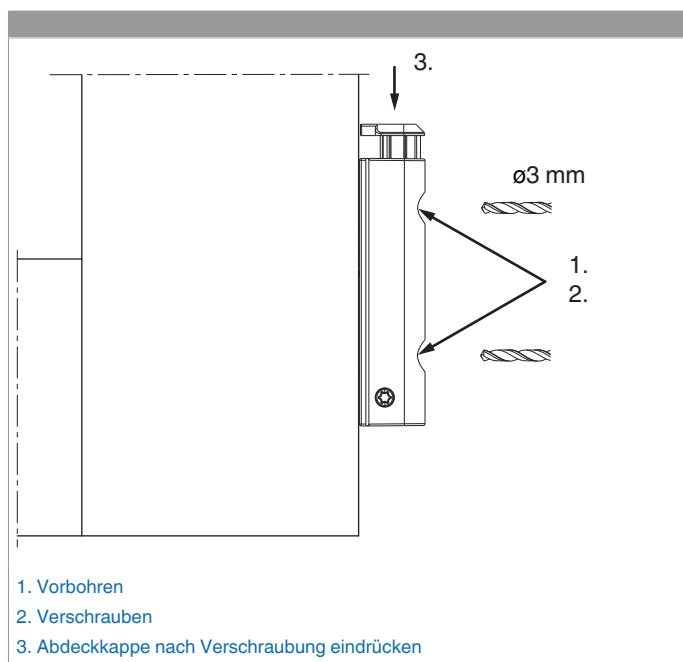




225394 - MM Falzecklagerband DT130 mit UV Unterlage montiert rechts 12L/18Ü-13V titan


Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

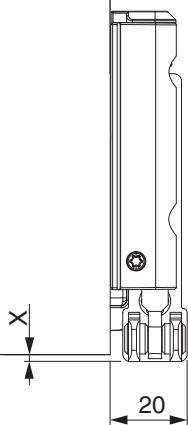

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Einstellung

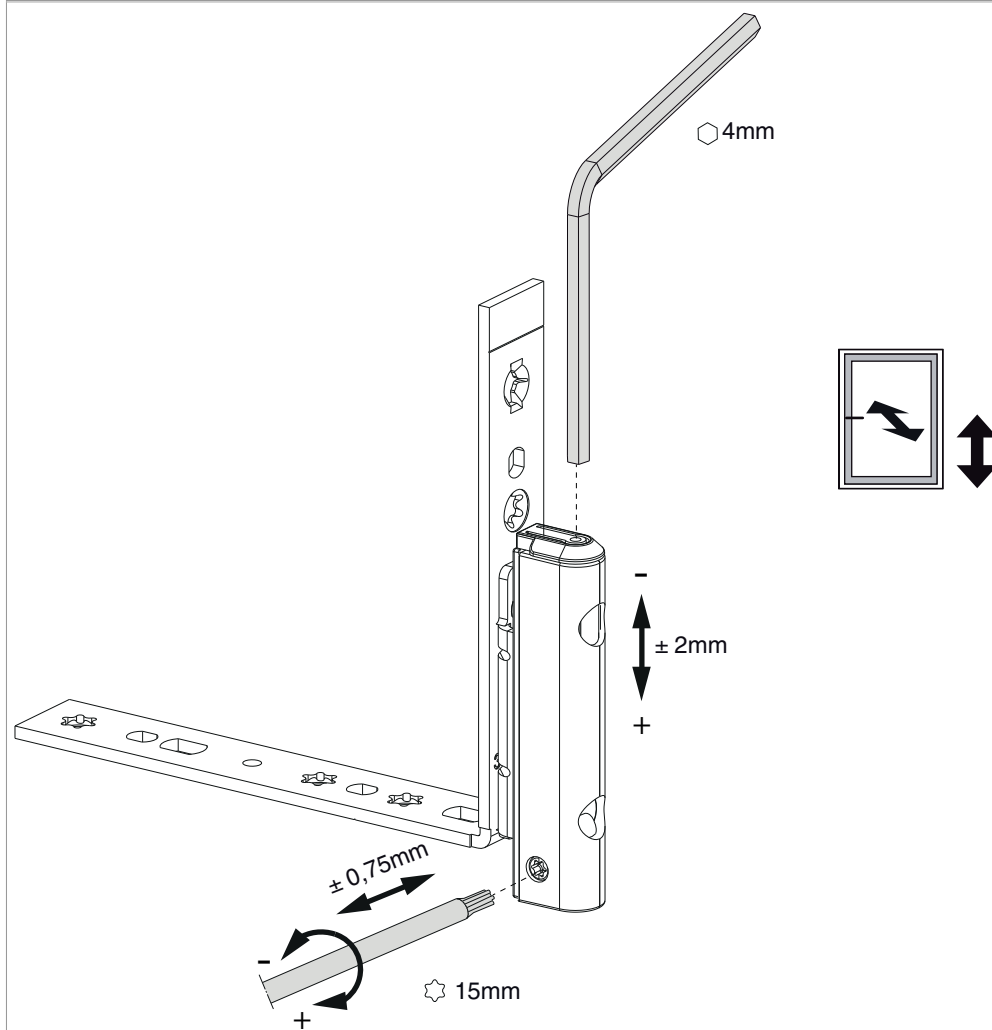

- Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.
- Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Innensechskantschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.
- Weiters kann mit dem TX15, Art. Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.