


218535 - MM Getriebe fix DK EH DM -6 840 mit 2 i.S. GM 300 FFH 661-840 silber

Technische Zeichnung

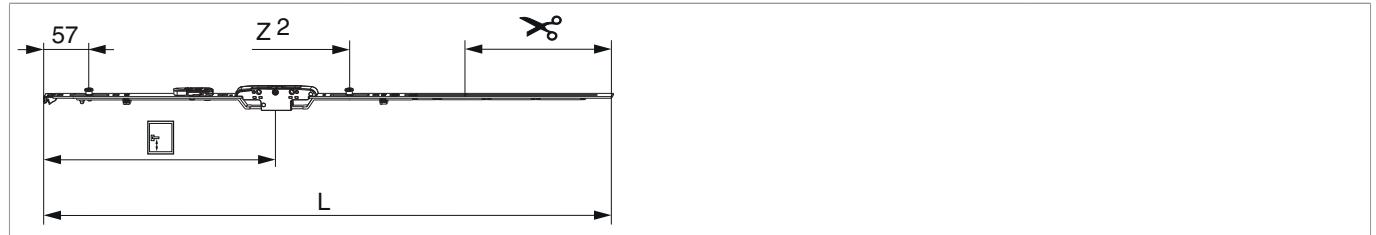

				L								Nº
Silber				840	736,5	-6	300	661 - 840	260,5	1	20	218535 ^{1) 2)}

¹⁾ Empfehlung: Griffmaß sollte zwischen 1/3 und 1/2 von FFH sein.

²⁾ Zubehör für Getriebe DM -6 (Adapter Art. Nr. 366719, Zwischenlage z.B. Art. Nr. 366006 ...) muss verwendet werden.


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
218535	3	19	92	429								

Zapfensitztabelle

Nº		Z1	Z2	Z3								
218535	2	57	395									


Abmessungen Getriebekasten

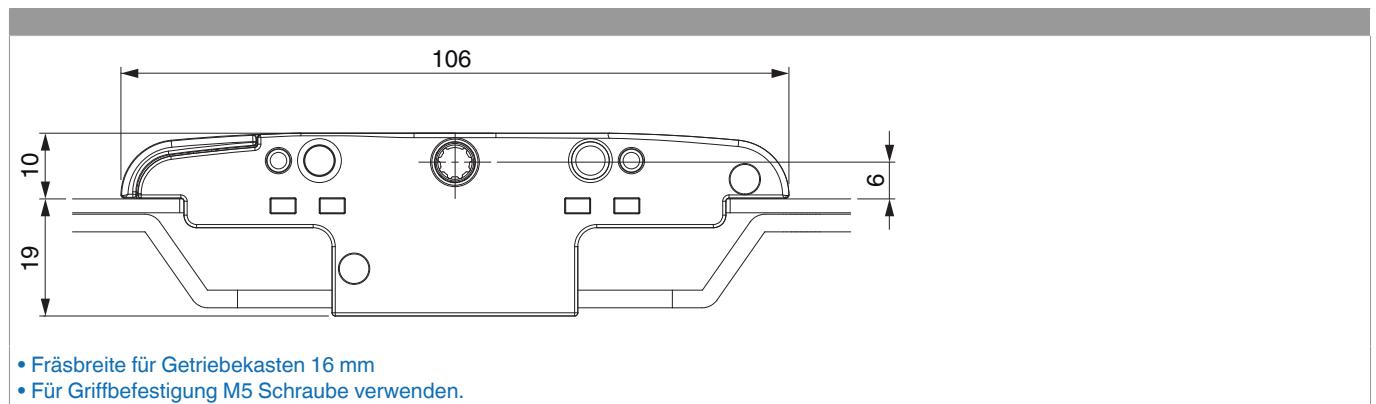


- Fräsbreite für Getriebekasten 16 mm
- Für Griffbefestigung M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

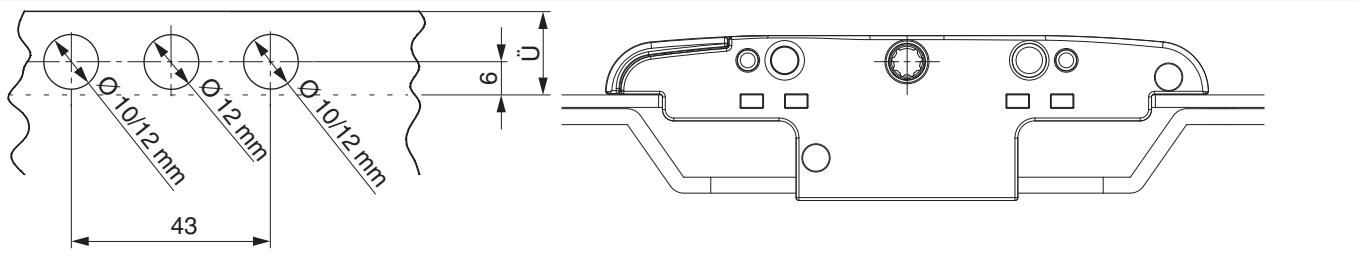


Stanzbild

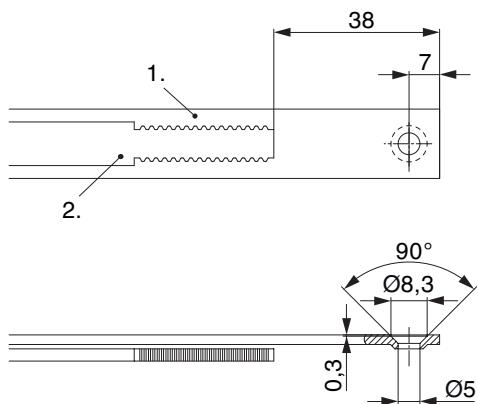

- Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.


1. Stulp
2. Riegel

Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

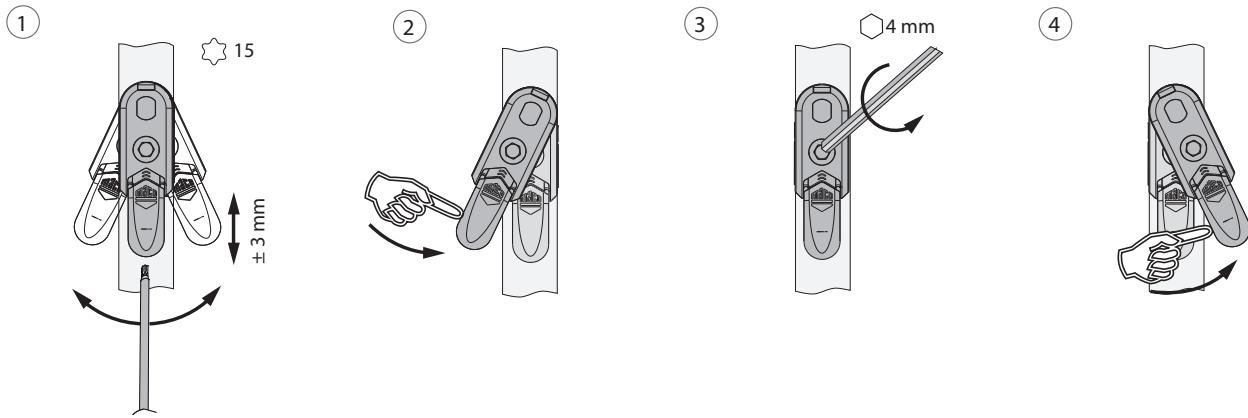

1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Auschwenken der Hebesicherung.

Zahnkastenverbindung

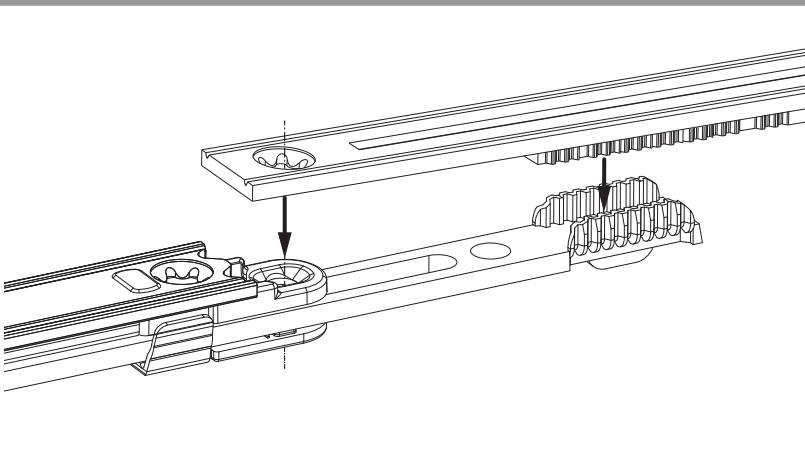

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

