




208343 - MM Kantenverschluß fix ablängbar DM 15 430 mit 1 i.S. GM 125 FFH 270-430 silber

Technische Zeichnung



		L						Nº
Silber	430	435	15	125	270 - 430	165	20	208343

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208343	3	18,5	250	350													


Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
208343	1	193				

Lehren

			Nº
Bohrlehre für Getriebeförderung MM	für 3 mm Bohrer	1	203861
Bohrlehre für Getriebeförderung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer	1	203862


Abmessungen Getriebekasten

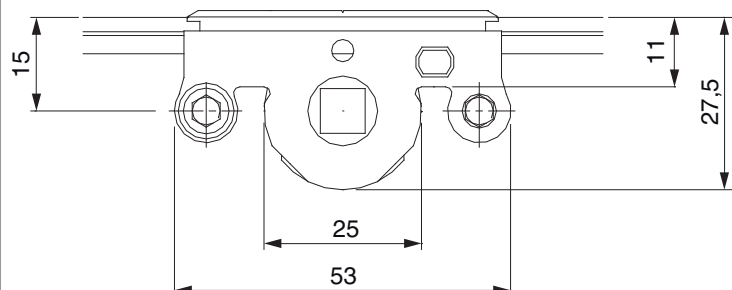

- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit \varnothing 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holzfenster

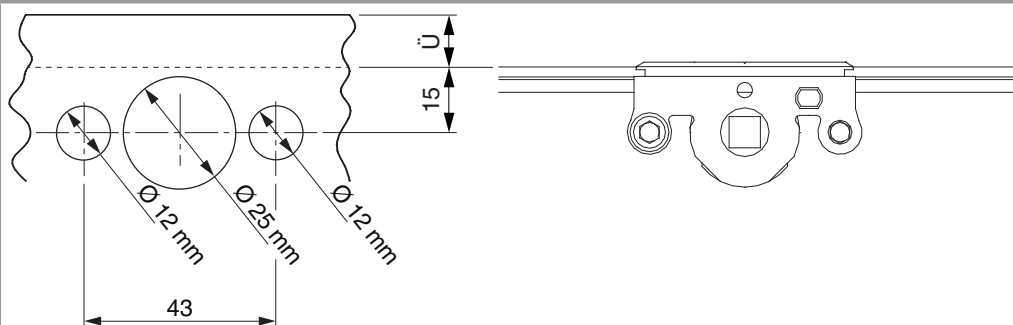

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster



Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

