




## 232897 - MM Mittelverschluss verlängerbar 2200V FFH/FFB 1.701-2.200 mit 2 i.S. Tricoat-Evo

### Technische Zeichnung

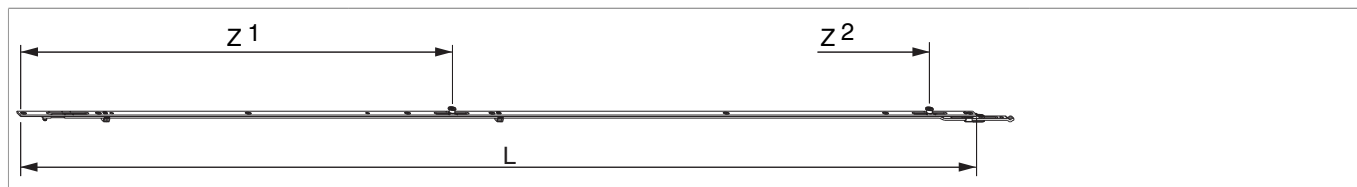

			L			Nº
Für Anwendungsbereich 1501 - 1700 mm Artikelnummern 201753 und 201840 verwenden.						
Tricoat-Evo	2200V	mit 2 i.S.	1.410	1.701 - 2.200	10	<a href="#">232897</a>
Für Anwendungsbereich 2201 – 2450 mm Artikelnummern 201754 und 201840 verwenden.						

### Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	
<a href="#">232897</a>	8	7	117,5	338,5	573,5	698	1.044	1.279	1.403	


### Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	
<a href="#">232897</a>	2	638,5	1.344	


### Lehren

						Nº
Frässhablone für Mittelverschluss Bandseite MM		4L		801 - 2.200	1	<a href="#">214676</a>
Einlegelehre für Mittelverschluss und Schere MM	mit Halter 48 mm		260 - 1.500	270 - 2.000	1	<a href="#">204771</a>

## Loch-Stift-Verbindung

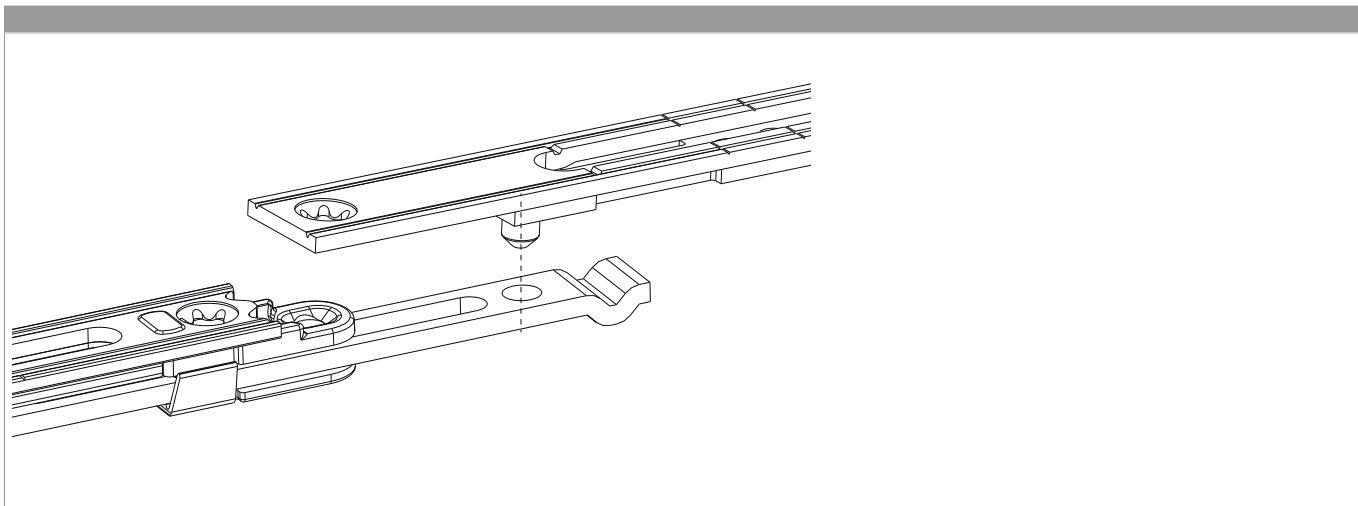

## Loch-Stift-Verbindung mit Zahnkasten

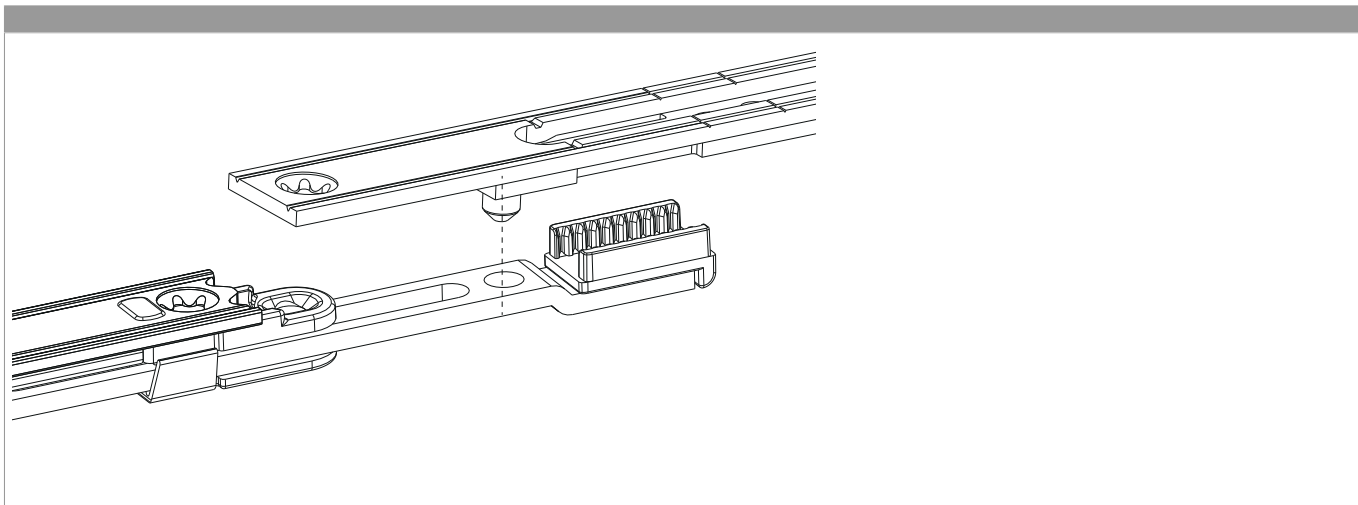

## Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

