




211974 - MM Eckumlenkung mit 1 VZ FFB 320-1.800 FFH 360-2.800 silber

Technische Zeichnung

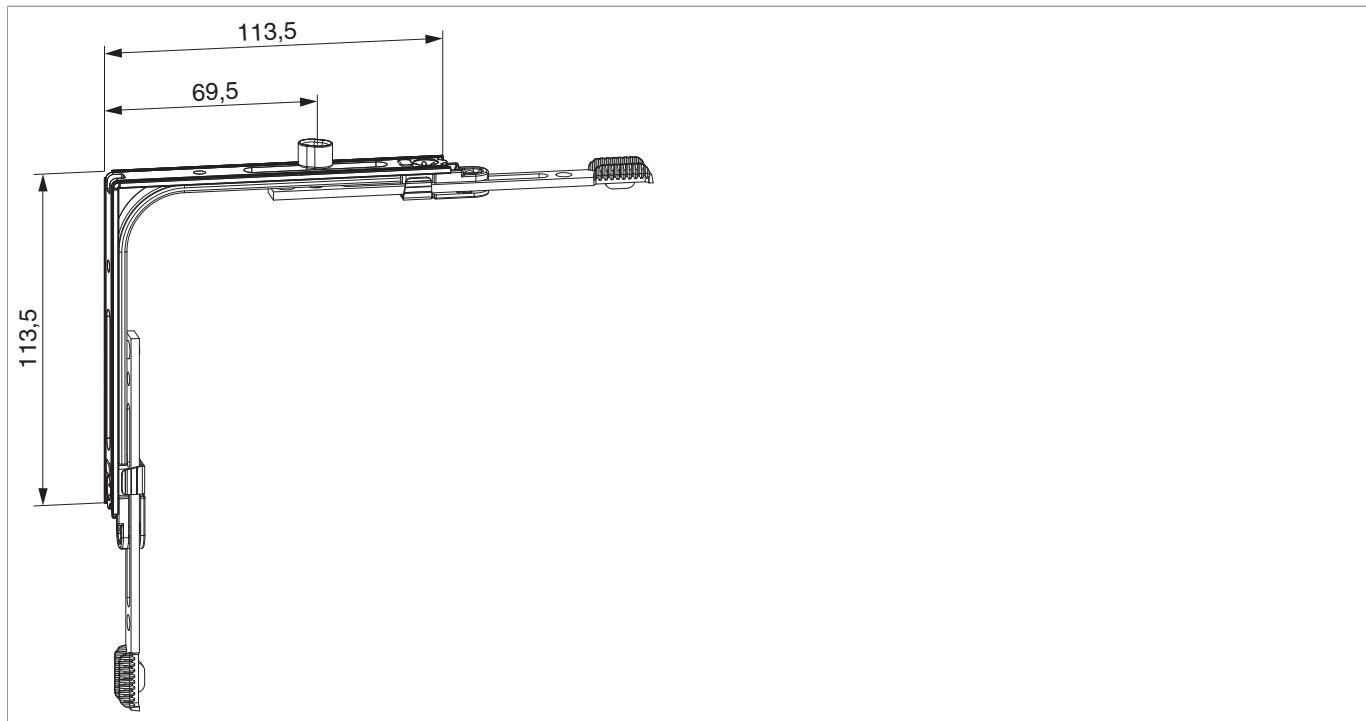

| | | B | H | | | | | Nº |
|--------|----------|-------|-------|-------------|-------------|----|--------|----|
| Silber | mit 1 VZ | 113,5 | 113,5 | 320 - 1.800 | 360 - 2.800 | 50 | 211974 | |

Schraubpositionstabelle

| Nº | | 1 | 2 | | 3 | 4 | |
|--------|---|-------|-------|---|-------|-------|--|
| 211974 | 2 | 106,5 | 121,5 | 2 | 106,5 | 121,5 | |

Zapfensitztabelle

| Nº | | Z1 | | Z2 | |
|--------|---|------|---|----|--|
| 211974 | 1 | 69,5 | 0 | | |

Lehren

| | | | | | | No |
|--|------------------|--------|-------------|-------------|---|------------------------|
| Einlegelehre für Mittelverschluss und Schere MM | mit Halter 48 mm | | 260 - 1.500 | 270 - 2.000 | 1 | 204771 |
| Einlegelehre für Riegel-schließteil mittig MM-KS | | 2-flg. | | | 1 | 213865 |

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

