




## 211970 - MM Kantenverschluß fix ablängbar DM 15 2450 mit 4 VZ GM 1.050 FFH 2.201-2.450 silber

### Technische Zeichnung

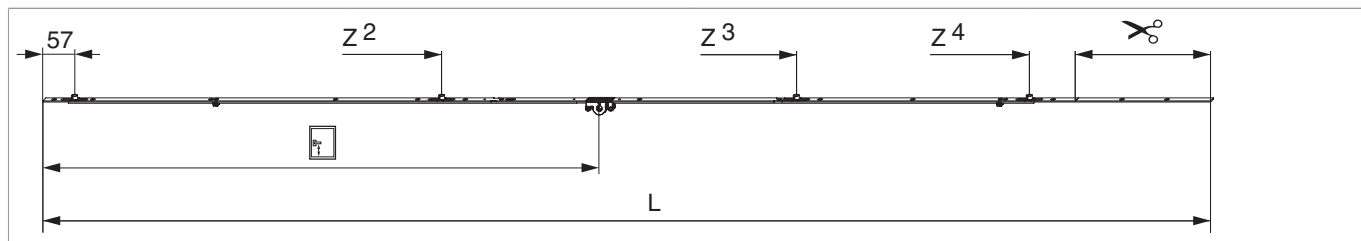

		<b>L</b>						<b>Nº</b>
Silber	2450	2.455	15	1.050	2.201 - 2.450	255	10	<a href="#">211970</a>

### Schraubpositionstabelle

<b>Nº</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<a href="#">211970</a>	16	18,5	91,5	315	550	705	795	863,5	1.124	1.388	1.465	1.685	1.875	2.065	2.155	2.285	2.370

### Zapfensitztable

<b>Nº</b>		Z1	Z2	Z3	Z4	
<a href="#">211970</a>	4	57	750	1.420	2.110	

### Lehren

			<b>Nº</b>
Bohrlehre für Getriebeförderung MM	für 3 mm Bohrer	1	<a href="#">203861</a>
Bohrlehre für Getriebeförderung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer	1	<a href="#">203862</a>



## 211970 - MM Kantenverschluß fix ablängbar DM 15 2450 mit 4 VZ GM 1.050 FFH 2.201-2.450 silber


### Abmessungen Getriebekasten



- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit  $\varnothing$  5 mm oder M5 Schraube verwenden.

### Bohrbild

#### Für Holzfenster

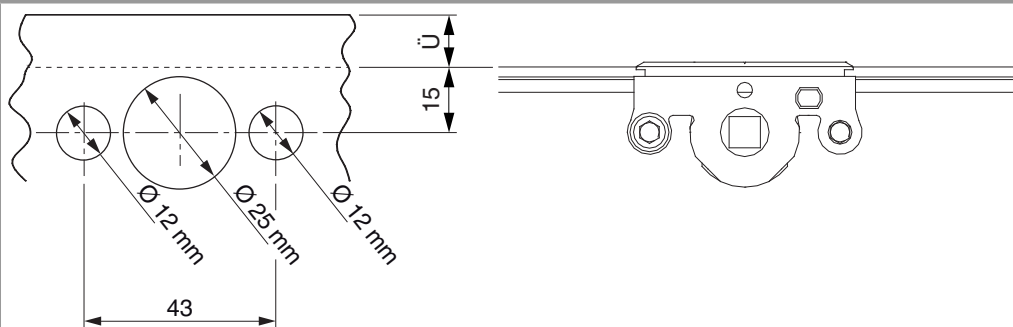

#### Für Kunststoff- und Aluminiumfenster



## Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

