




211963 - MM Kantenverschluß fix ablängbar DM 15 840 mit 2 VZ GM 300 FFH 661-840 silber

Technische Zeichnung

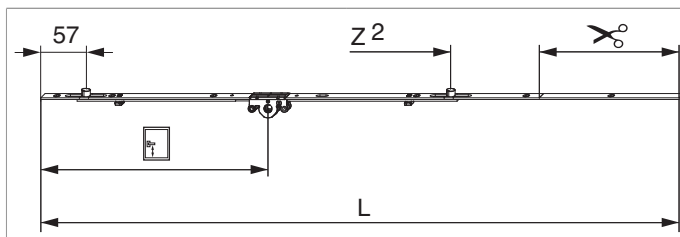

		L						Nº
Silber	840	845	15	300	661 - 840	185	20	211963

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
211963	6	18,5	91,5	226	495	640	752,5										

Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
211963	2	57	540			

Lehren

			Nº
Bohrlehre für Getriebelochung MM	für 3 mm Bohrer	1	203861
Bohrlehre für Getriebelochung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer	1	203862


Abmessungen Getriebekasten



- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit \varnothing 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holzfenster

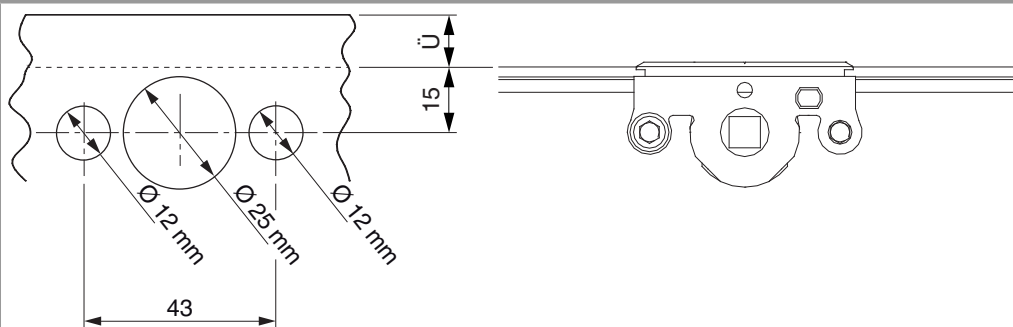

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster



Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

