


202218 - MM Getriebe fix DK Türschnapper vormontiert DM 6,5 2200 mit 3 i.S. GM 1.050 FFH 1.951-2.200 silber

Technische Zeichnung

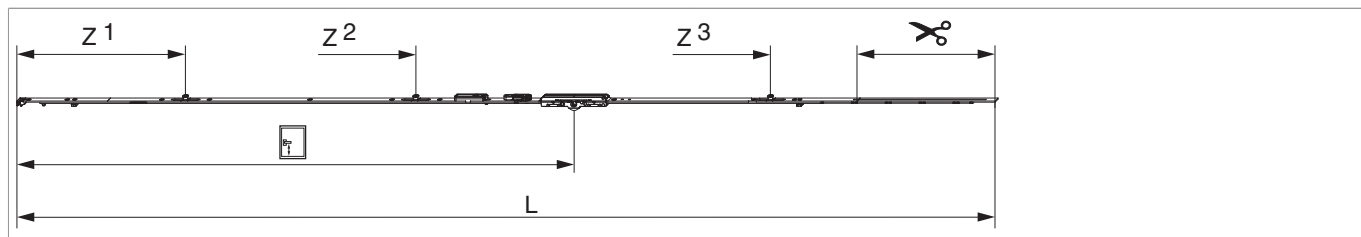

			L							Nº
Silber	mit Türschnapper	2200	2.096,5	6,5	1.050	1.951 - 2.200	260,5	1	10	202218 ¹⁾

¹⁾ Empfehlung: Griffmaß sollte zwischen 1/3 und 1/2 von FFH sein.


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202218	12	18,5	91,5	270	360	550	705	795	863,5	1.124	1.388	1.465	1.729

Zapfensitztablelle

Nº		Z1	Z2	Z3	
202218	3	315	750	1.420	

Abmessungen Getriebekasten

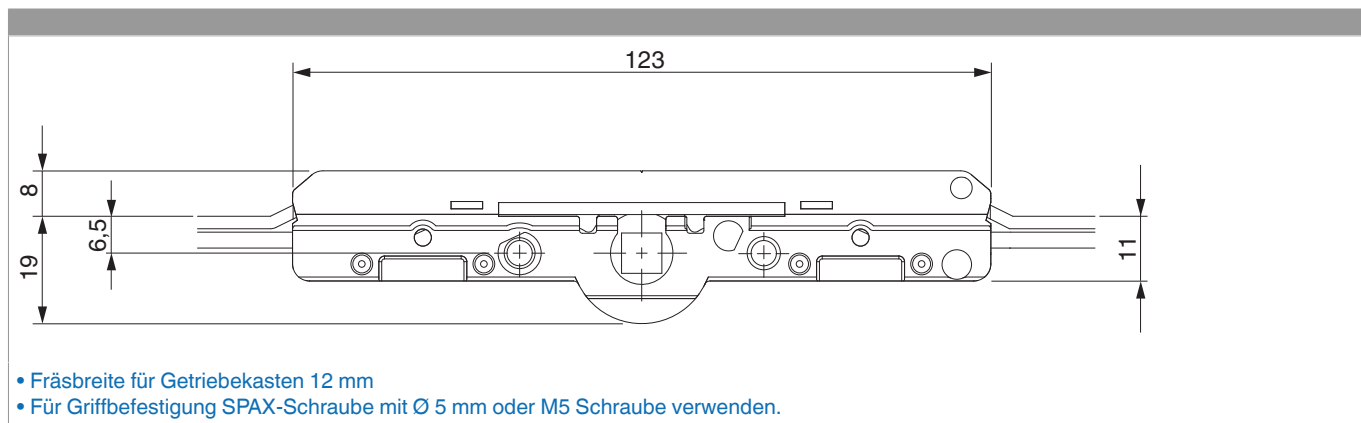




**202218 - MM Getriebe fix DK Türschnapper vormontiert
DM 6,5 2200 mit 3 i.S. GM 1.050 FFH 1.951-2.200 silber**

Fräsbild

für Kunststoff und Aluminium

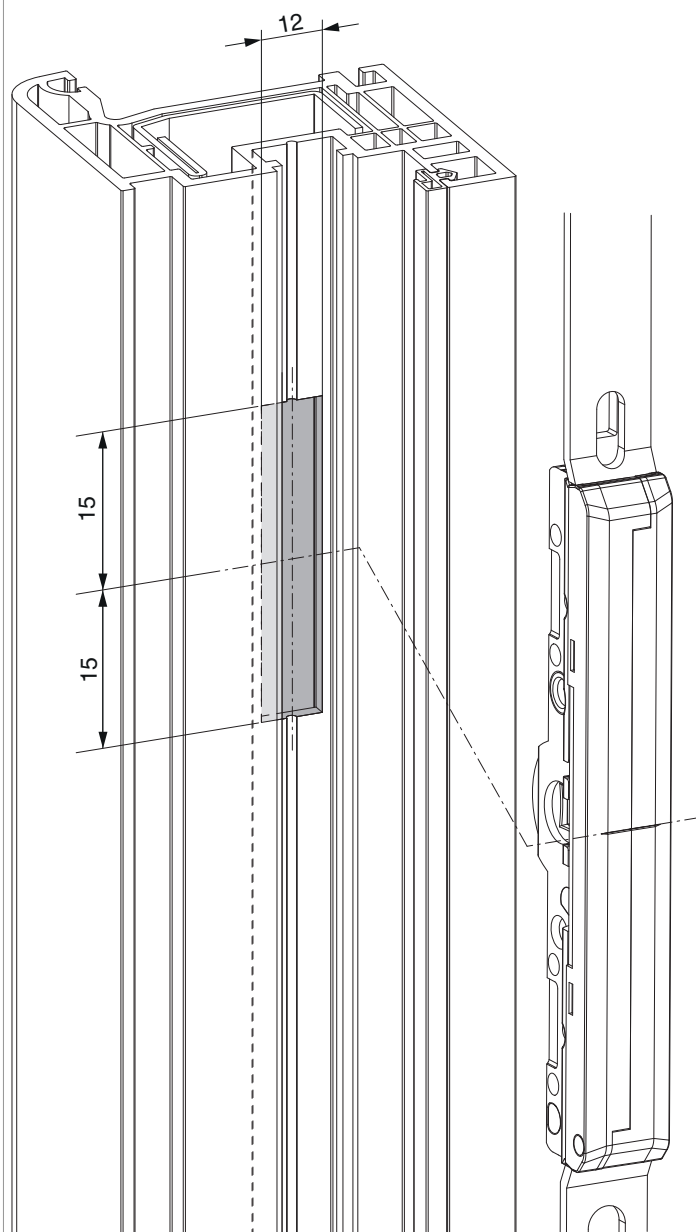


• Frästiefe 20 mm



**202218 - MM Getriebe fix DK Türschnapper vormontiert
DM 6,5 2200 mit 3 i.S. GM 1.050 FFH 1.951-2.200 silber**

Bohrbild

Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

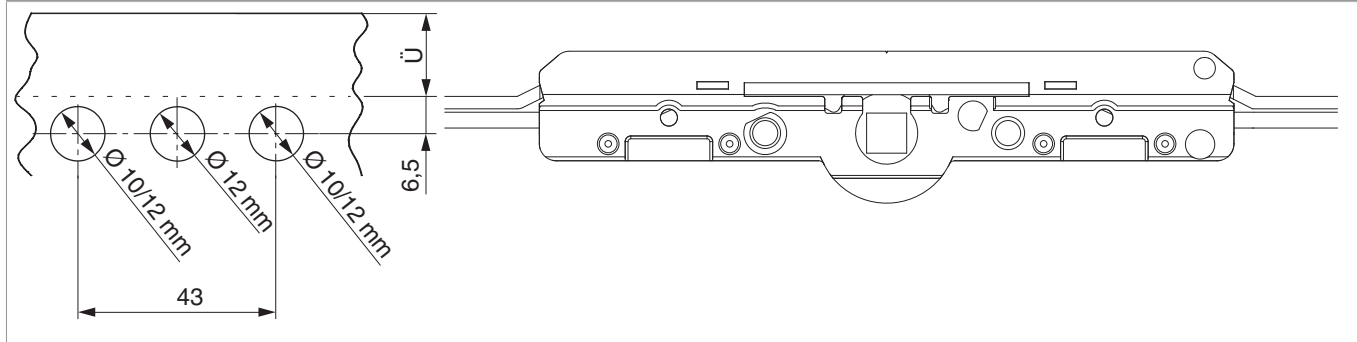




**202218 - MM Getriebe fix DK Türschnapper vormontiert
DM 6,5 2200 mit 3 i.S. GM 1.050 FFH 1.951-2.200 silber**


Positionierung Hebeile

12 mm Falzluf

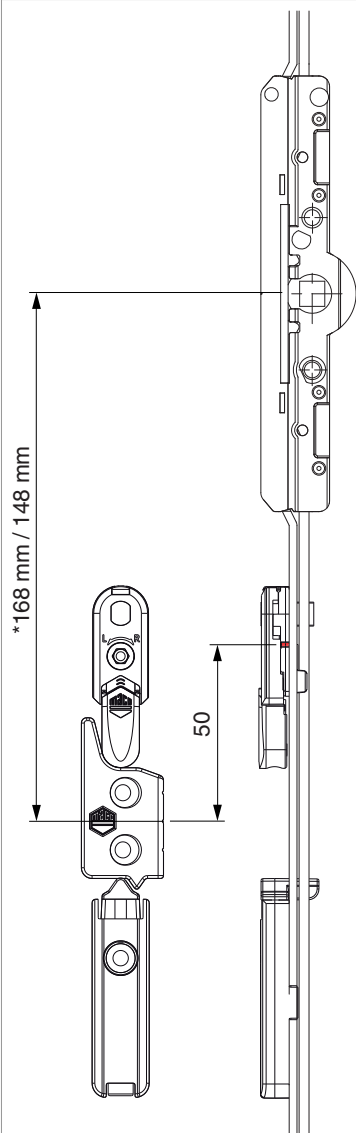

* bei Getriebegröße 660


Stanzbild

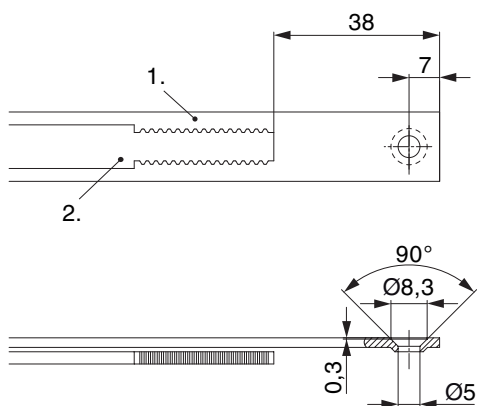

• Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.

1. Stulp
2. Riegel


Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

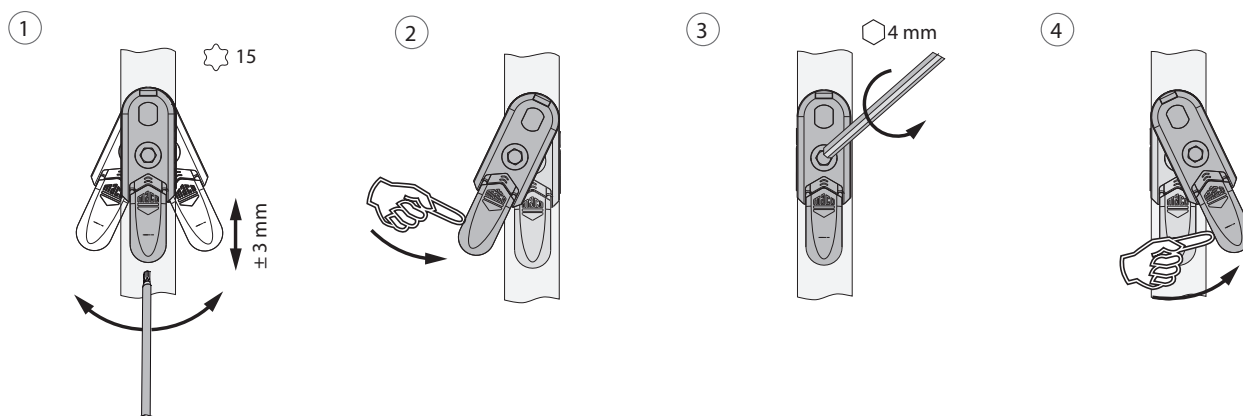


1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Ausschwenken der Hebesicherung.

Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen

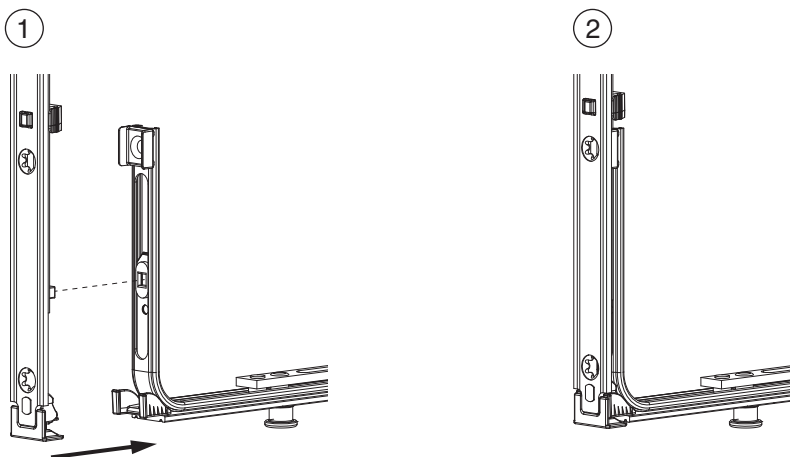

Klipsverbindung aushängen

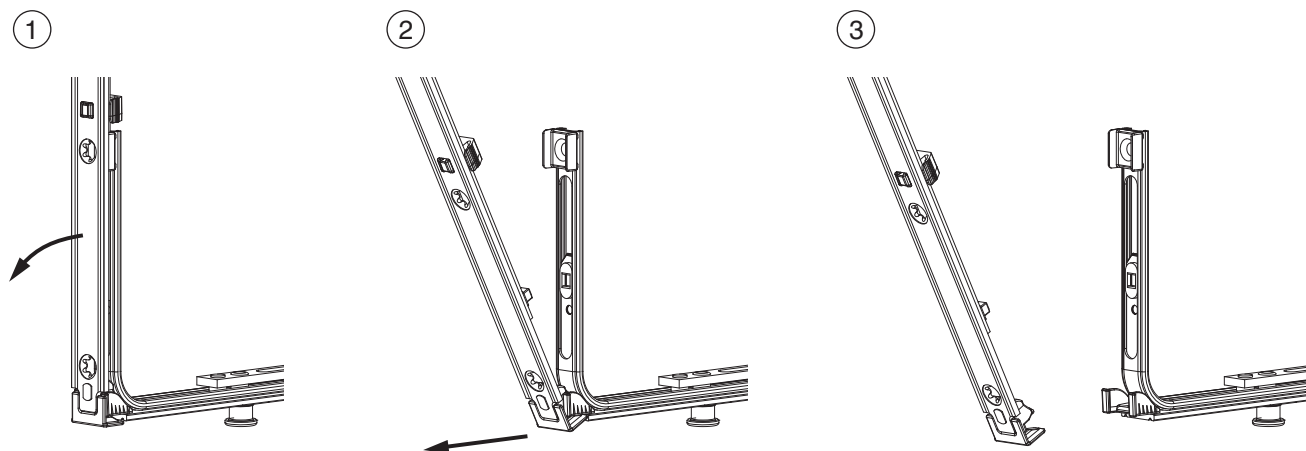

Zahnkastenverbindung

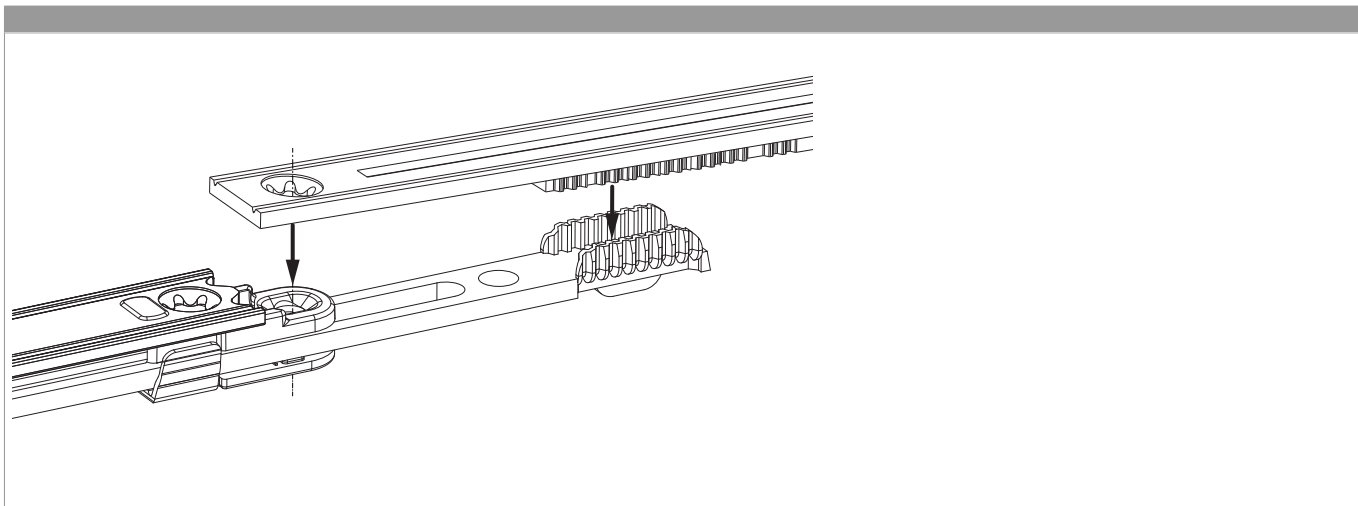

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

