




## 232934 - MM Falzeckklagerband DT130 mit ÜV rechts 12L/18Ü-9V Tricoat-Evo

### Technische Zeichnung

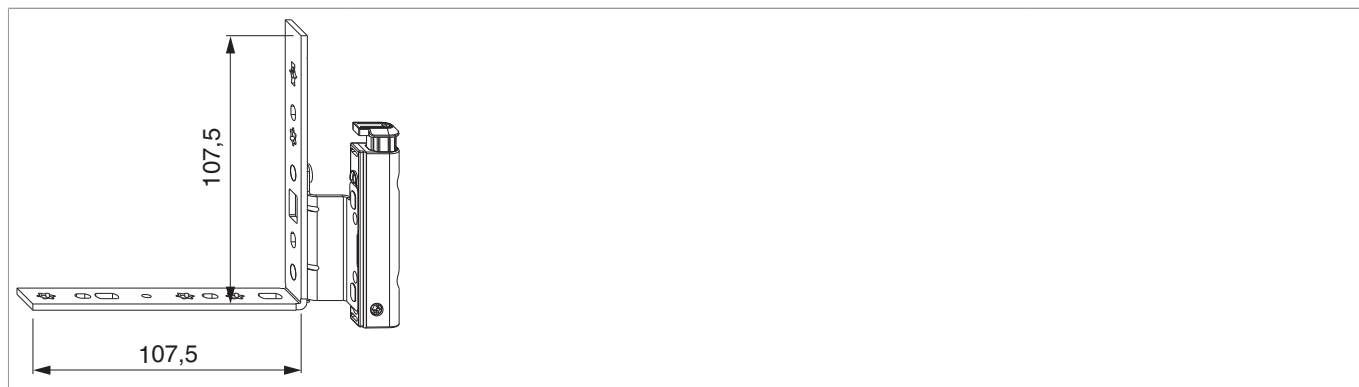

						<b>Nº</b>
Tricoat-Evo	mit ÜV	rechts	12/18-9	130	50	<a href="#">232934</a>

### Schraubpositionstabelle

<b>Nº</b>			1	2	3		4	5	
<a href="#">232934</a>	7	3	23,3	43,3	99	2	63,8	89	


## Anwendungsdiagramme





## 232934 - MM Falzecklagerband DT130 mit UV rechts 12L/18Ü-9V Tricoat-Evo

### Montage

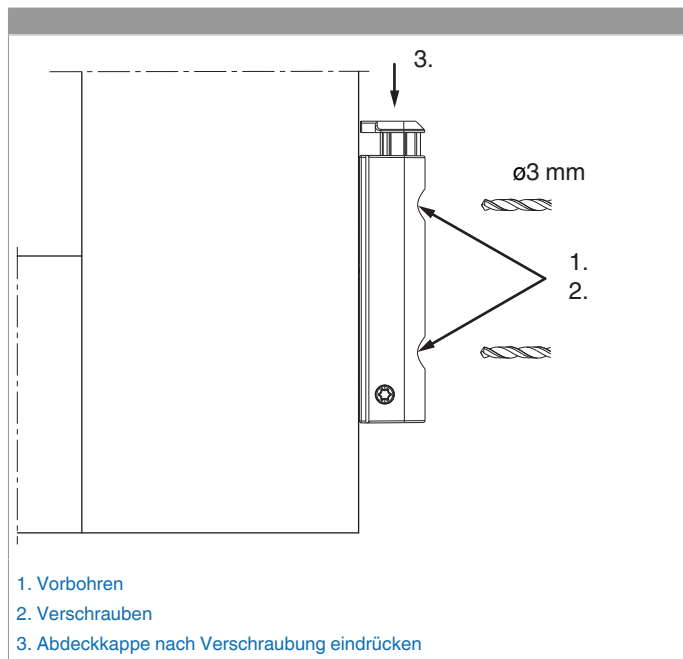




## 232934 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV rechts 12L/18Ü-9V Tricoat-Evo


### Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

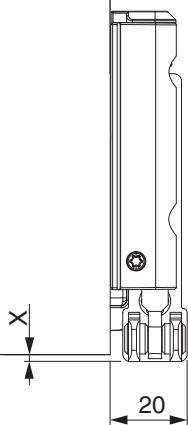

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

## Einstellung

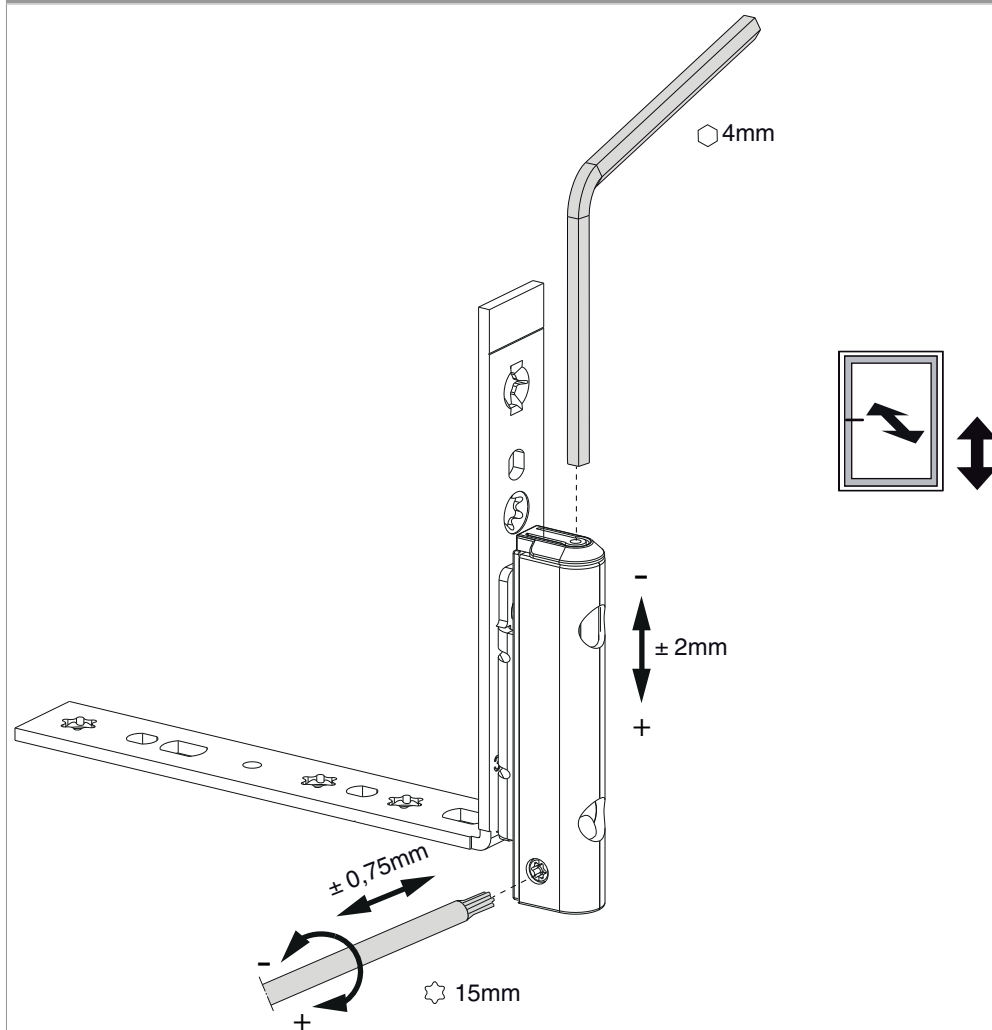

- Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.
- Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Innensechskantschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.
- Weiters kann mit dem TX15, Art. Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.