

## 204437 - MM Scherenarm DK links AS/PVC mit Sparlüftung Bandwinkel vormontiert 800 12/20-13 FFB 601-800 silber

### Technische Zeichnung




					<b>L</b>				<b>Nº</b>
Silber	links	12/20-13	800	337	601 - 800	120	20	204437 <sup>1)</sup>	

<sup>1)</sup> Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).

### Rahmenfrässung 4L für Scheren


Größe 800	
9V	18
13V	22

## Scherenarm einhängen

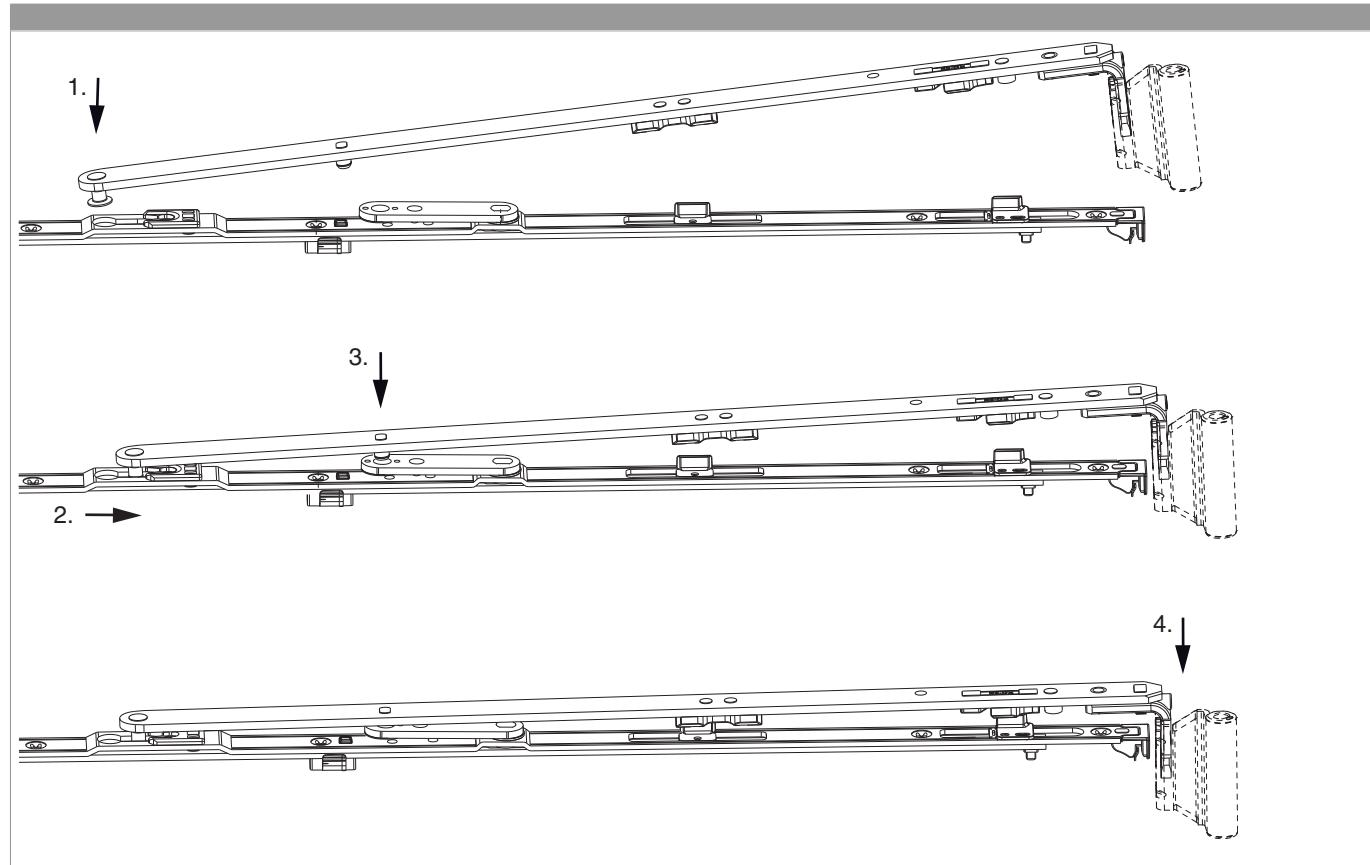


## Kippweite

### Kipp- und Sparlüftungsstellung

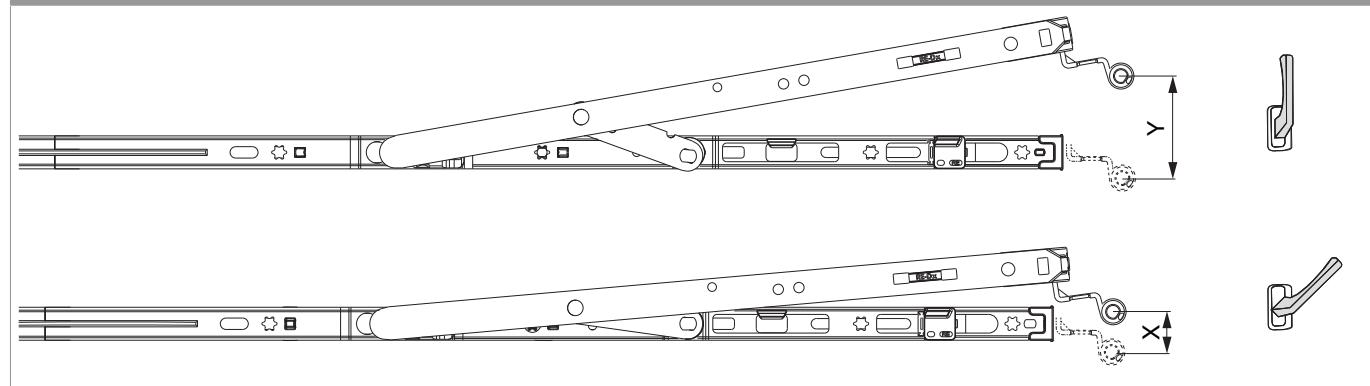

	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	124
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127

### Seiteneinstellung im Scherenarm

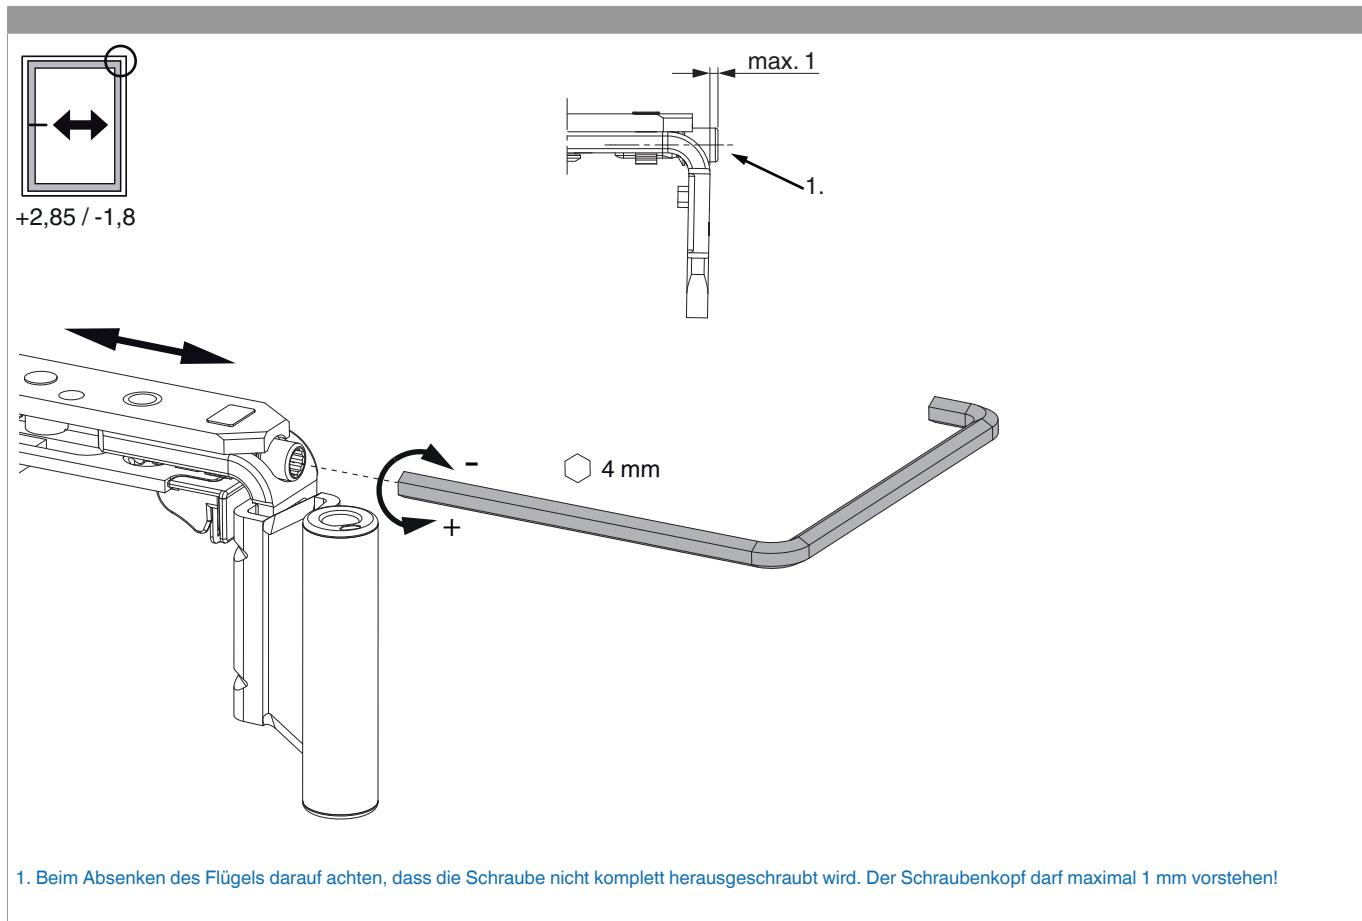

### Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

