



## 385057 - Anpressverschluss verdeckt ES Eurofalz R0 Rahmenteil 12L FT24 13V mit Tiefeneinstellung Tricoat-Evo

### Technische Zeichnung



						No.
Tricoat-Evo	Rahmenteil	Eurofalz FT24 13V	2	100	385057 <sup>1)</sup>	

<sup>1)</sup> Nicht für völlig verdeckte Beschläge geeignet!

### Lehren


				No.
Einlegelehre für Anpressverschluss	verdeckt ES+TV Flügel- und Rahmenteil		1	57247

### Anwendungsbereiche Holzfensterelemente

Verriegelungsabstand	FFH	Stückzahl
1000	1000-1750	1x
	1751-2450	2x
	2451-2600	3x

## Montage

### Verklotzung

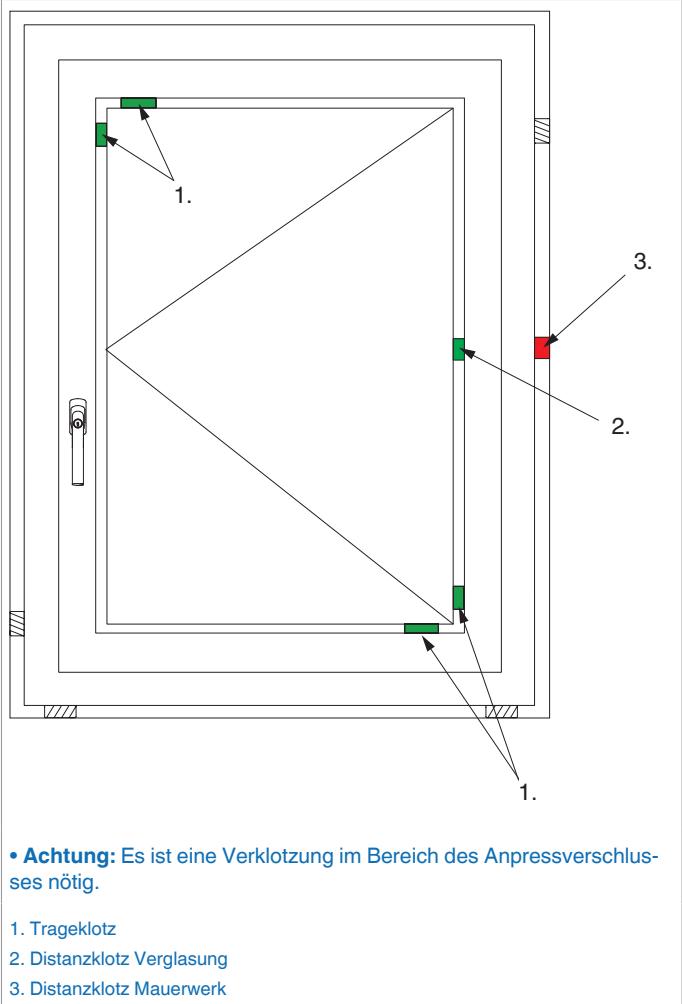


### Hinweise

- Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien Ihres Fenstersystems wie Verklotzung, Verriegelungsabstände, Elementgrößen, Befestigung im Mauerwerk, etc..
- Max. Verriegelungsabstand Maco-Empfehlung Holzfenster 1000 mm.




**385057 - Anpressverschluss verdeckt ES Eurofalz R0  
Rahmenteil 12L FT24 13V mit Tiefeneinstellung Tricoat-  
Evo**

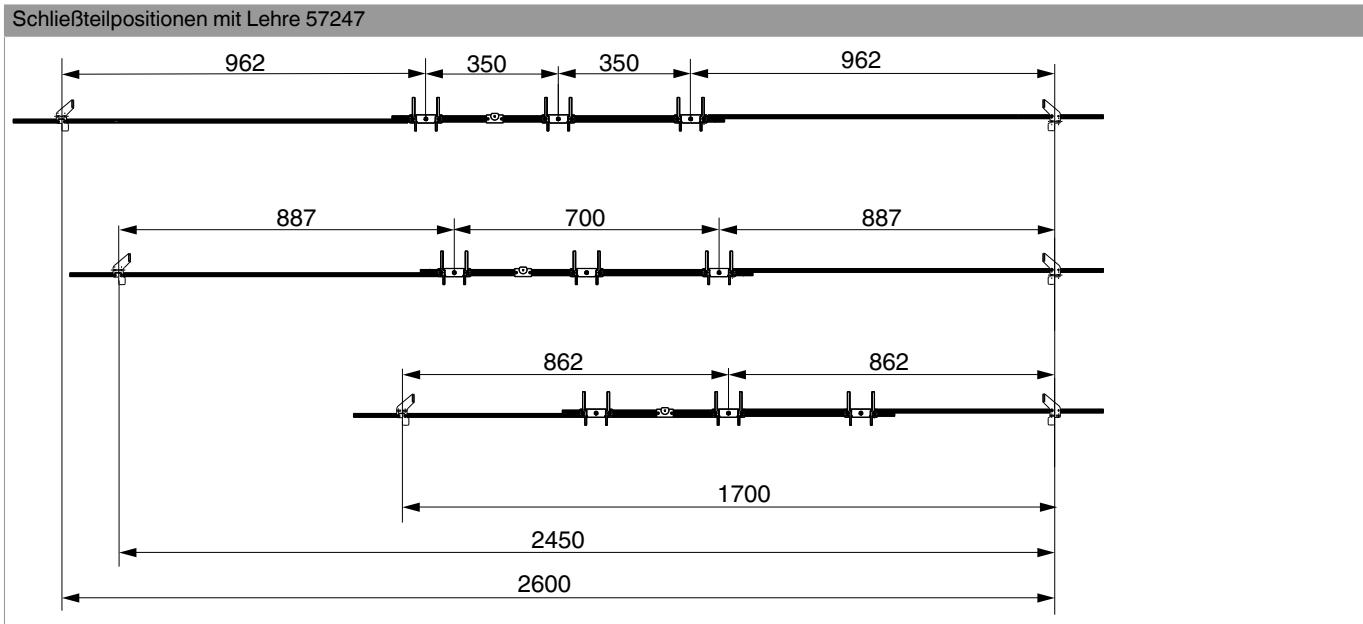



**385057 - Anpressverschluss verdeckt ES Eurofalz R0  
Rahmenteil 12L FT24 13V mit Tiefeneinstellung Tricoat-  
Evo**

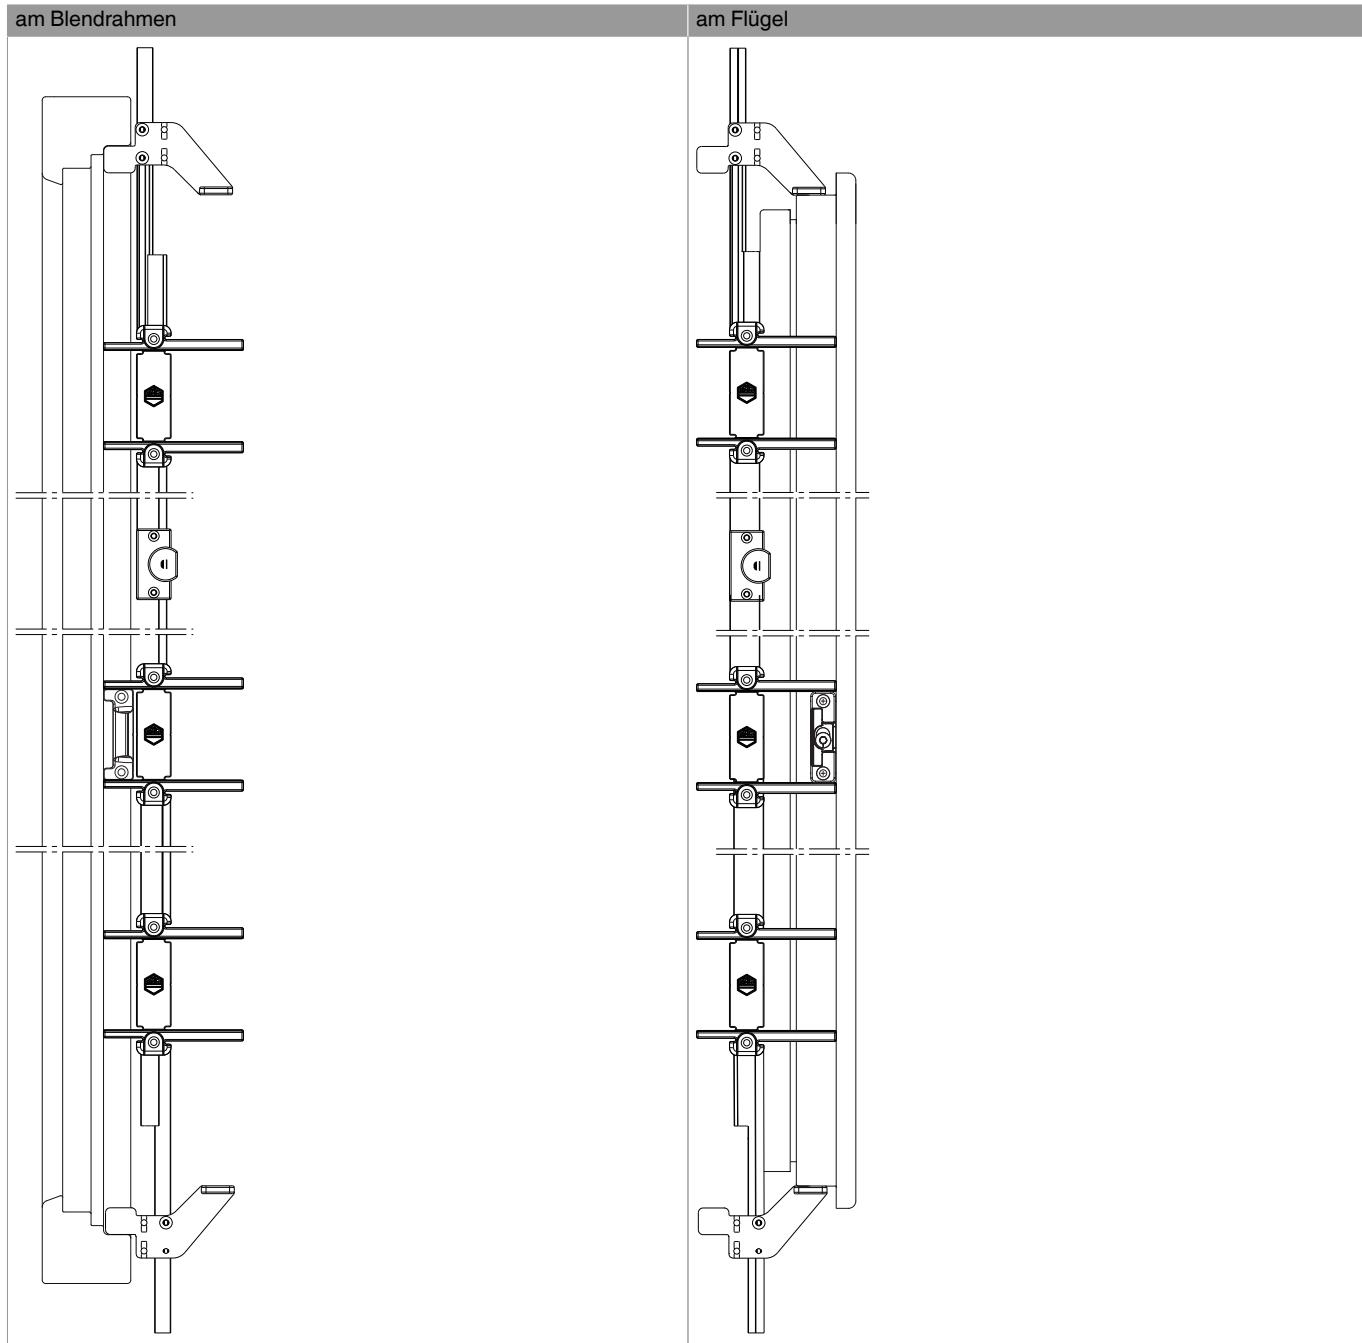




**385057 - Anpressverschluss verdeckt ES Eurofalz R0  
Rahmenteil 12L FT24 13V mit Tiefeneinstellung Tricoat-  
Evo**

Holzfenster ohne Beschlagsnut

- Schließteilhalter 50/58 mm (441345) durch Schließteilhalter 58/58 mm (361815) ersetzen. Für Rahmenteil Holzfenster mit Euronut Schließteilhalter 50/58 (441345) verwenden. Rahmenteil mit Lehre Nr. 57247 positionieren.
- Flügelteil mit flacher Seite zum Überschlag einlegen und mit der Lehre zentrieren.

**Verschraubung**

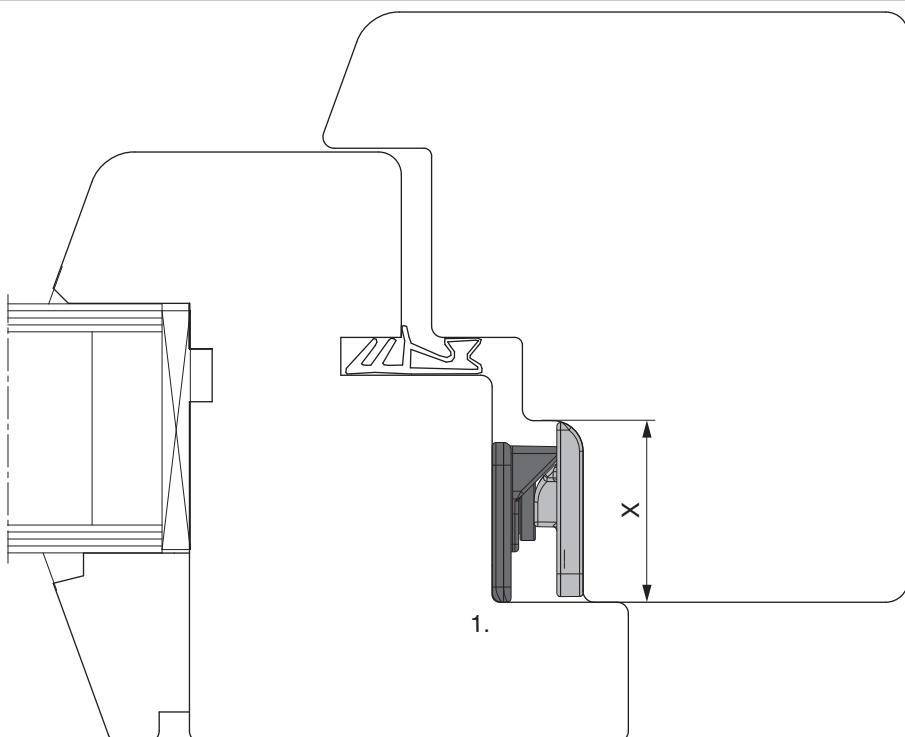

	X
FT	18
FT	20
FT	24

1. Flügelteil am Überschlag anliegen lassen.