


## 104305 - Fang- und Putzscheren mit Schraublocheinhängung 1200 FFH 501-1.200 silber

### Technische Zeichnung

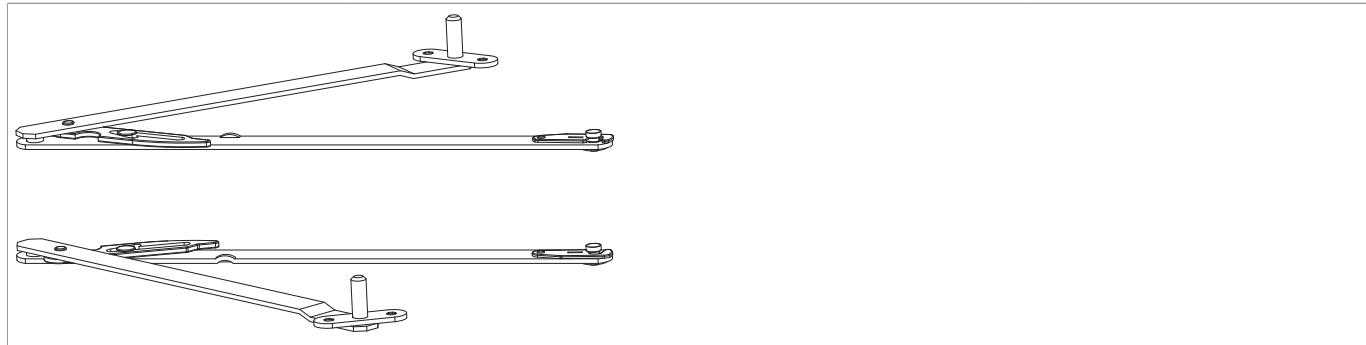


						No.
Silber	Fang- und Putzscheren mit Schraublocheinhängung	Gr. 2	501 - 1.200	40	10	104305 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ein Stück = ein Paar.

### Verwendungshinweise

- Fangscheren verhindern das unkontrollierte Kippen des Flügels in Kipprichtung, so dass keine Schäden an Personen, Einrichtungen und umgebenden Bauteilen auftreten können.
- Putzscheren halten den Flügel in einer vorteilhaften und stabilen Stellung, in der eine Reinigung der Außenseite vorgenommen werden kann.
- Fang- und Putzscheren sind Sicherheitsvorrichtungen entsprechend der Definition in EN 14351-1.
- Einen Zwang zum Einsatz von Fangscheren im Zusammenhang mit einer Falzschere in z.B. einem Oberlicht kann u. a. aus dem Produkthaftungsgesetz abgeleitet werden (der Gebrauch, mit dem billigerweise gerechnet werden kann).


### Profilschnitte

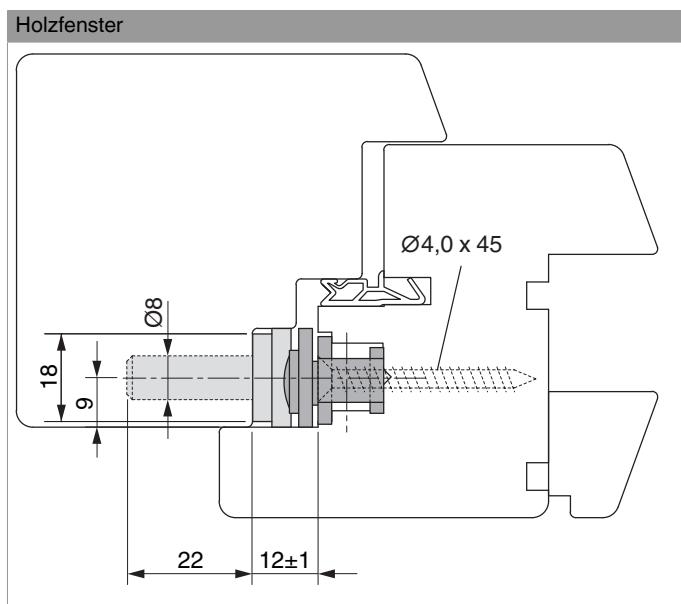




104305 - Fang- und Putzschere mit  
Schraublocheinhängung 1200 FFH 501-1.200 silber

Kunststofffenster

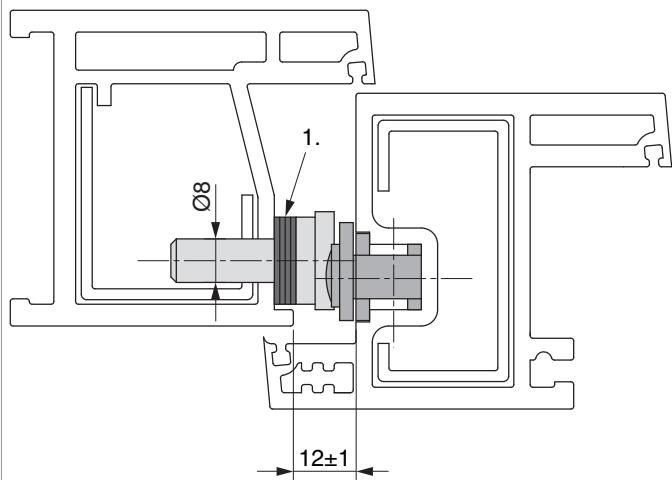


1. Unterlagsplatte

Aluminiumfenster

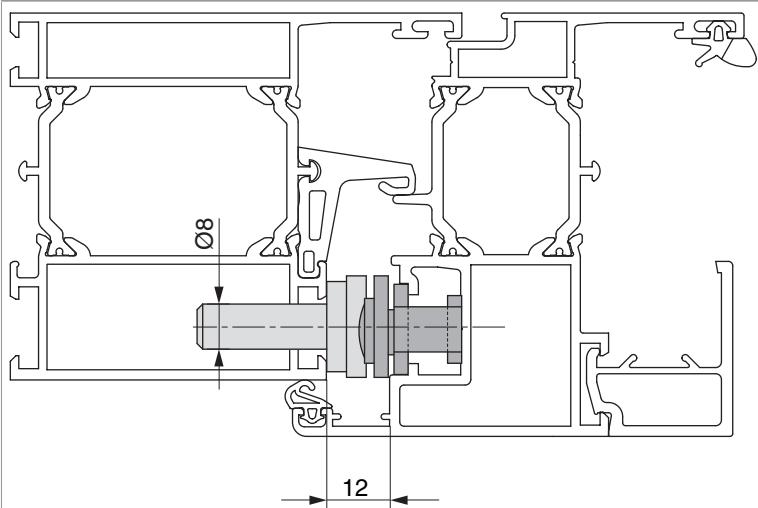


## Montage


Einhängedorn anschrauben

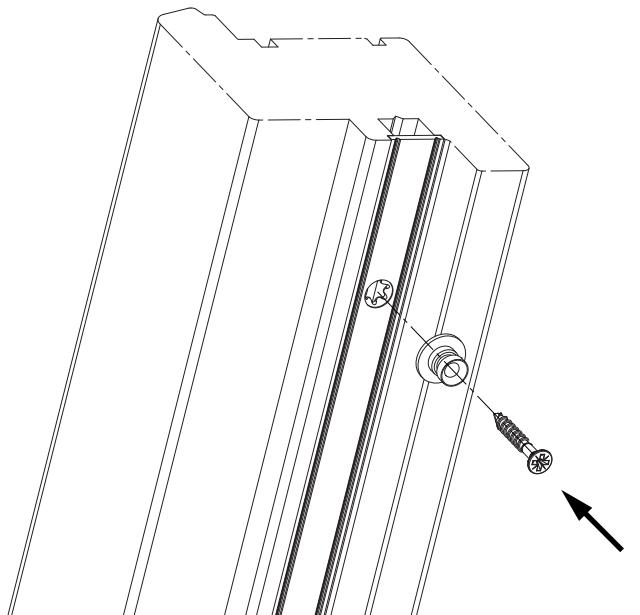

Einhängen

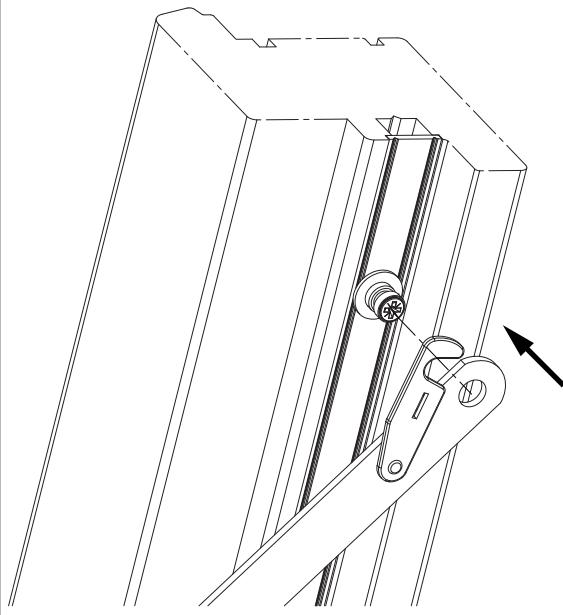

Sicherheitsbügel schließen

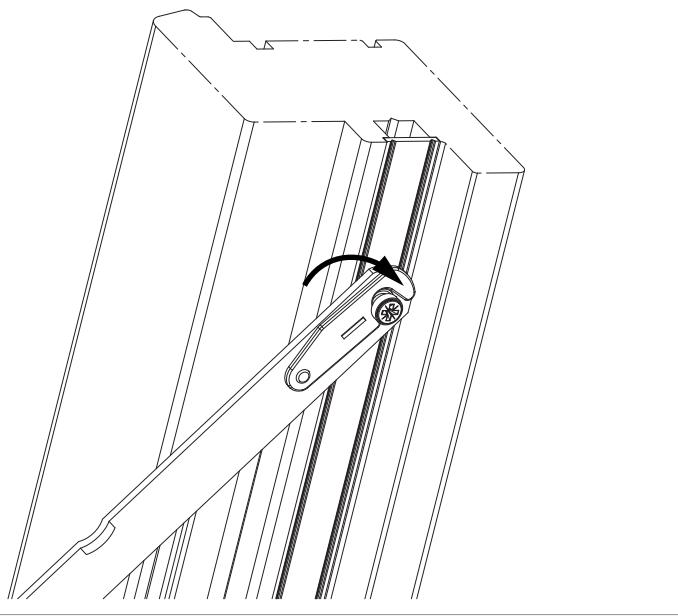


Der Einhängedorn **MUSS** mit einem Schraubloch vom Zentralverschluss mitgeschraubt werden.


Zur Befestigung des Einhängedorns, müssen mindestens 4x40mm Schrauben oder wenn möglich auch längere Schrauben verwendet werden.

Zur Verarbeitung muss das Anwendungsdiagramm der Fang und Putzschere berücksichtigt werden.

## Demontage

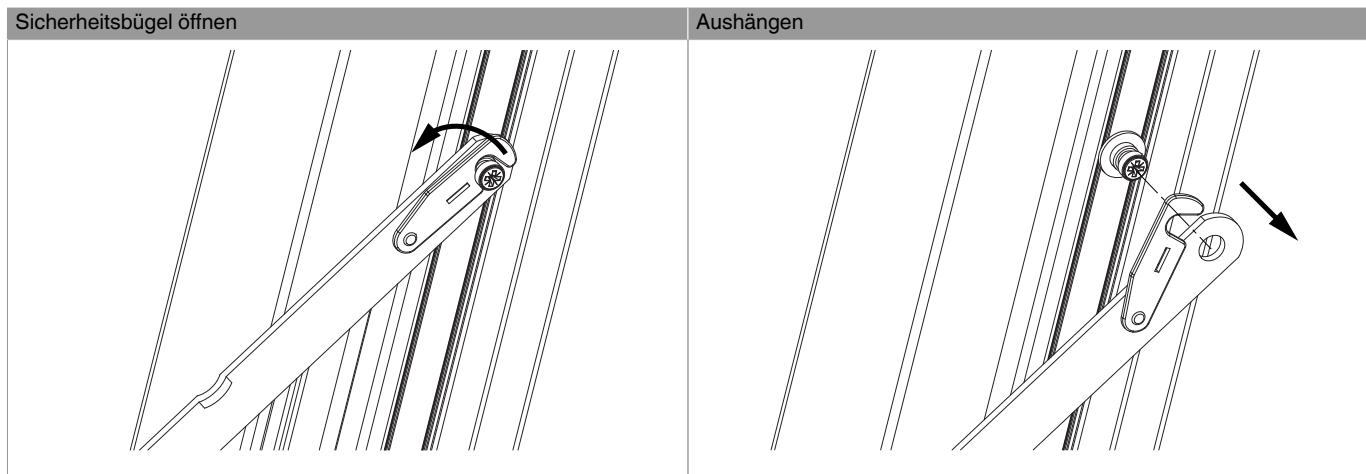

## Fang- und Putzschere für Kippfenster

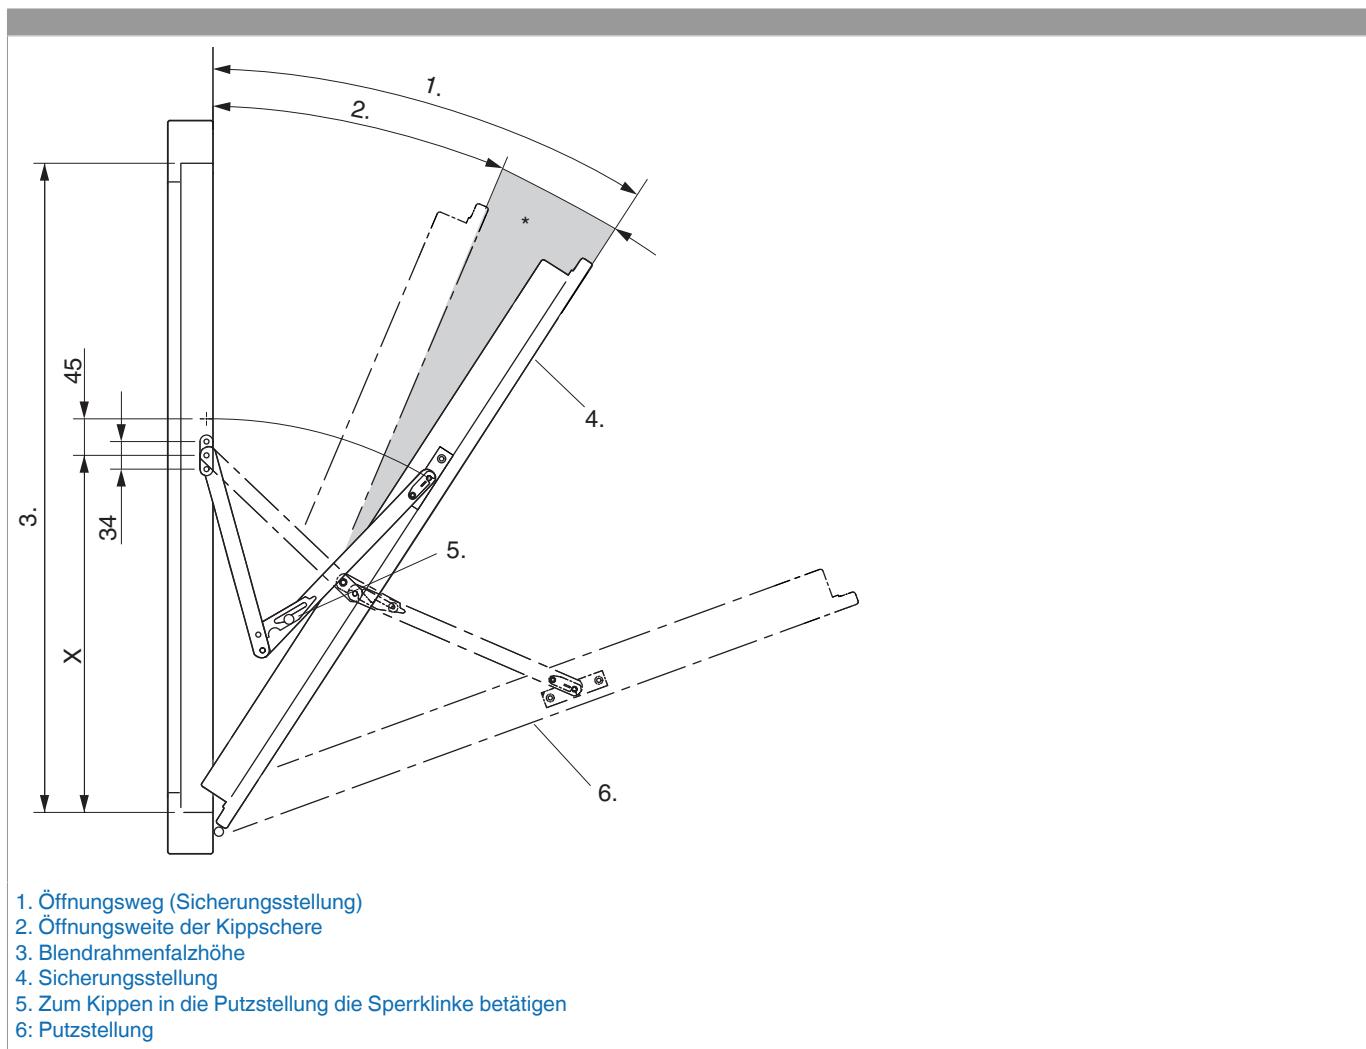




## 104305 - Fang- und Putzschere mit Schraublocheinhängung 1200 FFH 501-1.200 silber

* Sicherheitsbereich				
Anwendungsbereiche				
Blendrahmenfalzhöhe	Schere	Maß X	Öffnungsweite in Sicherungsstellung	Öffnungswinkel in Putzstellung
300 - 350	Größe 1	210	~ 220 - 255	~ 86°
350 - 400	Größe 1	250	~ 220 - 255	~ 73°
400 - 500	Größe 1	290	~ 220 - 270	~ 62°
500 - 600	Größe 2	320	~ 220 - 255	~ 90°
600 - 700	Größe 2	370	~ 220 - 255	~ 80°
700 - 800	Größe 2	440	~ 220 - 250	~ 68°
800 - 1200	Größe 2	500	~ 220 - 330	~ 60°

Anwendungsbereiche Multi Power				
Blendrahmenfalzhöhe	Schere	Maß X	Öffnungsweite in Sicherungsstellung	Öffnungswinkel in Putzstellung
300 - 350	—	210	~ —	~ —
351 - 400	—	250	~ —	~ —
401 - 500	—	290	~ —	~ —
501 - 600	—	320	~ —	~ —
601 - 700	—	370	~ —	~ —
701 - 800	Größe 1	440	~ —	~ 40°
801 - 1200	Größe 1	500	~ —	~ 40°

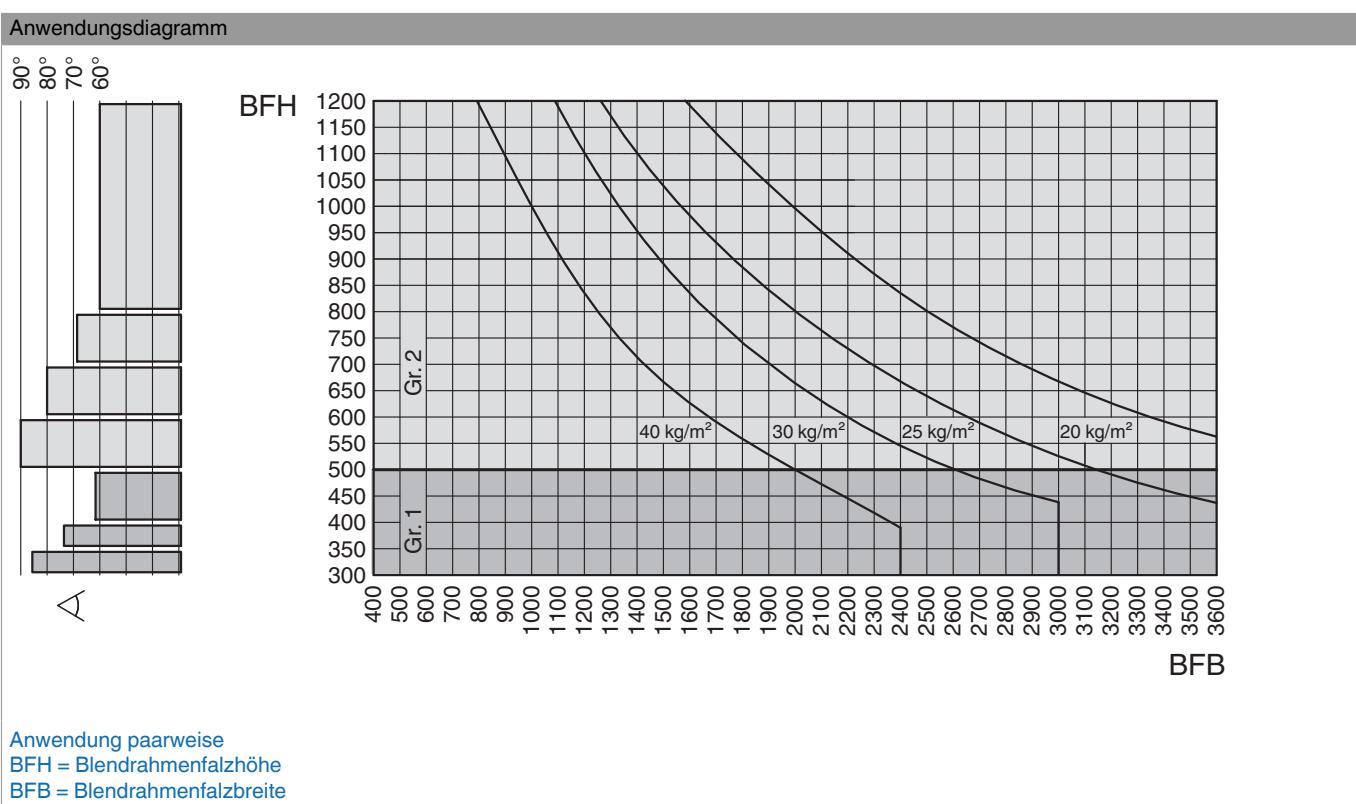



**104305 - Fang- und Putzschere mit  
Schraublocheinhängung 1200 FFH 501-1.200 silber**

Anwendungsdiagramm

Gr.1 = Größe 1

Gr.2 = Größe 2