


218251 - MM Getriebe variabel DK DM -6 2250 mit 3 i.S. FFH 1.751-2.250 silber

Technische Zeichnung

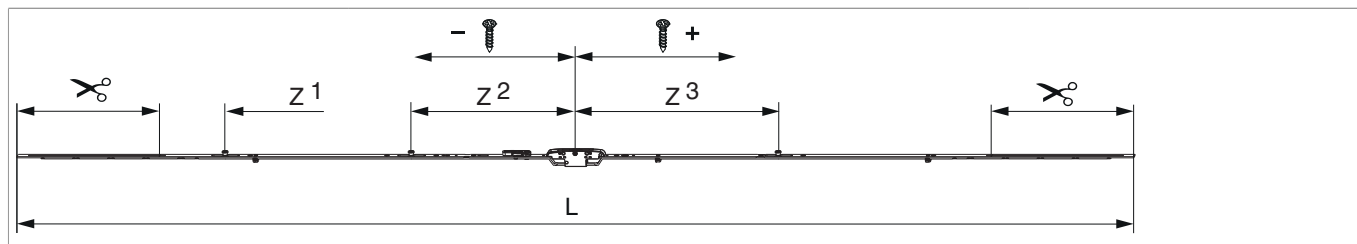

		L						Nº
Silber	2250	2.040	-6	1.751 - 2.250	260	1	10	218251 ^{1) 2) 3)}

¹⁾ Empfehlung: Griffmaß sollte zwischen 1/3 und 1/2 von FFH sein.

²⁾ Zubehör für Getriebe DM -6 (Adapter Art. Nr. 366719, Zwischenlage z.B. Art. Nr. 366006 ...) muss verwendet werden.

³⁾ Das max. Drehmoment von 22 Nm darf beim Durchreißen des Zentralverschlusses nicht überschritten werden. Andernfalls ist ein Getriebe DM 6,5 mit frontalem Zwischengetriebe einzusetzen.


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	
218251	8	-595	-345	-255	-186,5	74	338	415	653	


Zapfensitztablelle

Nº		Z1	Z2	Z3	
218251	3	-640	-300	370	

Abmessungen Getriebekasten

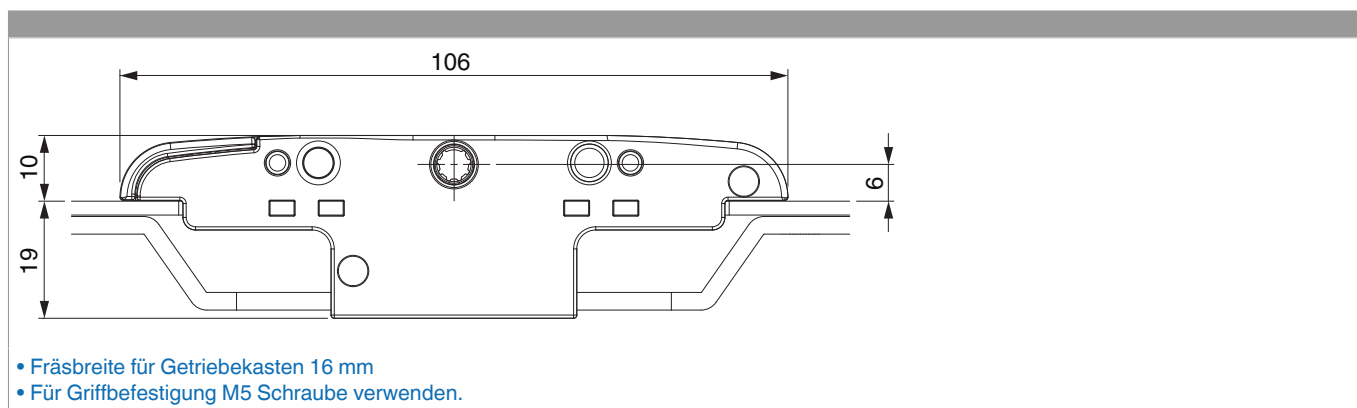


Fräsbild

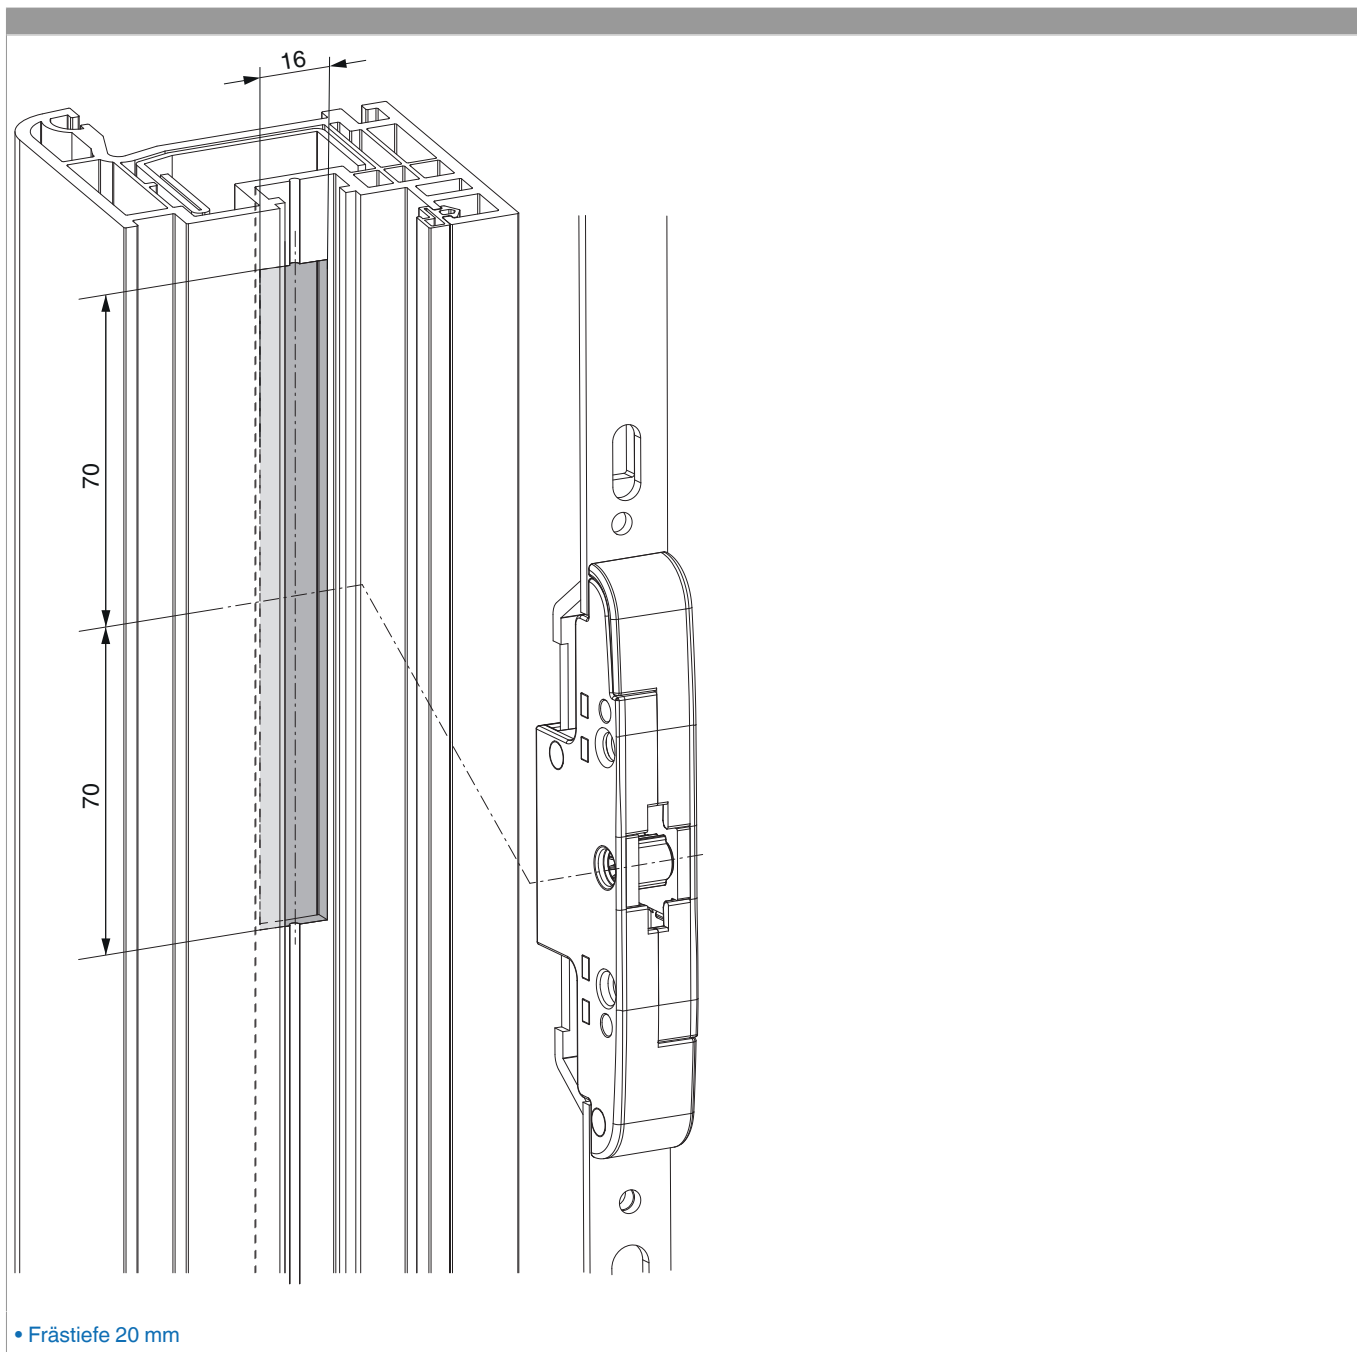


Bohrbild

Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

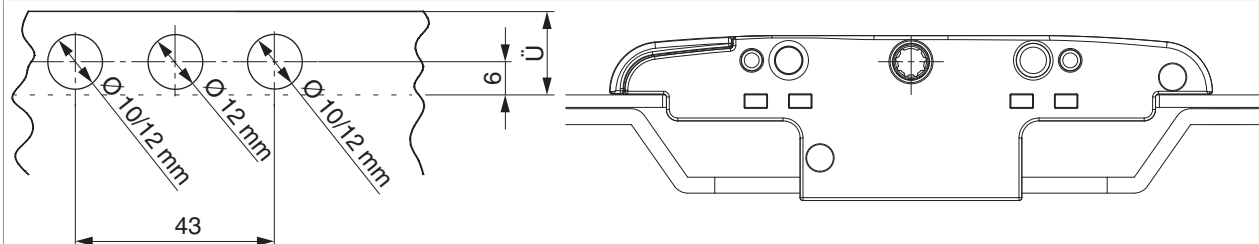


Stanzbild

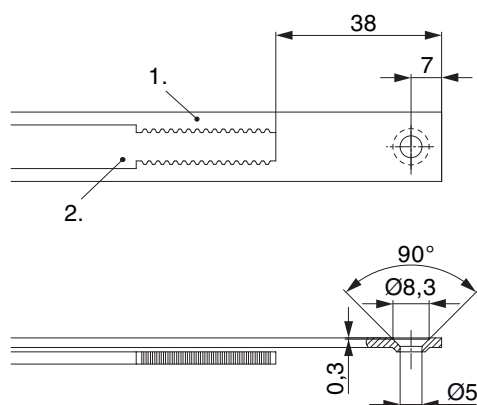


- Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.

1. Stulp
2. Riegel

Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

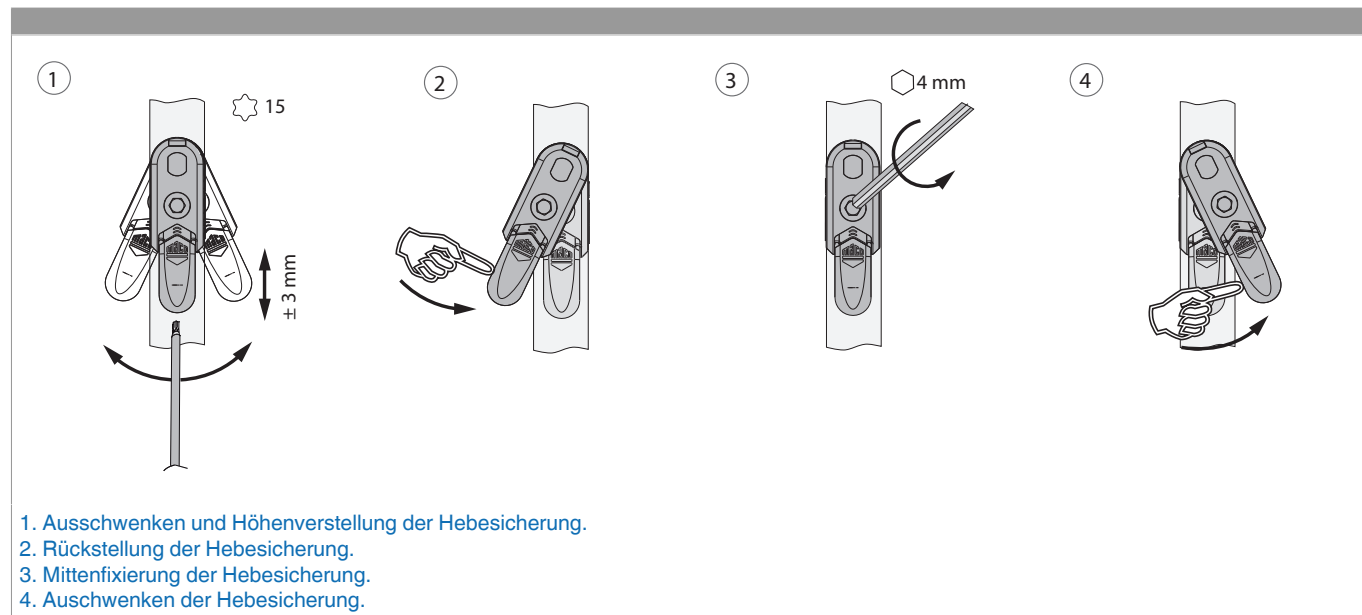


Zahnkastenverbindung

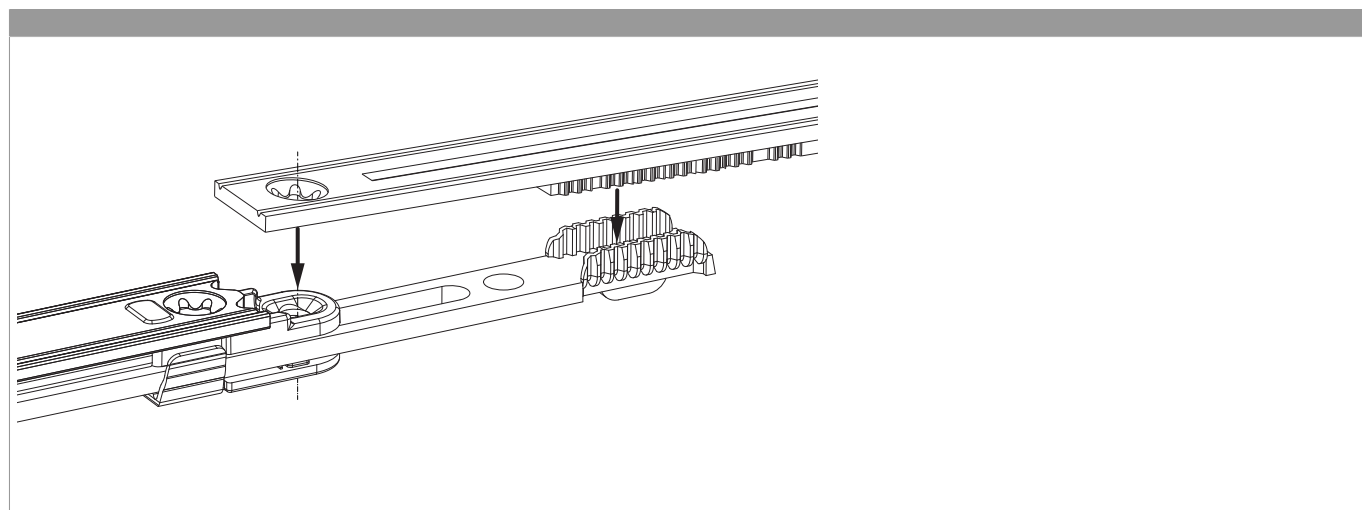



**218251 - MM Getriebe variabel DK DM -6 2250 mit 3 i.S.
FFH 1.751-2.250 silber**

Montage Zwischenlage

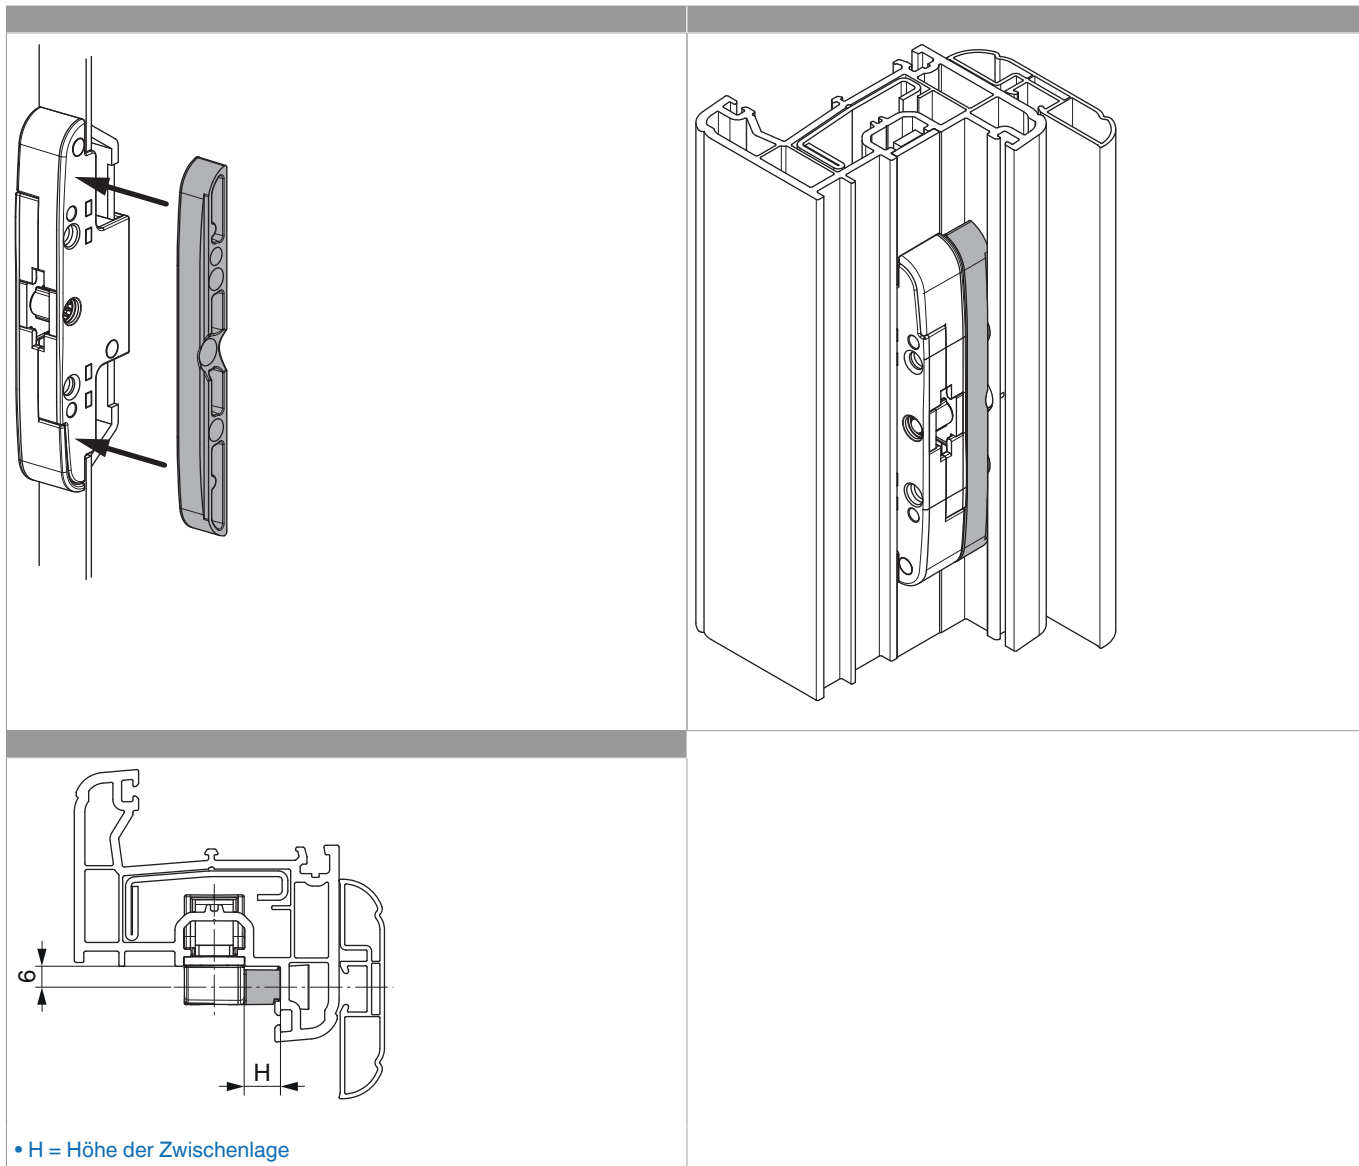

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

