




96690 - Schließteil i.S. mit Positionszapfen 12x3 mm Eurofalz 18 mm Schrägverschraubung Silber


Technische Zeichnung



			L	B	H		Nº
Silber	Schrägverschraubung		68	18	9	100	96690

Profilschnitte


12L Eurofalz FT18 - 1flg.

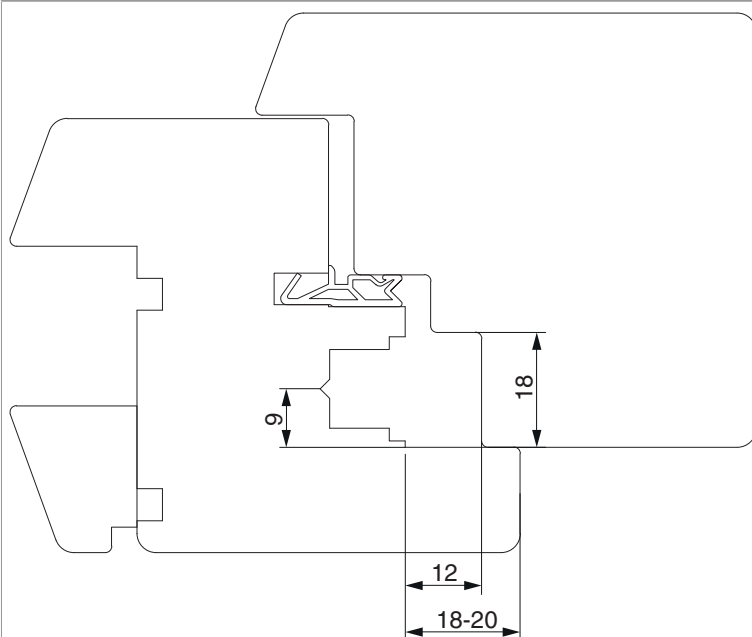




**96690 - Schließteil i.S. mit Positionszapfen 12x3 mm
Eurofalz 18 mm Schrägverschraubung Silber**

12L Eurofalz FT18 - 2flg.

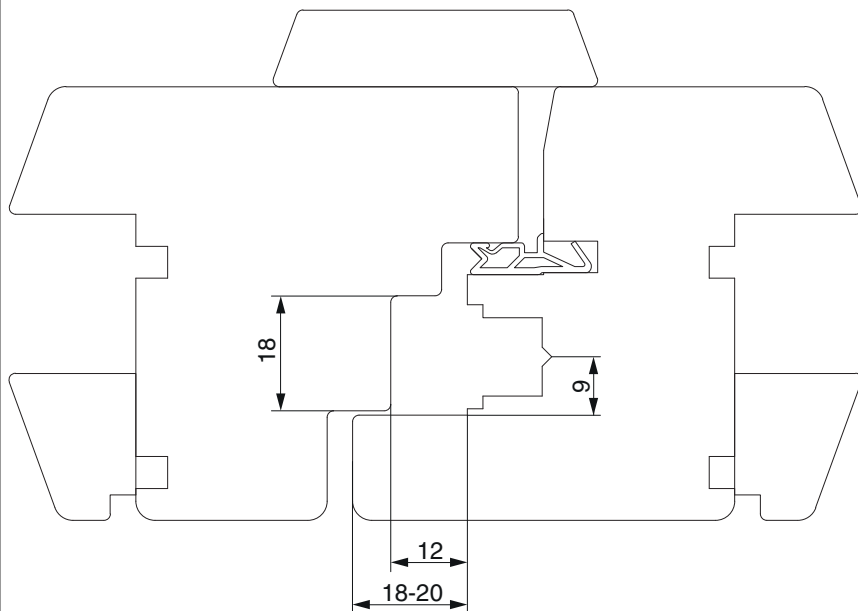


12L Eurofalz FT20 11V - 1flg.

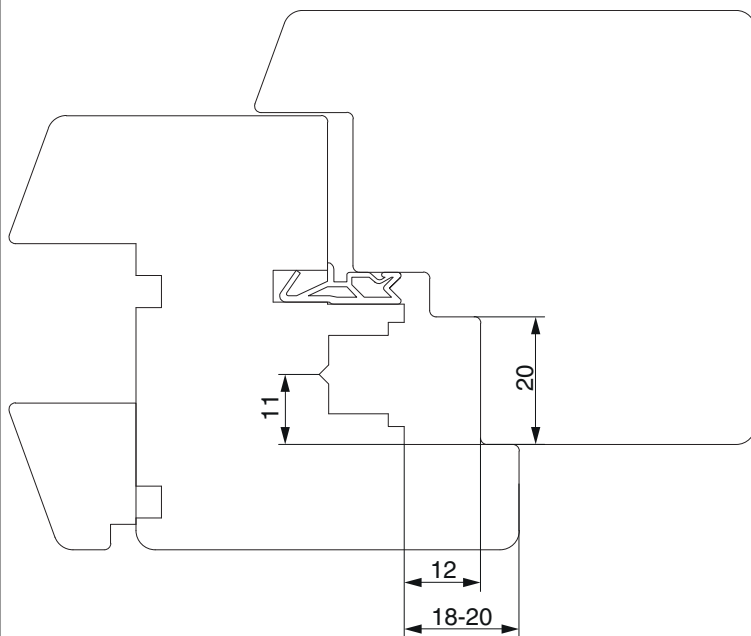




96690 - Schließteil i.S. mit Positionszapfen 12x3 mm Eurofalz 18 mm Schrägverschraubung Silber

12L Eurofalz FT20 11V - 2flg.

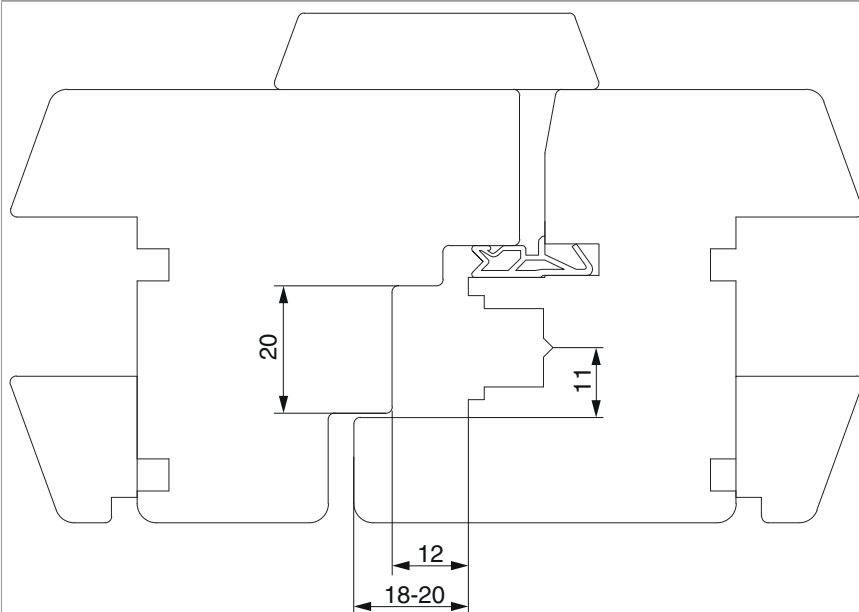


Positionierung der Schließteile

Schließteile i.S. 12L

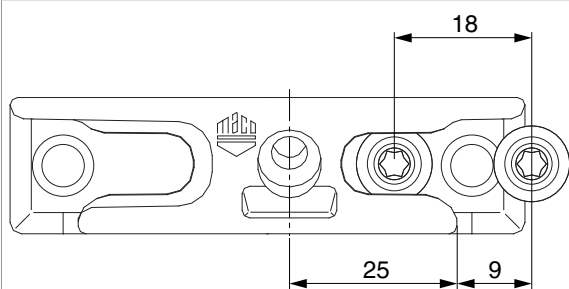

mit Positionszapfen

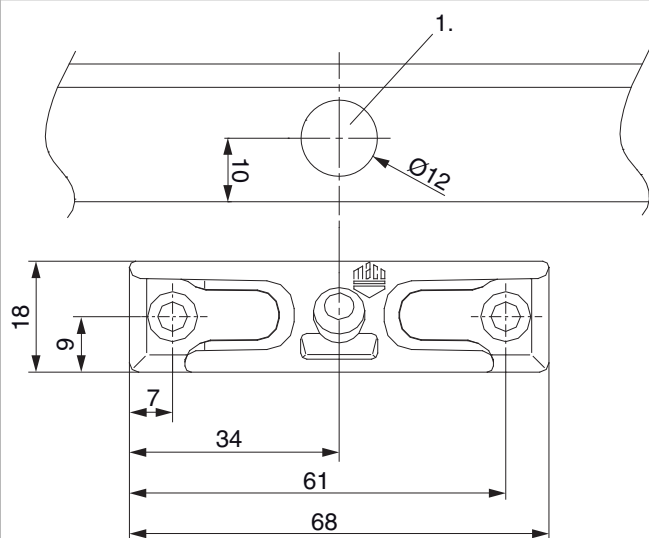

1. Bohrtiefe 4 mm