




211989 - MM Kantenverschluß mittig DM 15 500 mit 2 VZ FFH/FFB 300-500 silber

Technische Zeichnung

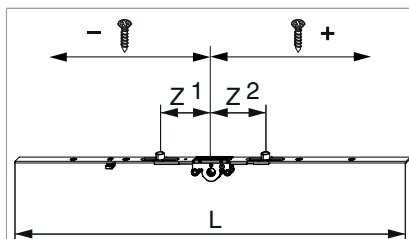

		L				Nº
Silber	500	520	15	300 - 500	20	211989

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211989	4	-185	-115	115	185								

Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
211989	2	-70	70			

Lehren

			Nº
Bohrlehre für Getriebelochung MM	für 3 mm Bohrer	1	203861
Bohrlehre für Getriebelochung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer	1	203862


Abmessungen Getriebekasten



- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit \varnothing 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holzfenster

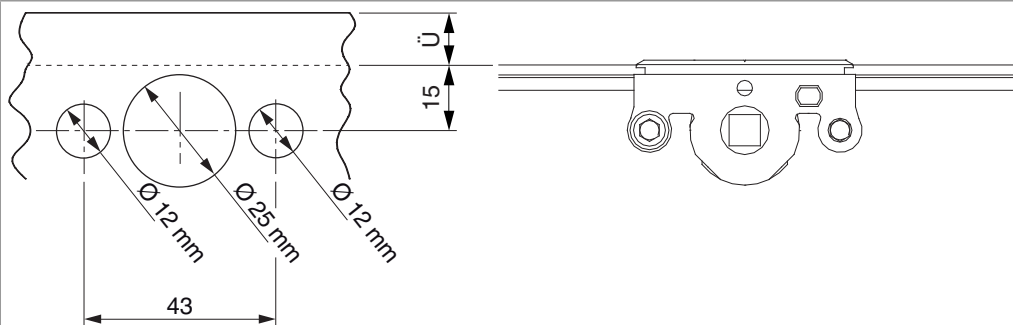

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster



Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

