

VB 16





- Der große Spannbereich von 36 bis 46 mm ermöglicht den Einsatz bei allen Profilquerschnitten
- Die hohe Spannkraft presst die Gehrungen fugendicht zusammen
- Zinkdruckguss verzinkt

Seitenverweis:

- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seite 1219

Bestell-Nr.	VE
0 021 768	1/100 St.

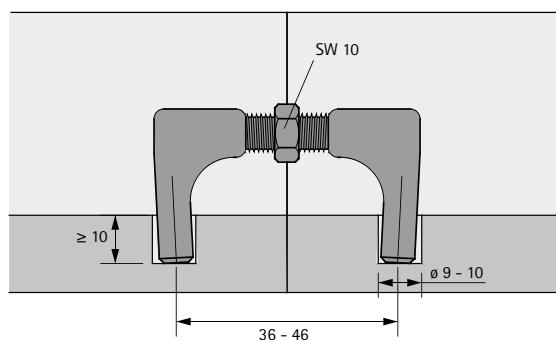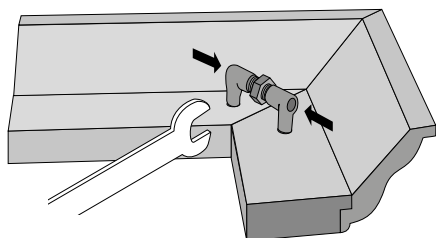

VB 160



- Für flache Türzargen oder Kranzprofile
- Einlasstiefe 10 mm
- Gehäuse: Kunststoff braun
- Winkel: Stahl verzinkt

Seitenverweis:

- Bohrer für Hand- und Ständerbohrmaschinen, siehe Seite 1219

Bestell-Nr.	VE
0 047 608	1/100 St.

