



KWS 4601..

mit M6 Gewindestift

KWS 4602..

mit gewölbter Auflage

KWS 4603..

mit flacher Auflage

KWS 4611..

wie 4601..
mit Abdeckkappe 4600..

KWS 4612..


wie 4602..
mit Abdeckkappe 4600..

KWS 4613..

wie 4603..
mit Abdeckkappe 4600..


Montage

Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wandbeschaffenheit 800 - 1200 mm betragen.

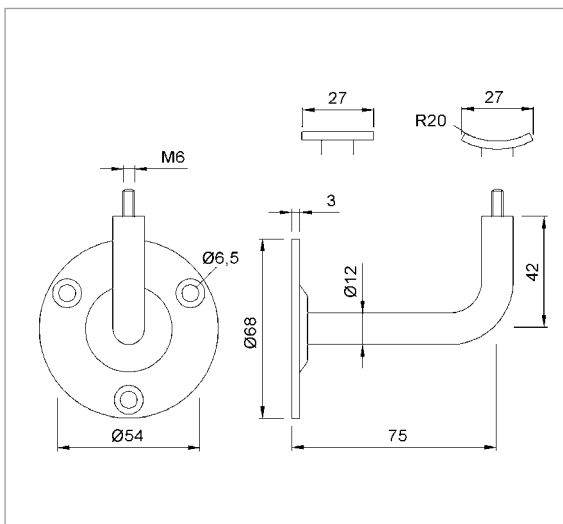

KWS 4600..

Abdeckkappe für 4601.. 4602..
4603.. 4627.. 4629..

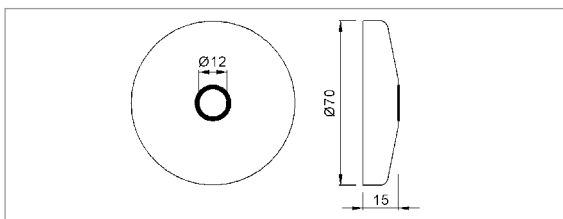

Standardausführung

Stahl	
silberfarbig einbrennlackiert	.02

Edelstahl-Rostfrei

matt	.82
poliert	.83

VE	6 Stück
----	---------

Stückgewicht

Stahl	4601..	0,164 kg
Edelstahl-Rostfrei	4601..	0,164 kg

Standardausführung

Stahl	
silberfarbig einbrennlackiert	.02

Edelstahl-Rostfrei

matt	.82
poliert	.83

VE	6 Stück
----	---------

Stückgewicht

Stahl	0,044 kg
Edelstahl-Rostfrei	0,044 kg

Bestellbeispiel

Stück	Art.-Nr.	Ausf.-Nr.
... Stück	KWS 4601	.02