



## 225828 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit Sparlüftung Bandwinkel vormontiert titan 800 12/20-13 FFB 601-800 silber

### Technische Zeichnung



					L				Nº
Titan	rechts	12/20-13	800	337	601 - 800	120	20	225828 <sup>1)</sup>	

<sup>1)</sup> Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).


### Rahmenfräseung 4L für Scheren

Größe 800	
9V	18
13V	22




225828 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit  
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert titan 800 12/20-13  
FFB 601-800 silber

## Scherenarm einhängen

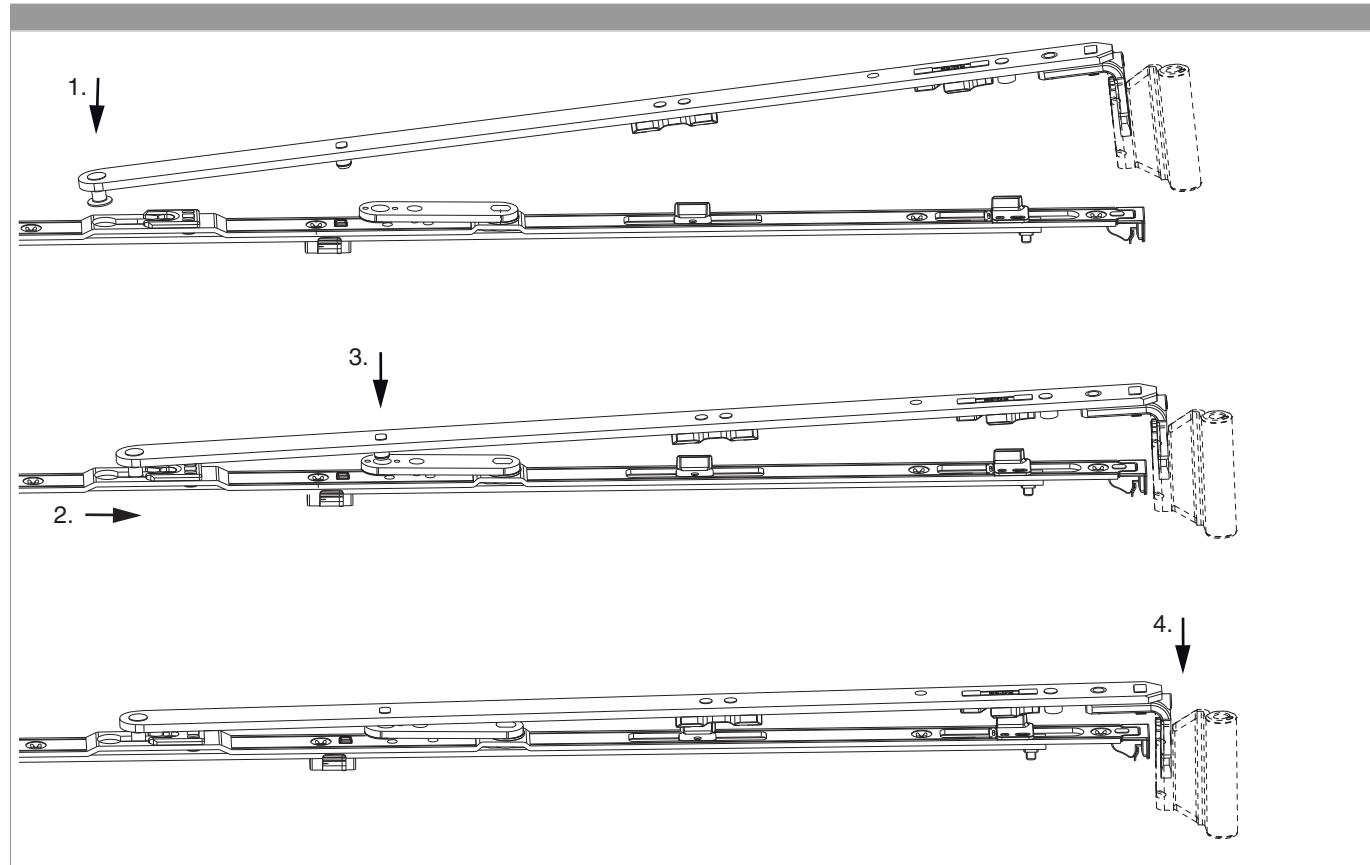

## Kippweite

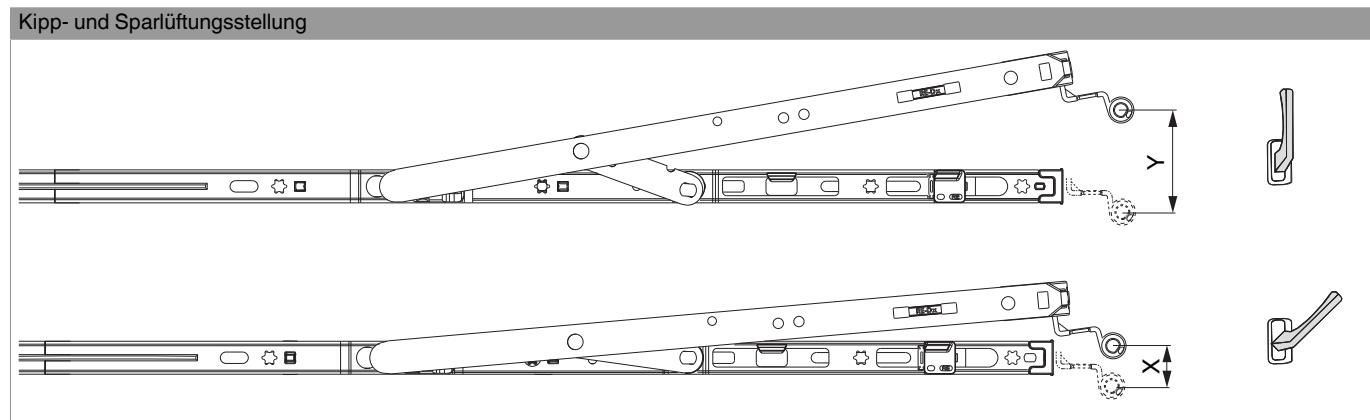




**225828 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit  
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert titan 800 12/20-13  
FFB 601-800 silber**

	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	124
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127

### Seiteneinstellung im Scherenarm

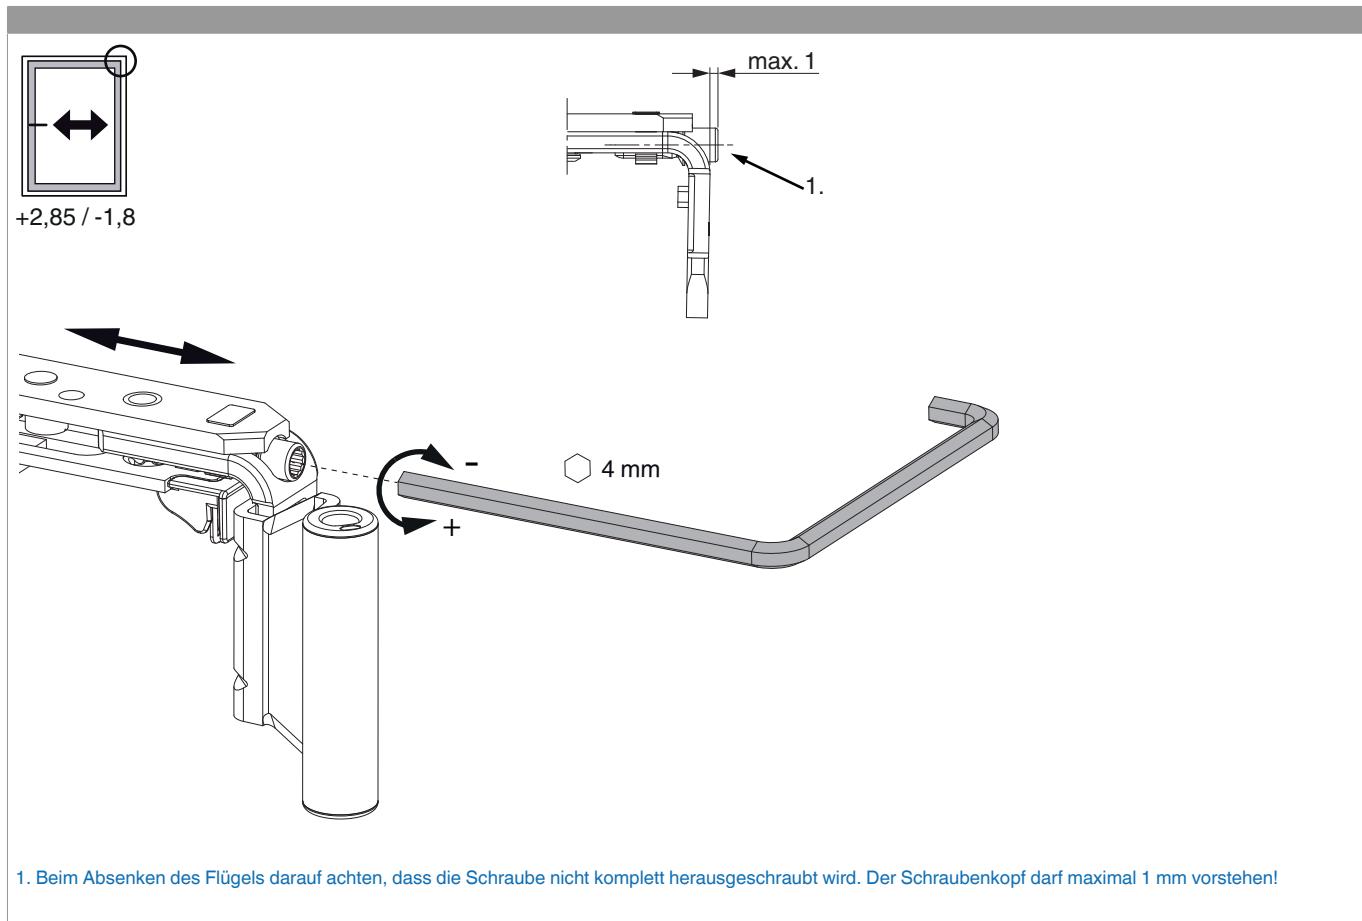



**225828 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit  
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert titan 800 12/20-13  
FFB 601-800 silber**

## Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

