

355920 - Aufsteckhülse für i.S.-Zapfen 3-flg. Silber



Technische Zeichnung



Silber	Aufsteckhülse für i.S.-Zapfen		100	355920
--------	-------------------------------	--	-----	--------


Mögliche Öffnungsarten

3-flg. Fenster

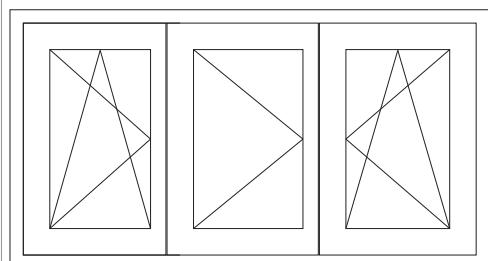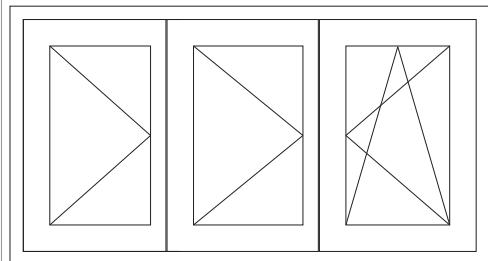


Profilschnitte


4L 9V - 2flg.

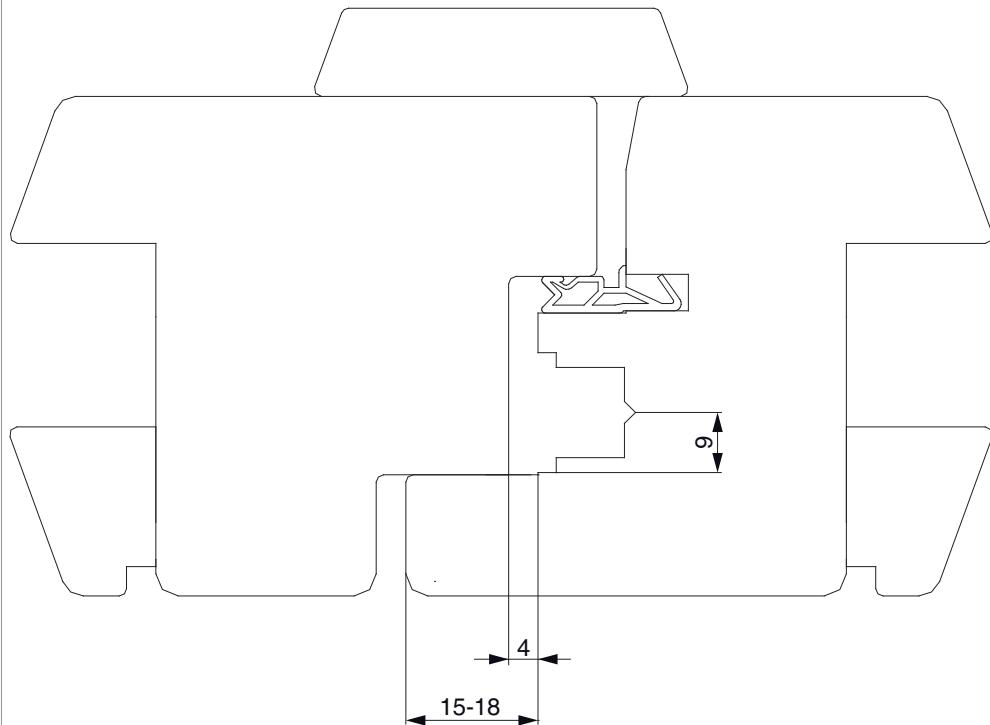


4L 13V - 2flg.

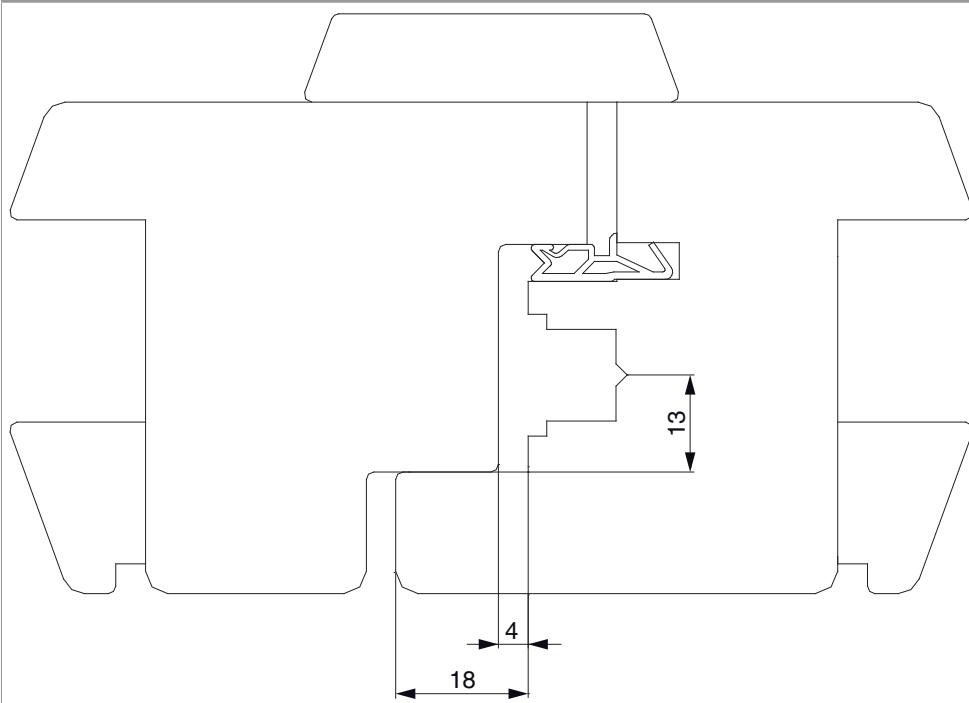


12L Euronut 6/8/4 - 2flg.

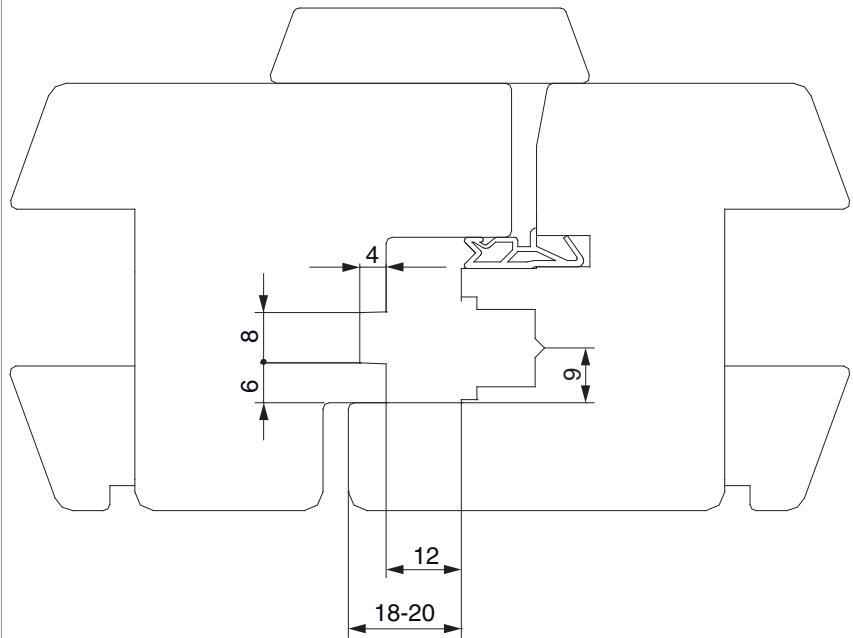


12L Euronut 7/8/4 - 2flg.

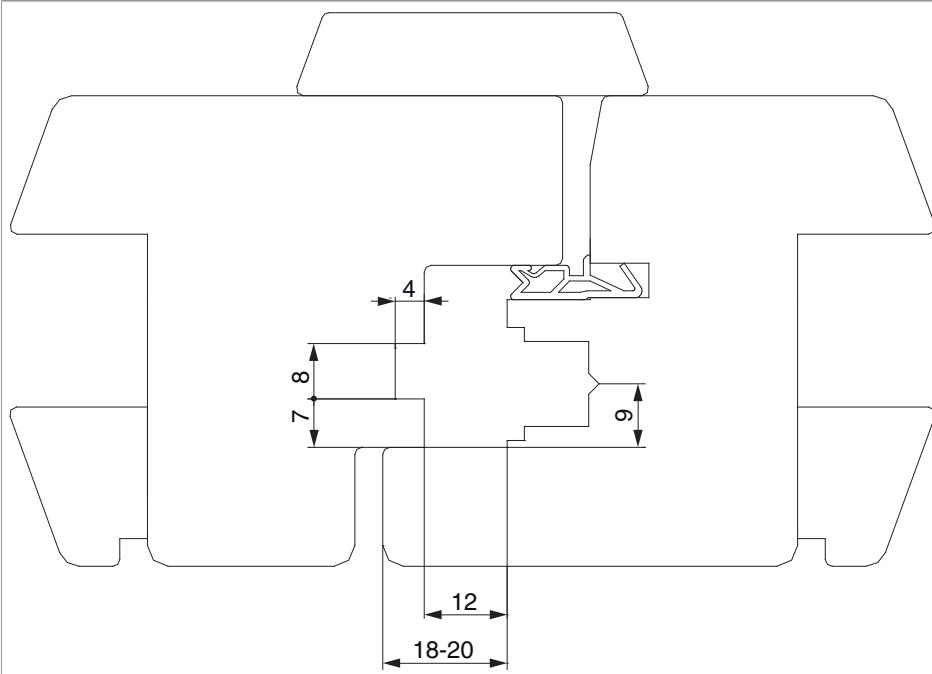


alternative Fensterkonstruktion 2flg.

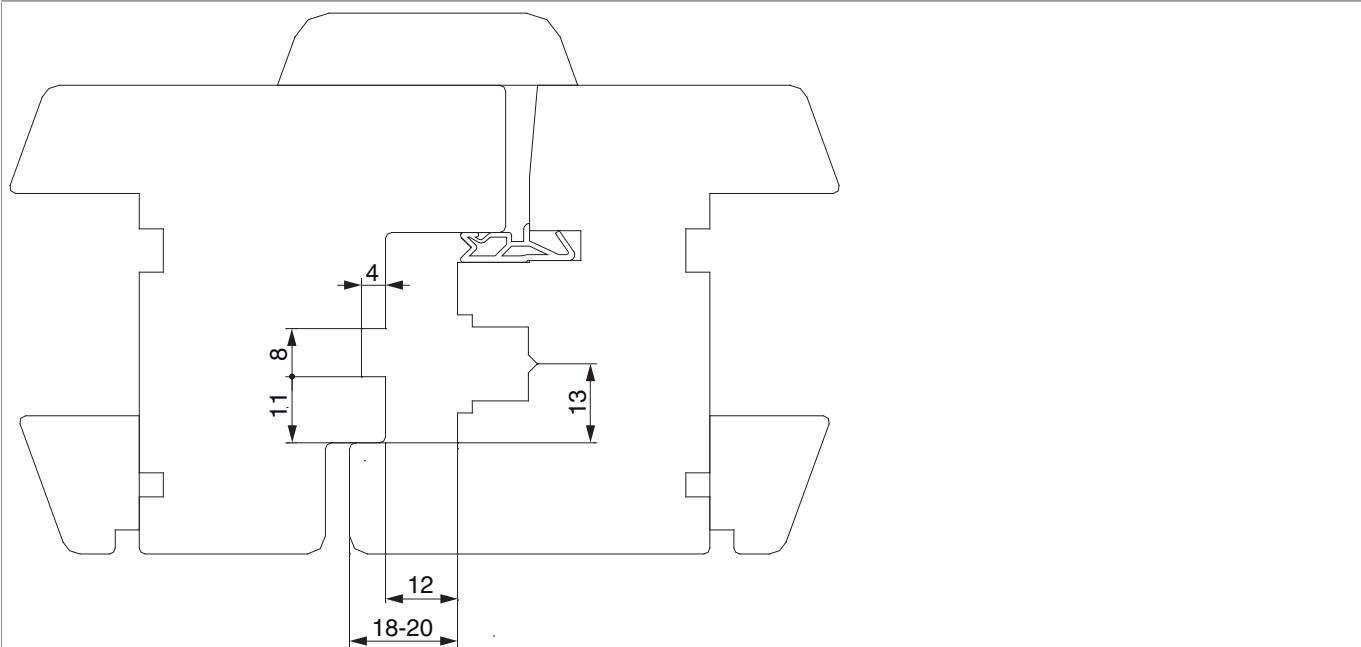


12L Eurofalf FT18 - 2flg.

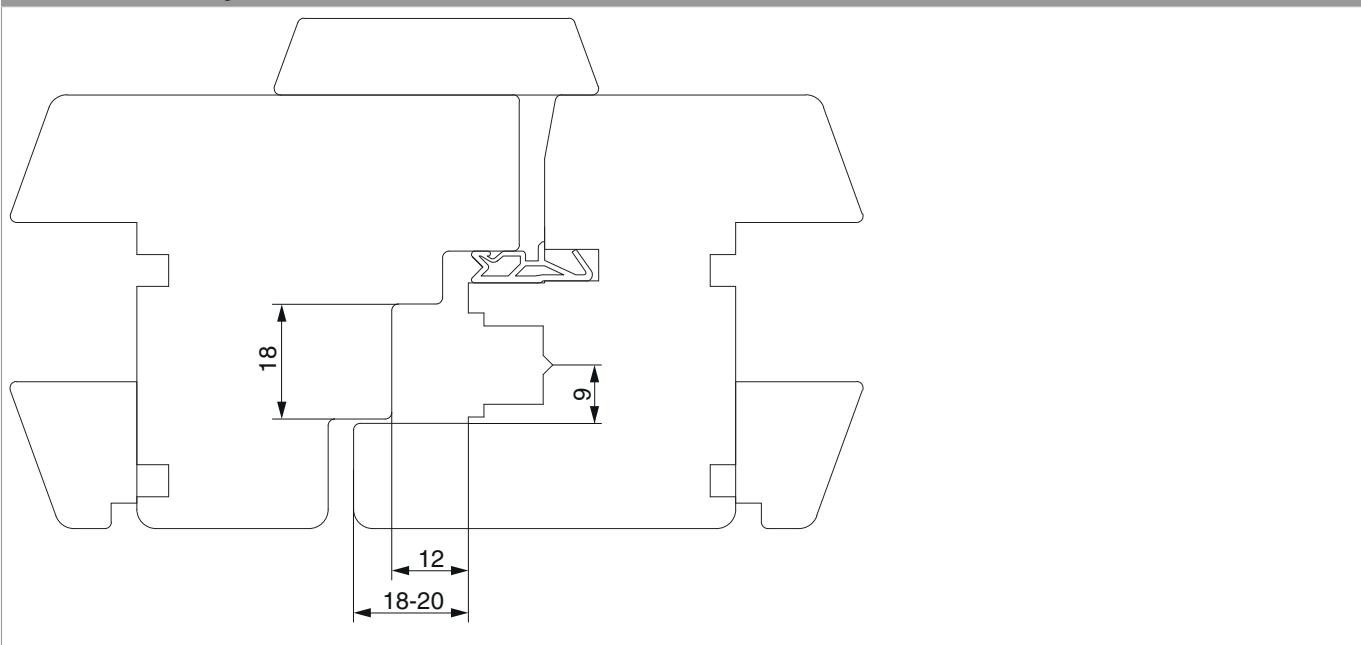


12L Eurofalz FT20 11V - 2flg.

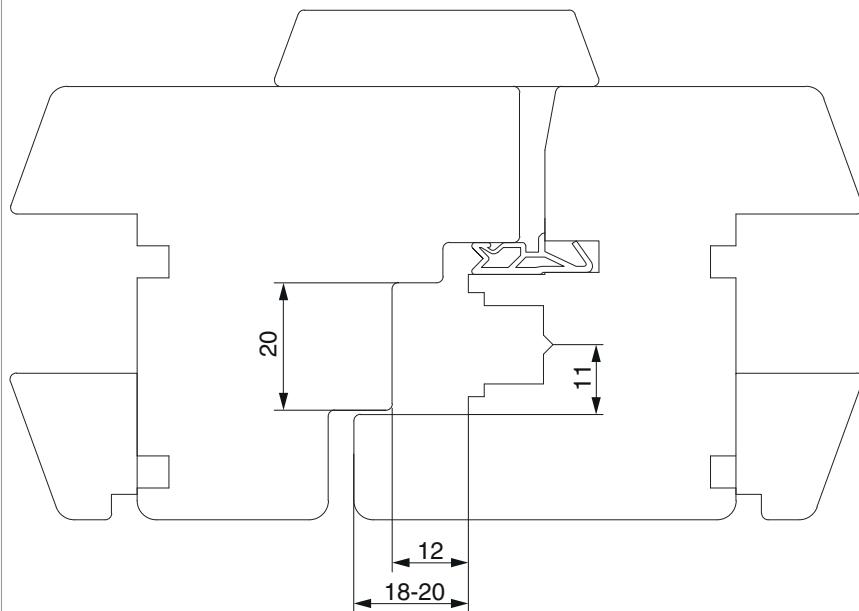

12L 20FT - 2flg.

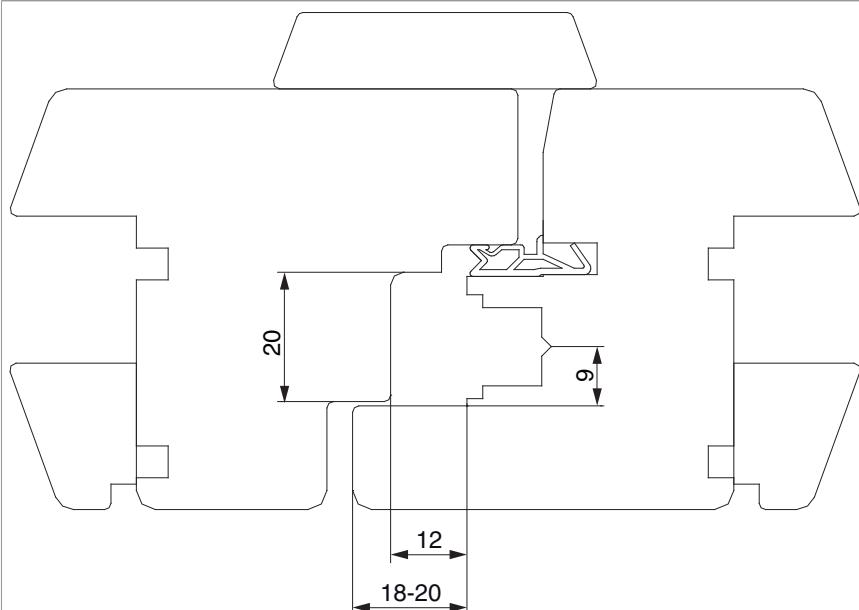


12L 22FT - 2flg.

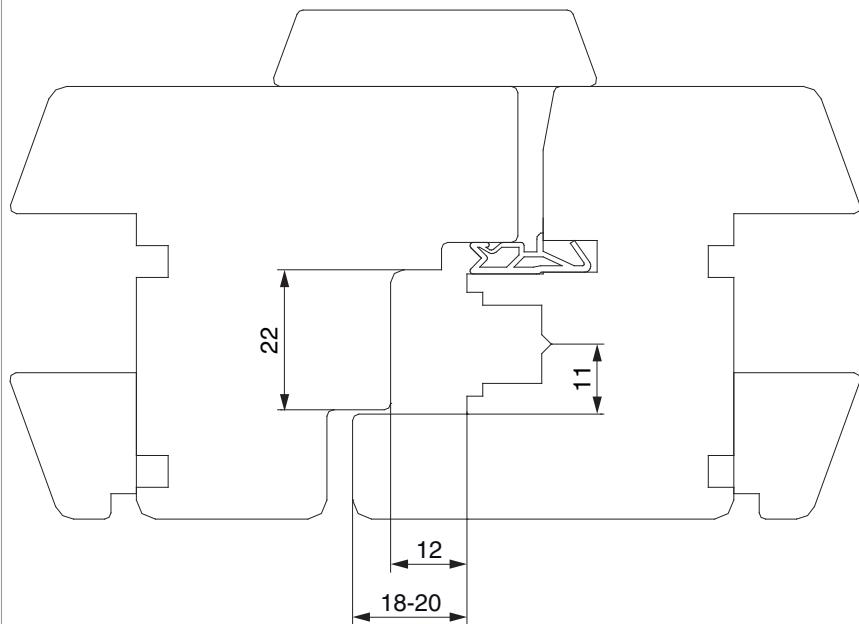

218176 Kantriegel oben Eurofalz silber MM

218177 Kantriegel unten Eurofalz silber MM

12L 24FT - 2flg.

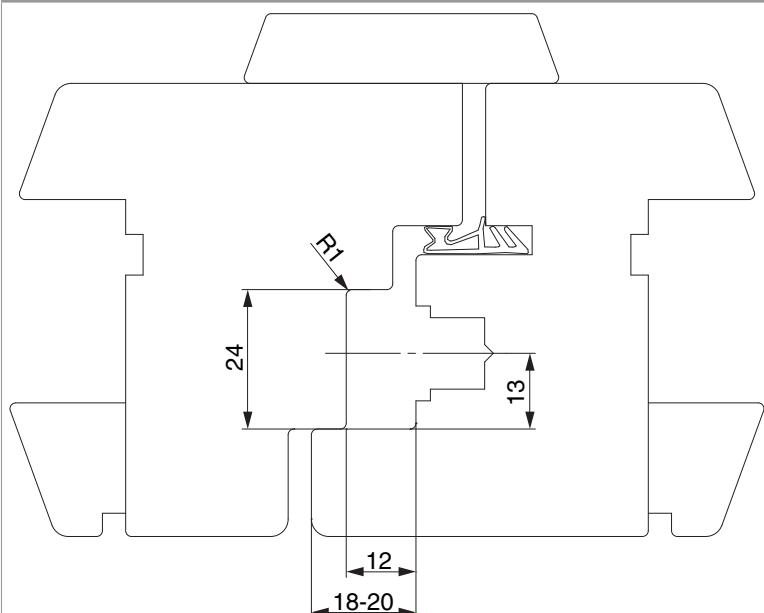

Verwendung von Kantriegel


218176 Kantriegel oben Eurofalz silber MM

218177 Kantriegel unten Eurofalz silber MM


Radius im Falz max. 1 mm


Verwendung von Schließteilen 12L glatt 20 mm FT möglich, Achtung Radius im Falz 1mm

Gegenüberliegende Beschlagsnut

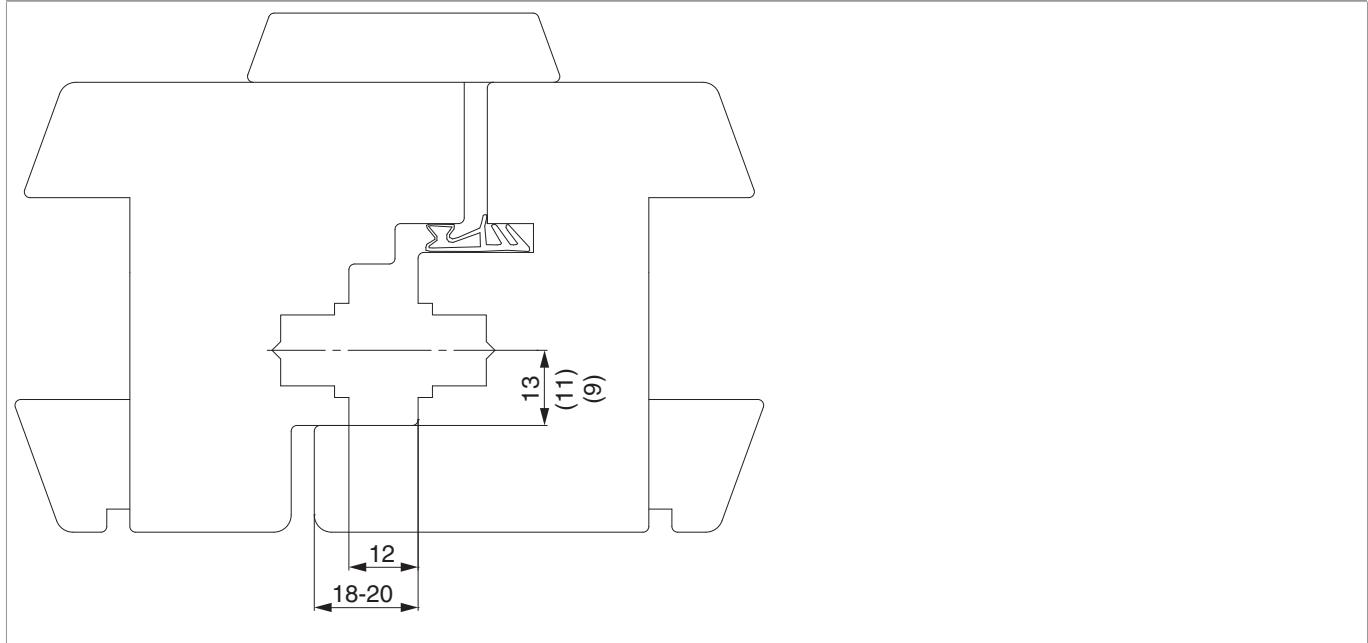


Positionierung der Schließteile

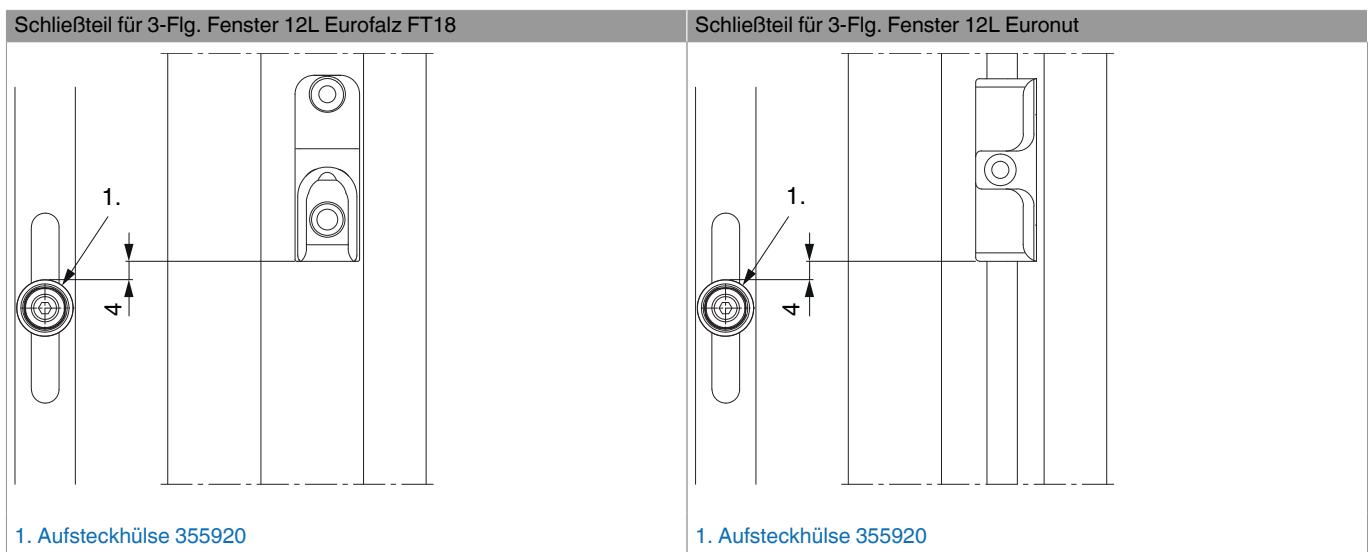


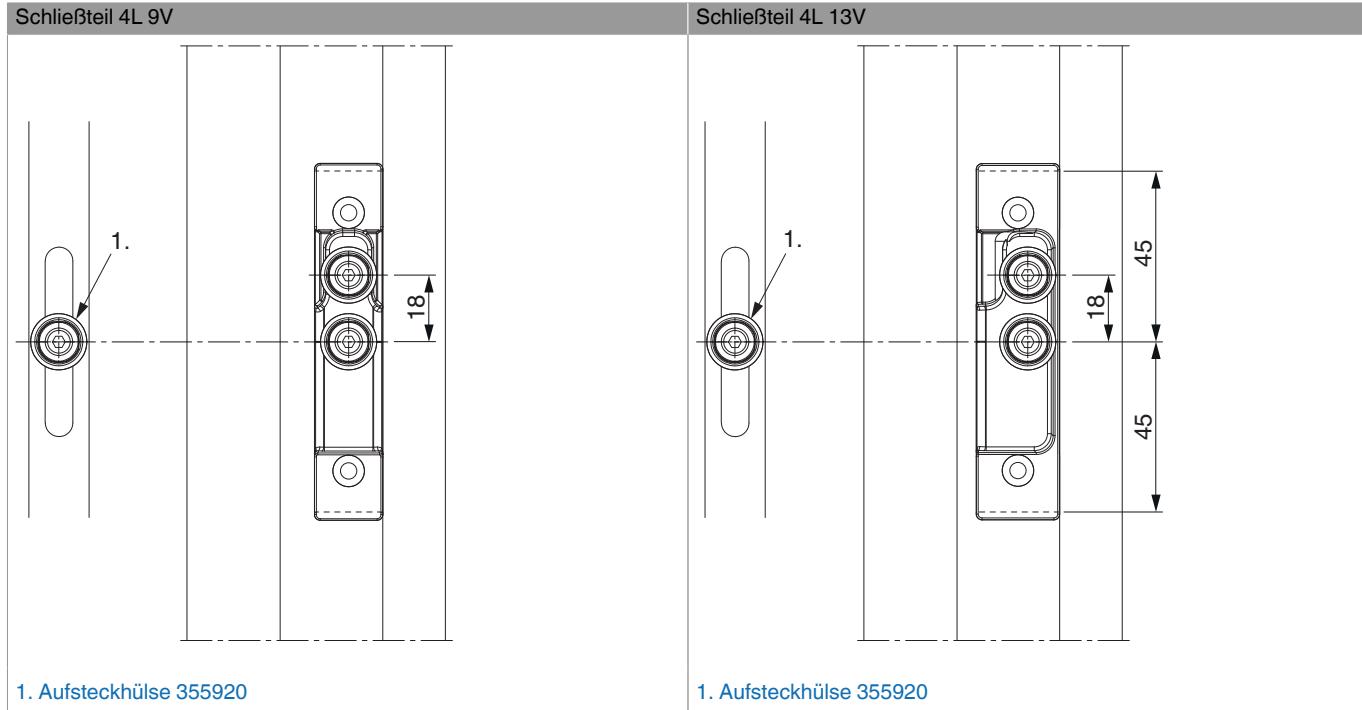

Montage

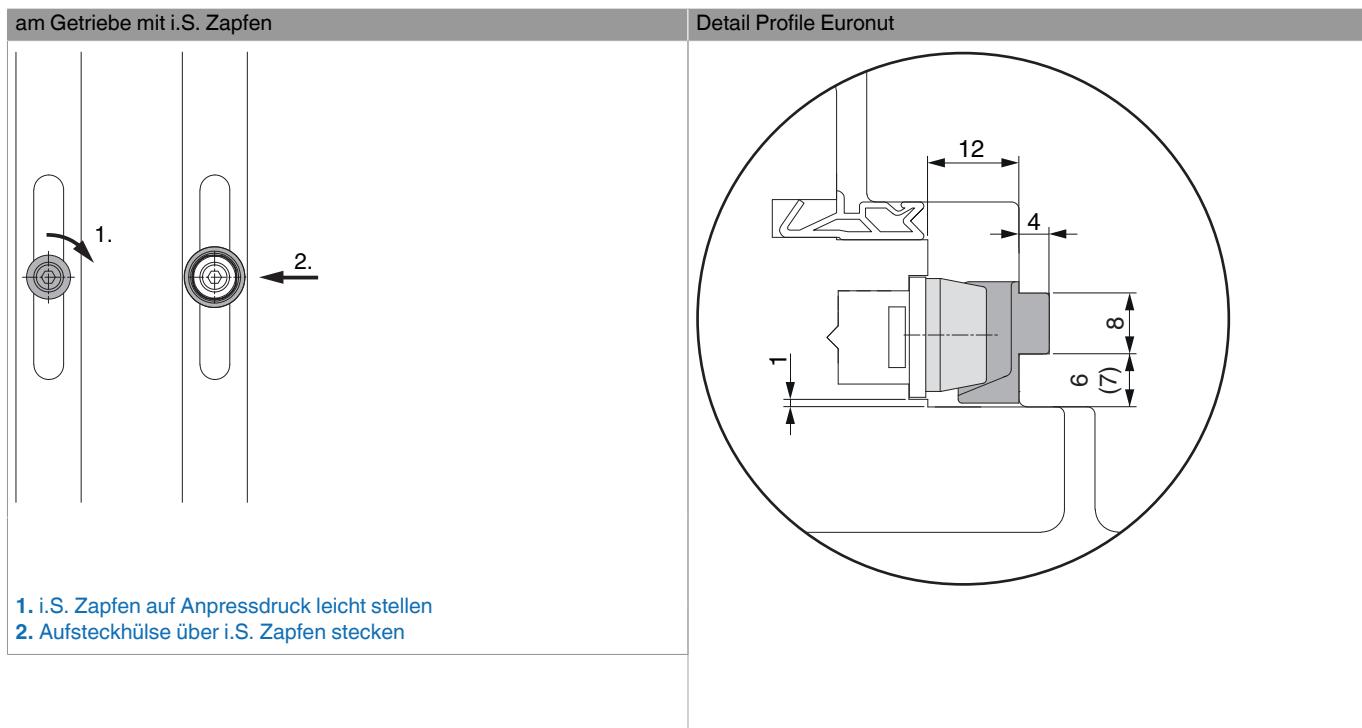

Detail Gegenüberliegende Beschlagsnut

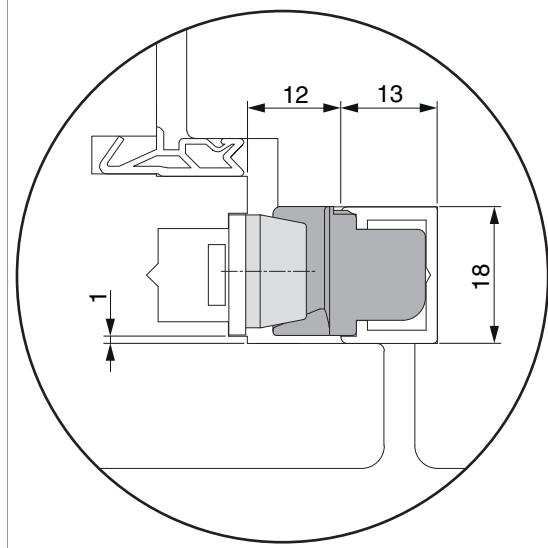

Detail Profile Eurofalz

