




385051 - Anpressverschluss verdeckt ES Eurofalz R0 Rahmenteil 12L FT18 9V mit Tiefeneinstellung Tricoat-Evo

Technische Zeichnung

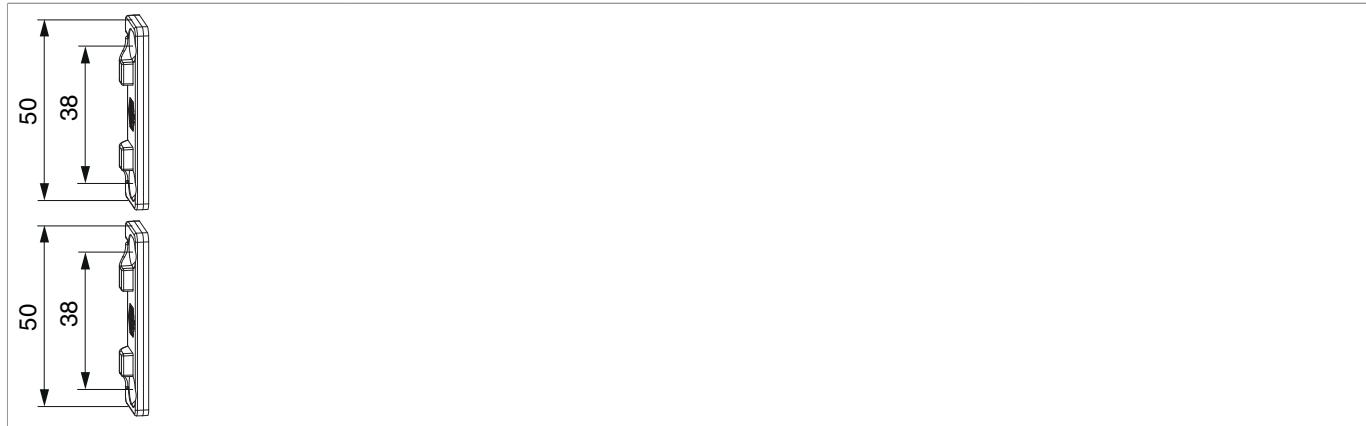

					No
Tricoat-Evo	Rahmenteil	Eurofalz FT18 9V	2	100	385051 ¹⁾

¹⁾ Nicht für völlig verdeckte Beschläge geeignet!

Lehren


				No
Einlegelehre für Anpressverschluss	verdeckt ES+TV Flügel- und Rahmenteil		1	57247

Anwendungsbereiche Holzfensterelemente

Verriegelungsabstand	FFH	Stückzahl
1000	1000-1750	1x
	1751-2450	2x
	2451-2600	3x

Montage

Verklotzung

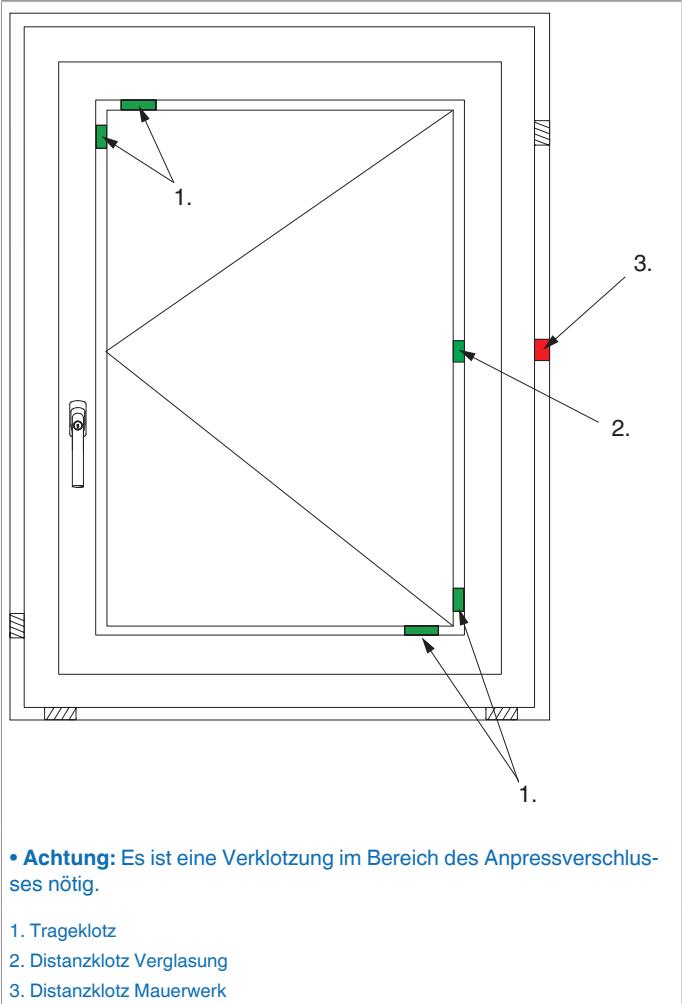


Hinweise

- Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien Ihres Fenstersystems wie Verklotzung, Verriegelungsabstände, Elementgrößen, Befestigung im Mauerwerk, etc..
- Max. Verriegelungsabstand Maco-Empfehlung Holzfenster 1000 mm.




**385051 - Anpressverschluss verdeckt ES Eurofalte R0
Rahmenteil 12L FT18 9V mit Tiefeneinstellung Tricoat-Evo**

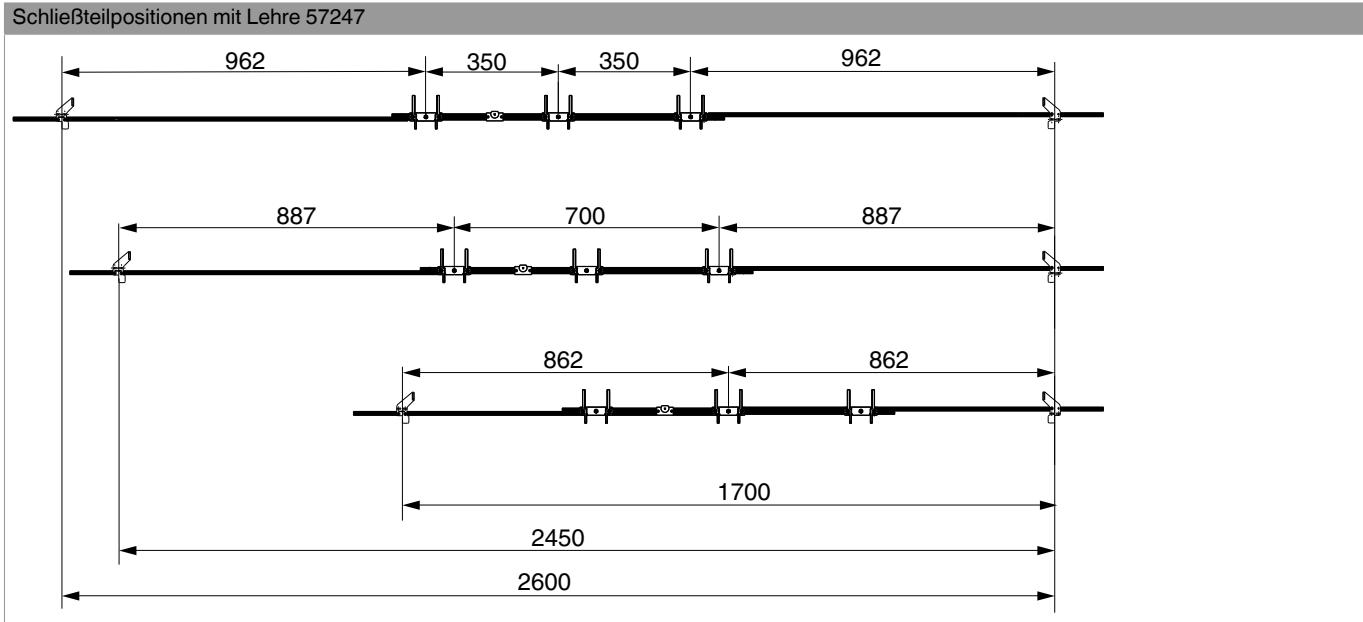



**385051 - Anpressverschluss verdeckt ES Eurofalte R0
Rahmenteil 12L FT18 9V mit Tiefeneinstellung Tricoat-Evo**

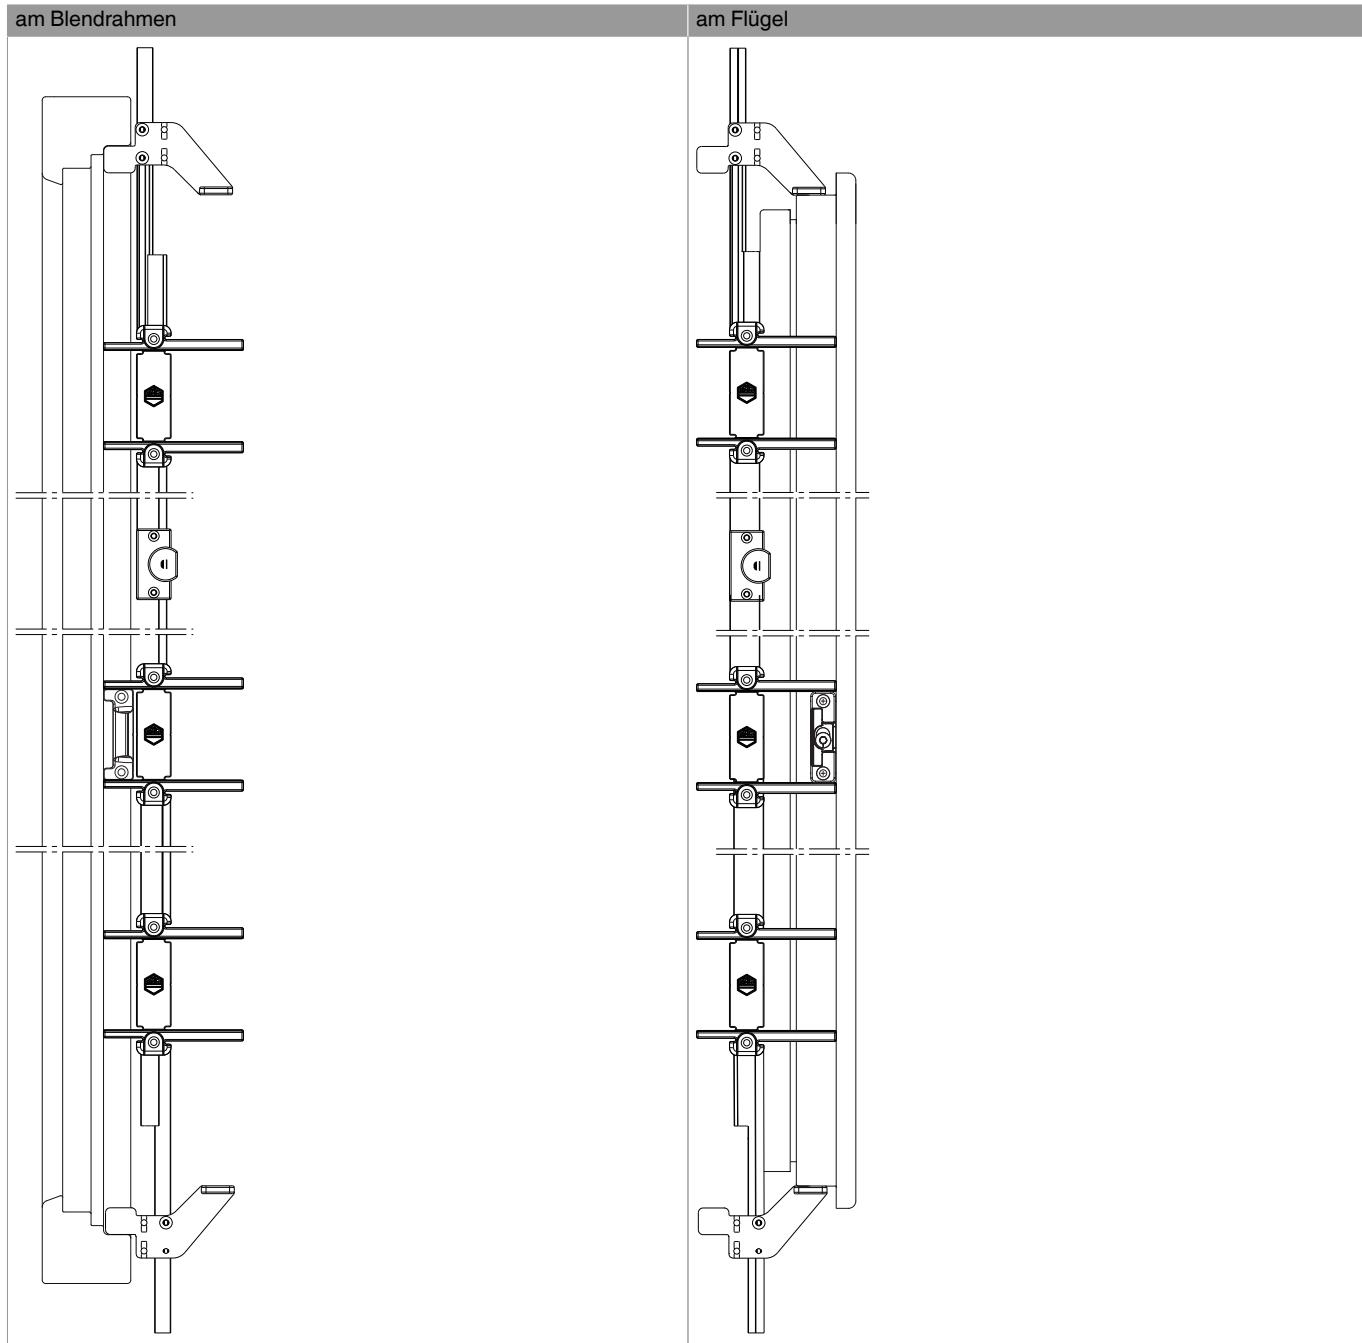




385051 - Anpressverschluss verdeckt ES Eurofalg R0 Rahmenteil 12L FT18 9V mit Tiefeneinstellung Tricoat-Evo

Holzfenster ohne Beschlagsnut

- Schließteilhalter 50/58 mm (441345) durch Schließteilhalter 58/58 mm (361815) ersetzen. Für Rahmenteil Holzfenster mit Euronut Schließteilhalter 50/58 (441345) verwenden. Rahmenteil mit Lehre Nr. 57247 positionieren.
- Flügelteil mit flacher Seite zum Überschlag einlegen und mit der Lehre zentrieren.

Verschraubung

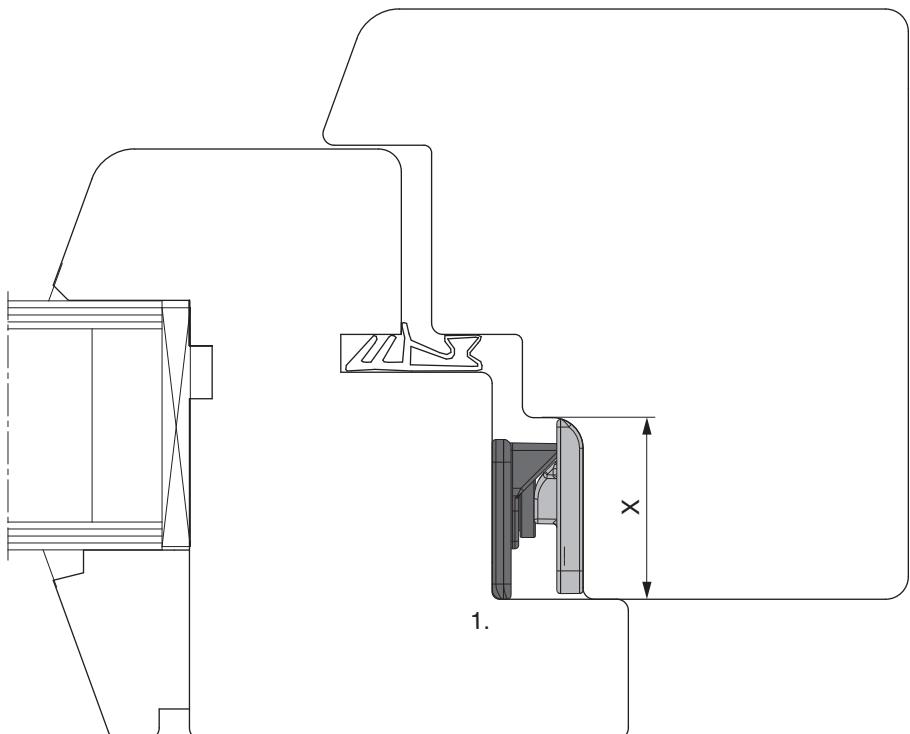

	X
FT	18
FT	20
FT	24

1. Flügelteil am Überschlag anliegen lassen.