


## 209275 - MM Scherenarm DK links AS/PVC ohne Sparlüftung Bandwinkel vormontiert 1300 12/20-13 FFB 801-1.300 silber

### Technische Zeichnung

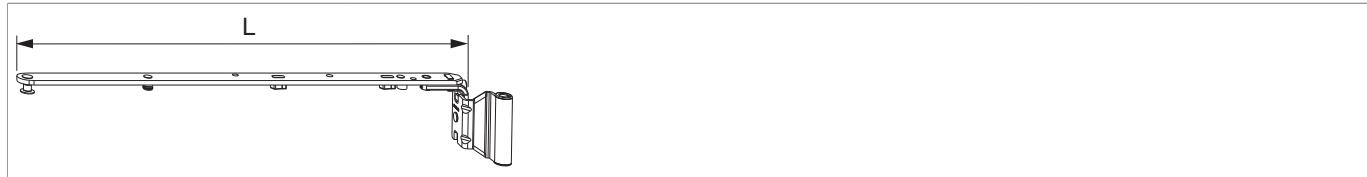

Silber	links	12/20-13	1300	425	801 - 1.300	120	20	No 209275
--------	-------	----------	------	-----	-------------	-----	----	-----------


### Rahmenfrässung 4L für Scheren

Größe 1050 und 1300	
9V	18
13V	22




209275 - MM Scherenarm DK links AS/PVC ohne  
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert 1300 12/20-13 FFB  
801-1.300 silber

## Scherenarm einhängen

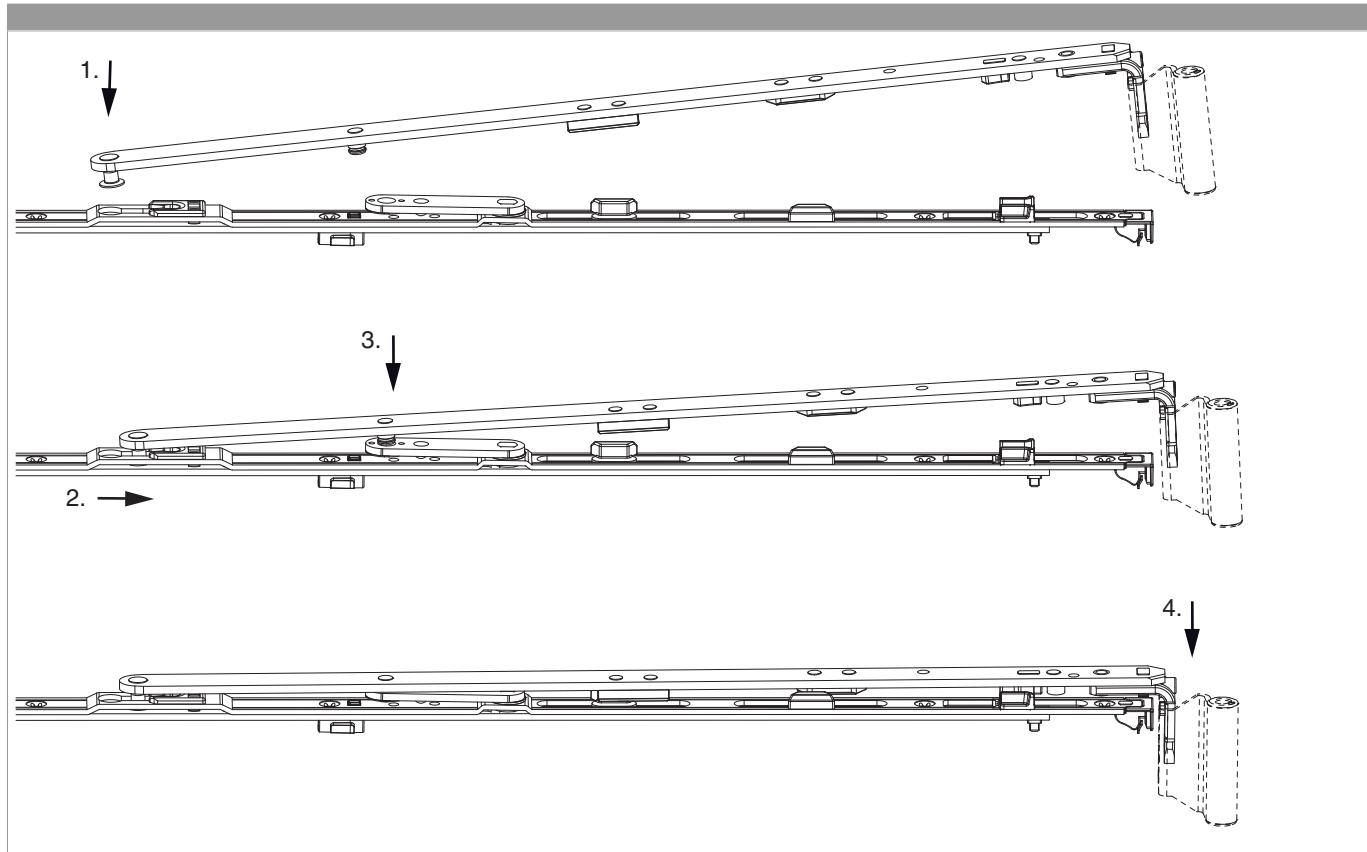

## Kippweite

### Kippstellung

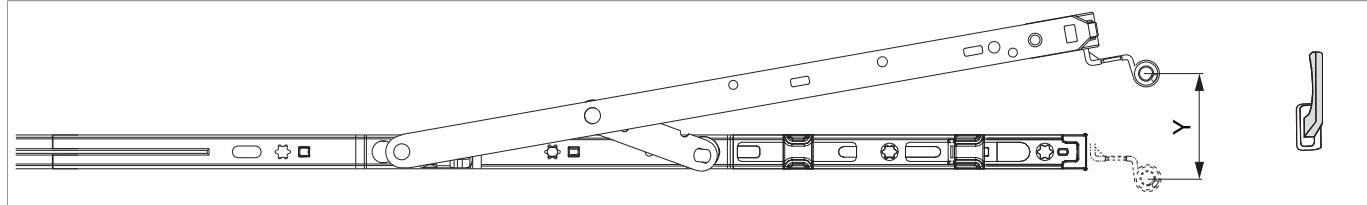


	$\gamma$
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127



**209275 - MM Scherenarm DK links AS/PVC ohne  
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert 1300 12/20-13 FFB  
801-1.300 silber**

## Seiteneinstellung

im Scherenarm

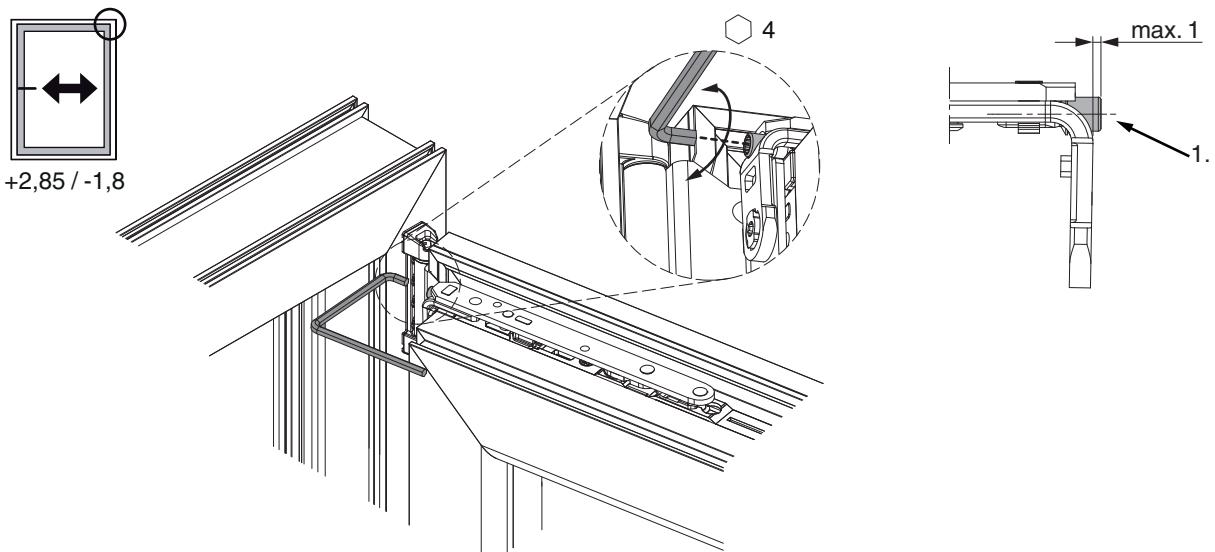

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

## Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

