




370557 - Schließteil i.S. mit Positionszapfen 12x3 mm FT24 13V Schrägverschraubung - 1 mm Anpressdruck Silber


Technische Zeichnung



				L	B	H		No
Silber	mit Positionszapfen 12x3 mm	Schrägverschraubung	- 1 mm Anpressdruck	68	23	9	100	370557

Profilschnitte


12L 24FT - 1flg.

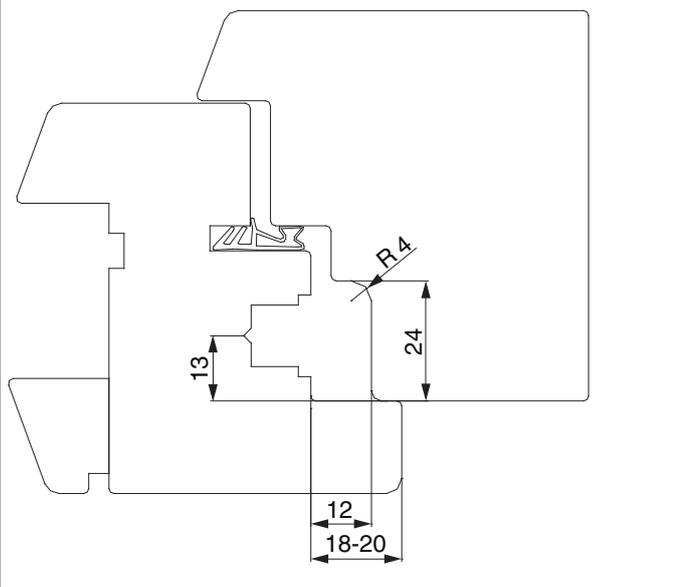



**370557 - Schließteil i.S. mit Positionszapfen 12x3 mm
FT24 13V Schrägverschraubung - 1 mm Anpressdruck
Silber**

12L 24FT - 2flg.

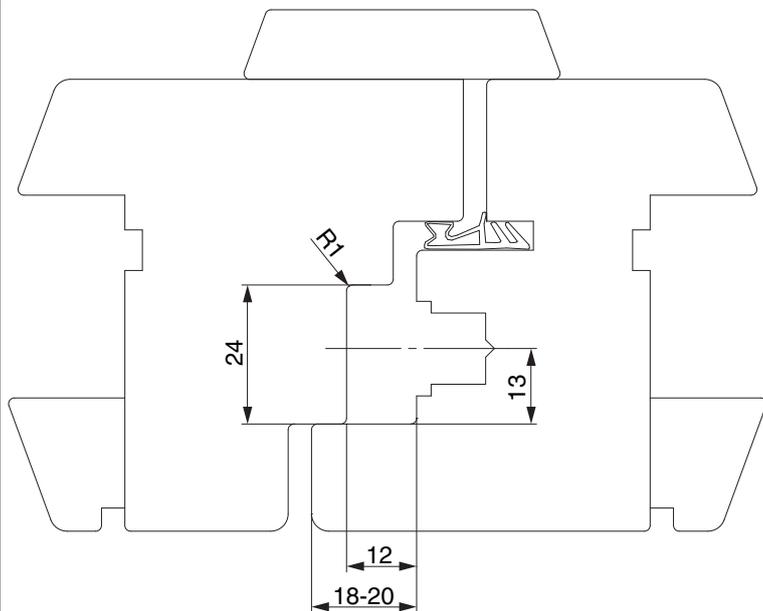


Verwendung von Kantriegel
218176 Kantriegel oben Eurofalz silber MM
218177 Kantriegel unten Eurofalz silber MM

Radius im Falz max. 1 mm

Verwendung von Schließteilen 12L glatt 20 mm FT möglich, Achtung Radius im Falz 1mm

Positionierung der Schließteile


Schließteile i.S. 12L

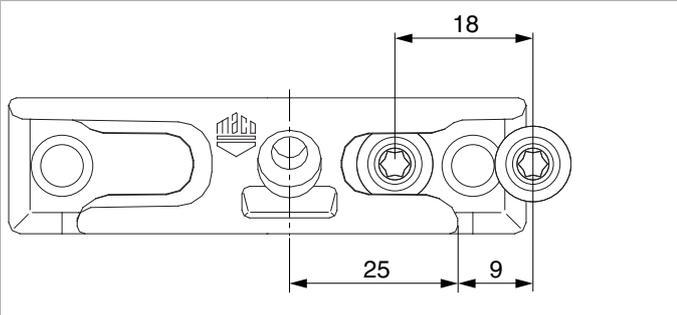



370557 - Schließteil i.S. mit Positionzapfen 12x3 mm
FT24 13V Schrägverschraubung - 1 mm Anpressdruck
Silber

Bohrbild

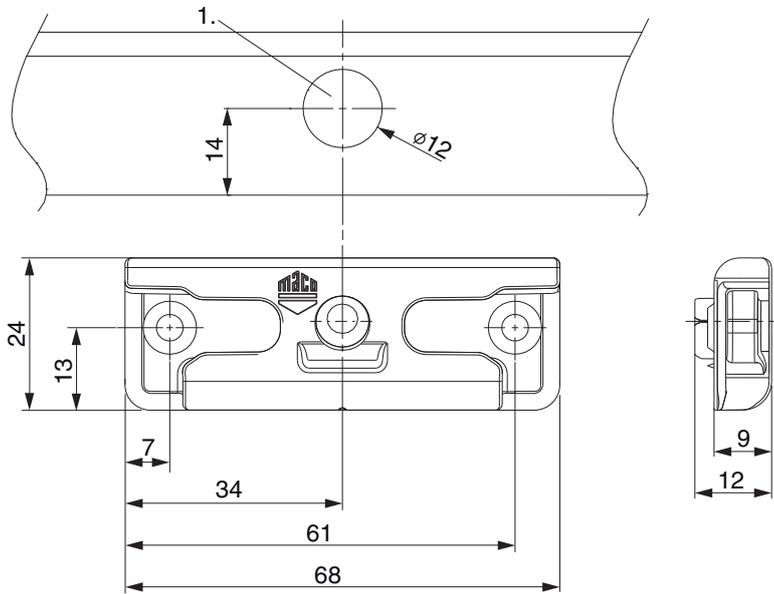

1. Bohrtiefe 4 mm