



**209546 - MM Scherenarm DK links AS/PVC ohne Sparlüftung
Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL 9016 1300 12/20-13
FFB 801-1.300 silber**

Technische Zeichnung

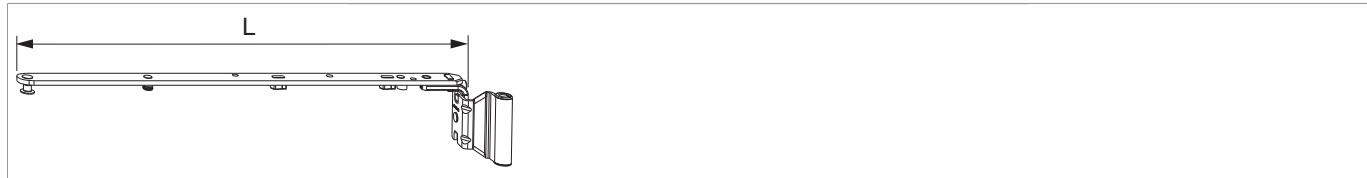

Verkehrsweiß RAL 9016	links	12/20-13	1300	425	801 - 1.300	120	20	209546
-----------------------	-------	----------	------	-----	-------------	-----	----	--------


Rahmenfräseung 4L für Scheren

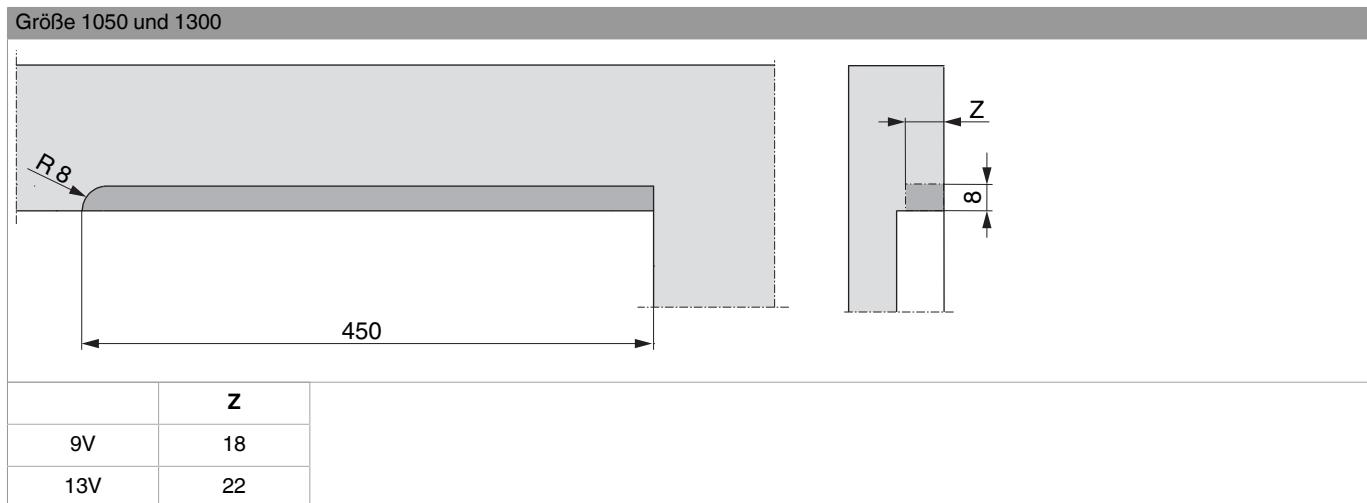




209546 - MM Scherenarm DK links AS/PVC ohne
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL
9016 1300 12/20-13 FFB 801-1.300 silber

Scherenarm einhängen

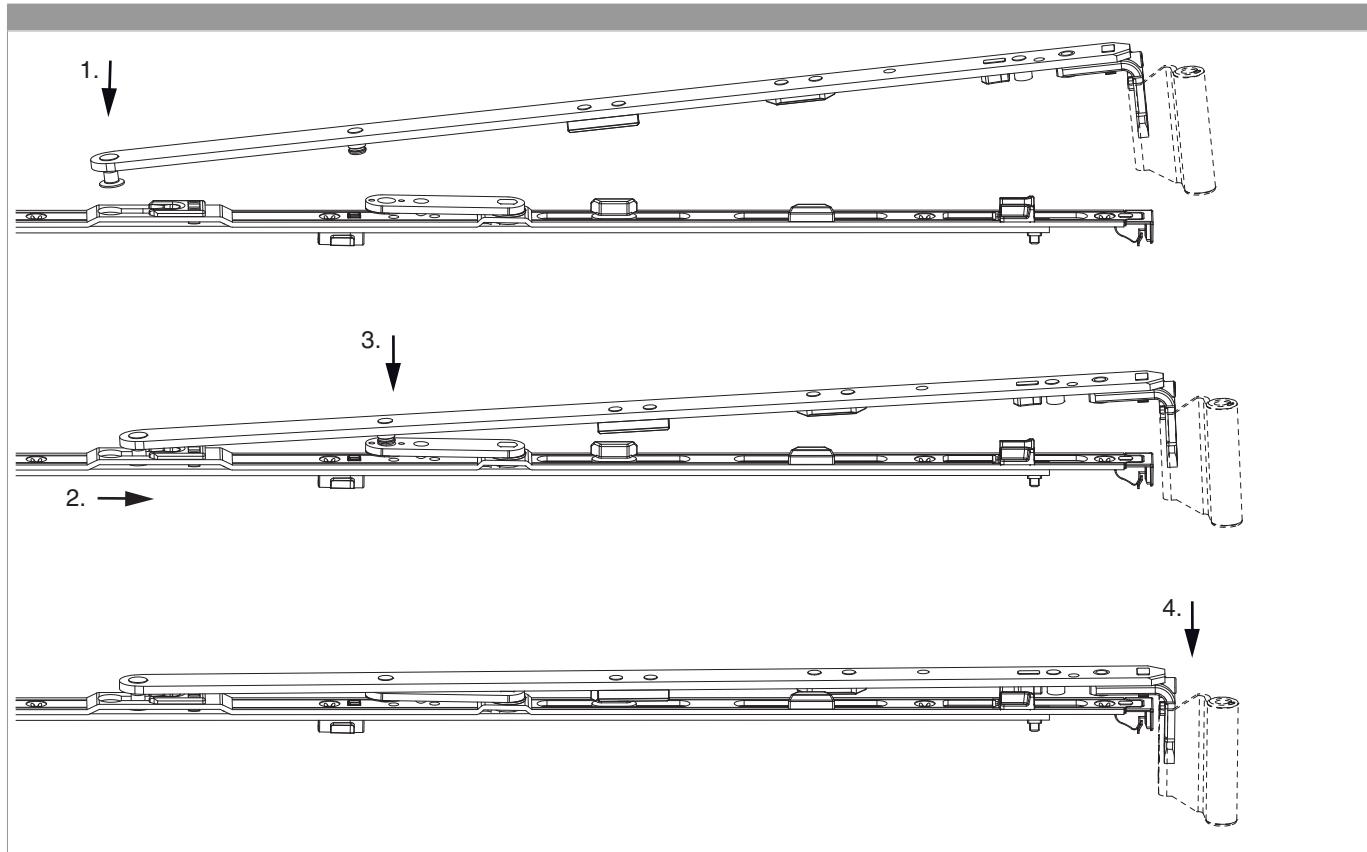

Kippweite


Kippstellung

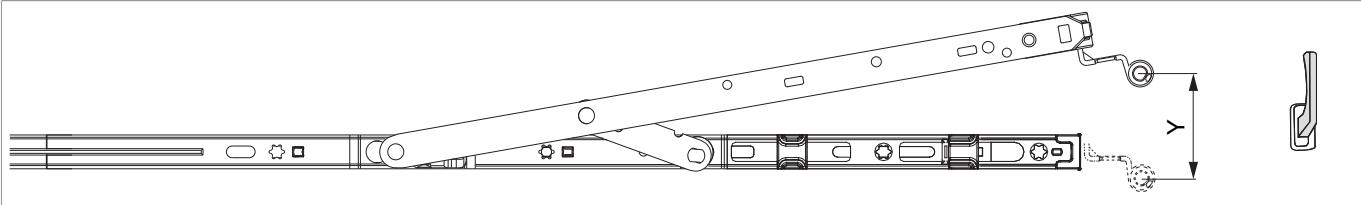

	Y
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

Seiteneinstellung

im Scherenarm

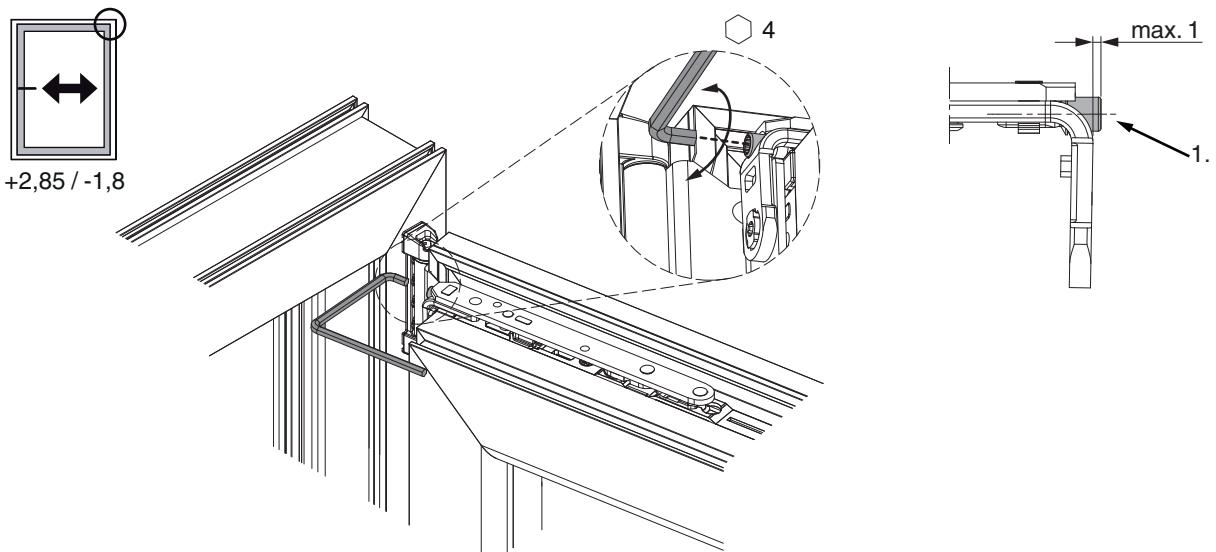

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

