

Klinkerseitenteil

Kurzbeschreibung


Das delwoline Klinkerseitenteil für die Aluminium-Außenfensterbank delwoline ist so ausgeführt, dass das Regenwasser sicher nach außen abgeleitet wird.

Ausführung

Das Klinkerseitenteil ist aus veredeltem Aluminium in der Legierung EN AW 6060 T66 für die Fensterbankausladungen 50mm bis 400mm lieferbar. Die Höhe der Abschluss-Aufkantung beträgt 19mm, um auch breite Fugendichtbänder fachgerecht anschließen zu können.

Die Oberfläche des Aluminium-Klinkerseitenteils kann in allen anodisch erzeugten Oxydschichten (Eloxal) nach GAA/ EW AA/ EURAS oder in Pulverbeschichtungen nach GSB /RAL Gütezeichen ausgeführt werden. Sonderbeschichtungen (z.B. NCS- oder DB-Farbtöne) auf Anfrage. Außenfensterbank

delwoline
Klinkerseitenteil

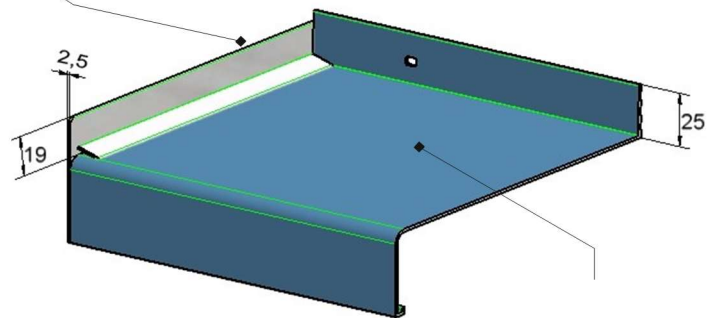

Aluminium-
delwoline

Sicherheitsvorkehrungen

Die Ausführung und Montage muss nach den einschlägigen Normen und Richtlinien, den anerkannten Regeln der Technik und den Angaben des Systemgebers erfolgen.

Verarbeitung

Die Schnittkanten der Aluminium-Außenfensterbänke müssen gratfrei sein. Das Klinkerseitenteil wird nur durch Aufstecken von Hand auf die Fensterbank montiert. Die Montage mit Hilfsmittel wie z.B. Hammer oder ähnlichen Gegenständen ist zu vermeiden, da dies zu Beschädigungen des Abschlusses führen kann.

Beim Längenzuschnitt der Fensterbank ist darauf zu achten, dass das Klinkerseitenteil die Aluminium-Außenfensterbank einseitig um 2,5mm verbreitert.

Der Baukörperanschluss hat nach den technischen Anforderungen der Richtlinien "Montage im Rahmen der RAL-Gütesicherung Fenster und Türen" und nach der Einbauempfehlung für delwoline Aluminium-Außenfensterbänke zu erfolgen.

Zusatzinformation

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, sie können jedoch nur als unverbindliche Richtwerte gelten, die den Erfordernissen angepasst werden müssen. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Wir können eine Haftung nur für die einwandfreie, standardmäßige Qualität zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Folgeschäden können nur anerkannt werden, wenn diese vor dem Einsatz, schriftlich unter Nennung der zugesagten Eigenschaft, vereinbart wurden.

Stand der Herstellerangaben 12/16. Technische Änderungen vorbehalten. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Version finden Sie unter www.delwo.de