




208328 - MM Kantenverschluß mittig DM 15 500 mit 2 i.S. FFH/FFB 300-500 silber

Technische Zeichnung

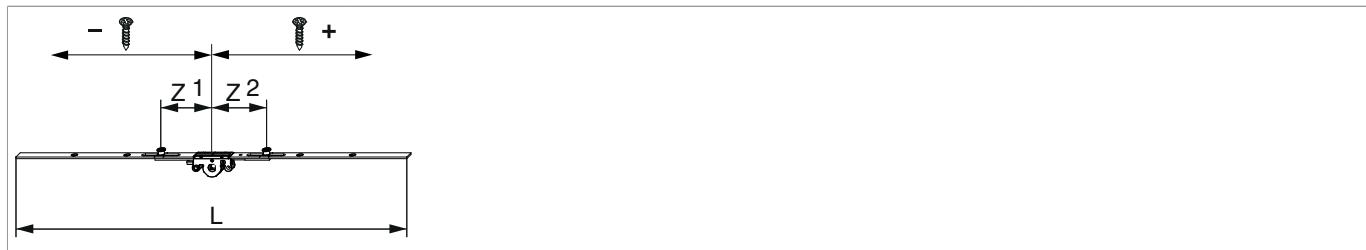

Silber	L	T	W	WxH	Nº
	500	520	15	300 - 500	20 208328

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208328	4	-185	-115	115	185								

Zapfensitztabelle

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
208328	2	-70	70			


Lehren

Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm Bohrer	1	Nº
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer	1	203862




**208328 - MM Kantenverschluß mittig DM 15 500 mit 2 i.S.
FFH/FFB 300-500 silber**

Abmessungen Getriebekasten

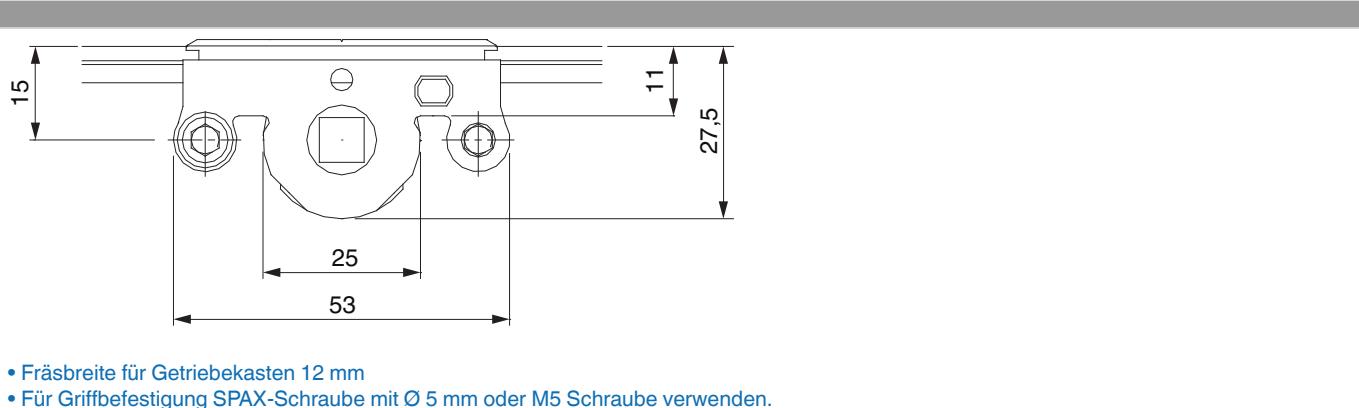

Bohrbild

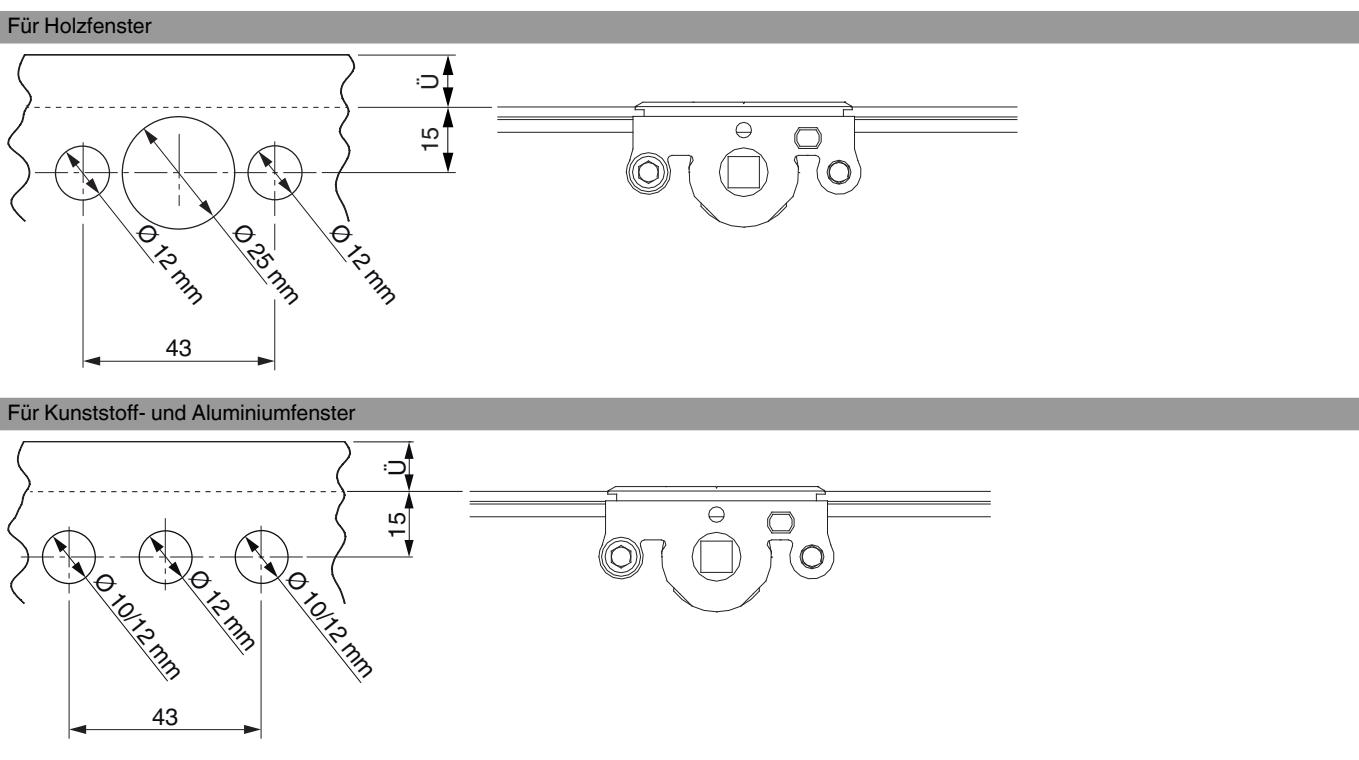



208328 - MM Kantenverschluß mittig DM 15 500 mit 2 i.S.
FFH/FFB 300-500 silber

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

