

## 236528 - MM Scherenarm DK rechts mit Sparlüftung 400 FFB 220-400 Tricoat-Evo

### Technische Zeichnung


Tricoat-Evo	mit Sparlüftung	rechts	400	180	220 - 400	20	236528 <sup>1)</sup>	

<sup>1)</sup> Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).

### Rahmenfräseung 4L für Scheren


Größe 400	
9V	18
13V	22

## Scherenarm einhängen

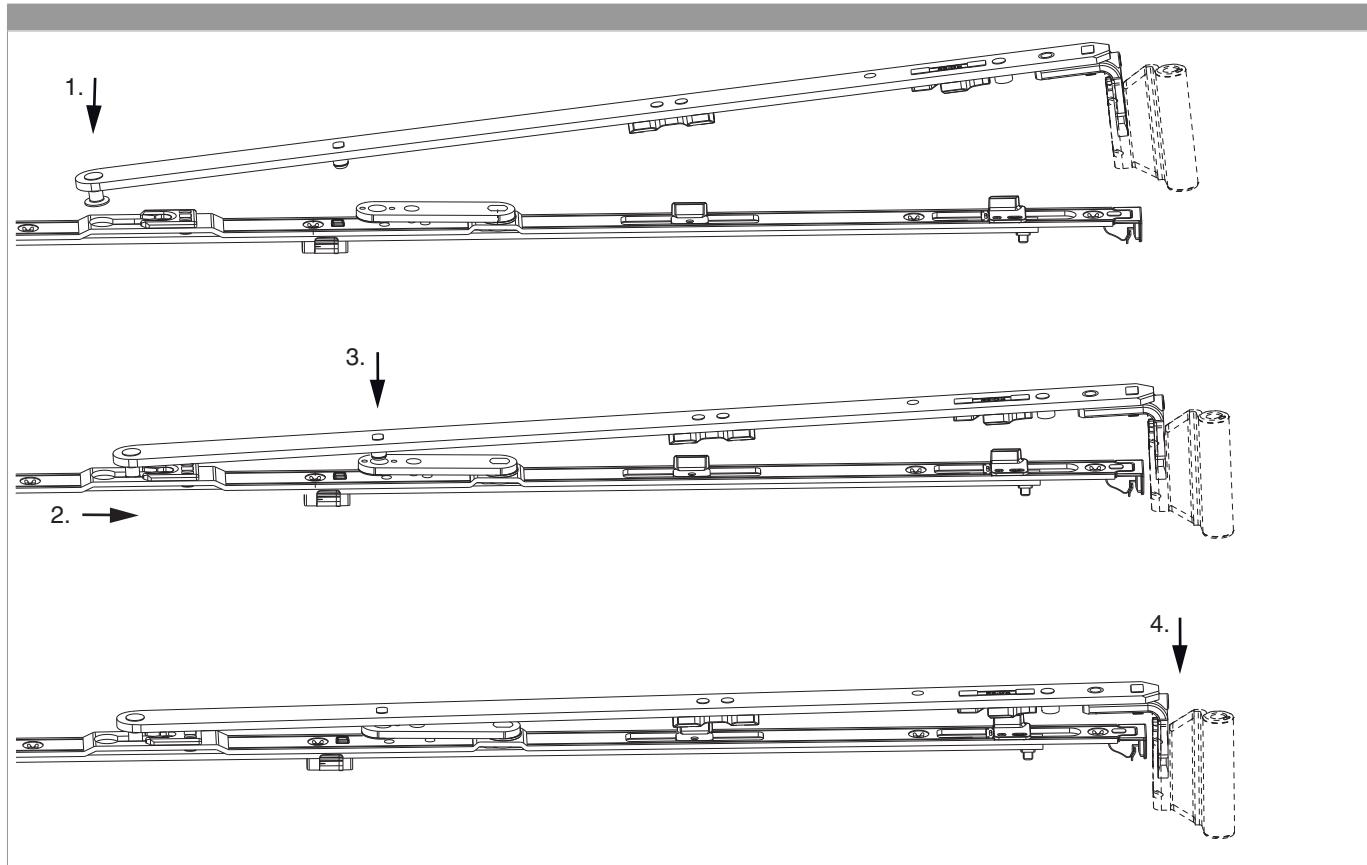

## Kippweite


### Kipp- und Sparlüftungsstellung

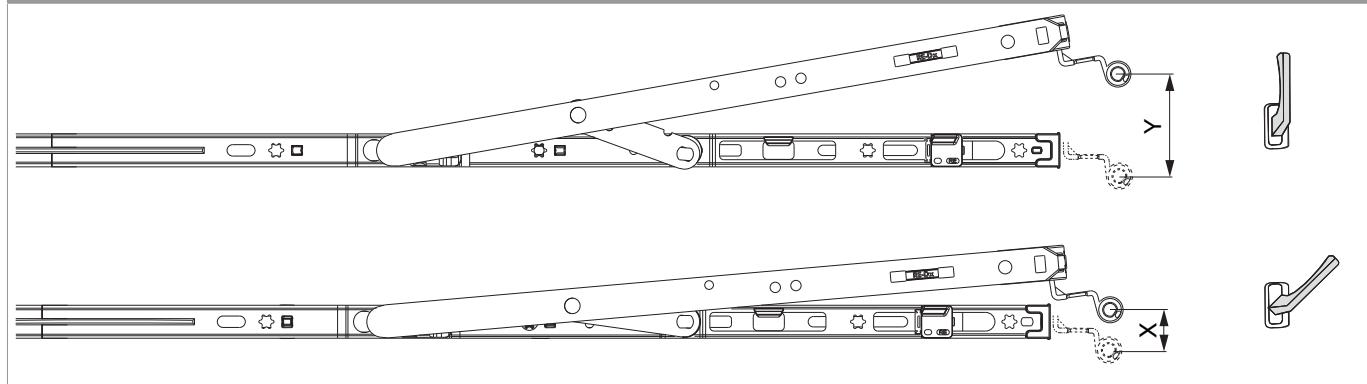

	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	124
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127

## Seiteneinstellung

im Scherenarm

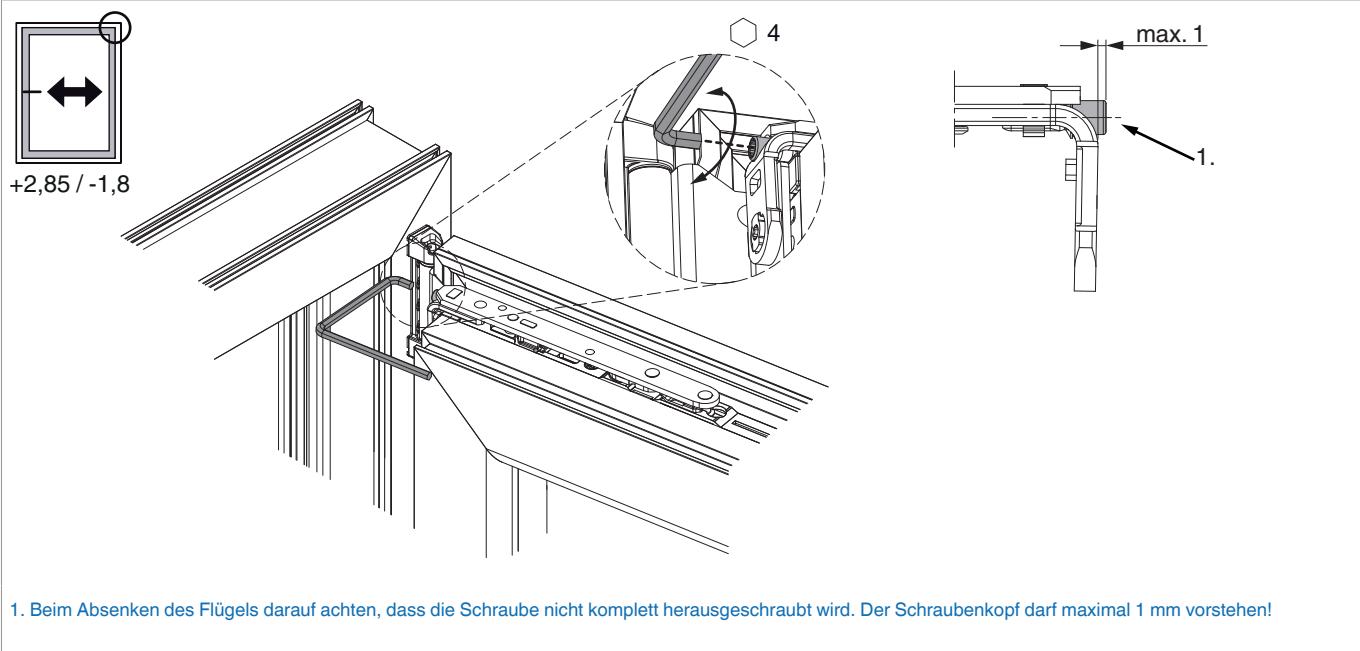

## Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

