

Stockschrauben mit Aussensechskant


Hanger bolts with Hexagon

Ausführung: mit Sechskantantrieb SW7 (M 10) und Sechskantantrieb SW9 (M 12)

Material: Edelstahl A2

Type: with hexagon SW7 (M 10) and hexagon SW9 (M 12)

Material: stainless steel A2

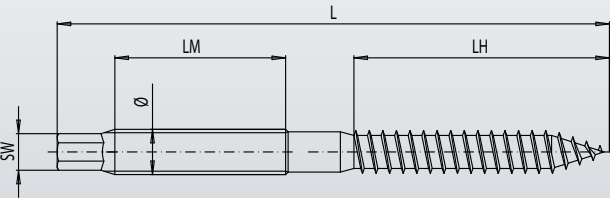

Technische Daten / Technical data

Ø	l/mm	Art.-Nr. Item.-No.	LM	LH	Antrieb Drive	VPE unit
M 10	160	90822010 160	70	67	SW7	50
	180	90822010 180	85	67	SW7	50
	200	90822010 200	85	67	SW7	50
	250	90822010 250	85	67	SW7	50
	300	90822010 300	150	67	SW7	50
M 12	200	90822012 200	100	80	SW9	50
	250	90822012 250	100	100	SW9	50
	300	90822012 300	150	100	SW9	50
	350	90822012 350	195	100	SW9	50
	400	90822012 400	220	100	SW9	50

Stockschrauben mit Muttern & EPDM-Dichtung

Hanger bolts with nuts and EPDM-sealing washers

Ausführung: mit Sechskantantrieb SW7 (M 10) und Sechskantantrieb SW9 (M 12), Komplett montiert mit DIN 125,


DIN 9021 (M 10), DIN 934, EPDM-Dichtung

Material: Edelstahl A2

Type: with hexagon SW7 (M 10) and hexagon SW9 (M 12), Completely assembled with DIN 125, DIN 9021 (M 10),

DIN 934, EPDM-sealing washer

Material: stainless steel A2

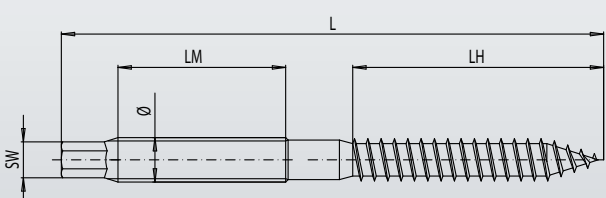

Technische Daten / Technical data

Ø	l/mm	Art.-Nr. Item.-No.	LM	LH	Antrieb Drive	VPE unit
M 10	160	90822110 160	70	67	SW7	50
	180	90822110 180	85	67	SW7	50
	200	90822110 200	85	67	SW7	50
	250	90822110 250	85	67	SW7	50
	300	90822110 300	150	67	SW7	50
M 12	200	90822112 200	100	80	SW9	50
	250	90822112 250	100	100	SW9	50
	300	90822112 300	150	100	SW9	50
	350	90822112 350	195	100	SW9	50
	400	90822112 400	220	100	SW9	50

Stockschrauben mit Flanschmutter & EPDM-Dichtung


Hanger bolts with flange nut and EPDM-sealing washers

Ausführung: mit Sechskantantrieb SW7 (M 10) und Sechskantantrieb SW9 (M 12), Komplett montiert mit DIN 6923,

EPDM-Dichtung, Material: Edelstahl A2

Type: with hexagon SW7 (M 10) and hexagon SW9 (M 12), completely assembled with DIN 6923, EPDM-sealing washer

Material: stainless steel A2

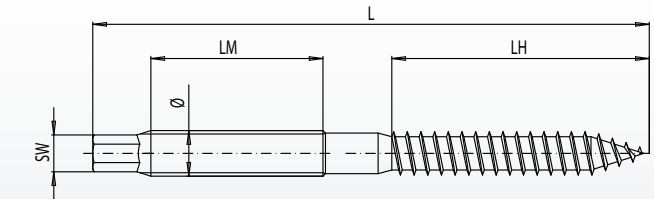

Technische Daten / Technical data

Ø	l/mm	Art.-Nr. Item.-No.	LM	LH	Antrieb Drive	VPE unit
M10	160	90822210 160	70	67	SW7	50
	180	90822210 180	85	67	SW7	50
	200	90822210 200	85	67	SW7	50
	250	90822210 250	85	67	SW7	50
	300	90822210 300	150	67	SW7	50
M12	200	90822212 200	100	80	SW9	50
	250	90822212 250	100	100	SW9	50
	300	90822212 300	150	100	SW9	50
	350	90822212 350	195	100	SW9	50
	400	90822212 400	220	100	SW9	50

Stockschrauben mit Muttern, EPDM-Dichtung & Adapterblech


Hanger bolts with nuts, EPDM-sealing washers and adapter sheet

Ausführung: mit Sechskantantrieb SW7 (M 10) und Sechskantantrieb SW9 (M 12), komplett montiert mit Adapterblech

82x40x5, Langloch 11 mm, DIN 6923 , EPDM - Dichtung, Material: Edelstahl A2

Type: with hexagon SW7 (M 10) and hexagon SW9 (M 12), completely assembled with adapter sheet 82x40x5, long hole 11

mm, DIN 6923 and EPDM - sealing washers, Material: stainless steel A2

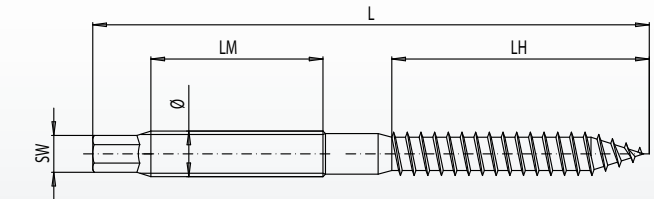


Technische Daten / Technical data

Ø	l/mm	Art.-Nr. Item.-No.	LM	LH	Antrieb Drive	VPE unit
M 10	160	90822310 160	70	67	SW7	50
	180	90822310 180	85	67	SW7	50
	200	90822310 200	85	67	SW7	50
	250	90822310 250	85	67	SW7	50
	300	90822310 300	150	67	SW7	50
M 12	200	90822312 200	100	80	SW9	50
	250	90822312 250	100	100	SW9	50
	300	90822312 300	150	100	SW9	50
	350	90822312 350	195	100	SW9	50
	400	90822312 400	220	100	SW9	50

Stockschrauben, Standard
Hanger bolts, standard

Ausführung: Standard, Sechskant zwischen den Gewinden
Material: Edelstahl A2 / A4
Type: standard, Hexagon shank between the threads
Material: stainless steel A2 / A4

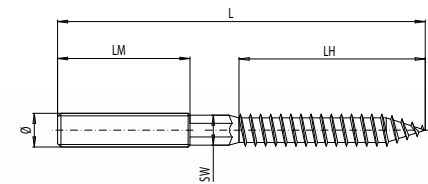

Technische Daten / Technical data						
Ø	l/mm	Art.-Nr. Item.-No.	LM	LH	Antrieb Drive	VPE unit
M 8	100	908228 100	40	47	SW6	100
	110	908228 110	40	47	SW6	100
	120	908228 120	50	47	SW6	100
	130	908228 130	50	47	SW6	100
	140	908228 140	50	47	SW6	100
	150	908228 150	50	47	-	100
	160	908228 160	50	62	-	100
	180	908228 180	50	62	-	50
	200	908228 200	50	62	-	50
	220	908228 220	50	62	-	50
	120	9082210 120	50	57	SW8	100
	140	9082210 140	50	57	SW8	50
	150	9082210 150	50	57	SW8	50
	160	9082210 160	80	57	SW8	50
M 10	180	9082210 180	100	57	SW8	50
	200	9082210 200	100	57	SW8	50
	220	9082210 220	100	57	SW8	50
	250	9082210 250	100	57	SW8	50
	160	9082212 160	80	57	SW10	50
	180	9082212 180	100	57	SW10	50
M 12	200	9082212 200	100	57	SW10	50
	250	9082212 250	100	57	SW10	50
	300	9082212 300	150	100	SW10	50
	350	9082212 350	205	100	-	50



Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen
Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700
info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com



S+P STOCKSCHRAUBEN
S+P HANGER BOLTS

NEW
mit bauaufsichtlicher Zulassung
with general building authority approval

EDELSTAHL®
Rost
frei

INOX
STAINLESS STEEL

- FÜR DEN SOLARFACHHANDEL
- VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN UND KOMPLETTIERUNGEN

- FOR THE SOLAR SPECIALIZED TRADE
- DIFFERENT TYPES AND VERSIONS

Schäfer + Peters
GmbH
74613 Öhringen
Z - 14.4 - 602

Rost- und säurebeständige Verbindungselemente
Stainless steel fasteners
Fixations en acier inoxydable

Schäfer + Peters GmbH