




201853 - MM Scherenarm DK rechts mit Sparlüftung 400 FFB 220-400 silber

Technische Zeichnung




				L			Nº
Silber	mit Sparlüftung	rechts	400	180	220 - 400	20	201853 ¹⁾

¹⁾ Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).


Rahmenfräsung 4L für Scheren

Größe 400

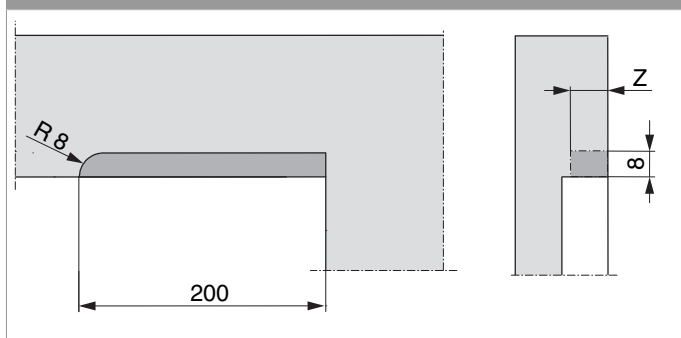


	Z
9V	18
13V	22

Scherenarm einhängen

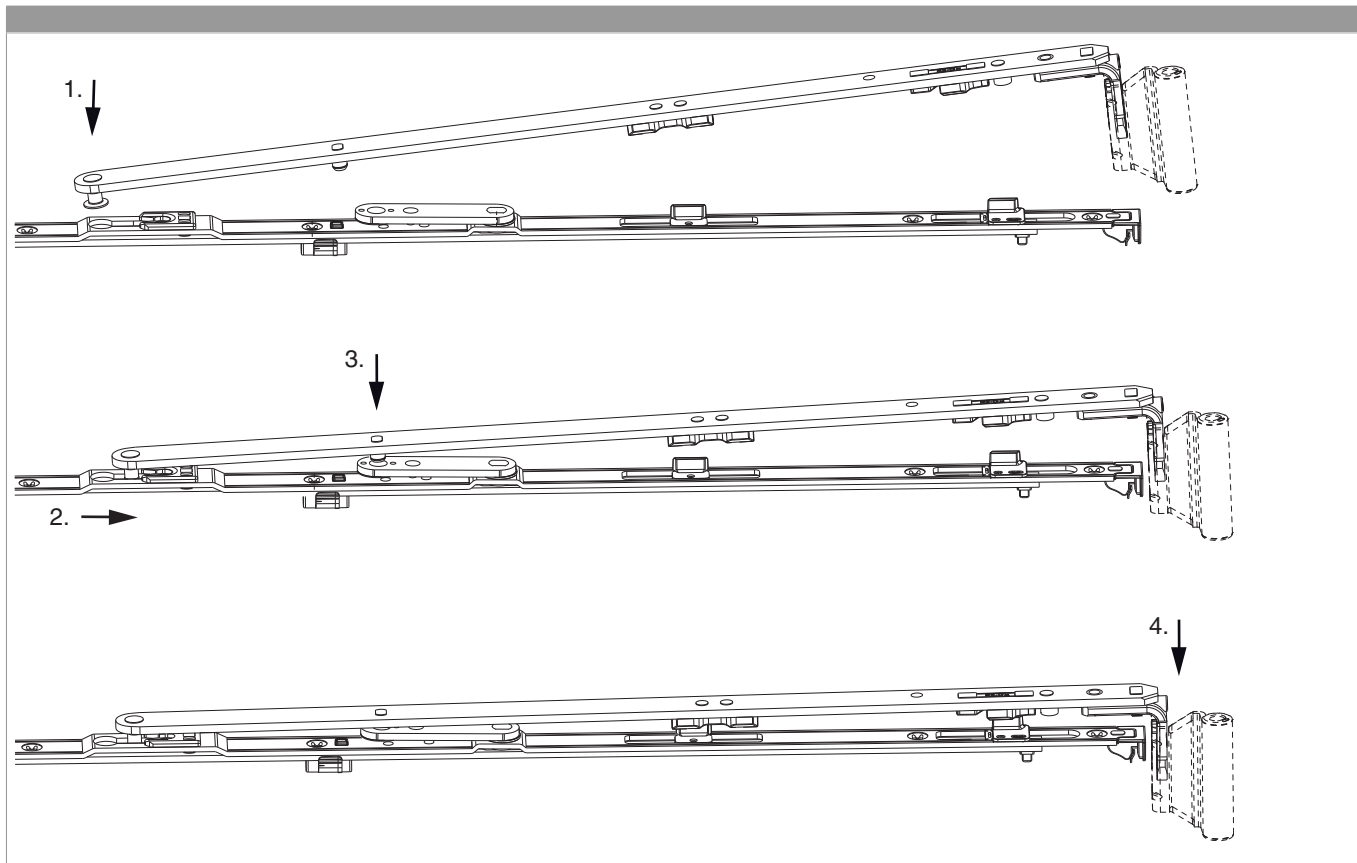


Kippweite

Kipp- und Sparlüftungsstellung

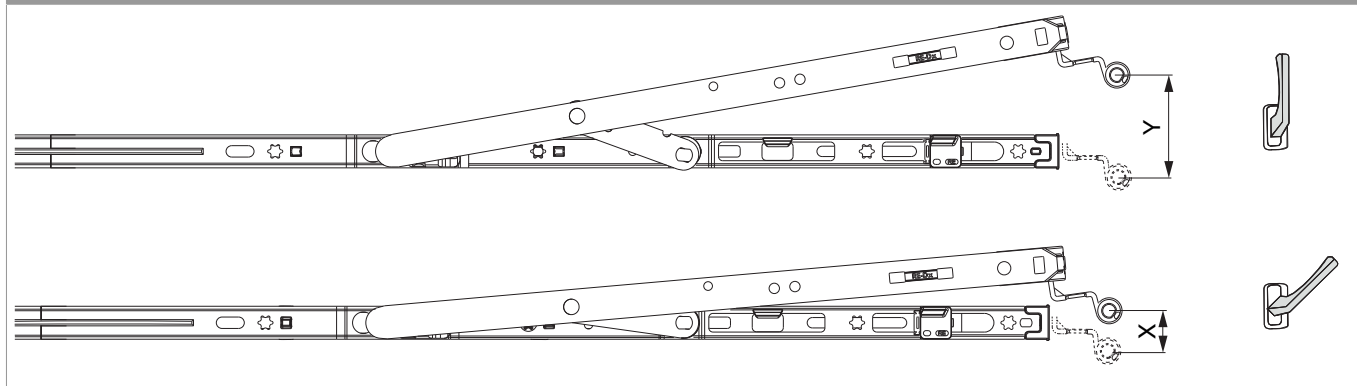




201853 - MM Scherenarm DK rechts mit Sparlüftung 400 FFB 220-400 silber

	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	124
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127

Seiteneinstellung

im Scherenarm

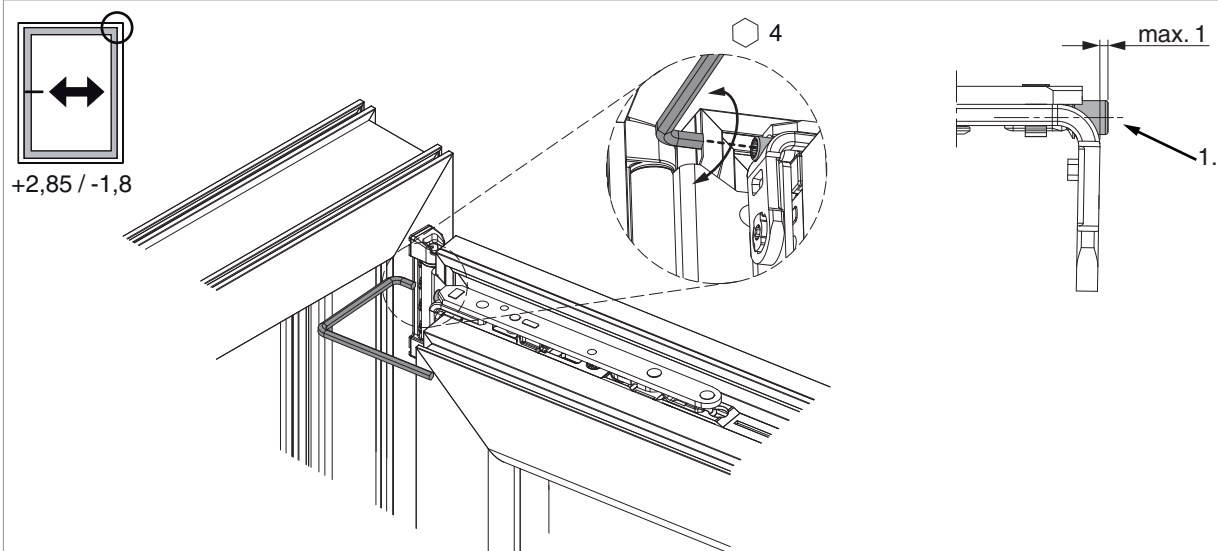

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

