


208331 - MM Kantenverschluß mittig DM 15 1400 mit 3 i.S. FFH/FFB 1.001-1.400 silber

Technische Zeichnung

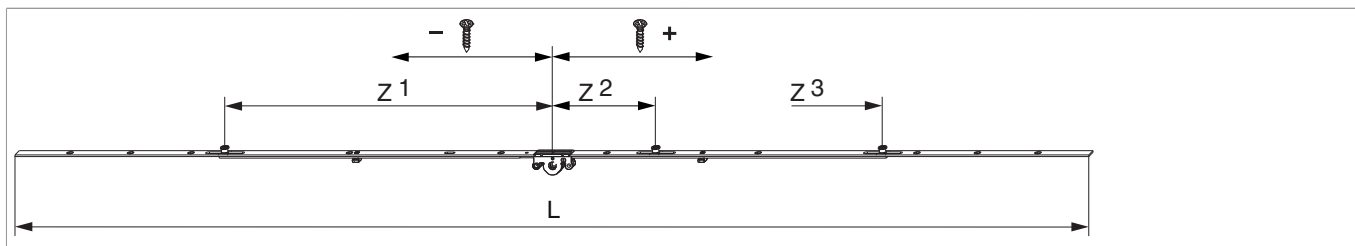

		L				Nº
Silber	1.400	1.420	15	1.001 - 1.400	10	208331

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208331	10	-640	-560	-480	-270	-70	70	270	480	560	640		

Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
208331	3	-435	135	435		


Lehren

			Nº
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm Bohrer	1	203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer	1	203862



208331 - MM Kantenverschluß mittig DM 15 1400 mit 3 i.S. FFH/FFB 1.001-1.400 silber


Abmessungen Getriebekasten

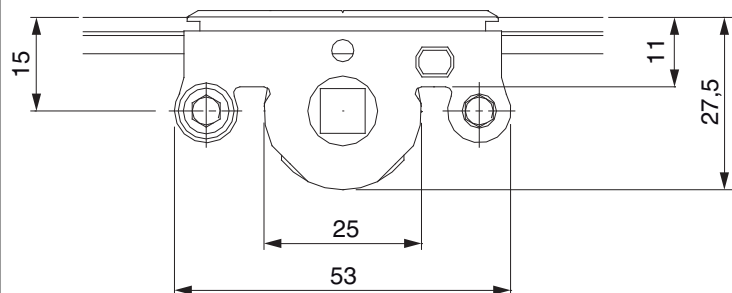


- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit $\varnothing$ 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holzfenster

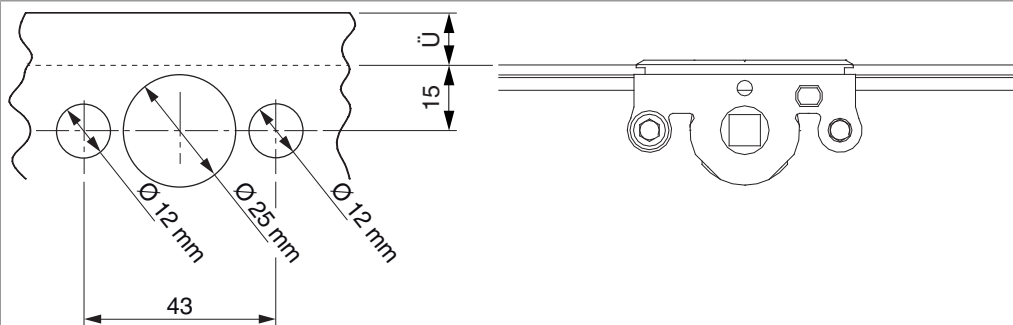

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

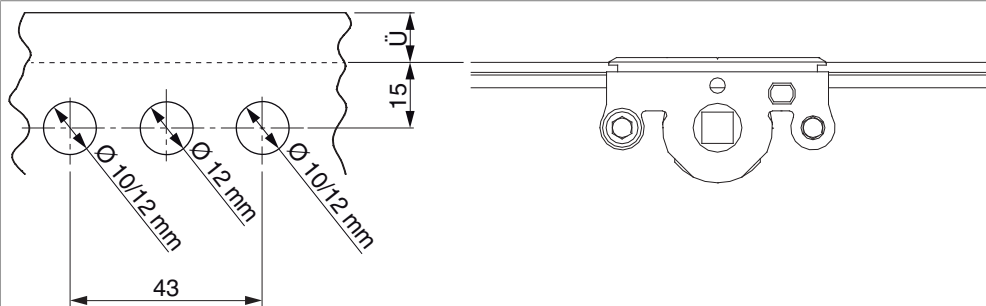

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

