


Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder MobileKey – Comfort

Comfortzylinder (von der Innenseite ohne Transponder zu bedienen, da der Knauf fest eingekuppelt ist.)

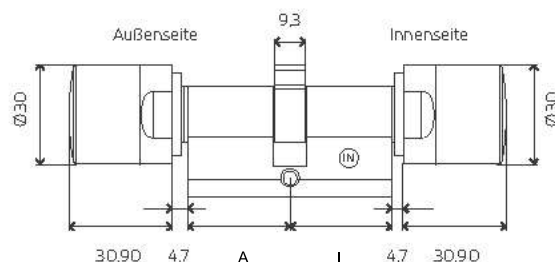

Maßangaben in mm

Technische Daten

- :: Standard-Europrofilzylinder gemäß DIN 18252 / EN 1303 / DIN EN 15684
- :: Knaufdurchmesser: 30 mm
- :: Basis-Baulänge: 30 – 30 mm (Außen-/Innenmaß)
- :: Gesamtlänge: bis max. 140 mm (max. 90 mm auf einer Seite); ohne Aufpreis
- :: Schutzart: IP 54

- :: Batterietyp: 2 x Lithium CR2450 3V
- :: Batterielevensdauer: bis zu 300.000 Schließungen oder bis zu zehn Jahren Stand-by
- :: Temperaturbereich: Betrieb -25 °C bis +65 °C
Lagerung -35 °C bis +50 °C
- :: 500 Zutritte speicherbar

Produktvarianten

Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder MobileKey – Comfort
 Nicht-Elektronikseite ist fest eingekuppelt, daher von der Innenseite ohne Transponder zu bedienen, Edelstahl design
 Ausführung mit integriertem LockNode zur Vernetzung

Wetterfeste Version, Schutzart IP 66;
 Baulänge ab 35 – 30 mm
 Ausführung mit integriertem LockNode zur Vernetzung

Bestell-Code

MK.Z4.ee-ii.CO.ZK.G2

MK.Z4.ee-ii.CO.LN.ZK.G2

MK.Z4.ee-ii.CO.WP.ZK.G2

MK.Z4.ee-ii.CO.WPLN.ZK.G2