




385055 - Anpressverschluss verdeckt einbohrbar für glatten Flügelfalz Flügelteil 4/12L 9V Tricoat-Evo

Technische Zeichnung

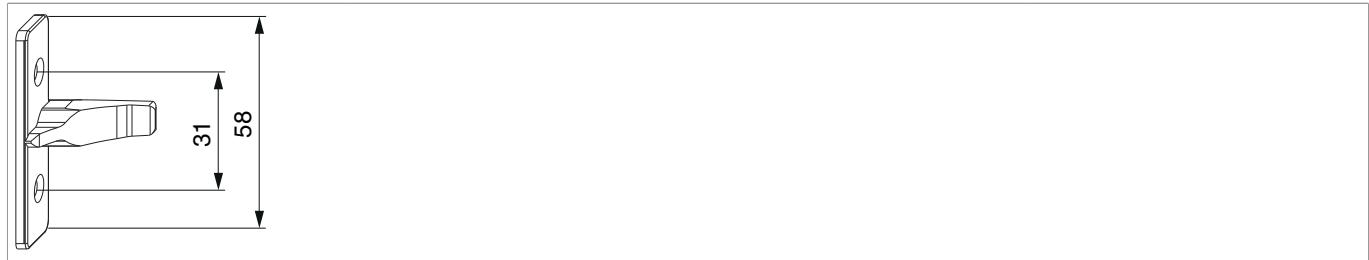

						No.
Tricoat-Evo	Flügelteil 9V		ohne Beschlags-nut	2	100	385055 ¹⁾

¹⁾ Geeignet für MULTI POWER, MULTI MAMMUT, DT, AS.

Lehren


						No.
Einlegelehre für Anpressverschluss	Holz	einbohrbar	Flügelteil	1	29489	



**385055 - Anpressverschluss verdeckt einbohrbar für
glatten Flügelfalz Flügelteil 4/12L 9V Tricoat-Evo**

Montage Flügelteile


Montage am Flügel HOLZ

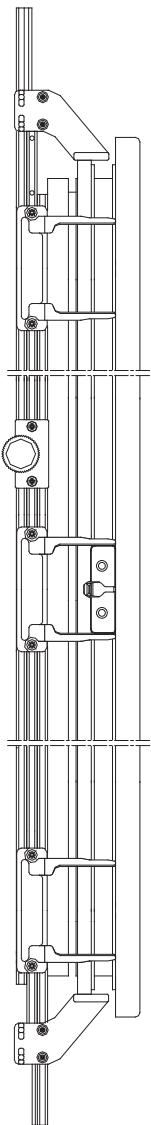

Flügelteile:
mit flacher Seite zum Überschlag einlegen und mit der Lehre 29489
zentrieren.

Montage


Verklotzung

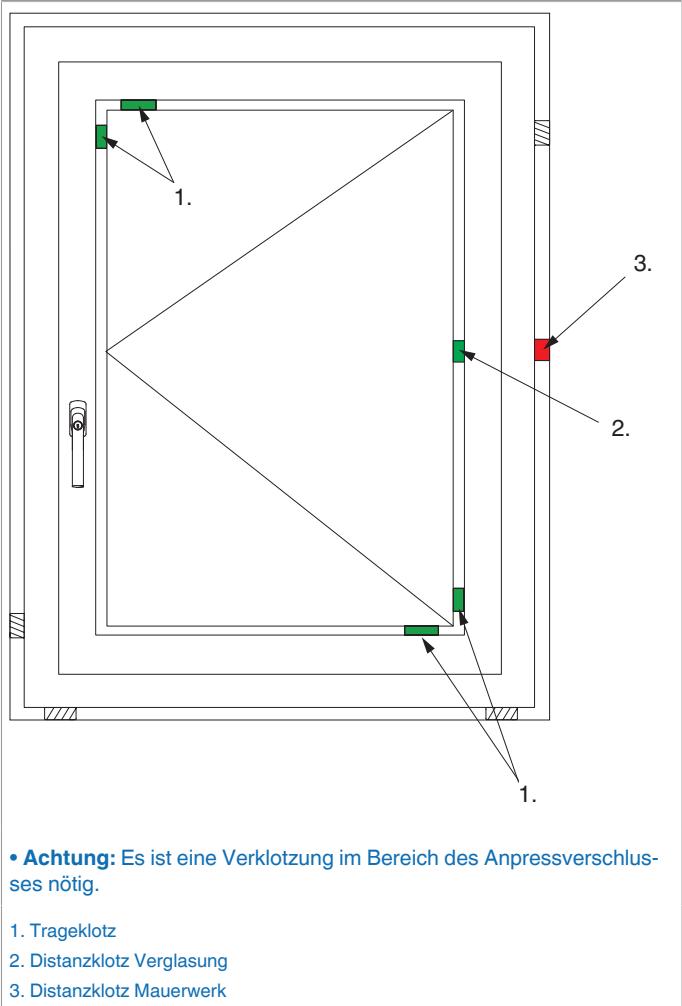

Hinweise


- Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien Ihres Fenstersystems wie Verklotzung, Verriegelungsabstände, Elementgrößen, Befestigung im Mauerwerk, etc..
- Bau von Holzfensterelementen der Beanspruchungsklasse C5 EN 12210 möglich, jedoch von der Fensterkonstruktion abhängig.
- Maco empfiehlt bei Holzfenstern einen max. Verriegelungsabstand von 1000 mm.

4L ohne Beschlagsnut

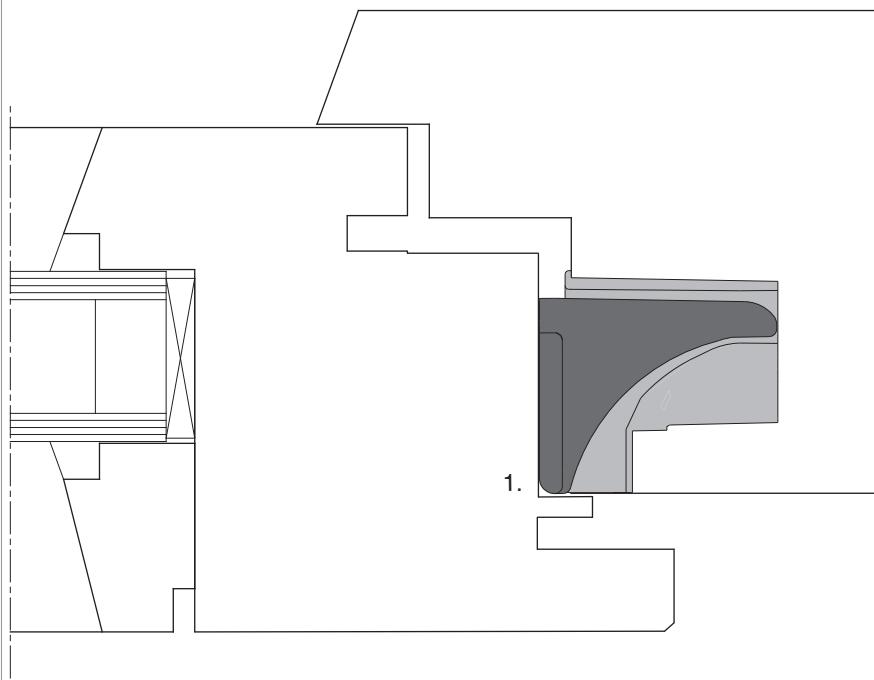

1. Flügelteil am Überschlag anliegen lassen.

12L ohne Beschlagsnut

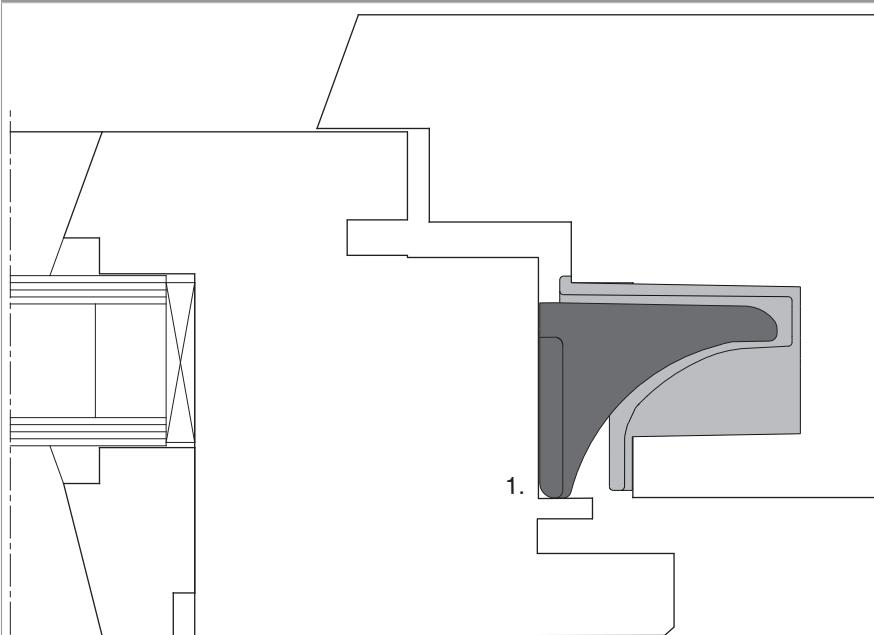

1. Flügelteil am Überschlag anliegen lassen.