




## 204439 - MM Scherenarm DK links AS/PVC mit Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL 9016 800 12/20-13 FFB 601-800 silber

### Technische Zeichnung

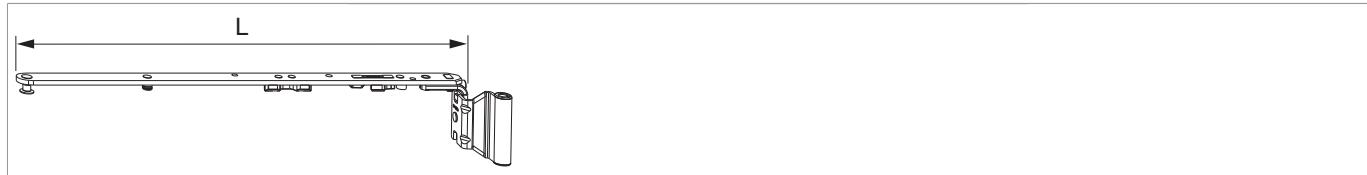

				L				No.
Verkehrsweiß RAL 9016	links	12/20-13	800	337	601 - 800	120	20	204439 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).


### Rahmenfrässung 4L für Scheren

Größe 800	
9V	z 18
13V	z 22




204439 - MM Scherenarm DK links AS/PVC mit  
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL  
9016 800 12/20-13 FFB 601-800 silber

## Scherenarm einhängen

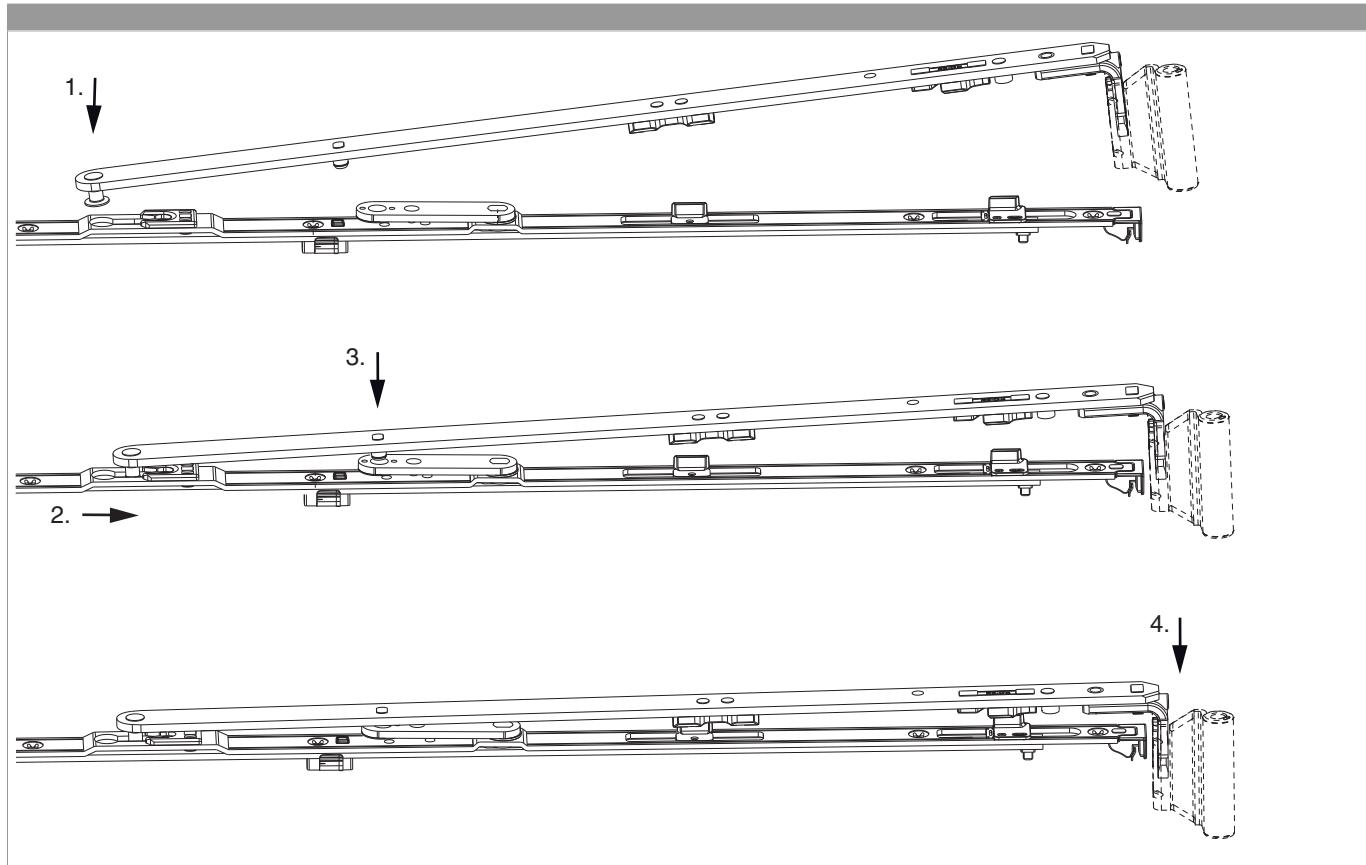


## Kippweite

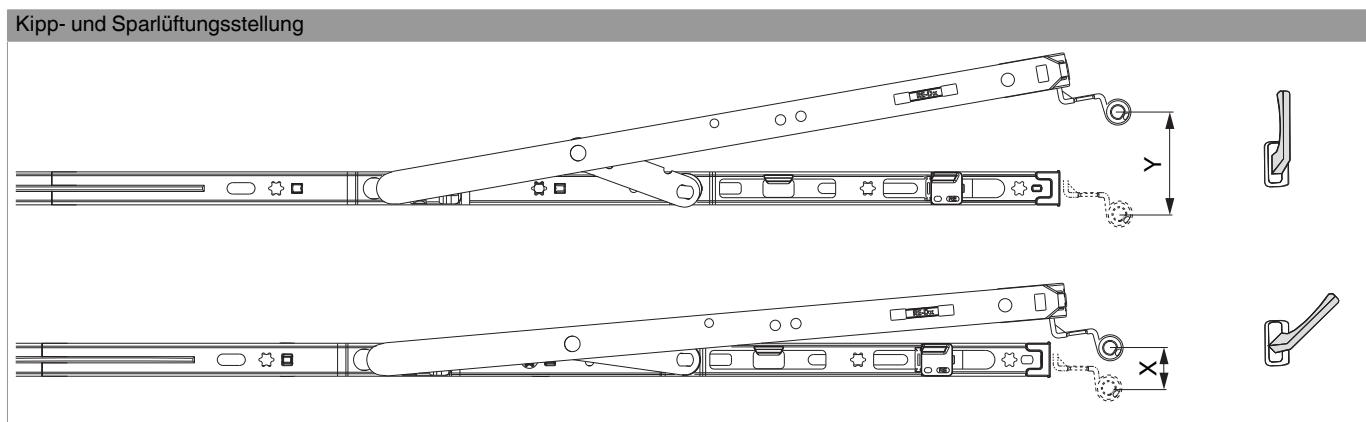

	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	124
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127

### Seiteneinstellung im Scherenarm

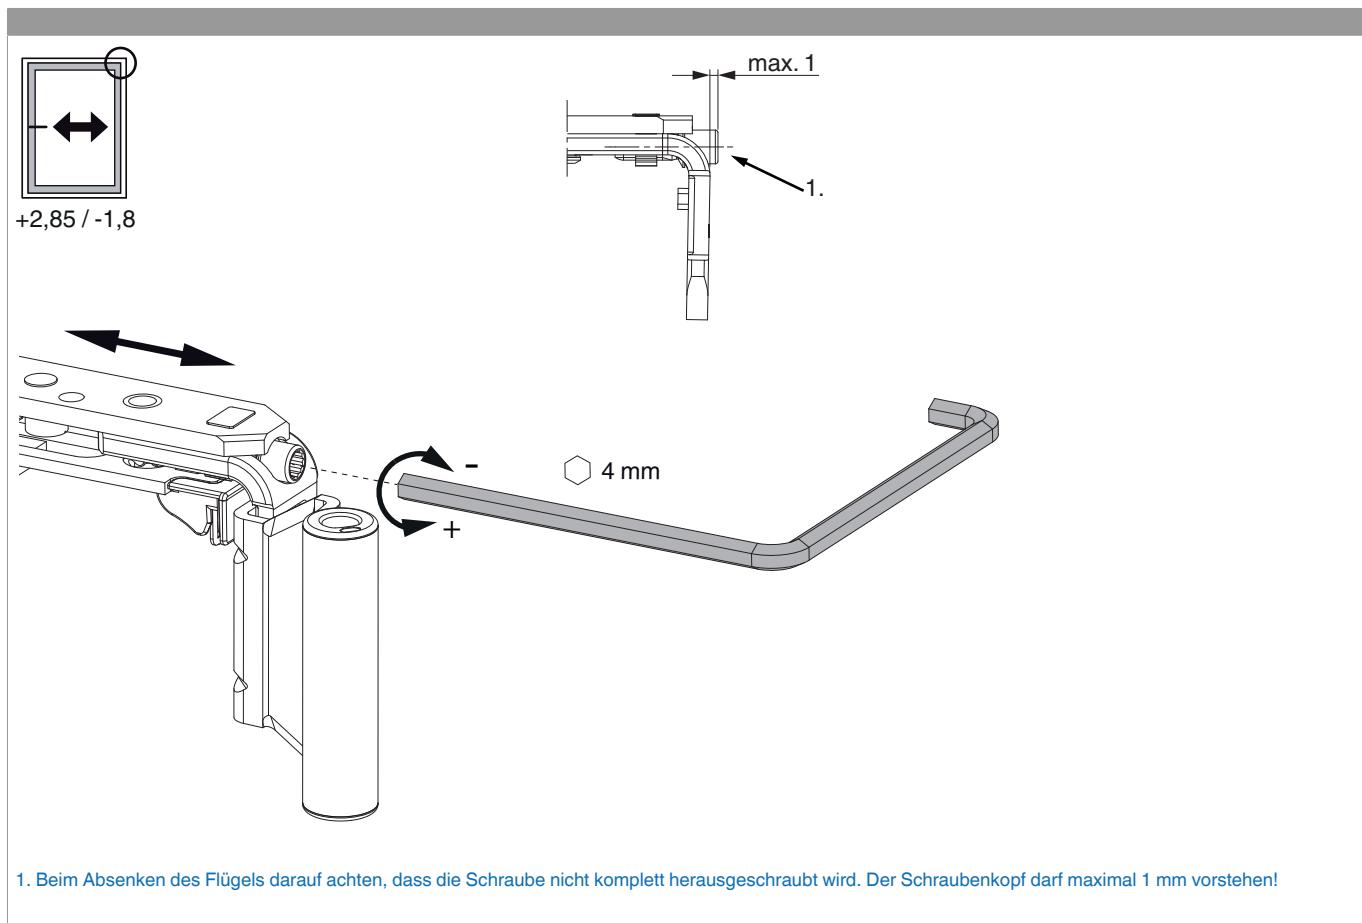



**204439 - MM Scherenarm DK links AS/PVC mit  
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL  
9016 800 12/20-13 FFB 601-800 silber**

## Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

