




## 385059 - Anpressverschluss verdeckt einbohrbar Beschlagsnut Flügelteil 4/12L 9/13V Tricoat-Evo

### Technische Zeichnung

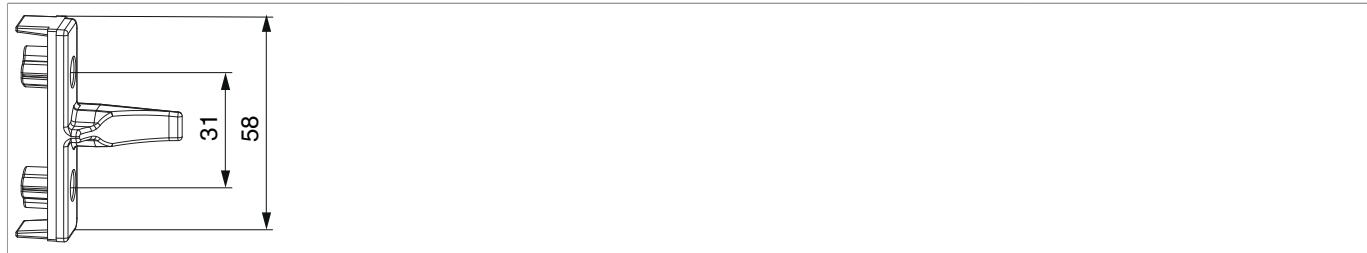

						<b>Nº</b>
Tricoat-Evo	Flügelteil 9V/13V		für Beschlagsnut	2	100	<a href="#">385059<sup>1)</sup></a>


<sup>1)</sup> Geeignet für MULTI POWER, MULTI MAMMUT, DT, AS.

### Lehren

					<b>Nº</b>
Einlegelehre für Anpressverschluss	Holz	einbohrbar	Flügelteil	1	<a href="#">29489</a>

## Montage Flügelteile


Montage am Flügel HOLZ

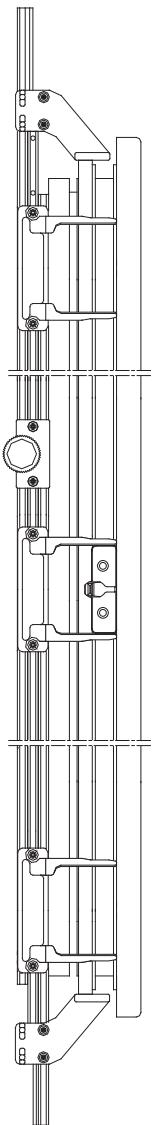

**Flügelteile:**  
mit flacher Seite zum Überschlag einlegen und mit der Lehre 29489  
zentrieren.

## Montage


### Verklotzung

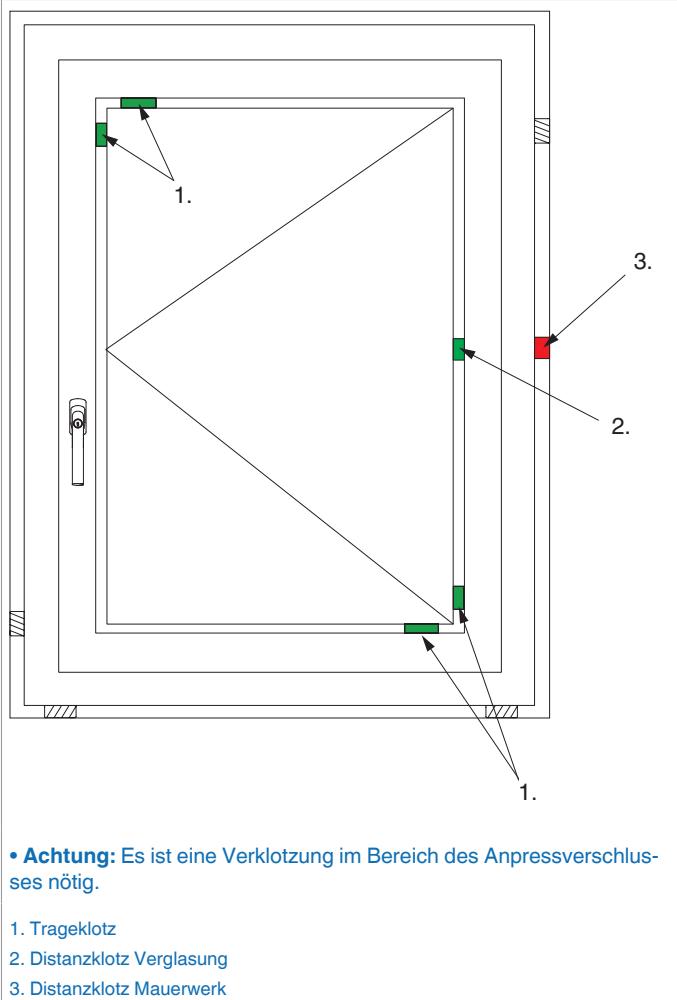

### Hinweise

- Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien Ihres Fenstersystems wie Verklotzung, Verriegelungsabstände, Elementgrößen, Befestigung im Mauerwerk, etc..
- Bau von Holzfensterelementen der Beanspruchungsklasse C5 EN 12210 möglich, jedoch von der Fensterkonstruktion abhängig.
- Maco empfiehlt bei Holzfenstern einen max. Verriegelungsabstand von 1000 mm.

4L mit Beschlagsnut

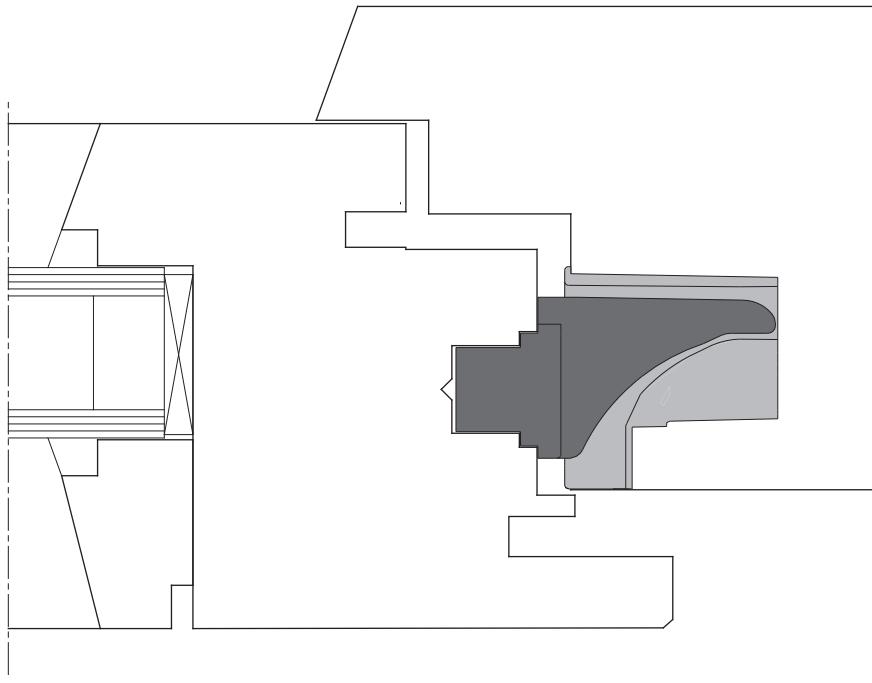

12L mit Beschlagsnut

