




96890 - Schließteil i.S. mit Positionszapfen 12x3 mm Eurofalz 18 mm Schrägverschraubung - 0,7 mm Anpressdruck Silber


Technische Zeichnung



			L	B	H		Nº
Silber	Schrägverschraubung	- 0,7 mm Anpressdruck	68	18	9	100	96890

Profilschnitte


12L Eurofalz FT18 - 1flg.

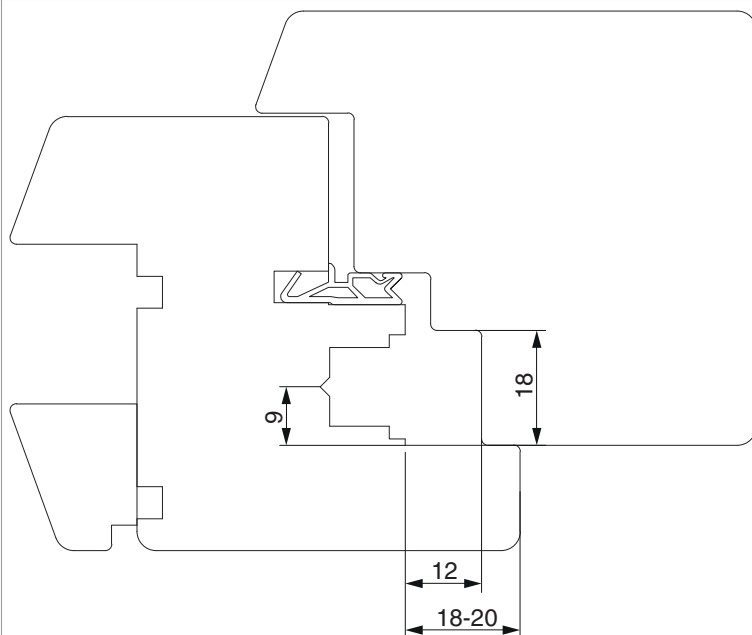




**96890 - Schließteil i.S. mit Positionszapfen 12x3
mm Eurofalz 18 mm Schrägverschraubung - 0,7 mm
Anpressdruck Silber**

12L Eurofalz FT18 - 2flg.

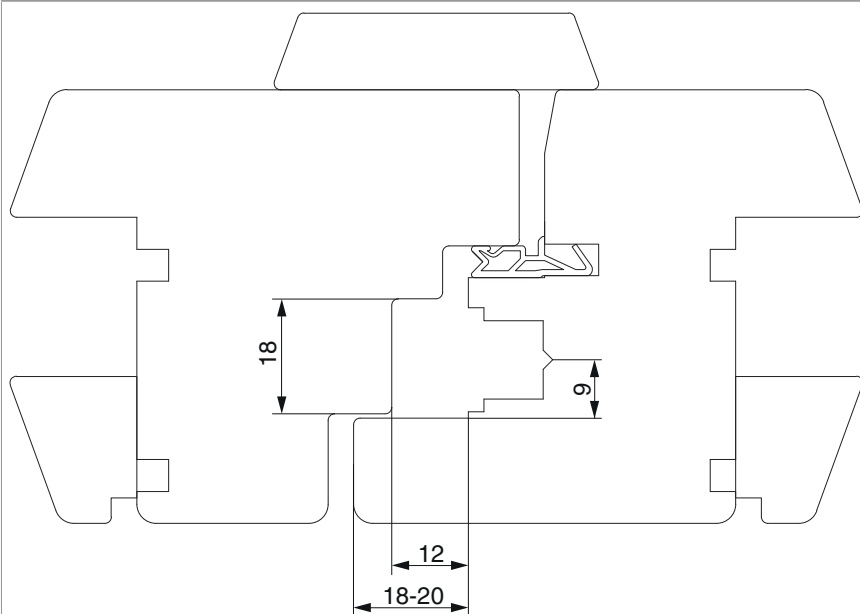


12L Eurofalz FT20 11V - 1flg.

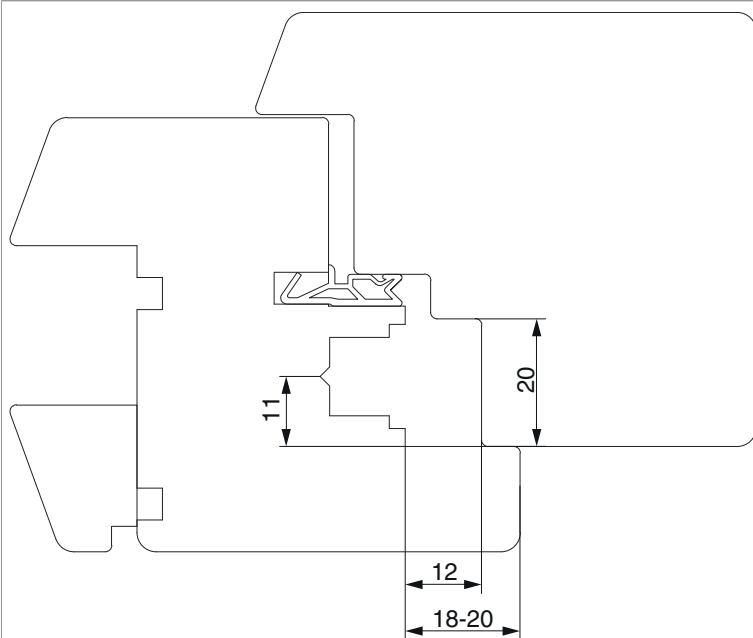




**96890 - Schließteil i.S. mit Positionszapfen 12x3
mm Eurofalz 18 mm Schrägverschraubung - 0,7 mm
Anpressdruck Silber**

12L Eurofalz FT20 11V - 2flg.

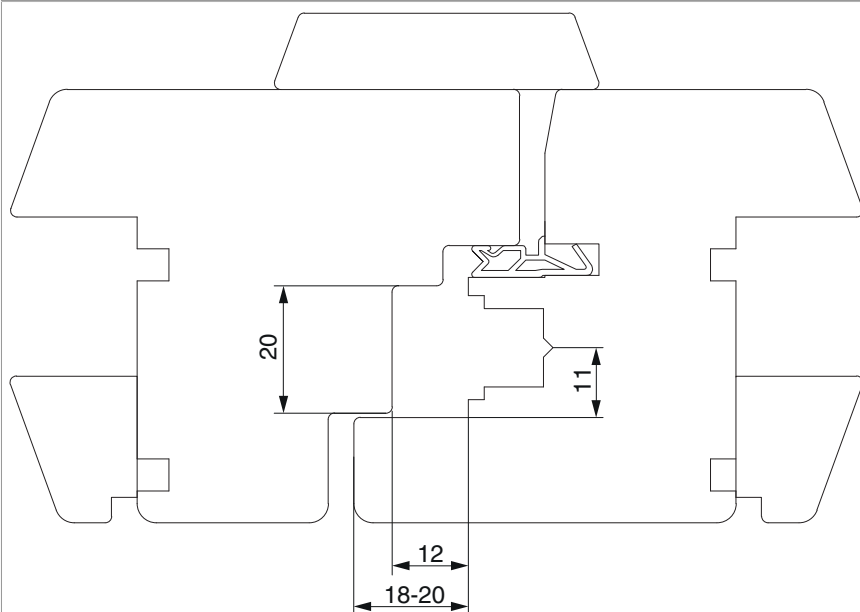


Positionierung der Schließteile

Schließteile i.S. 12L

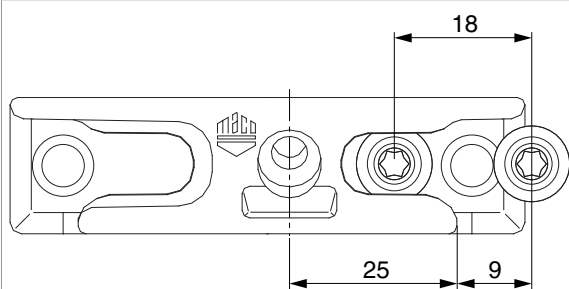

mit Positionszapfen

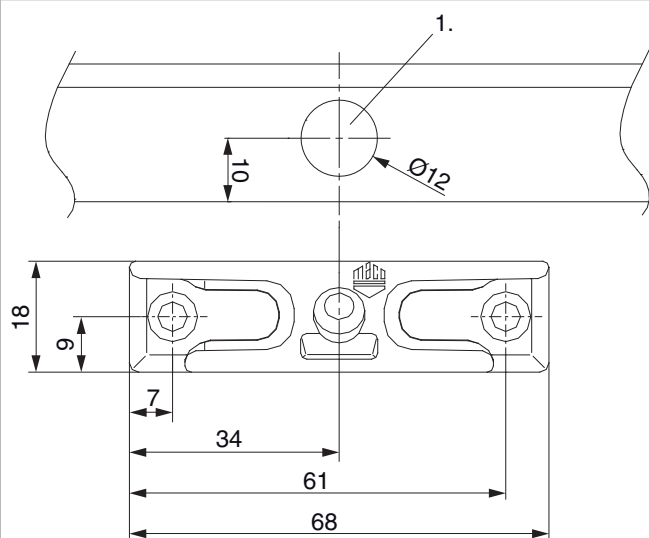

1. Bohrtiefe 4 mm