


**209539 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC ohne Sparlüftung  
Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL 9016 400 12/20-13 FFB  
220-400 silber**

**Technische Zeichnung**

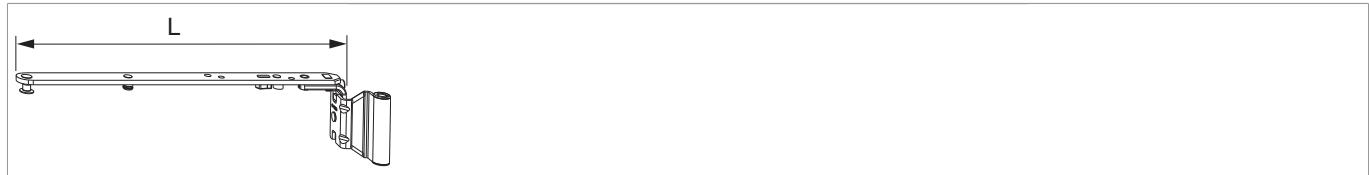

| Verkehrsweiß RAL 9016 | rechts | 12/20-13 | L | 400 | 180 | 220 - 400 | 120 | 20 | No. 209539 |
|-----------------------|--------|----------|---|-----|-----|-----------|-----|----|------------|
|                       |        |          |   |     |     |           |     |    |            |


**Rahmenfräseung 4L für Scheren**

| Größe 400 |    |
|-----------|----|
|           |    |
| 9V        | 18 |
| 13V       | 22 |



209539 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC ohne  
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL  
9016 400 12/20-13 FFB 220-400 silber

## Scherenarm einhängen

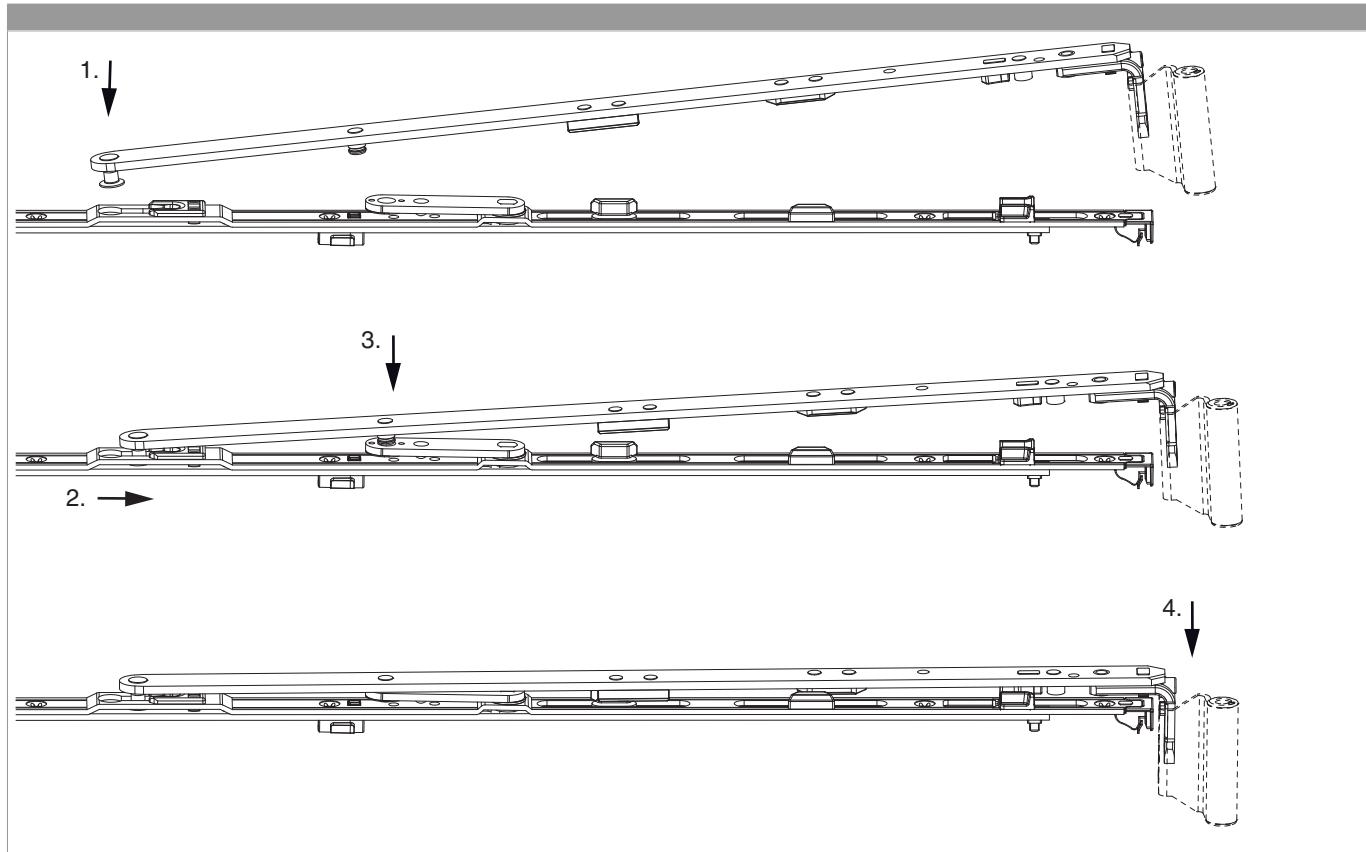

## Kippweite


| Kippstellung |     |
|--------------|-----|
|              | $Y$ |
| 400          | 80  |
| 600          | 124 |
| 800          | 125 |
| 1050         | 127 |
| 1300         | 127 |



209539 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC ohne  
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL  
9016 400 12/20-13 FFB 220-400 silber

## Seiteneinstellung

im Scherenarm

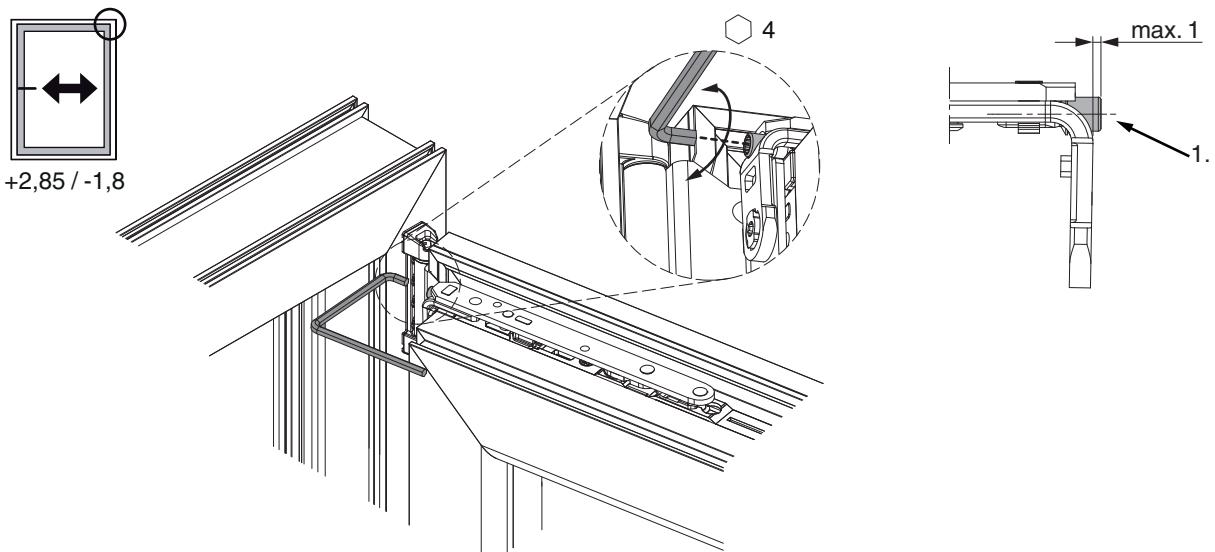

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

## Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

