



T-Grundfuß mit Höhenverstellung

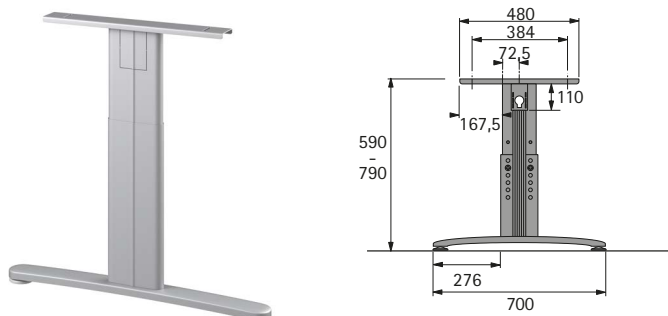

- Höhenverstellung von 590 – 790 mm in Raststufen von 10 mm
- Belastbarkeit 100 kg / m² inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik
- Rechter und linker Fuß als Garnitur verpackt

Bestell-Nr.	VE
9 133 011	1 GN


T-Verkettungsfuß mit Höhenverstellung

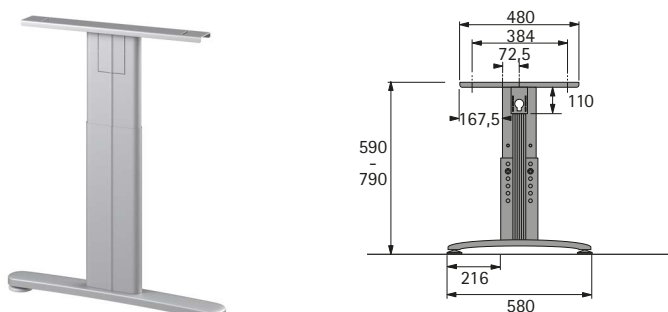

- Rechts / links verwendbar
- Höhenverstellung 590 – 790 mm in Raststufen von 10 mm
- Belastbarkeit 100 kg / m² inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Bestell-Nr.	VE
9 133 012	1 St.


C-Grundfuß mit Höhenverstellung

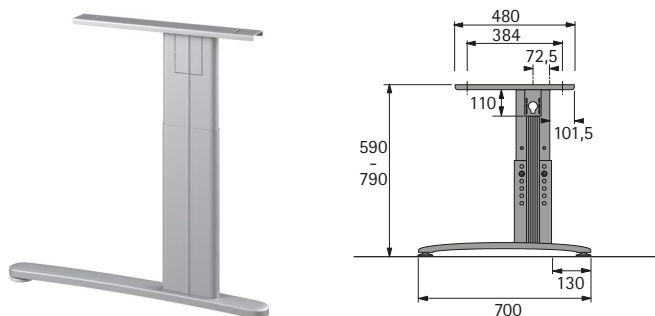

- Höhenverstellung von 590 – 790 mm in Raststufen von 10 mm
- Belastbarkeit 100 kg / m² inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik
- Rechter und linker Fuß als Garnitur verpackt

Bestell-Nr.	VE
9 133 014	1 GN

C-Verkettungsfuß mit Höhenverstellung

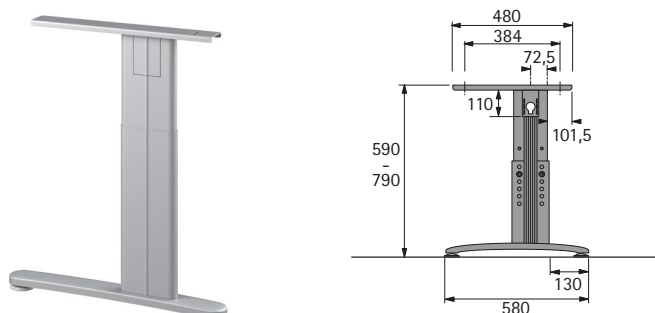

- Höhenverstellung von 590 – 790 mm in Raststufen von 10 mm
- Belastbarkeit 100 kg / m² inklusive Tischplatte bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Stahl pulverbeschichtet Aluminium Optik

Artikel	Bestell-Nr.	VE
Linker Fuß	9 133 015	1 St.
Rechter Fuß	9 133 016	1 St.