




206584 - Ecklagerband PVC 5 mm Tragezapfen 23 mm lang verkehrsweiß RAL 9016

Technische Zeichnung

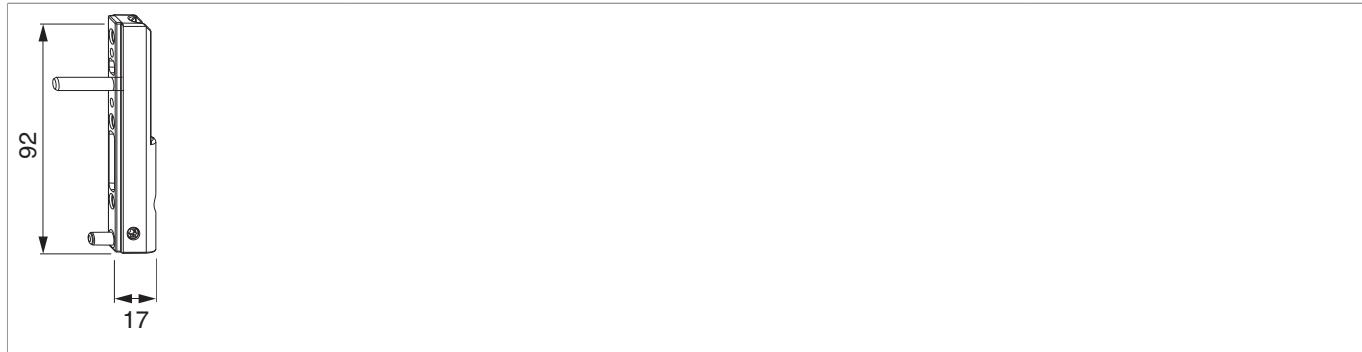

						No
verkehrsweiß RAL 9016	5 mm Tragezapfen 23 mm lang		3	120	100	206584¹⁾ ²⁾

¹⁾ Unterlagen für Ecklagerbänder siehe Zubehör Ecklager PVC.

²⁾ Tragezapfen muss ab 100 kg Flügelgewicht mindestens durch zwei Profilwände ragen.

Lehren

						No
Bohrlehre für Ecklagerband	PVC		mit 5 mm Tragezapfen		1	21562
Bohrlehre für Ecklagerband	PVC		mit 5 mm Tragezapfen	Design Multi Mammut	1	228776
Bohrlehre für Ecklagerband	PVC	5° Schräge	mit 5 mm Tragezapfen		1	23279

Matrix - Ecklager / Ecklagerbänder


Ecklager	Ecklager mit Ø 3 mm Positionszapfen	Ecklager mit Ø 7 mm Tragezapfen, 3 mm kurz	Ecklager mit Ø 7 mm Tragezapfen, 12 mm / 23 mm lang
Ecklagerband	52483	52485	
Ecklagerband PVC mit Ø 3 mm Positionszapfen	 52478	 52479	 52479
Ecklagerband PVC mit Ø 5 mm Tragezapfen	 52479	 52479	 52479
Falzecklagerband AS/PVC ohne UV	 52479	 52479	 52479

• Mögliche Kombinationen von Ecklager und Ecklagerbändern.


* Einschränkungen einzelner Bauteile auf 80 kg bzw. 2,4 m² beachten!

	<ul style="list-style-type: none"> • Anwendungsdiagramme der Artikel beachten! • Das Bauteil mit der geringsten zulässigen Tragkraft bestimmt das maximale Flügelgewicht und dessen Anwendungsdiagramm ist bindend für das System!
--	--

Anwendungsdiagramme

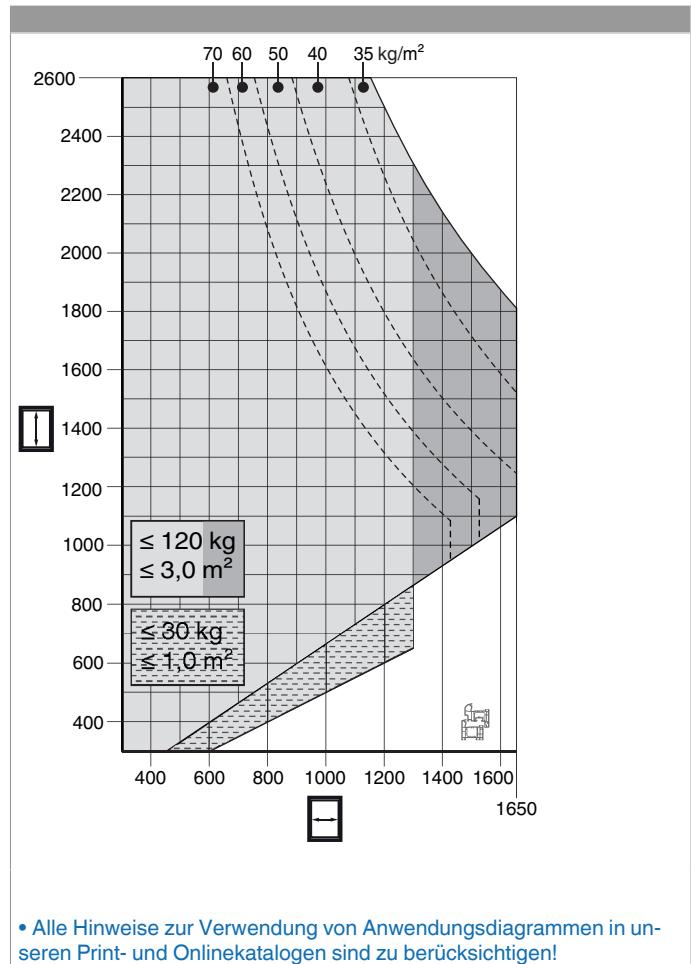

Bohr- und Schraubbild

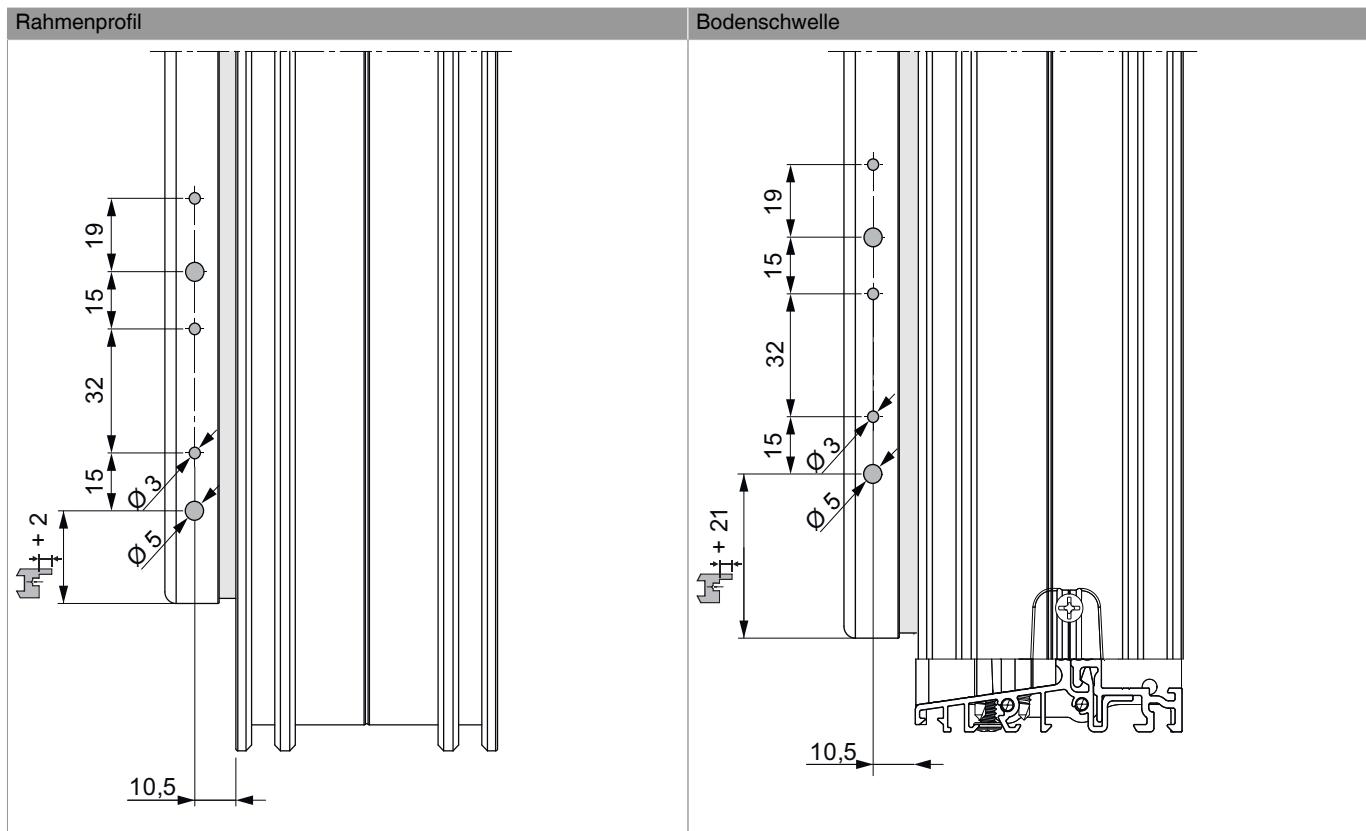


Montage



- Das Ecklagerband (A) in die Bohrungen einsetzen und mit drei möglichst langen Schrauben (B) festschrauben.
 - Achtung:** Die Verschraubung am Überschlag muss durch mindestens zwei Profilwände gehen!
 - Zur Verschraubung unbedingt Schrauben wählen, die keinen linsenförmigen Kopf haben, da es sonst zu einer Reibstelle zwischen Schraube und Ecklagerbolzen kommt.
 - Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
 - Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlosser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!

Freimaßangabe

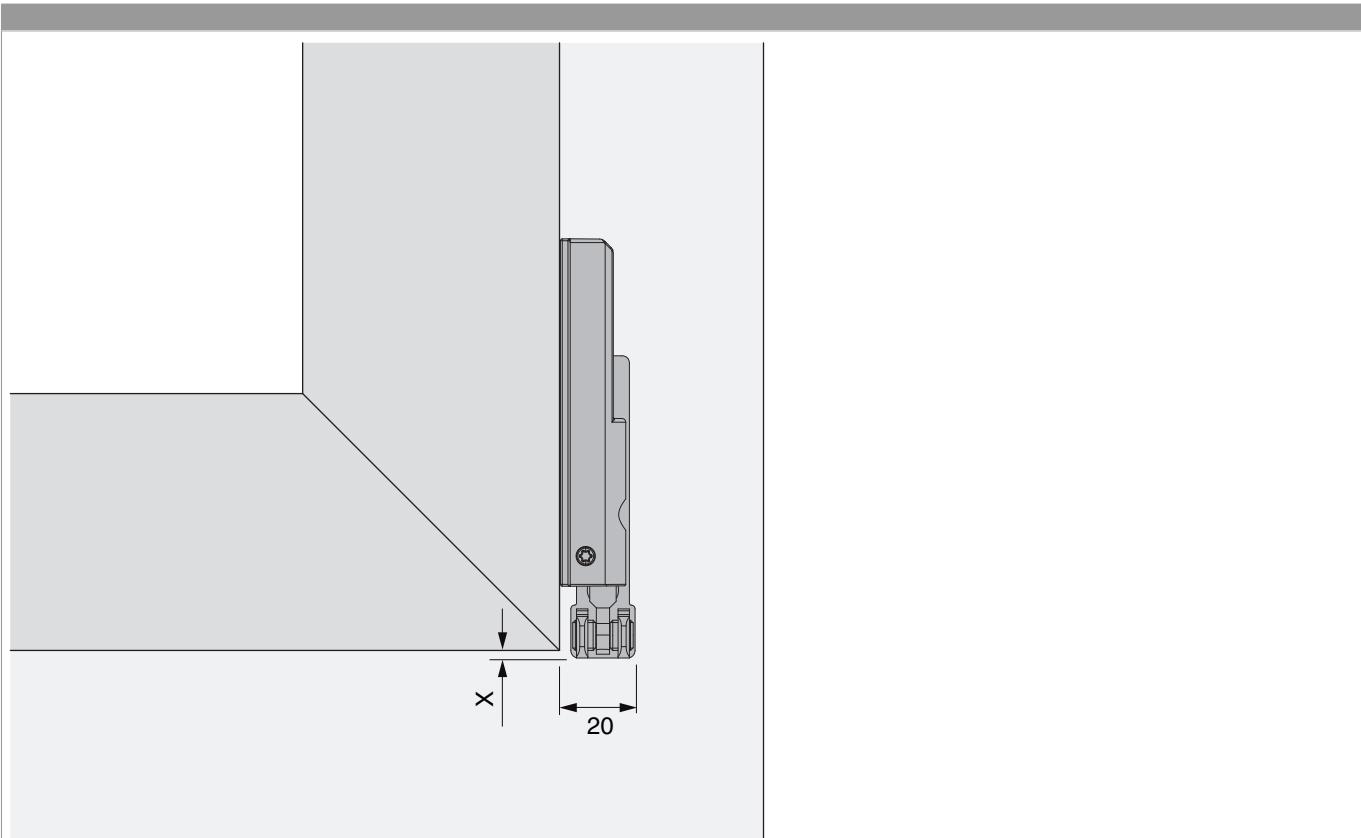

Bei Verwendung von Abdeckkappen verändert sich das Freimaß um +1 mm!

	X
18Ü	+3
20Ü	+1
22Ü	-1

Einstellungen

Höheneinstellung

