


55039 - Aufsteckschließteil für Verschlusszapfen für 3-flg. Fenster Silber



Technische Zeichnung



				No
Silber	Aufsteckschließteil für Verschlusszapfen	0	100	55039


Mögliche Öffnungsarten

3-flg. Fenster

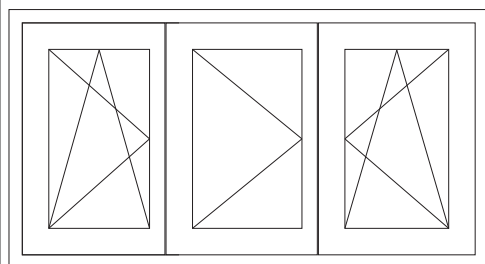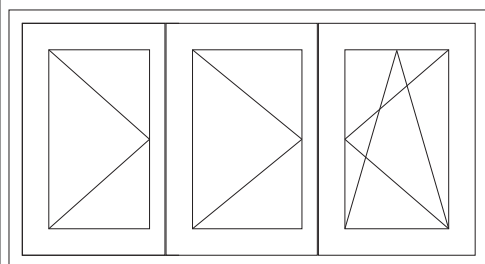


Profilschnitte


12L Euronut 6/8/4 - 2flg.

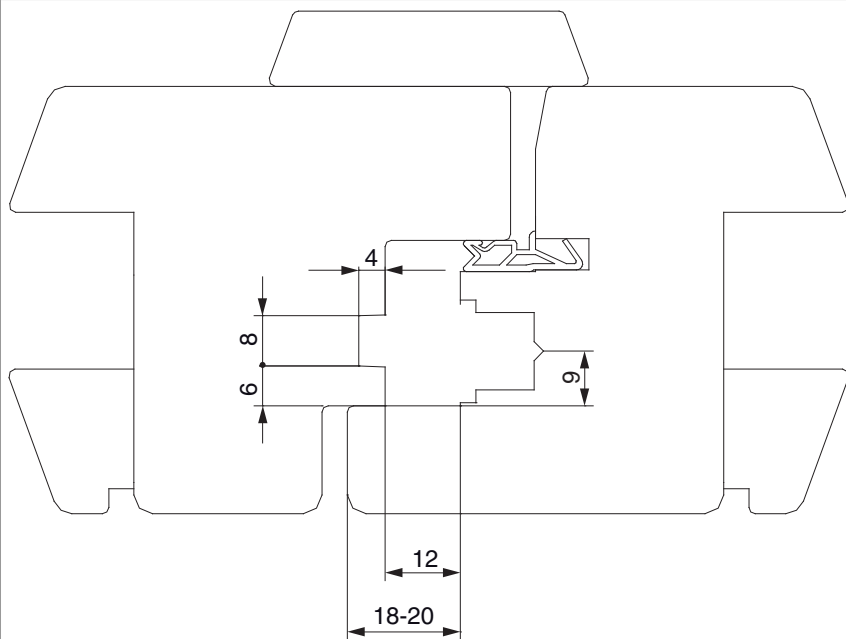


12L Euronut 7/8/4 - 2flg.

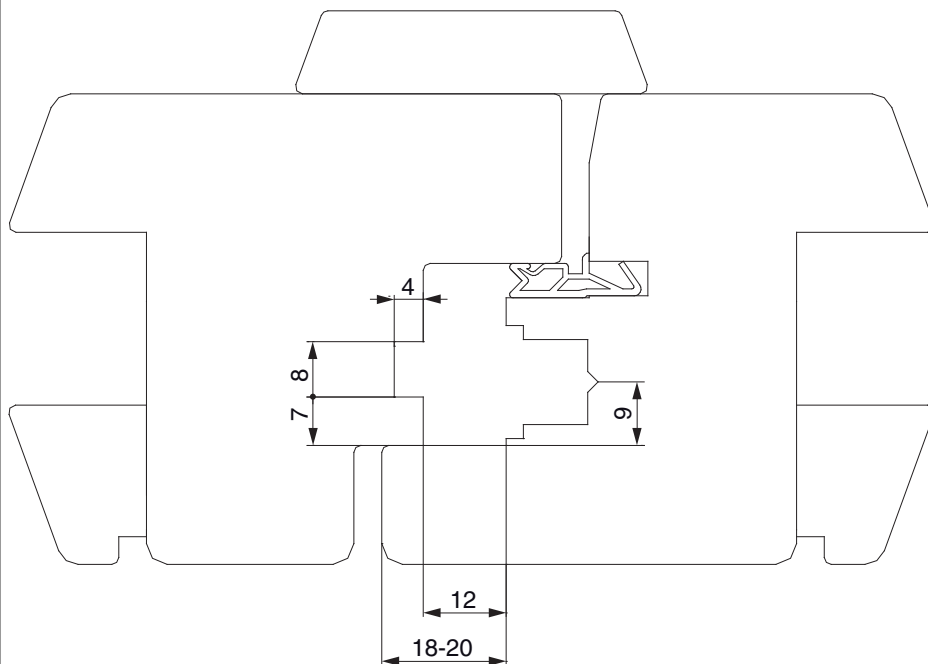


12L Eurofalz FT18 - 2flg.

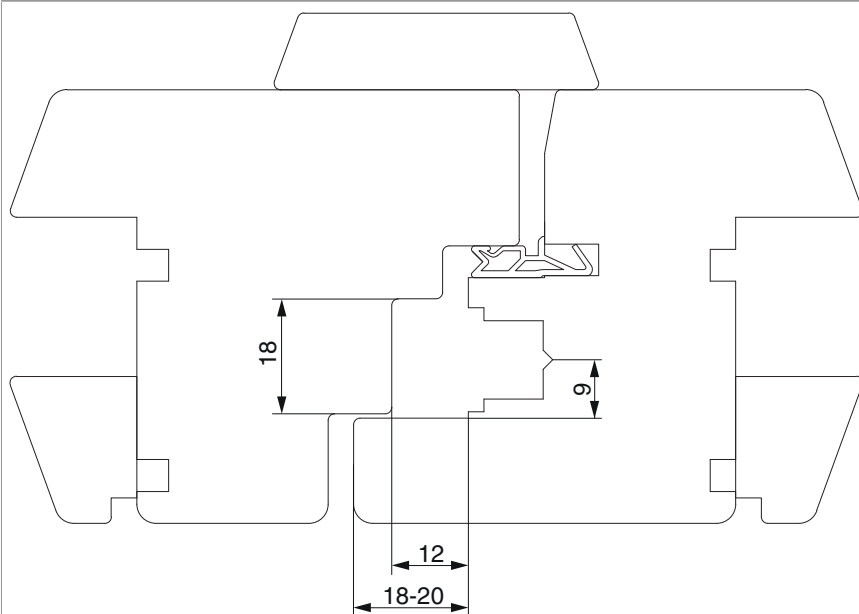

12L Eurofalz FT20 11V - 2flg.

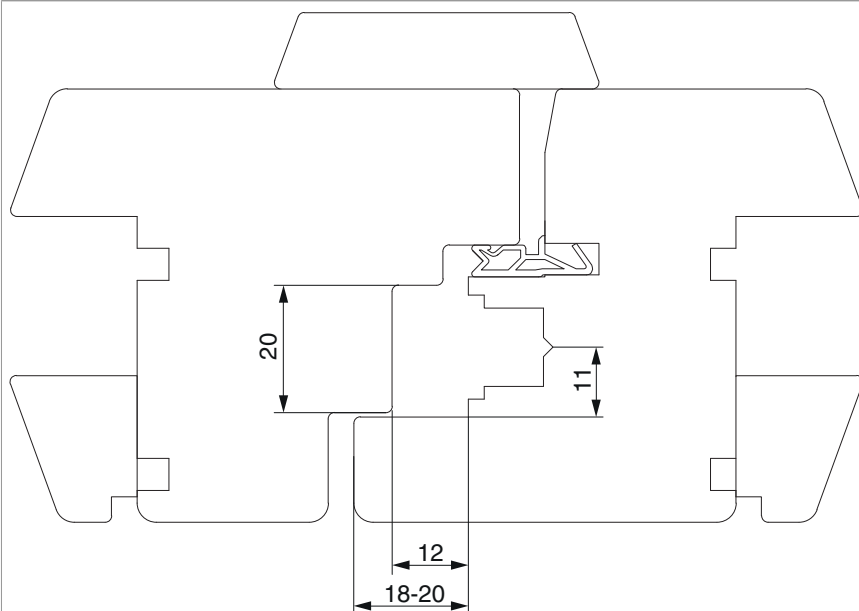

12L 24FT - 2flg.

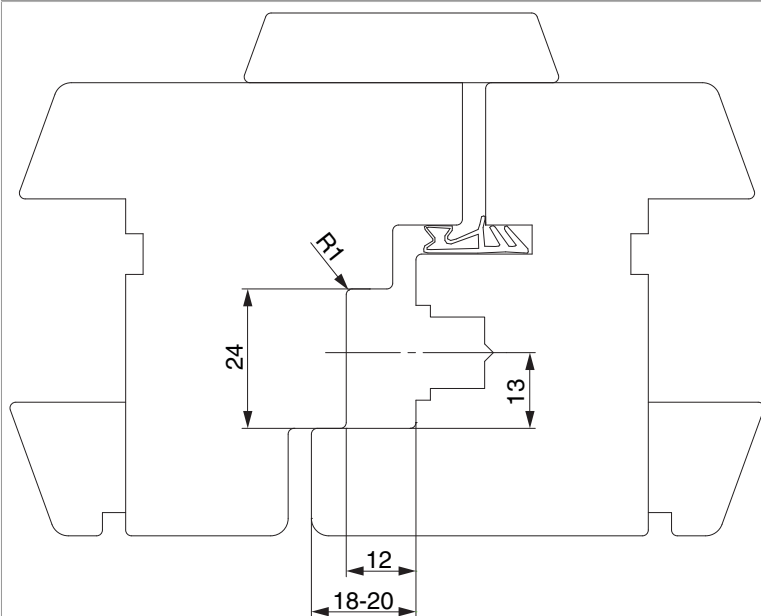


Verwendung von Kantriegel
218176 Kantriegel oben Eurofalz silber MM
218177 Kantriegel unten Eurofalz silber MM


Radius im Falz max. 1 mm

Verwendung von Schließteilen 12L glatt 20 mm FT möglich, Achtung Radius im Falz 1mm

Gegenüberliegende Beschlagnut

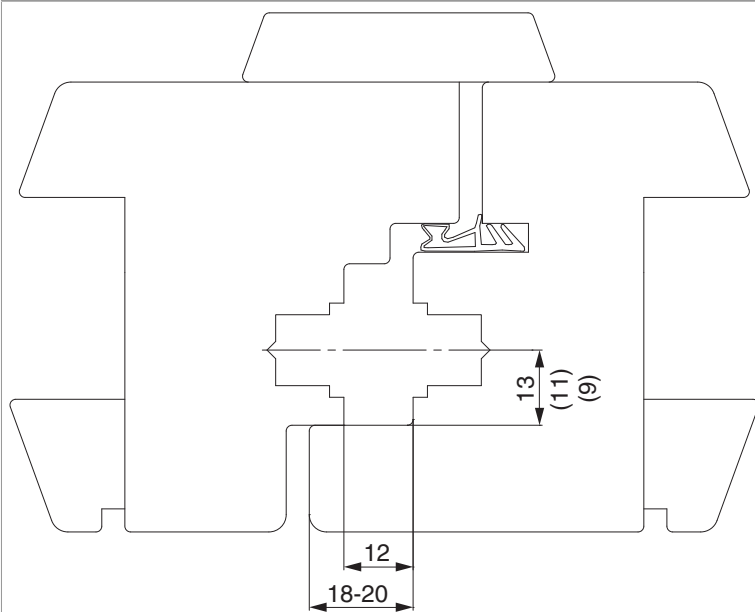


Gegenüberliegende Beschlagsnut mit Alukanal

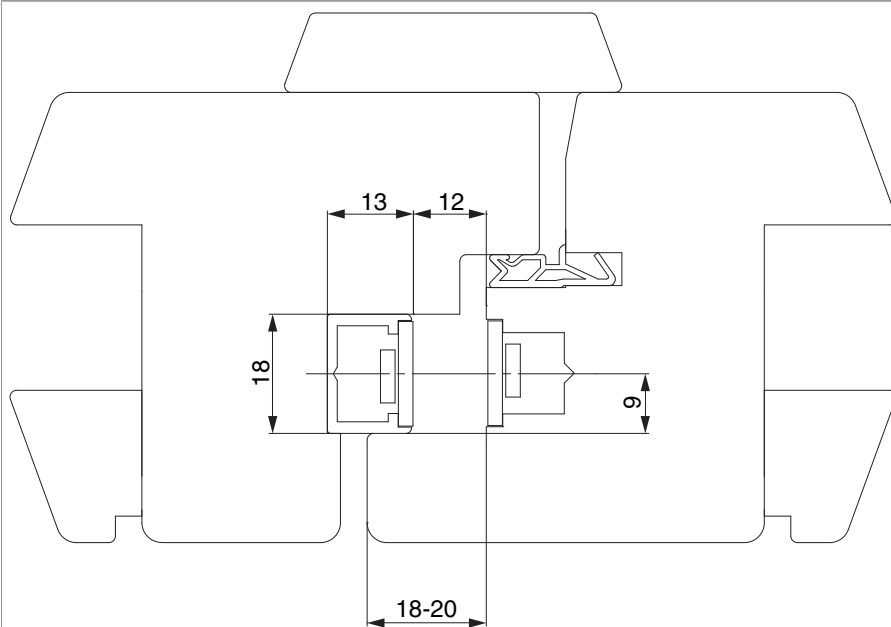




Positionierung der Schließteile

Aufsteckschließteil für VZ

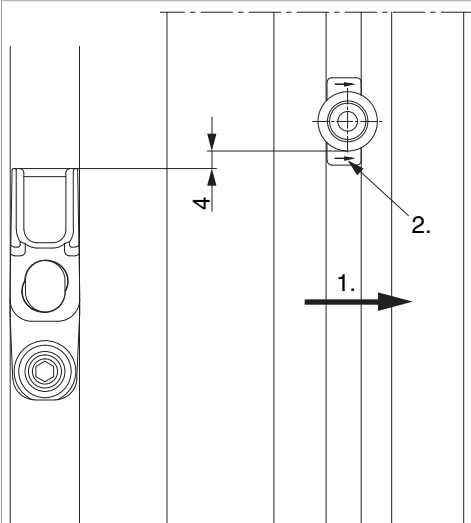


1. Überslag
2. Schließzapfen mit Pfeil zum Überslag einlegen.

Montage

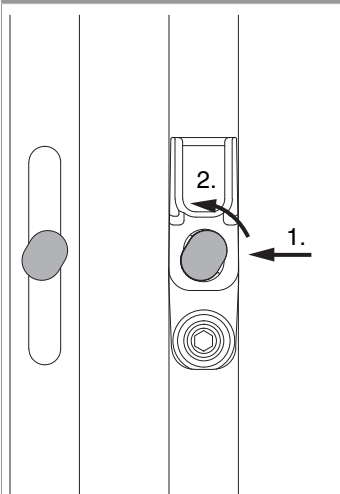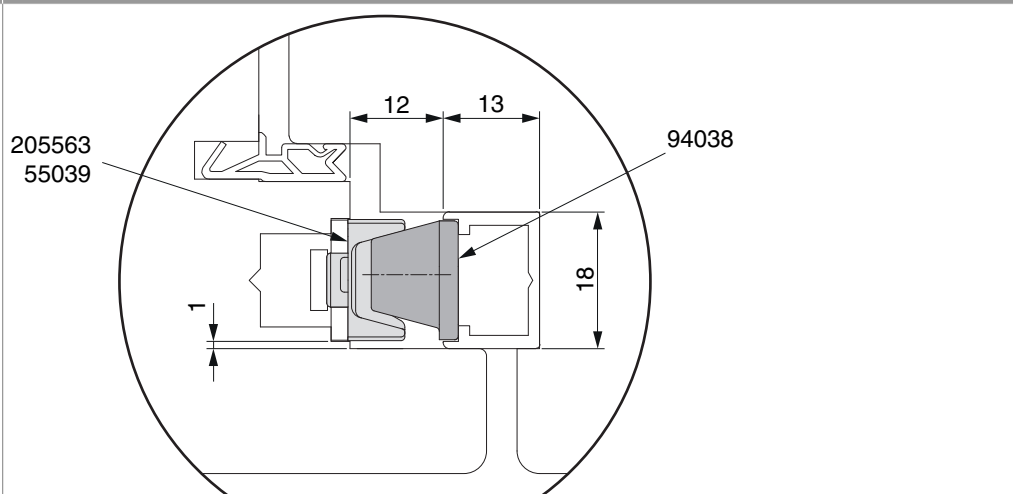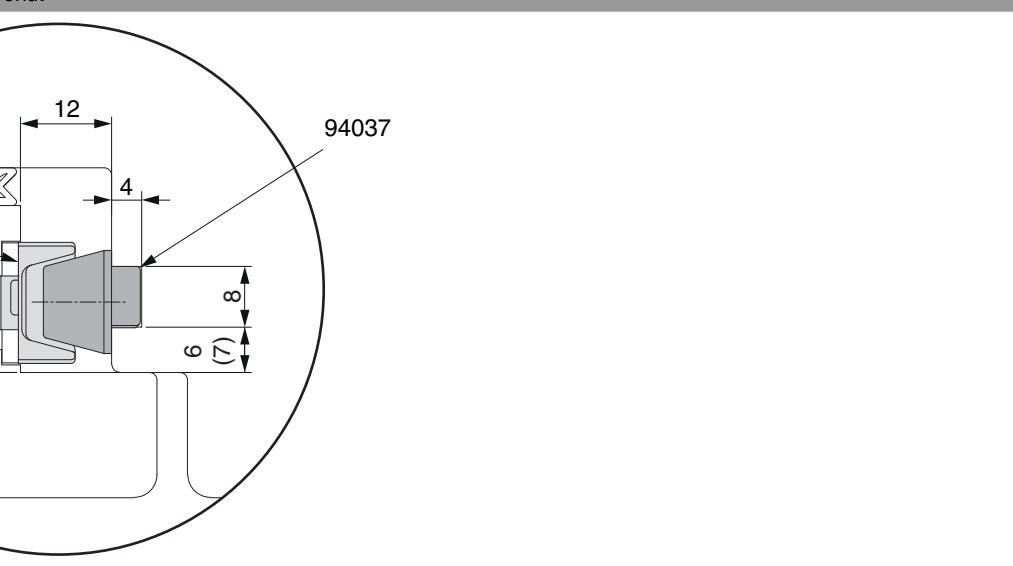
Aufsteckschließteil für VZ	Detailansicht mit Schließzapfen für gegenüberliegende Beschlagsnut
 <p>1. Aufsteckschließteil über VZ stecken. 2. VZ Zapfen verstellen.</p>	
Detailansicht mit Schließzapfen Euronut	
	

Detailansicht mit Schließzapfen Eurofalz

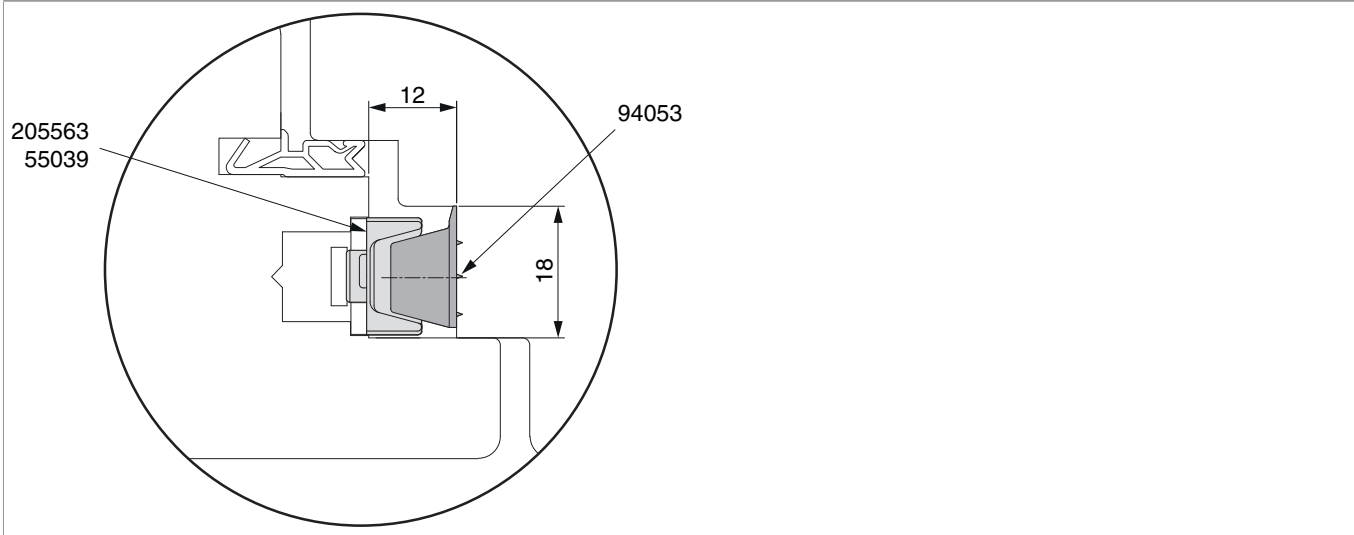

Anpressdruckeinstellung

Aufsteckschließteil für VZ

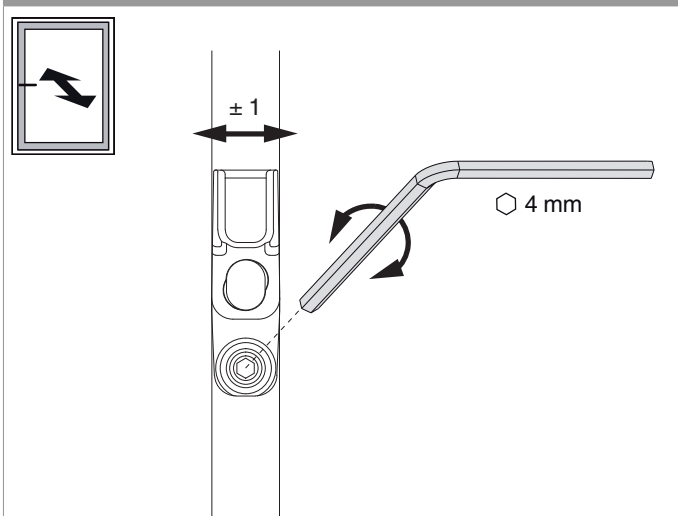

Anpressdruck mit 4 mm Innensechskantschlüssel ± 1 mm einstellbar