




201731 - MM Getriebe fix DR DM 15 660 ohne Zapfen GM 190 FFH 431-660 silber

Technische Zeichnung



		L						Nº
Silber	660	556,5	15	190	431 - 660	240,5	20	201731 ¹⁾

¹⁾ Zur Stulpverschraubung Stulpniederhalter Art. Nr. 213287 verwenden.

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201731	2	18,5	91,5												

Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
201731	0					

Lehren

			Nº
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm Bohrer	1	203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer	1	203862


Abmessungen Getriebekasten



- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit $\varnothing$ 5 mm oder M5 Schraube verwenden.


Fräsbild

für Kunststoff und Aluminium

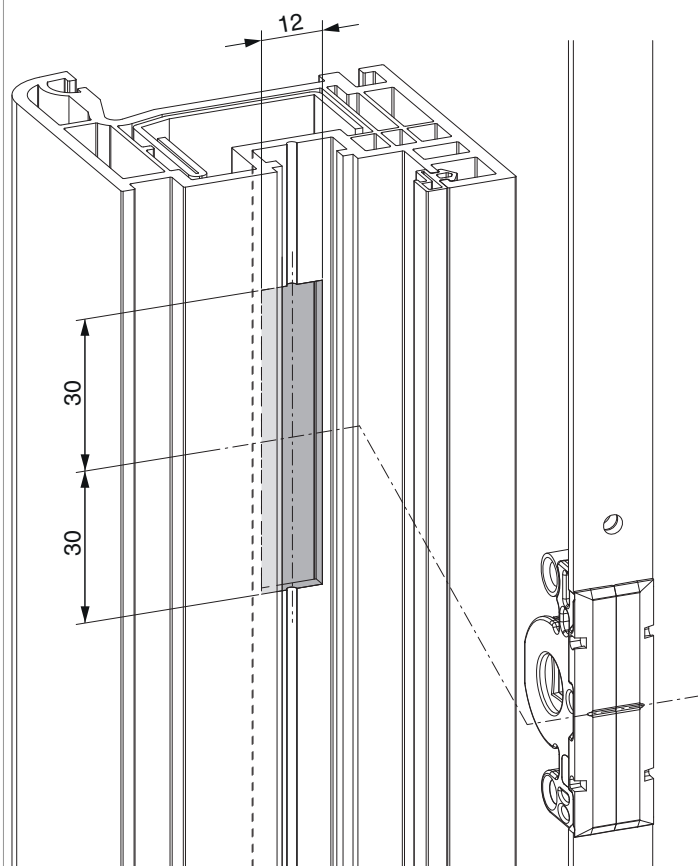


Bohrbild


Für Holzfenster

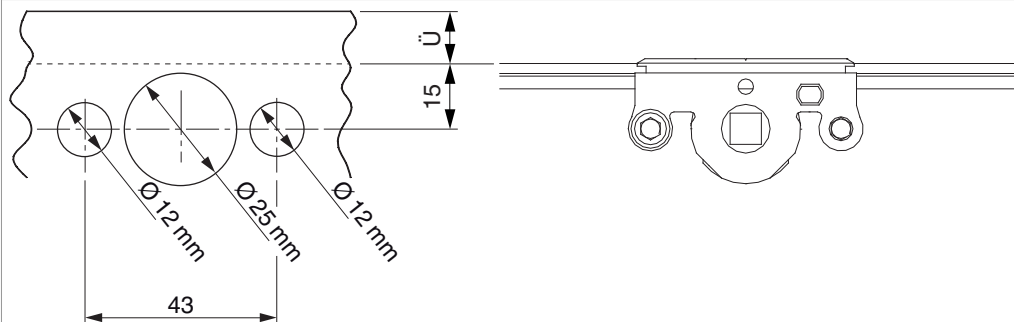

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

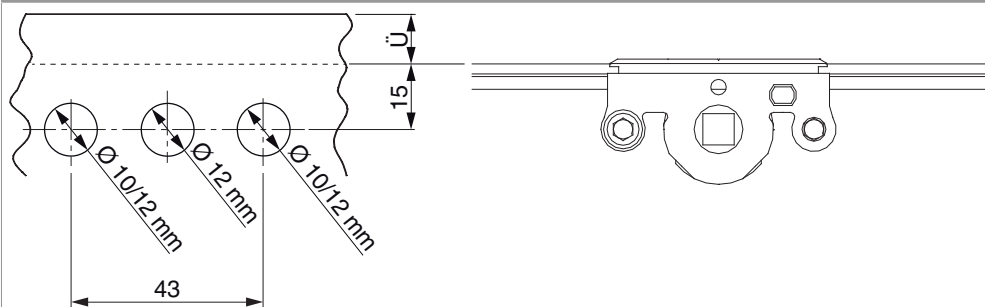

Stanzbild

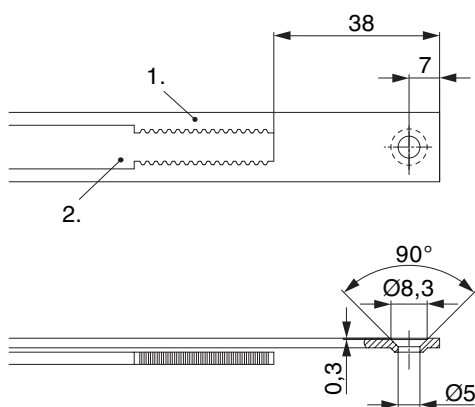


• Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.


1. Stulp
2. Riegel

Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen

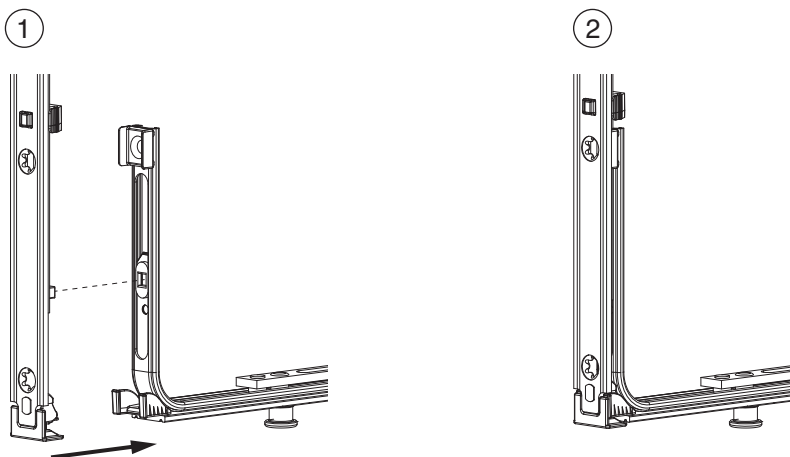

Klipsverbindung aushängen

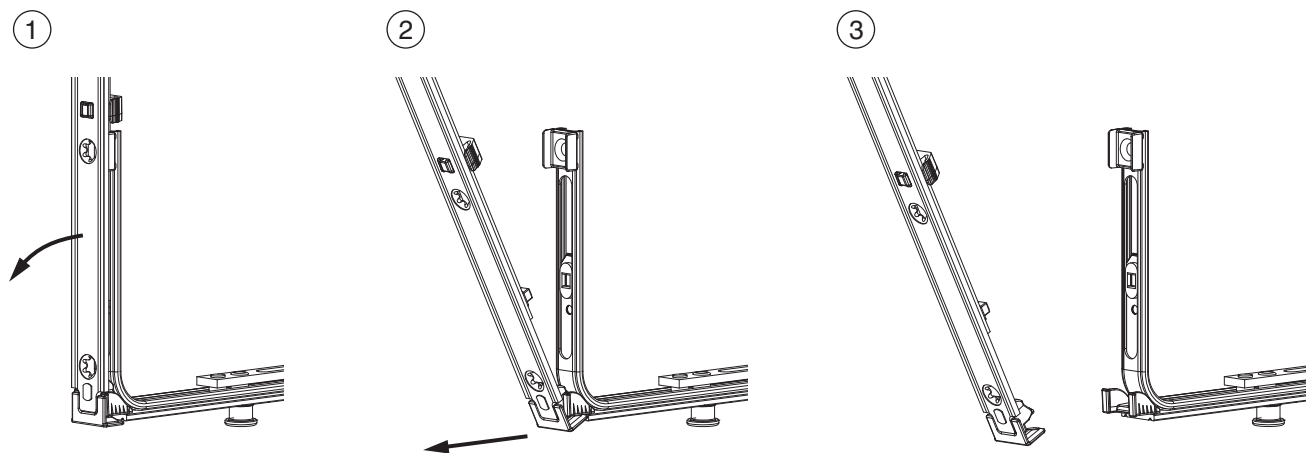

Zahnkastenverbindung

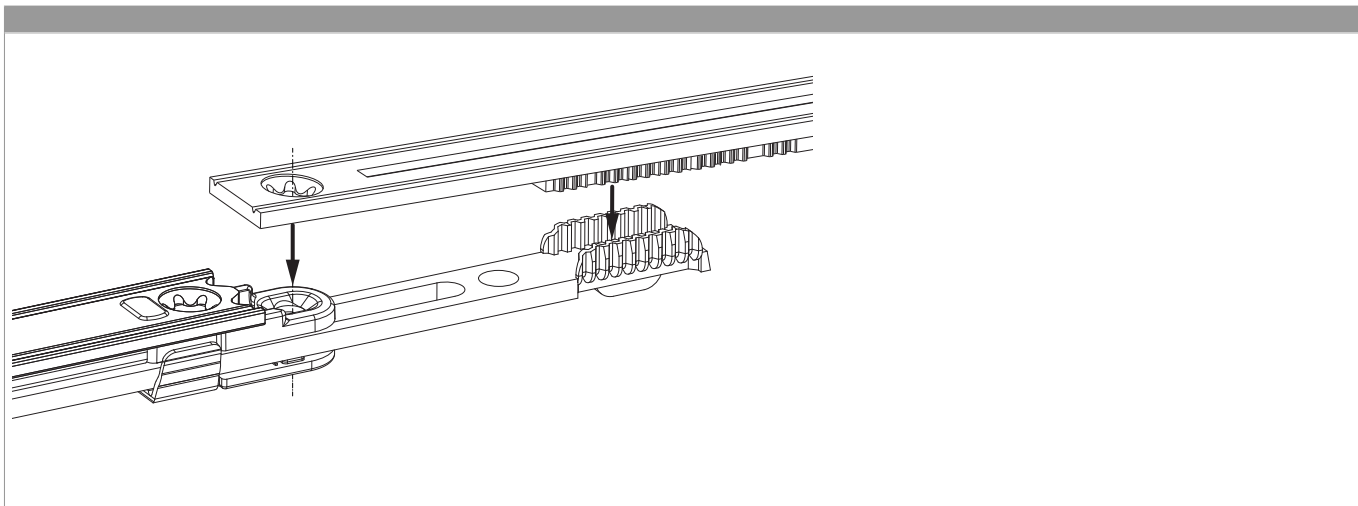

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

