






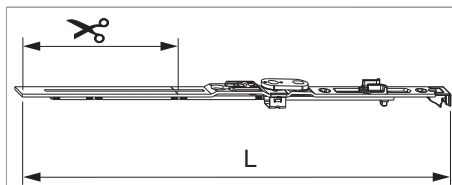

## 206862 - MM Scherenstulp DK 400 ohne Zapfen FFB 320-400 silber

### Technische Zeichnung



		<b>L</b>					<b>Nº</b>
Silber	400	323	118	320 - 400	220 - 320	20	<a href="#">206862</a>


### Schraubpositionstabelle

<b>Nº</b>		1	2	3	4	5	6	
<a href="#">206862</a>	2	18,5	91,5					

### Zapfensitztablelle


<b>Nº</b>		Z1	
<a href="#">206862</a>	0		

### Vorbereitungen oder Vorbereitungsarbeiten

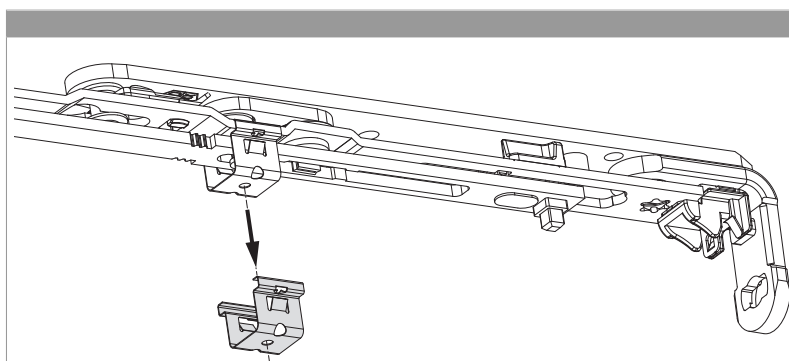

- Bei Verwendung mit Eckumlenkung kurz kann das Entfernen des Federklips nötig sein.

## Stanzbild

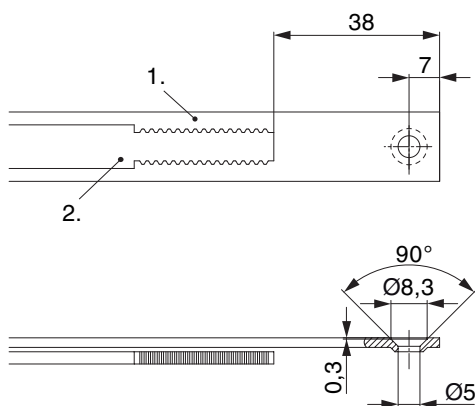


- Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.


1. Stulp  
2. Riegel

## Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen

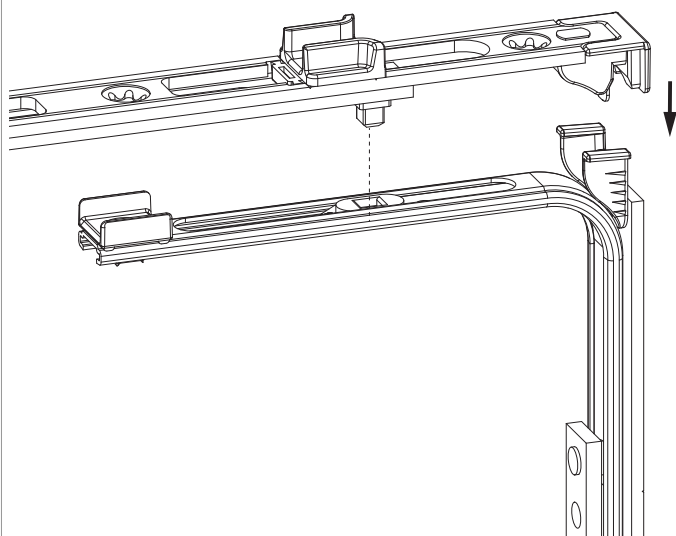

#### Klipsverbindung aushängen

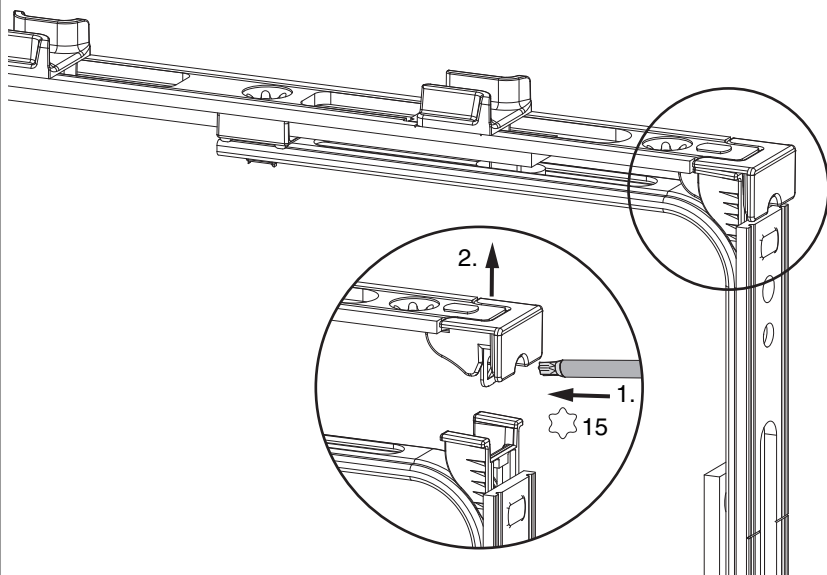


#### Zahnkassenverbindung

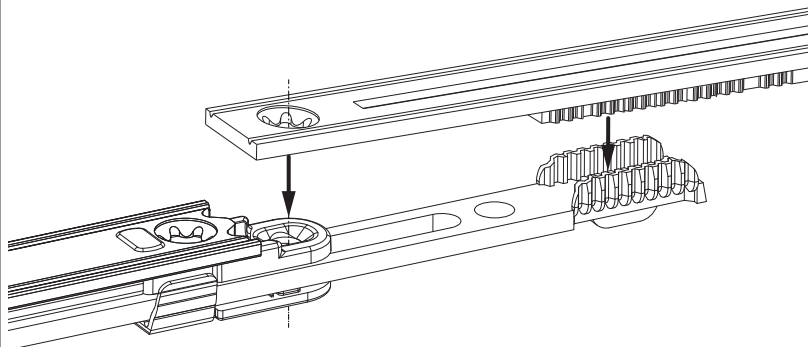


#### Kippweite

##### Kippstellung

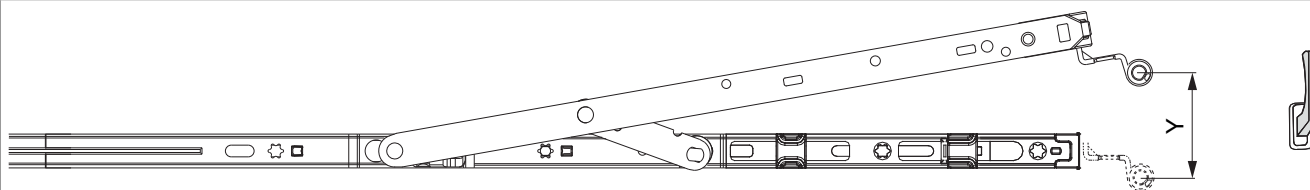



## 206862 - MM Scherenstulp DK 400 ohne Zapfen FFB 320-400 silber

	Y
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

### Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

