




217562 - MM Scherenstulp DK rechts Multi Power mit Sparlüftung 600 ohne Zapfen FFB 465-600 silber

Technische Zeichnung

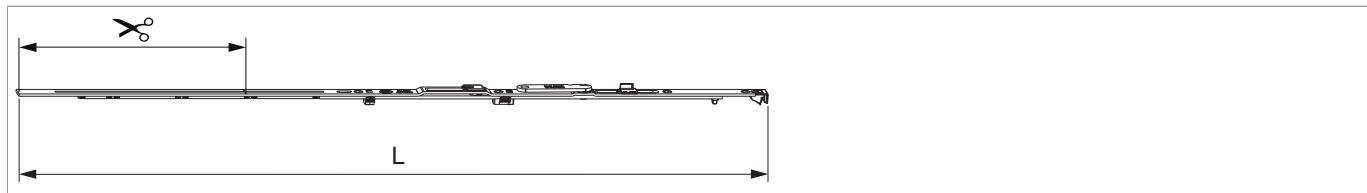

Silber	rechts	600	497	147	465 - 600	370 - 490	150	20	217562 ¹⁾

¹⁾ Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	
217562	3	18,5	91,5	249					

Zapfensitztabelle

Nº		Z1	
217562	0		

Stanzbild

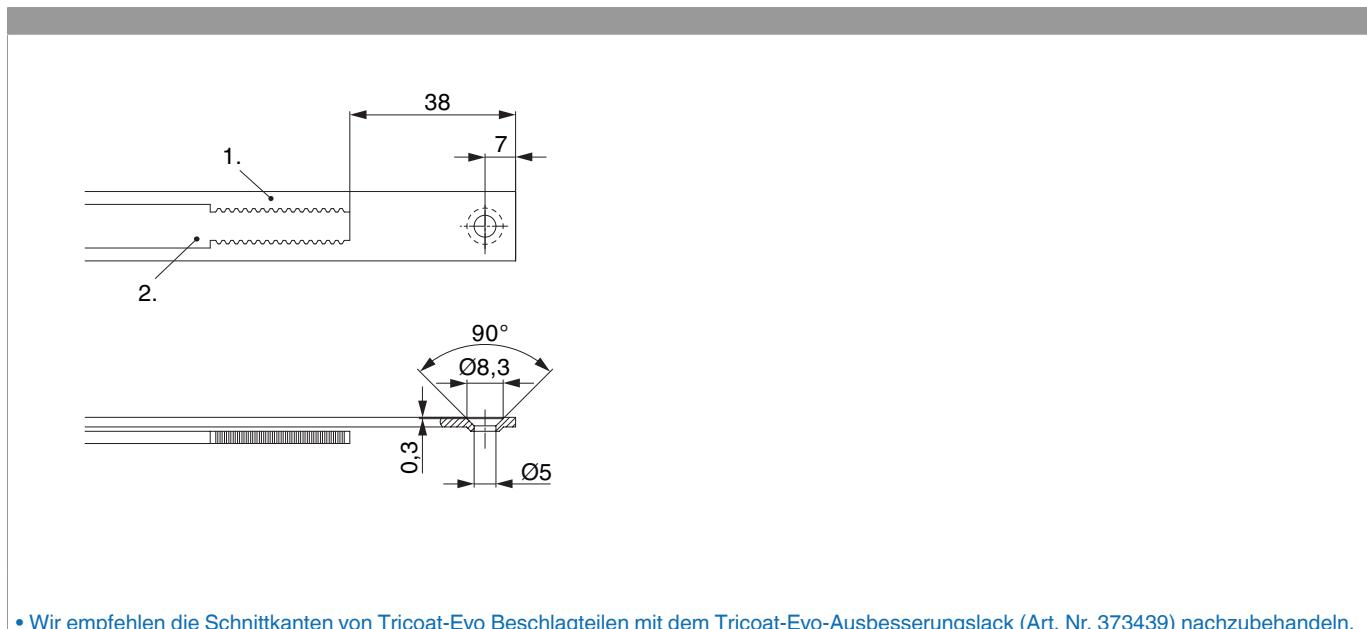


• Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.


1. Stulp
2. Riegel

Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen

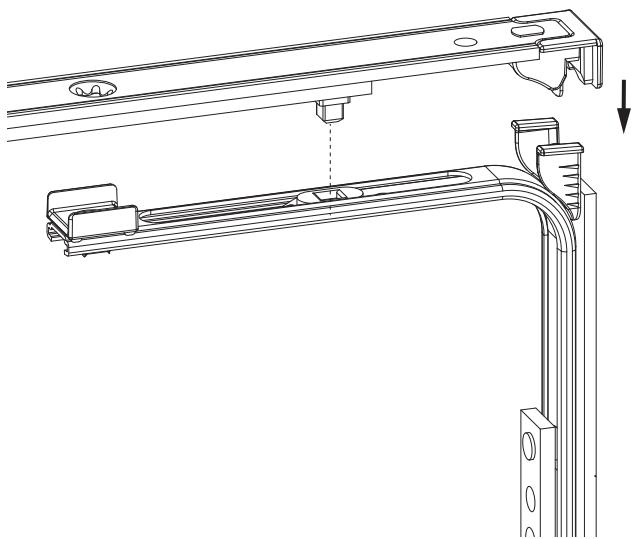

Klipsverbindung aushängen

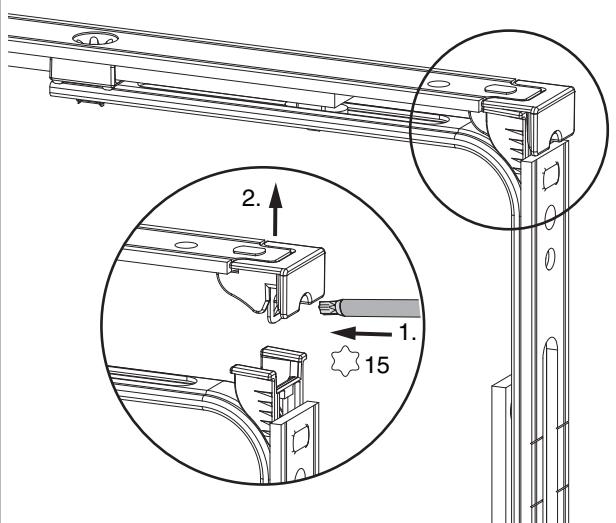

Zahnkastenverbindung

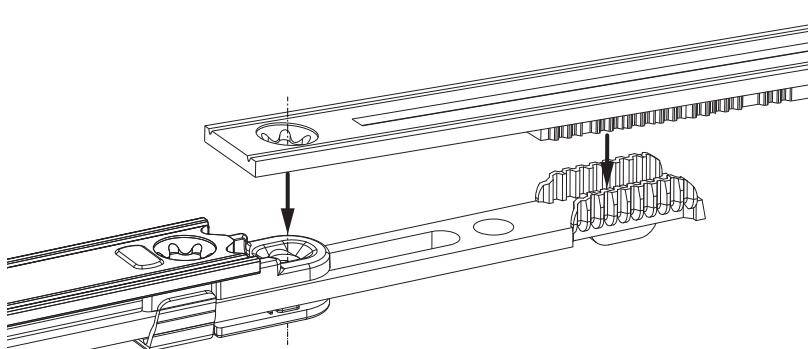




217562 - MM Scherenstulp DK rechts Multi Power mit Sparlüftung 600 ohne Zapfen FFB 465-600 silber


Öffnungsweite

Kipp- und Sparlüftungsstellung

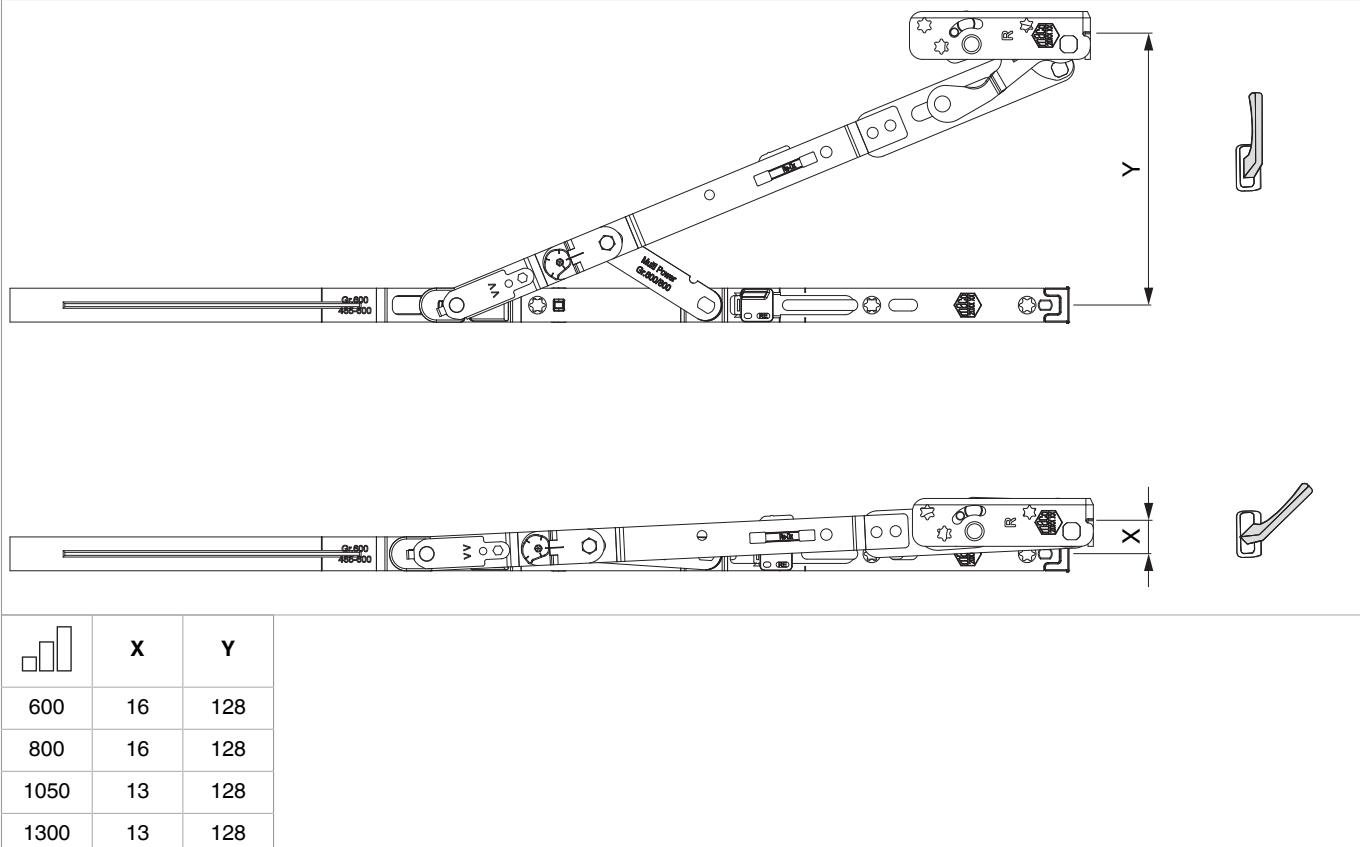


Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

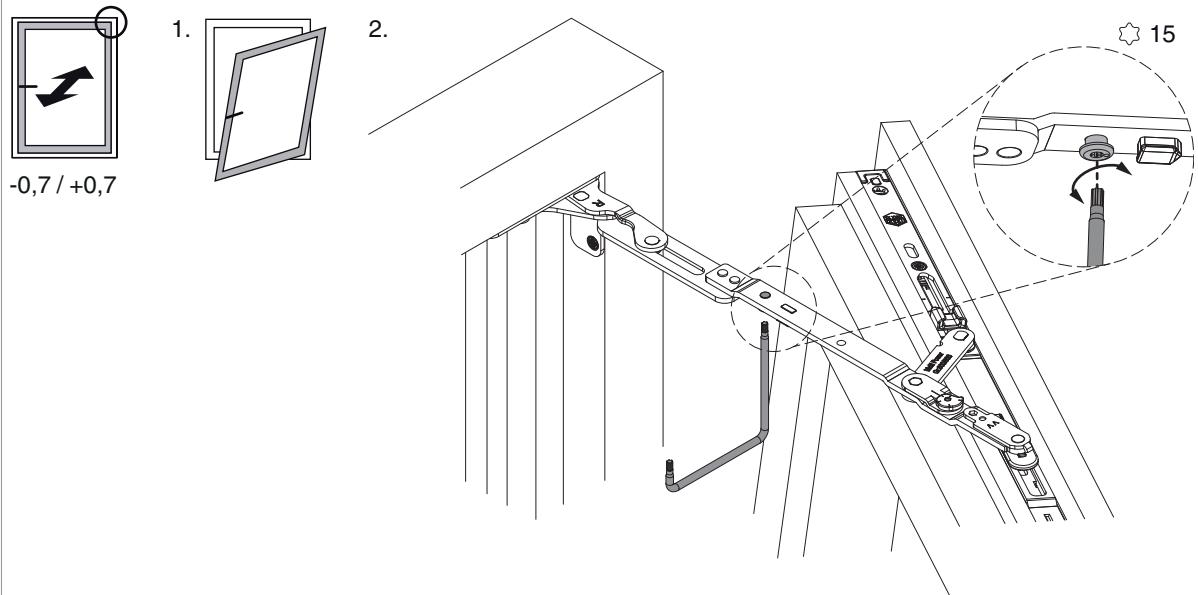

- Einstellbereich $\pm 0,7$ mm mit TX 15

Anpressdruck an der Eckumlenkung senkrecht

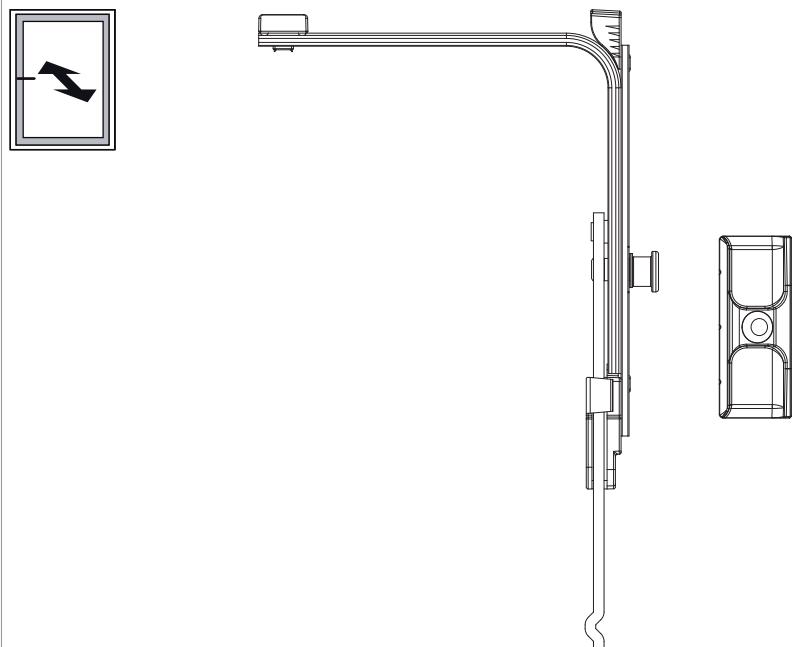

- Profilabhängig kann eine Eckumlenkung senkrecht notwendig sein!