


202924 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit Sparlüftung Bandwinkel vormontiert 600 12/20-13 FFB 401-600 silber

Technische Zeichnung

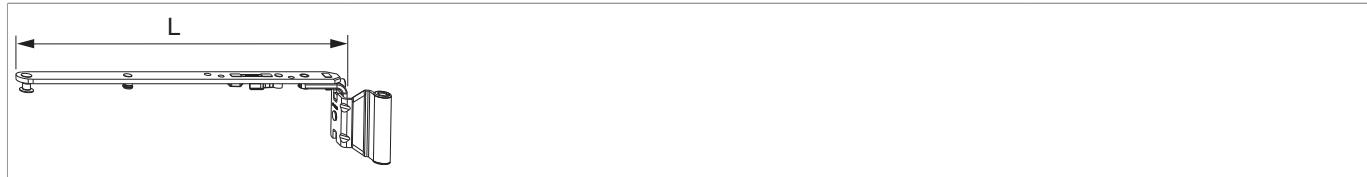


						L			Nº
Silber		rechts	12/20-13	600	245	401 - 600	120	20	202924 ¹⁾

¹⁾ Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).

Rahmenfrässung 4L für Scheren


Größe 600	
9V	18
13V	22

Scherenarm einhängen

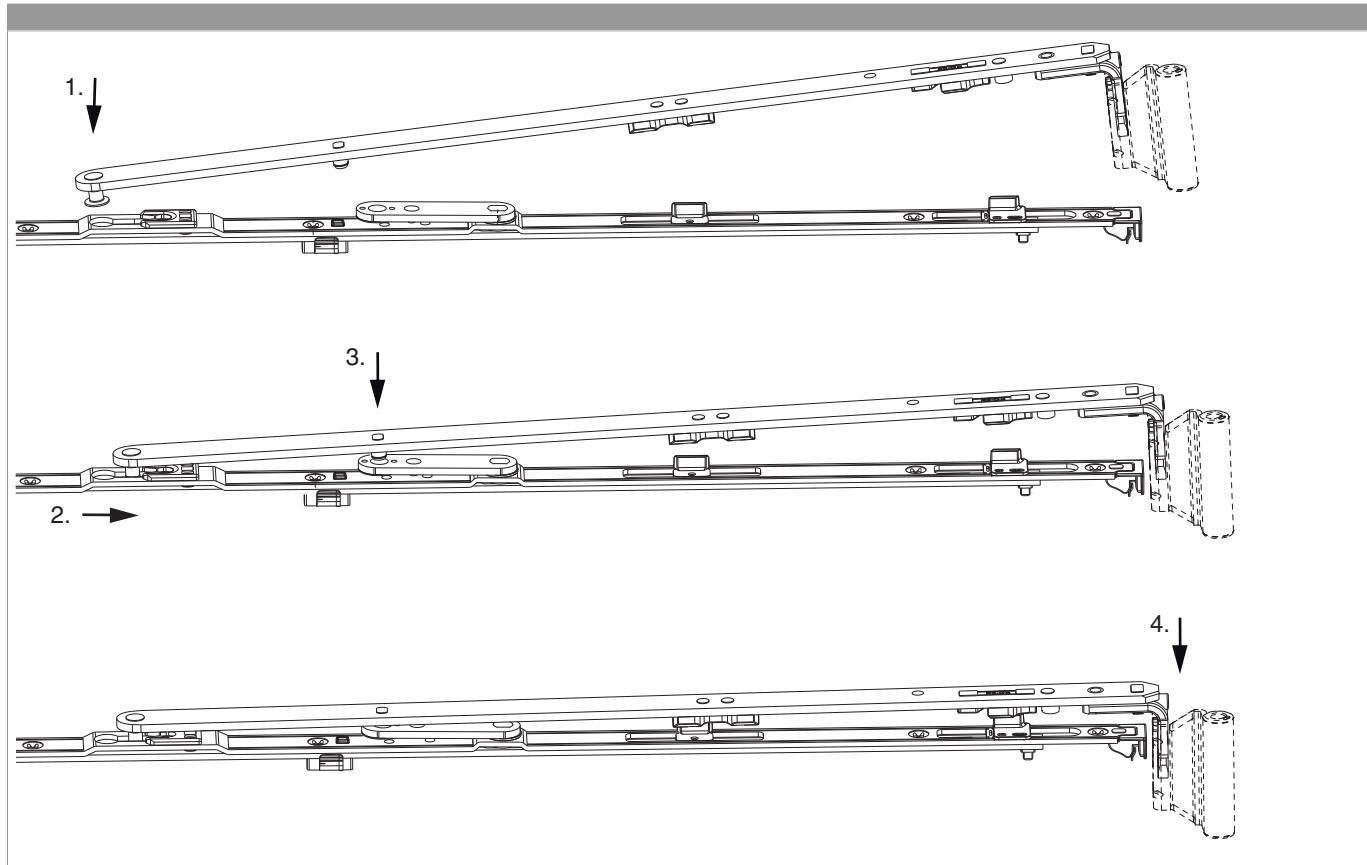


Kippweite

Kipp- und Sparlüftungsstellung

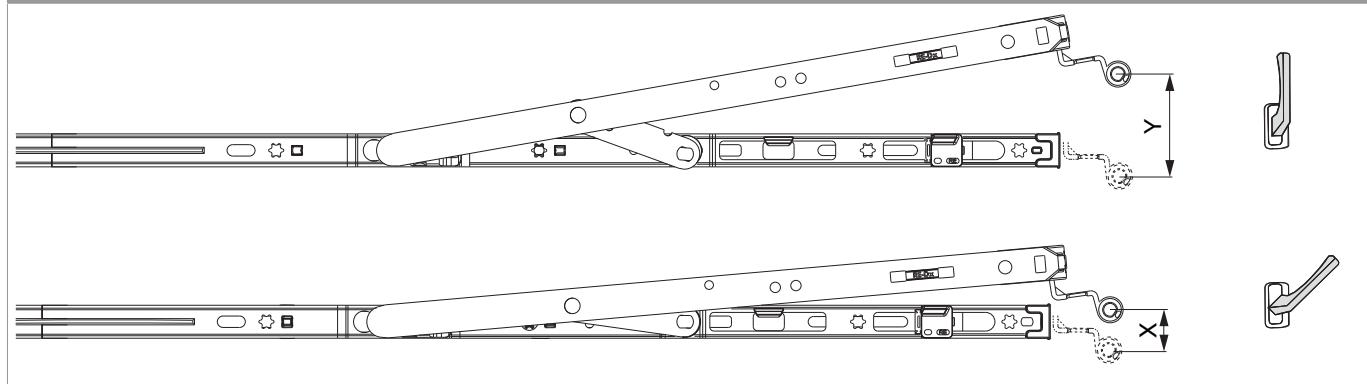

	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	124
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127

Seiteneinstellung im Scherenarm

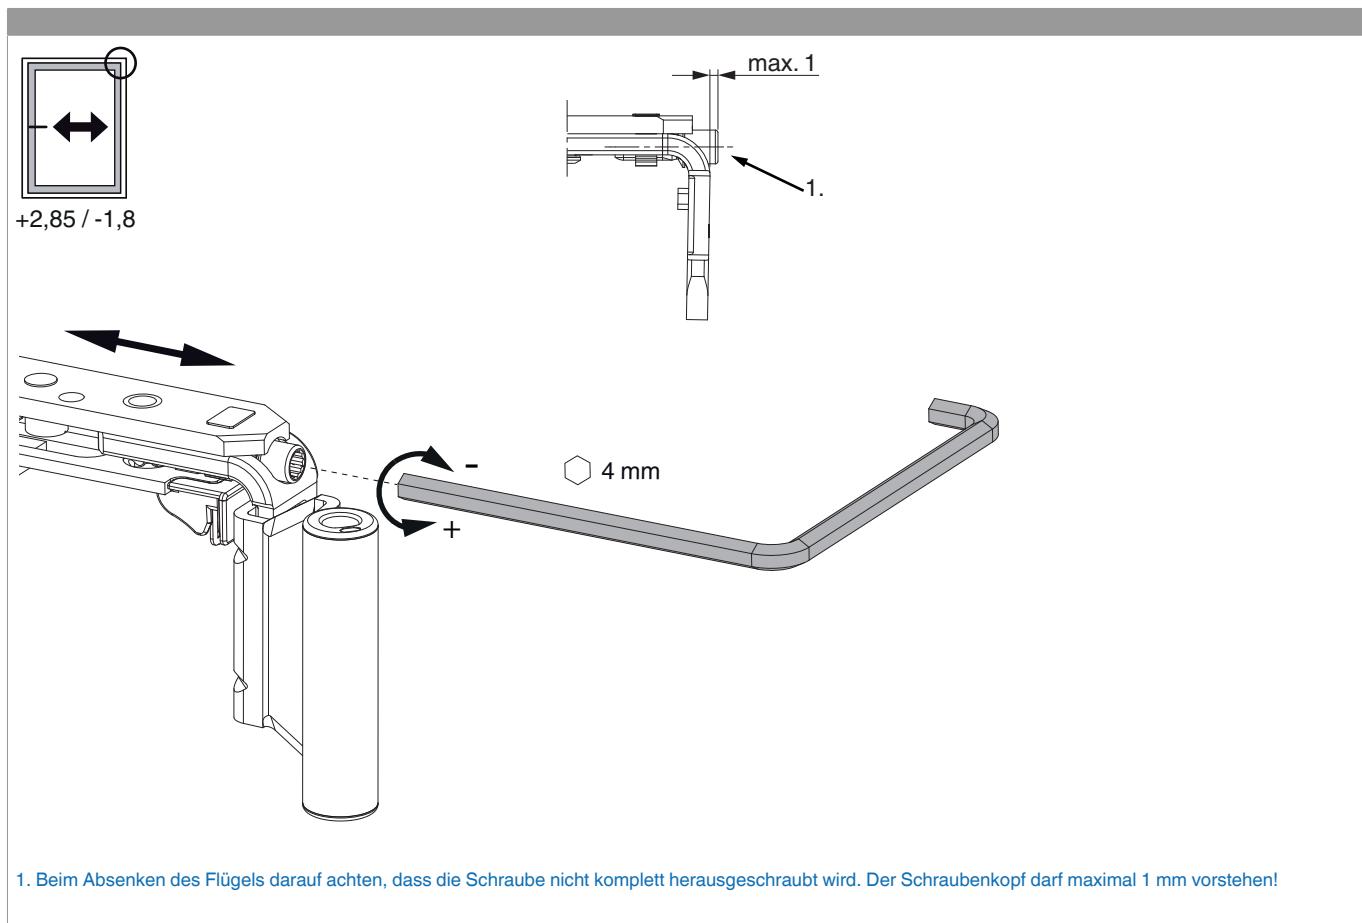

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

