

Fugendichtungsbänder


TP600

illmod600



Produktmerkmale

- Premium Qualität für stark beanspruchte Fugen, entspricht Beanspruchungsgruppe 1 nach DIN 18542
- Starke Komprimierung für hohe Schlagregendichte über 600 Pa und dauerhafte UV-Beständigkeit
- In zahlreichen Dimensionen und zwei Farbvarianten verfügbar

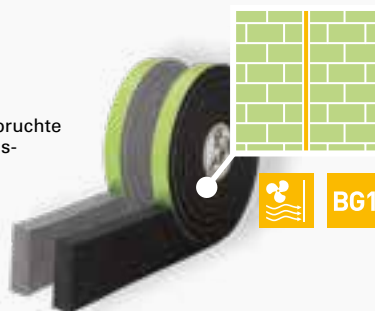

BG1

✓ Anwendungsbereiche

- Zur schlagregensicheren, dampfdiffusionsoffenen Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau mit 1-40 mm Breite

✓ Besonderer Nutzen

- Höchste Sicherheit durch 10 Jahre Zusatzgarantie, 10 Jahre RAL Zertifizierung, 16 Jahre DIBt Zulassung nach ETA-05/0058 für CE-Zeichen, 22 Jahre geprüfte Witterungsbeständigkeit (Fremdüberwachung)
- Feuerwiderstandsprüfung
- Sehr guter Schallschutz

Bestell-Nr.		Band- breite	Einsatz- bereich Fugen- breite	Rollen- länge	Inhalt	Lieferkarton
anthrazit	grau	in mm	in mm	in m	Rollen	insg. m
300895	-	10	1	18,40	30	552,00
300901	-	8	2	12,50	37	462,50
300902	301071	10	2	12,50	30	375,00
300903	-	15	2	12,50	20	250,00
300904	-	20	2	12,50	15	187,50
300910	301076	10	3	10,00	30	300,00
300911	-	15	3	10,00	20	200,00
300912	301075	20	3	10,00	15	150,00
300914	-	12	3-7	8,00	25	200,00
300917	301080	15	3-7	8,00	20	160,00
300918	301081	20	3-7	8,00	15	120,00
300927	301085	15	5-10	5,60	20	112,00
300928	301086	20	5-10	5,60	15	84,00
300932	301089	15	7-12	4,30	20	86,00

Bestell-Nr.		Band- breite	Einsatz- bereich Fugen- breite	Rollen- länge	Inhalt	Lieferkarton
anthrazit	grau	in mm	in mm	in m	Rollen	insg. m
300933	301090	20	7-12	4,30	15	64,50
300939	301094	20	8-15	3,30	15	49,50
300941	301095	30	8-15	3,30	10	33,00
392078	392081	20	10-18	4,50	10	45,00
392079	-	25	10-18	4,50	8	36,00
392080	-	30	10-18	4,50	8	36,00
301011	301147	30	13-24	5,20	10	52,00
301012	-	40	13-24	5,20	7	36,40
301020	301157	35	17-32	4,00	8	32,00
301018	-	40	17-32	4,00	7	28,00
301023	301159	40	22-40	2,70	7	18,90

Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3

Einsatzbereich TP600

Absteichbreite	Einsatzbereich	... bis	Fugenbreite	ZGV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
10/ 1																																																
10/ 2																																																
15/ 3																																																
15/ 3 - 7	3	7	80																																													
15/ 5 - 10	5	10	67																																													
15/ 7 - 12	7	12	53																																													
20/ 8 - 15	8	15	61																																													
20/ 10 - 18	10	18	57																																													
30/ 13 - 24	13	24	59																																													
35/ 17 - 32	17	32	61																																													
40/ 22 - 40	22	40	58																																													

TP610

illmod eco



Produktmerkmale

- Schlagregendicht 600 Pa und witterungsbeständig, entspricht Beanspruchungsgruppe 1 nach DIN 18542
- Zahlreiche Dimensionen verfügbar, je in zwei Farben



✓ Anwendungsbereiche

- Zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen mit Breiten von 1-20 mm
- Eingesetzt u.a. bei der Fenstermontage, im Metall-, Holz- und Containerbau

✓ Besonderer Nutzen

- Wirtschaftliche, RAL-gütesicherte Fenstermontage
- BG 1 Zertifikat

TP610 illmod eco

Bestell-Nr.		Band- breite	Einsatz- bereich Fugen- breite	Rollen- länge	Inhalt Lieferkarton	
anthrazit	grau	in mm	in mm	in m	Rollen	insg. m
301667	301518	10	1-2	12,50	11	137,50
301668	301519	15	1-2	12,50	7	87,50
301671	301523	10	2-4	10,00	11	110,00
301673	301524	15	2-4	10,00	7	70,00
399123	399124	12	3-6	8,00	9	72,00
301679	301528	15	3-6	8,00	7	56,00
301681		20	3-6	8,00	5	40,00
301691	301532	15	4-10	5,60	7	39,20
301693	301533	20	4-10	5,60	5	28,00
301699	301536	15	5-12	4,30	7	30,10
301701	301537	20	5-12	4,30	5	21,50
301706	301539	20	7-16	3,30	5	16,50

Bestell-Nr.		Band- breite	Einsatz- bereich Fugen- breite	Rollen- länge	Inhalt Lieferkarton	
anthrazit	grau	in mm	in mm	in m	Rollen	insg. m
398720		25	7-16	3,30	4	13,20
399126	399127	20	9-20	2,60	5	13,00
398724	398723	25	9-20	2,60	4	10,40

Einzelverpackung in Folie mit Beschreibung beidseitig und EAN-Code

398726	398727	10	2-4	10,00	11	110,00
390302	390651	15	4-10	5,60	7	39,20
390304	390653	20	7-16	3,30	5	16,50
398732	398733	20	9-20	2,60	5	13,00

weitere Dimensionen auf Anfrage, Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3

TP624

illmod easy



Produktmerkmale

- Schlagregendicht 600Pa
- Dampfdiffusionsoffen, witterungsbeständig



Anwendungsbereiche

- Zur äußeren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen mit Breiten von 20mm

Bestell-Nr.		Band- breite	Einsatz- bereich Fugenbreite	Rollen- länge	Inhalt Lieferkarton	
anthrazit	grau	in mm	in mm	in m	Rollen	insg. m
398696	398697	10	2-4	10	30	300
340062	391231	12	3-6	8	25	200

Bestell-Nr.		Band- breite	Einsatz- bereich Fugenbreite	Rollen- länge	Inhalt Lieferkarton	
anthrazit	grau	in mm	in mm	in m	Rollen	insg. m
340063	399711	15	5-10	5,6	20	112
340064	307356	15	6-12	4,3	20	86
340065	398698	20	7-15	3,3	15	49,5

TP001

illmod i

Produktmerkmale

- In Folie eingenähtes Dichtungsband mit Reißfaden zur Aktivierung der luftdichten Abdichtung
- Sehr luftdicht durch Folie innen, entspricht Beanspruchungsgruppe R nach DIN 18542
- Wirtschaftlich, da geringer Verschnitt durch Endlosspule
- Anbringung der Abdichtung vorab (im Werk) möglich



Anwendungsbereiche

- Zur luftdichten Abdichtung von Innenseiten-Fensteranschlussfugen von 5 bis 15 mm Breite

Besonderer Nutzen

- Aktivierung der Abdichtung genau zum richtigen Zeitpunkt
- Vorabininstallation möglich

i3

Bestell-Nr.	Bandbreite	Fugenbreite	Inhalt Lieferkarton	
grau	in mm	in mm	Spulen	insg. m
304027	15	5 - 10	1	200,00
304028	20	8 - 15	1	100,00

Maßtoleranzen nach DIN 7715 P3