




58105 - Zwischengetriebe DM-6 18Ü Silber ohne Vierkantstift

Technische Zeichnung




Silber	18Ü	-6	20	58105
--------	-----	----	----	-------

Lehren


Frässchablone für Zwi-schengetriebe	Holz	FR16/AR27/BO12	9V	12L/18Ü + 12L/20Ü	1	28376
-------------------------------------	------	----------------	----	----------------------	---	-------

Bohr- und Fräsbild

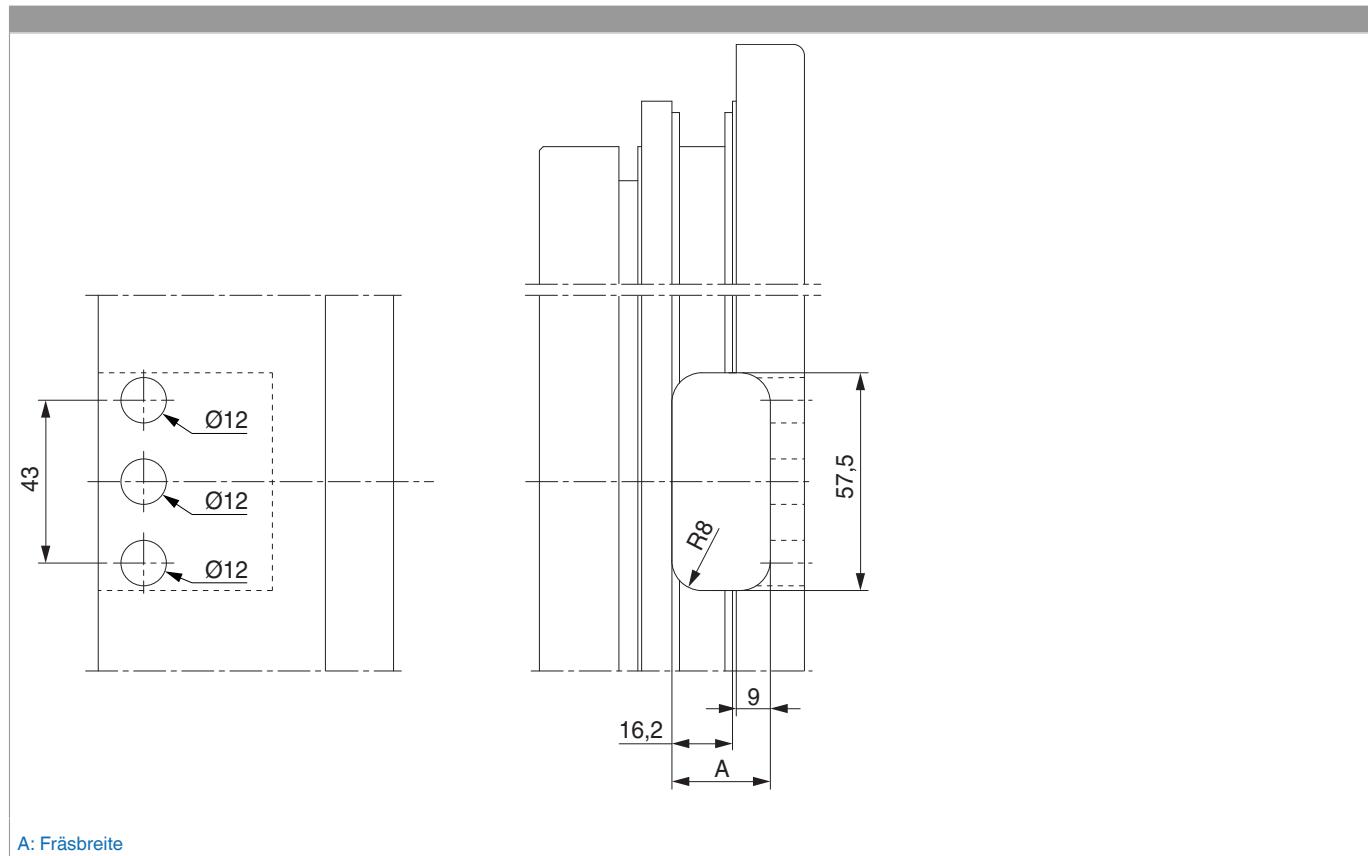



A: Fräsbreite

Wechselanschläge

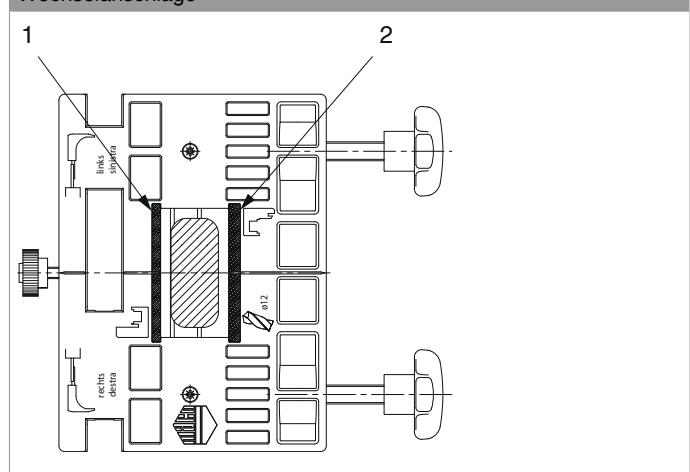

Montage

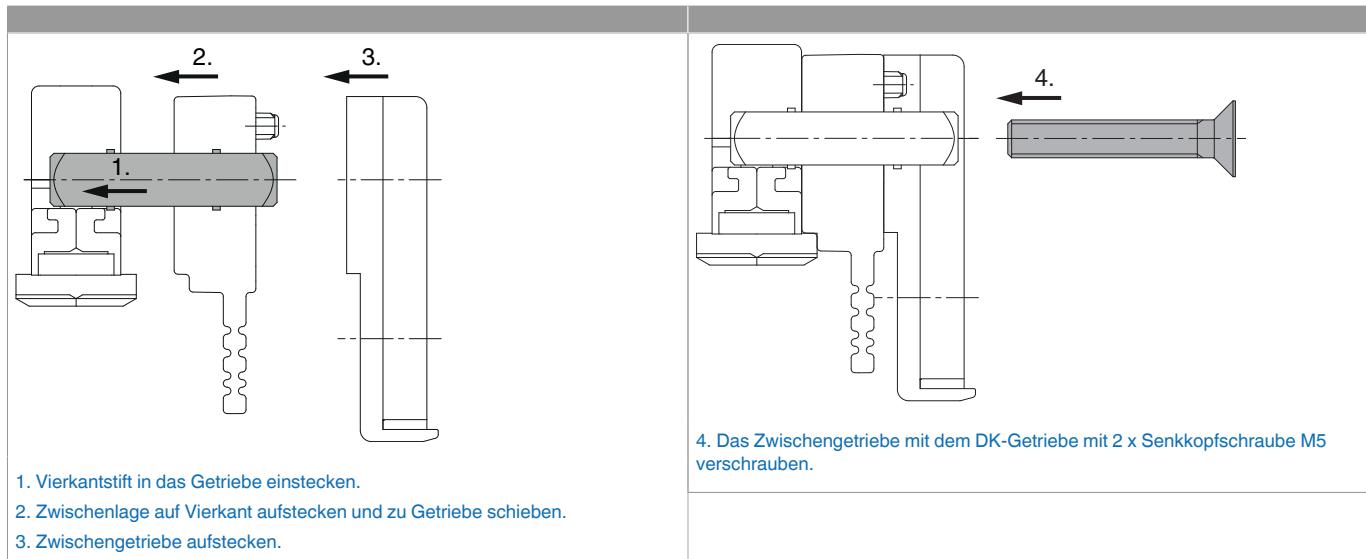

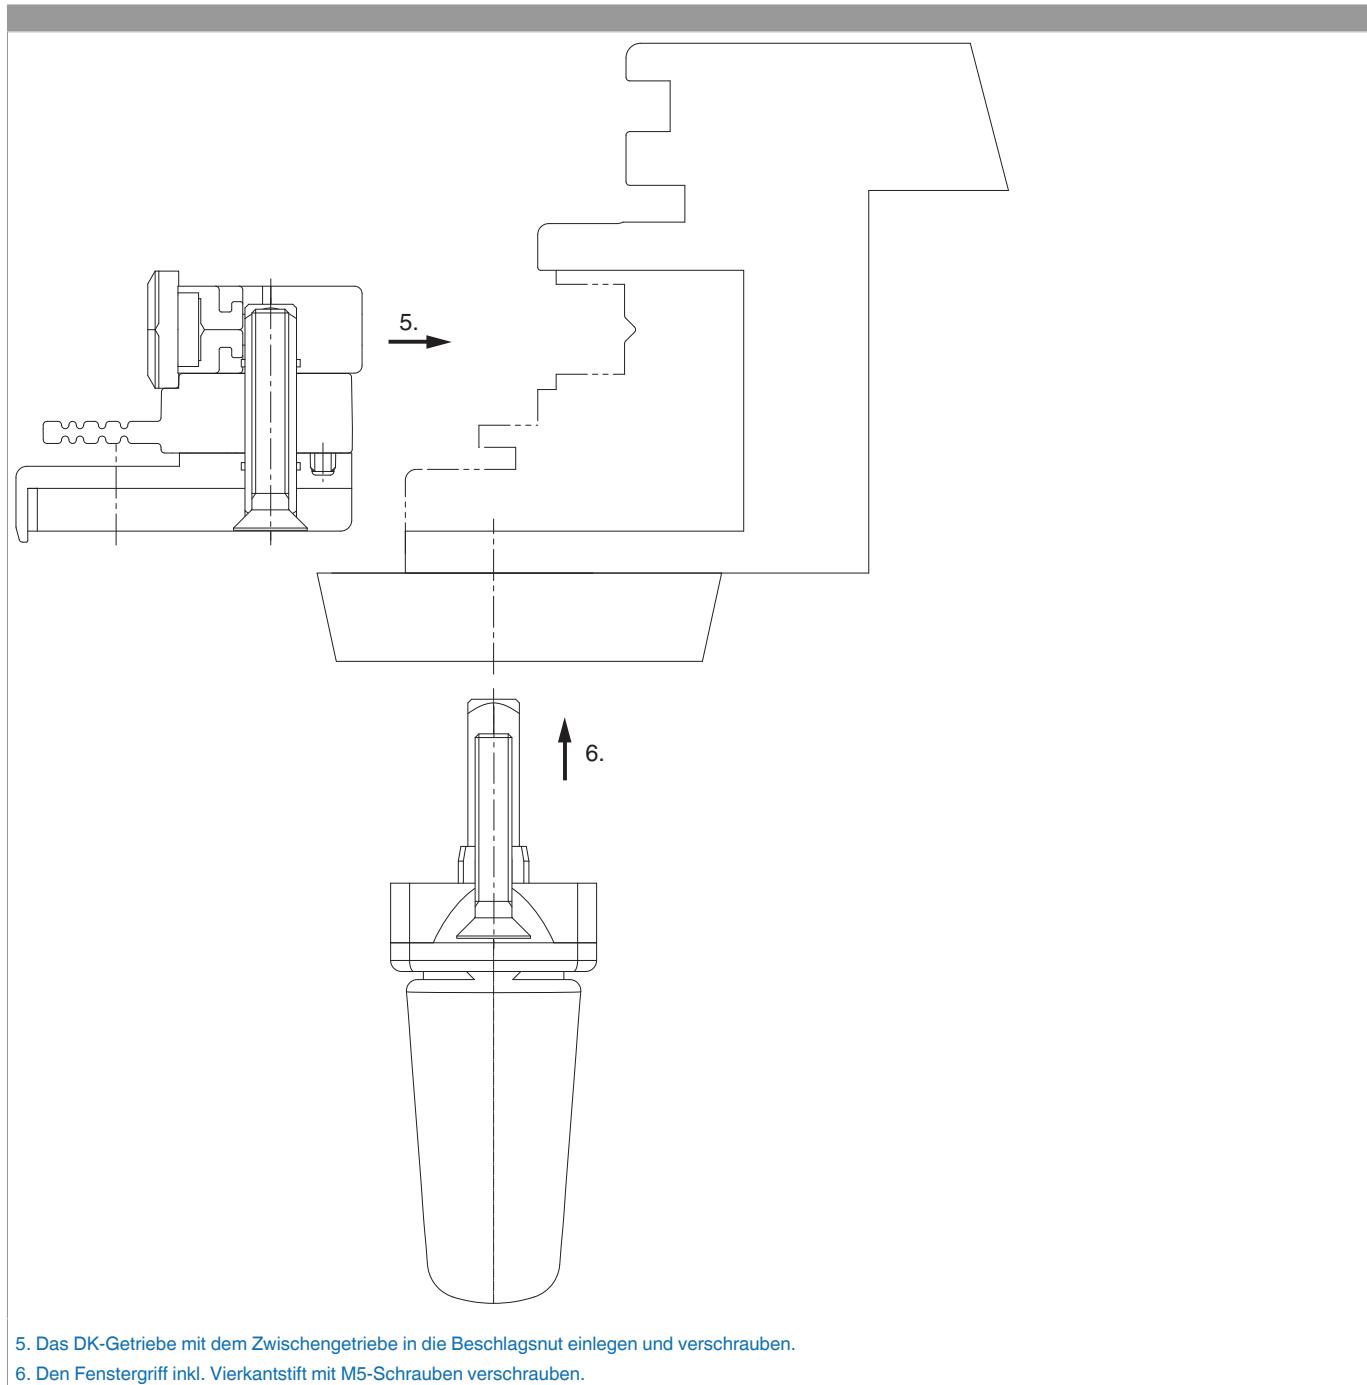



58105 - Zwischengetriebe DM-6 18Ü Silber ohne Vierkantstift

Berechnung der Stiftlänge für Fenstergriff mit Stift

- + Schlagleiste X
- + Überschlag Y
- 1,5 mm

= Stiftlänge vorstehend

Berechnung der Stiftlänge für Fenstergriff ohne Stift

- Stift im Fenstergriff: 26 mm
- + Schlagleiste X
 - + Überschlag Y
 - 1,5 mm

= Stiftlänge gesamt

Berechnung der Schraubenlänge zur Griffbefestigung

- Fenstergriff: 6 mm
- + Schlagleiste X
 - + Überschlag Y
 - 1,5 mm

= Schraubenlänge