



203961 - MM Zweitschere IQ DK für Rundbogen mit 2 i.S. silber

Technische Zeichnung

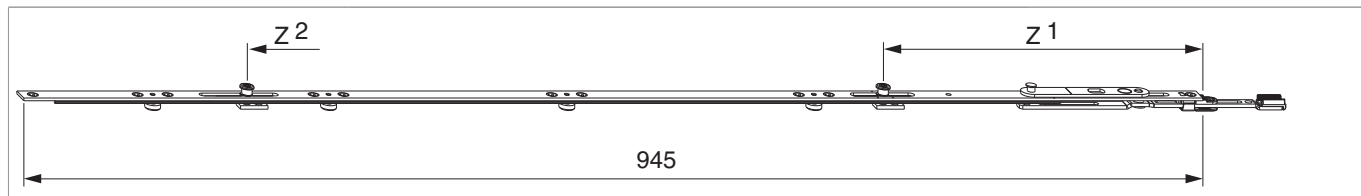

		L			Nº
Silber	mit 2 i.S.	945	671 - 1.250	10	203961

Schraubpositionstabelle


Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203961	11	7	106	297	321	495	519	686	710	827	851	935

Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	
203961	2	253,5	763,5	

Montage

Zweitschere

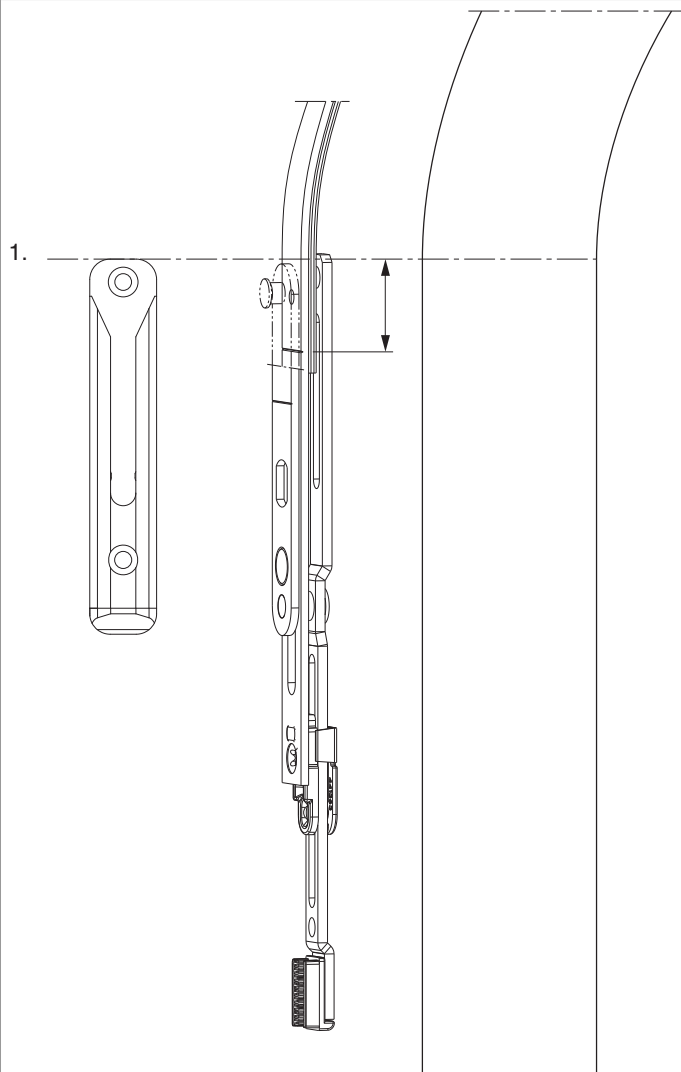

- Kerbe von Zweitschere für Rundbogen 25 mm unter Beginn der Rundung 1. positionieren und verschrauben.
- Anwendungsbereich des Getriebes verringert sich um 25 mm.

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

