




208329 - MM Kantenverschluß mittig DM 15 700 mit 2 i.S. FFH/FFB 501-700 silber

Technische Zeichnung

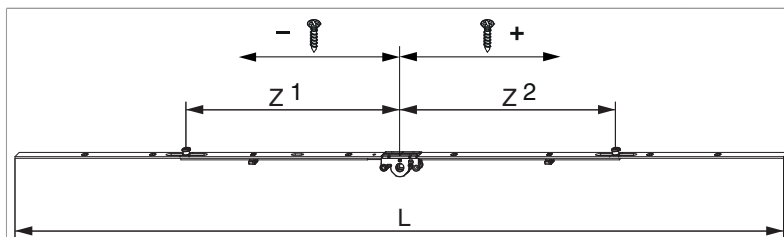

		L				Nº
Silber	700	720	15	501 - 700	20	208329

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208329	6	-300	-230	-70	70	230	300						

Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
208329	2	-185	185			

Lehren

			Nº
Bohrlehre für Getriebeförderung MM	für 3 mm Bohrer	1	203861
Bohrlehre für Getriebeförderung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer	1	203862


Abmessungen Getriebekasten



- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit \varnothing 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holzfenster

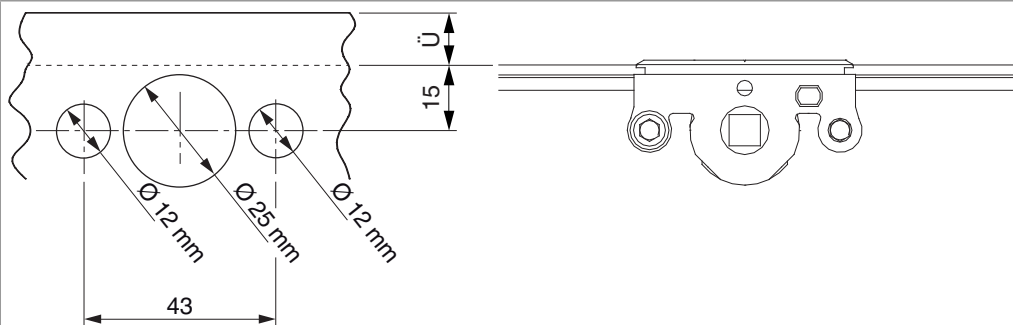

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster



Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

